


UGREEN

Stacja dokująca 11 w 1 Ugreen
CM841 , USB-C

Instrukcja obsługi

Połączenia

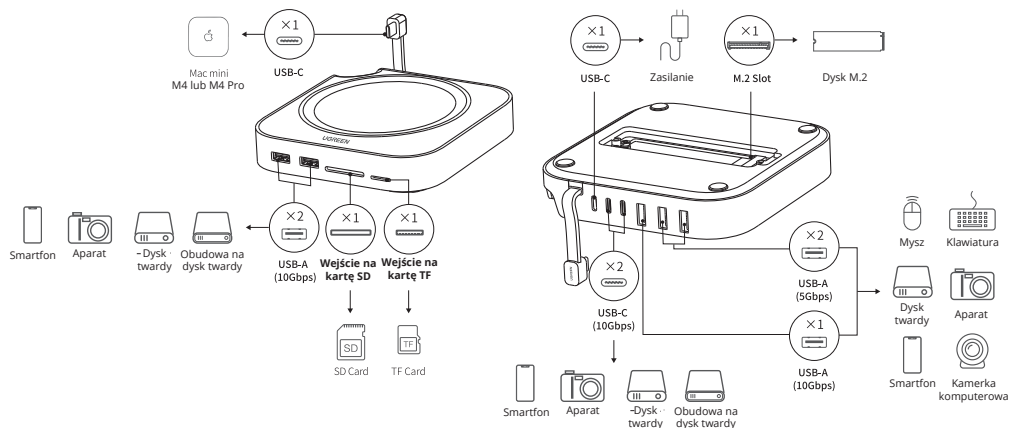

Specyfikacja

Model: CM842

P/N: 65487

Nazwa produktu: Stacja dokująca USB-C 11 w 1

Wejście: USB-C

Wyjście: 2 x USB-C, 5 x USB-A, 1 x gniazdo kart SD, 1 x gniazdo kart TF, 1 x gniazdo M.2

USB: 2x USB-C 10 Gbps (Teoretyczna szybkość transferu do 10 Gbps); 3x USB-A 10 Gbps (Teoretyczna szybkość transferu do 10 Gbps); 2x USB-A 5 Gbps (Teoretyczna szybkość transferu do 5Gbps)

Czytnik kart: Sloty na karty SD/TF (SD 3.0, teoretyczna prędkość transferu do 170 MB/s)


Dysk M.2: Obsługuje dyski SSD M.2 NVMe o rozmiarach 2230/2242/2260/2280, kompatybilny z M-Key/B+M Key, teoretyczna szybkość transferu do 10 Gbps

Zasilanie: USB-C, 5,0 V 3,0 A maks.

Kompatybilne urządzenie: Mac Mini (M4 lub M4 Pro)


Powyższe dane zostały zebrane przez firmę UGREEN w określonych warunkach i w kontrolowanym środowisku. Wyniki mogą się różnić.

Instalacja

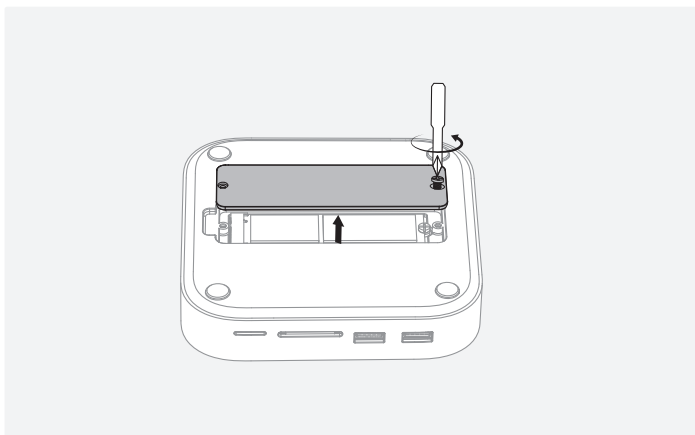


Krok pierwszy

Odłączyć stację dokującą od wszystkich urządzeń peryferyjnych. Odwrócić stację dokującą, poluzować śruby i zdjąć dolny panel.

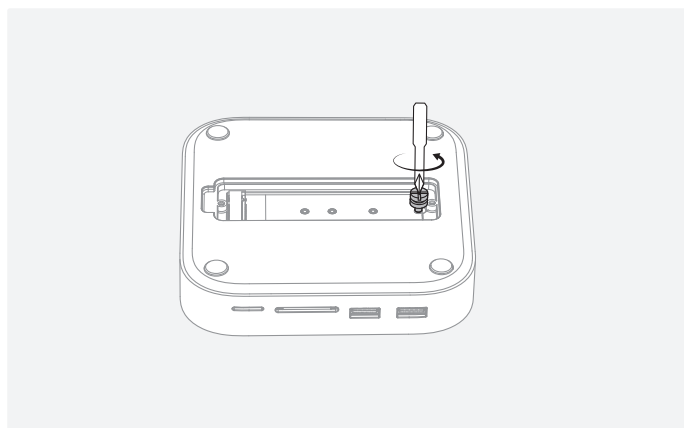


Krok drugi

Poluzować śrubę mocującą dysk SSD M.2.

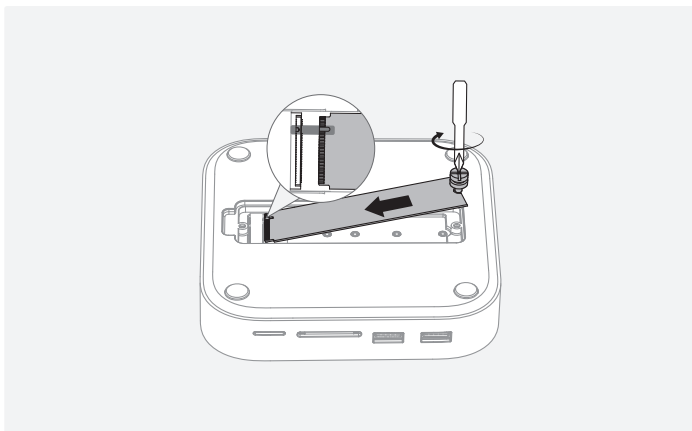


Krok trzeci

Wyrównać złącze SSD z gniazdem, a następnie włożyć dysk (B&M-Key lub M-Key) do gniazda pod niewielkim kątem. Docisnąć śruby.

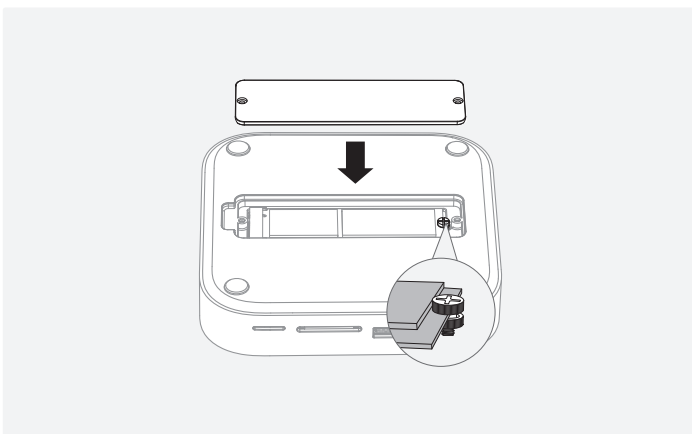

Krok czwarty

Założyć z powrotem panel i ponownie dokręcić śruby.

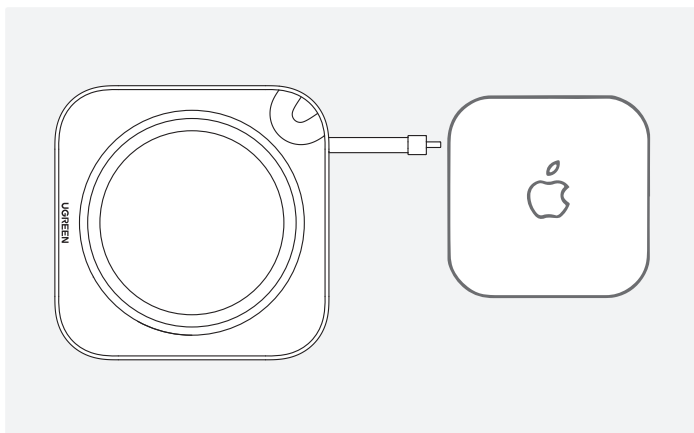

Krok piąty

Podłączyć stację dokującą do laptopa. Wyświetlona litera dysku na komputerze oznacza pomyślną instalację.

Instrukcja przed rozpoczęciem pracy

- **Kopia zapasowa:** Przed użyciem urządzenia proszę wykonać kopię zapasową wszystkich danych tak, aby zapobiec ich przypadkowej utracie.
- **Bezpieczne usuwanie:** Nie należy odłączać produktu podczas przesyłania danych. Nie należy odłączać produktu podczas przesyłania danych. Aby zapobiec przerwom w przesyłaniu danych, przed odłączeniem urządzenia należy użyć funkcji „Bezpieczne usuwanie sprzętu”.
- **Ochrona danych:** Utrata danych spowodowana niewłaściwą obsługą lub błędem ludzkim nie jest objęta gwarancją. Należy regularnie tworzyć kopie zapasowe ważnych danych.

Inne uwagi

- W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych nie należy bezpośrednio odłączać urządzenia pamięci masowej od tego produktu. Przed odłączeniem należy wybrać opcję bezpiecznego rozłączenia urządzenia zewnętrznego od komputera.
- Nie należy rzucać ani upuszczać produktu, ani narażać go na silne wstrząsy fizyczne.
- Nie należy demontować ani naprawiać produktu samodzielnie, a w razie potrzeby skontaktować się z serwisem posprzedażowym UGREEN.
- Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy go starannie przechowywać, aby uniknąć zakurzenia i wilgoci.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

Zawartość zestawu

Stacja dokująca
Śrubokręt
Instrukcja obsługi

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Podłączaj stację dokującą lub hub wyłącznie do zgodnych portów w komputerze lub innym urządzeniu. Niewłaściwe podłączenie, np. do portu o nieodpowiednim napięciu, może doprowadzić do trwałego uszkodzenia urządzenia.
- Nie podłączaj do stacji dokującej lub hubu więcej urządzeń niż przewidziano w specyfikacji produktu. Przeciążenie może prowadzić do przegrzania, niestabilnej pracy lub uszkodzenia portów.
- Unikaj mocnych wstrząsów, upadków lub zgnieceń, które mogą uszkodzić obudowę, porty lub delikatne komponenty wewnętrzne urządzenia.
- Stacje dokujące i huby nie są wodoodporne. Chroni urządzenia przed kontaktem z wodą lub wilgocią, które mogą doprowadzić do zwarcia i awarii.
- Nie odłączaj stacji dokującej lub hubu od komputera podczas przysyłania danych lub ładowania urządzeń, ponieważ może to uszkodzić zarówno produkt, jak i podłączone urządzenia.
- Używaj wyłącznie przewodów i adapterów dostarczonych przez producenta lub zgodnych z wymaganiami technicznymi stacji dokującej lub hubu. Niezgodne akcesoria mogą uszkodzić porty i zakłócić działanie urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj, czy przewody są dobrze osadzone w portach. Luźne lub źle podłączone kable mogą powodować przepięcia lub niestabilne połączenia.

Ryzyko uszkodzenia urządzeń podłączanych do stacji dokujących:

- Przed podłączeniem upewnij się, że podłączane urządzenie (np. laptop, monitor, smartfon) jest zgodne z parametrami technicznymi stacji dokującej lub hubu. Niezgodność może prowadzić do uszkodzenia sprzętu.
- Używaj wyłącznie przewodów i adapterów dostarczonych przez producenta lub spełniających wymagania stacji dokującej. Nieoryginalne akcesoria mogą obniżyć wydajność lub uszkodzić urządzenie.
- Nie odłączaj stacji dokującej lub hubu podczas aktywnego przysyłania danych, aby uniknąć uszkodzenia plików lub nośników pamięci.

Ryzyko przegrzewania urządzeń:

- Zapewnij odpowiednią wentylację dla stacji dokującej lub hubu – nie przykrywaj ich ani nie umieszczaj w miejscach ograniczających przepływ powietrza.
- Unikaj korzystania z urządzeń w ekstremalnych temperaturach – zalecane zakresy temperatury pracy można znaleźć w instrukcji obsługi.
- Nie przeciążaj stacji dokującej ani hubu, podłączając więcej urządzeń, niż wskazuje na to specyfikacja producenta.

Ryzyko związane z zasilaniem:

- Podłączaj stację dokującą lub hub wyłącznie do gniazdka elektrycznego lub portu USB o odpowiedniej specyfikacji napięcia i natężenia, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Unikaj używania uszkodzonych przewodów zasilających. W przypadku widocznych oznak zużycia, takich jak przetarcia czy luźne końcówki, przewód należy niezwłocznie wymienić.

Zagrożenie dla dzieci:

- Przechowuj stacje dokujące, huby i ich akcesoria, takie jak przewody i adaptery, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Małe elementy mogą stanowić ryzyko zadławienia, a przewody – ryzyko zaplątania.

Zagrożenie dla środowiska:

- W przypadku trwałego uszkodzenia stacji dokującej lub hubu upewnij się, że urządzenie zostało odpowiednio zutylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektrośmieci. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

- Przed pierwszym użyciem stacji dokującej lub hubu zainstaluj dedykowane sterowniki (jeśli są wymagane), korzystając z oprogramowania dostarczonego przez producenta lub pobranego z oficjalnej strony internetowej.
- Podłącz urządzenie do portu USB, Thunderbolt lub innego zgodnego interfejsu w komputerze, upewniając się, że przewód jest stabilnie osadzony.
- Przed podłączeniem monitorów, dysków zewnętrznych, czy innych urządzeń peryferyjnych upewnij się, że stacja dokująca obsługuje wymagane standardy, takie jak HDMI, DisplayPort, USB 3.2 czy Power Delivery.
- W przypadku stacji dokujących i hubów z funkcją Power Delivery upewnij się, że podłączane urządzenie obsługuje tę funkcję. Nieautoryzowane podłączenie może skutkować brakiem ładowania lub niestabilnym działaniem urządzenia.
- Nie przekraczaj maksymalnego napięcia i natężenia podawanego przez stację dokującą – szczegóły znajdują się w specyfikacji produktu.
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie stacji dokującej, aby zapewnić kompatybilność z nowoczesnymi systemami operacyjnymi i urządzeniami.
- Przed odłączeniem urządzeń zewnętrznych, takich jak dyski twarde czy pamięci USB, zawsze korzystaj z opcji „bezpiecznego usuwania sprzętu”, aby uniknąć uszkodzenia danych.

Konserwacja i przechowywanie:

- Czyść urządzenie suchą, miękką ściereczką. Nie używaj środków chemicznych ani wilgotnych materiałów, które mogą uszkodzić obudowę lub porty.
- Regularnie usuwaj kurz z portów i wentylacji, aby zapewnić stabilne połączenia i zapobiec przegrzewaniu.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od wilgoci i źródeł ciepła.
- W przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu odłącz stację dokującą lub hub od zasilania i zabezpiecz przewody w celu uniknięcia uszkodzeń.

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do użytkownika:

- Wybierz stację dokującą lub hub odpowiedni do swoich potrzeb – np. z większą liczbą portów USB, wyjściami wideo (HDMI, DisplayPort) lub funkcją Power Delivery, jeśli potrzebujesz jednoczesnego ładowania urządzeń.

- Jeśli korzystasz z hubu w podróży, wybierz model kompaktowy, który łatwo zmieści się w torbie na laptopa, zapewniając jednocześnie kompatybilność z Twoim sprzętem.

Uszkodzenia i serwis:

- W przypadku wykrycia uszkodzeń, takich jak luźne porty, przegrzewanie czy trudności w podłączaniu urządzeń, natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z producentem.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać stacji dokującej ani hubu – wszelkie naprawy powinny być wykonywane w autoryzowanym serwisie, aby zachować gwarancję i bezpieczeństwo użytkowania.
- Wymieniaj uszkodzone przewody wyłącznie na oryginalne części zalecane przez producenta.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, kompatybilności elektromagnetycznej oraz ochrony urządzeń podłączanych przed przeciążeniem i uszkodzeniem.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Podmiot odpowiedzialny w UE:
Ugreen Group GmbH
Prinzenallee 1
40549 Düsseldorf, Niemcy
support@ugreen.com