


LIVALL®
Redefine Your Safety

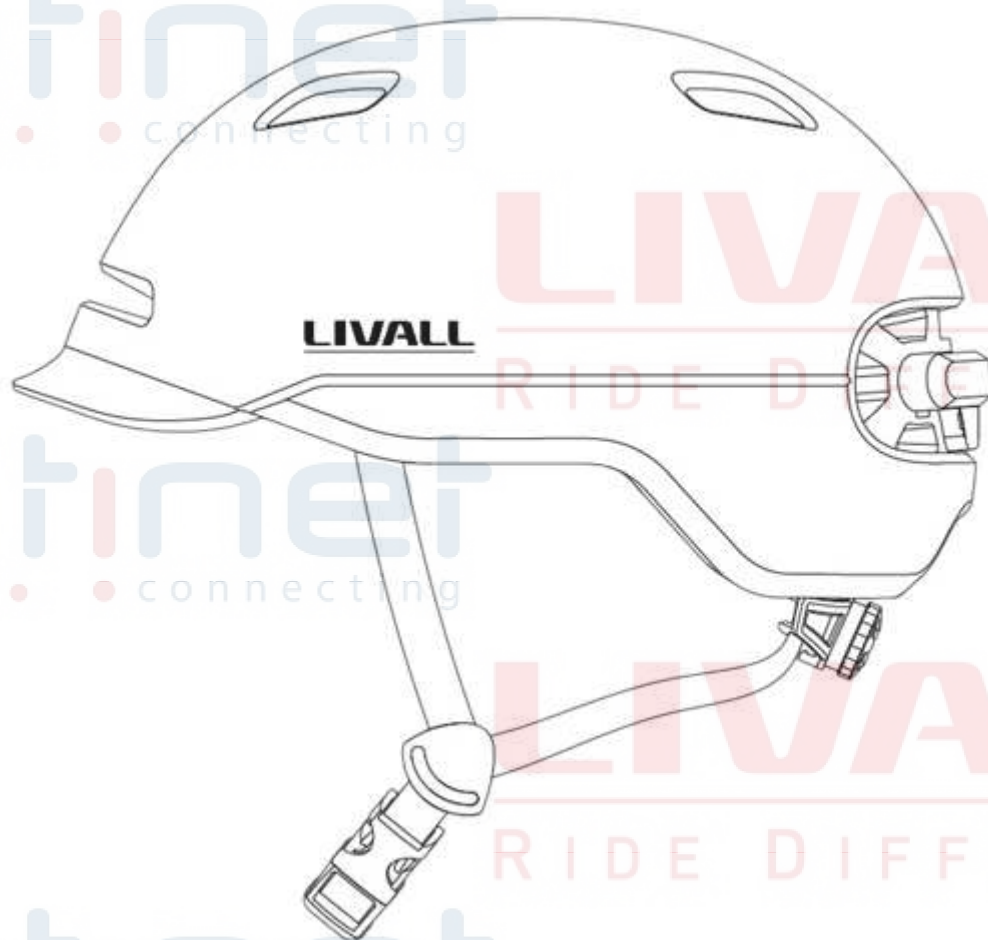

Seria **SH50 Leading / SH50 SOS**

Seria **C20**



Inteligentne Kaski Livall

Skrócona Instrukcja Użytkownika

Dystrybutor: Netinet Sp. z o.o.
www.ninet.net.pl

I. Wprowadzenie

Witamy w skróconej instrukcji użytkownika inteligentnych kasków rowerowych Livall dziękując jednocześnie za zaufanie i zakup naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże Ci lepiej zrozumieć nasz produkt oraz pozwoli na prawidłowe korzystanie z niego. Nasze produkty są ciągle udoskonalane, dlatego w zależności od poszczególnych partii instrukcje mogą być aktualizowane. Najnowsze informacje dotyczące wszystkich produktów Livall uzyskasz bezpośrednio na stronie producenta: www.livall.com

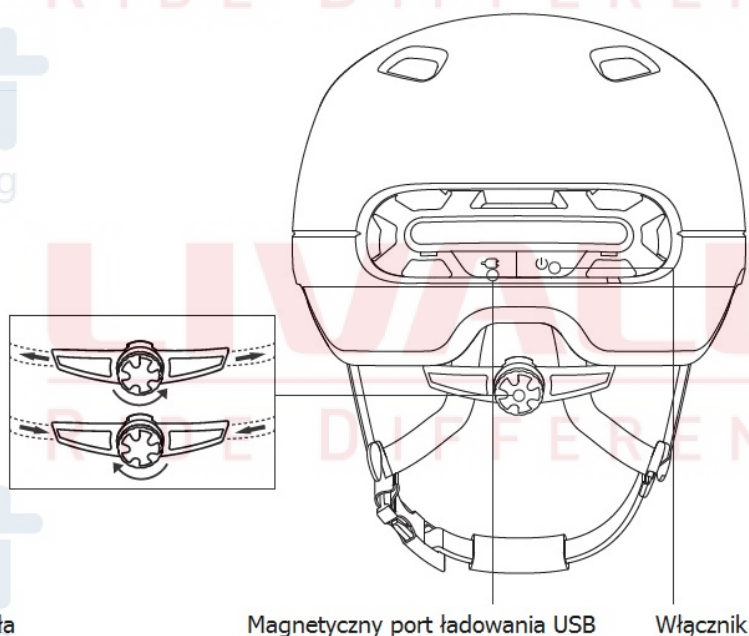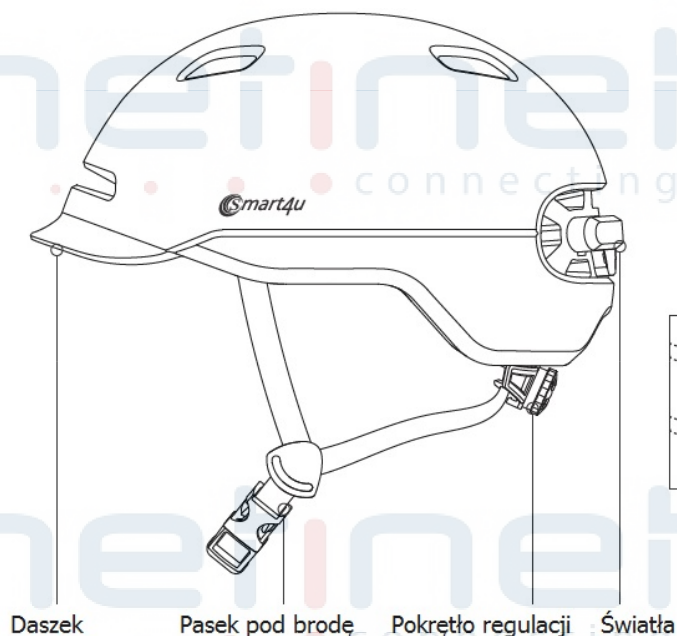

II. Zawartość opakowania

1x Inteligentny kask


1x Magnetyczny kabel USB do ładowania

1x Skrócona instrukcja użytkownika

III. Instrukcje dotyczące zakładania i noszenia



Nieprawidłowo



Nieprawidłowo



Prawidłowo



Dopasuj długość paska



Pozostaw szczelinę na grubość jednego palca




Ustaw kask w prawidłowej pozycji



Sprawdź czy klamra jest prawidłowo zapięta

Włączanie

Wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk  znajdujący się na tylnej części kasku, tylne światła zaczną migać przez 10 sekund, co oznacza, że kask został włączony w automatycznym trybie oświetlenia adaptacyjnego

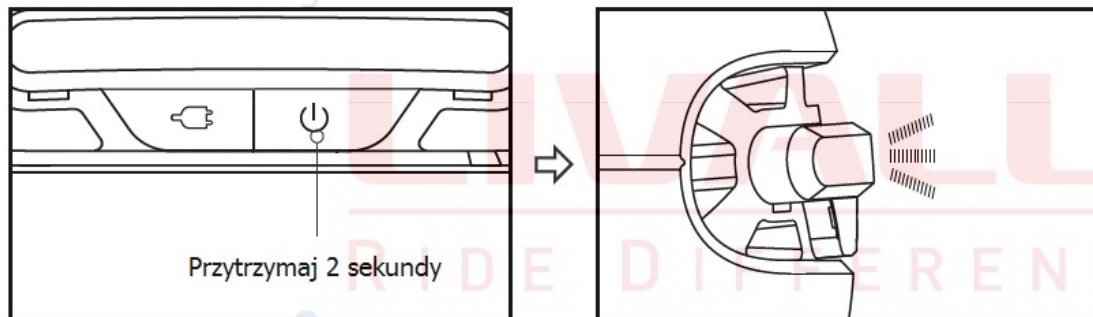

Uwaga: Po włączeniu kasku można sprawdzić poziom naładowania akumulatora na podstawie liczby zapalonych diod światła tylnego, zapalenie się wszystkich 7 diod oznacza pełne naładowanie akumulatora.

Wyłączenia

Wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk  znajdujący się na tylnej części kasku, aż zgasną wszystkie diody światła tylnego.

Tryb oświetlenia

Po włączeniu kasku wciśnij i przytrzymaj przez sekundę przycisk  aby wybrać jeden z trzech trybów oświetlenia: 1.adaptacyjny tryb oświetlania A, 2.adaptacyjny tryb oświetlenia B, 3.oświetlenia zawsze włączone.

Adaptacyjny tryb oświetlenia

2 sekundy po włączeniu kasku wciśnij przycisk zasilania (na krócej niż 1 sekunda), aby uruchomić adaptacyjny tryb oświetlenia kasku. W ciągu dnia lub w warunkach bardzo dobrego oświetlenia aktywna będzie tylko środkowa migająca dioda, pozostałe diody światła ostrzegawczych będą automatycznie wyłączone. W nocy lub w warunkach słabego oświetlenia wszystkie diody światła ostrzegawczych zaczną migać automatycznie.

Oświetlenia zawsze włączone

W ciągu dnia oraz w warunkach dobrego oświetlenia tylne światła ostrzegawcze będą migać cały czas.

Światło STOP

Jeśli czujnik w kasku wykryje wyraźne spowolnienie użytkownika, wszystkie diody zapalą się na około 1-2 sekundy, aby ostrzec innych uczestników ruchu.

UWAGA: Gdy kask jest mocno potrząsany (np. jazda po znacznych wybojach), wbudowany czujnik wykrywa oczywiste spowolnienie i aktywuje światło ostrzegawcze STOP. Jest to zupełnie naturalne zachowanie kasku.

Automatyczne wyłączenie



Jeśli kask pozostanie w całkowitym bezruchu bez 20 minut, wyłączy się automatycznie.

Automatyczne włączenie (Tylko dla serii SOS / C20)

Gdy akumulator kasku jest naładowany, potrząśnij kaskiem kilkakrotnie a nastąpi jego automatyczne włączenie. (W ustawieniach domyślnych kasku funkcja ta jest wyłączona, można ją aktywować w ustawieniach konfiguracyjnych w aplikacji Livall Riding).


Ładowanie

Odchyl gumową zaślepkę z ikoną wtyczki. Zobaczysz magnetyczny port ładowania. Umieść magnetyczną końcówkę kabla USB w magnetycznym porcie ładowania. Podłącz kabel USB do źródła zasilania. Rozpoczęcie ładowania będzie sygnalizowane poprzez miganie środkowej diody. Po zakończeniu ładowania dioda przestanie migać i zgaśnie.

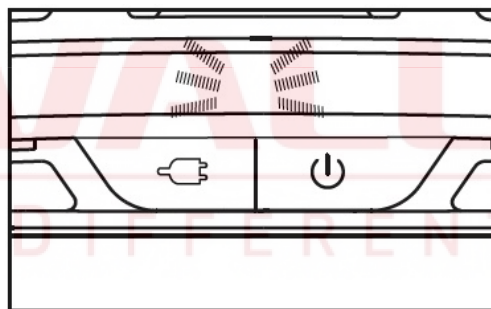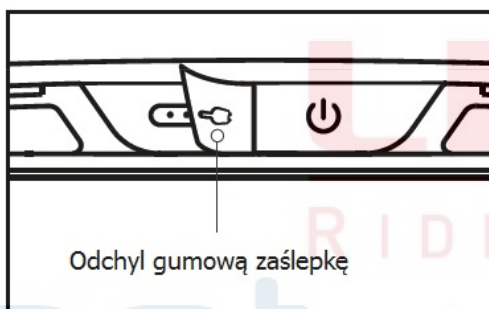

Połączenie z telefonem

(Wskazówka: Po nawiązaniu połączenia dla zapewnienia najwyższej jakości oraz stabilności połączenia staraj się trzymać telefon przed sobą).

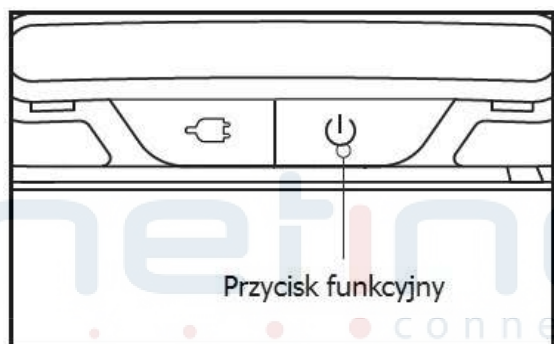

Włącz kask



Włącz moduł Bluetooth w telefonie i uruchom wyszukiwanie urządzeń. Połącz z urządzeniem „Smart Helmet”



LIVALL Riding App

Funkcjonalność	Seria SH50 Leading	Seria SH50 SOS / C20
Szybkie miganie, stopniowe rozświetlanie	•	•
Światła adaptacyjne	•	•
Światło STOP	•	•
Automatyczne wyłączenie	•	•
Automatyczne włączenie		•
Alert SOS		•

IV. Parametry techniczne

Żywotność baterii: około 26-36 godzin w trybie stałego oświetlenia

Czas ładowania: około 3 godziny

Akumulator: 3.7V / 455mAh

Port ładowania: magnetyczny USB

Parametry elektryczne: DC 5V / 1A

Temperatura pracy: 0°C~40°C

Klasa wodoszczelności: IPX4

USA: CPSC1203:1998, FCC Part 15 Rules
Europe: EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015

LIVALL

RIDE DIFFERENT

V. Warunki eksploatacyjne

1. Kask posiada wewnątrz elementy elektroniczne. Nie należy używać kasku przez długi czas podczas deszczu.
2. Po zamknięciu kasku wewnątrz linii tylnych świateł LED mogą pojawić się krople wody. Woda powinna odparować w ciągu 1-2 dni po umieszczeniu kasku we względnie ciepłym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
3. Wewnątrz kasku znajduje się akumulator 3.7V / 455mAh. Pojemność akumulatora może być zmienna w zależności od temperatury otoczenia. Żywotność akumulatora może się zmniejszyć, gdy kask jest używany w niskich temperaturach lub podczas mrozu.
4. Używanie metalowych oraz twardych narzędzi, takich jak noże, ostrza czy pincety do czyszczenia styków portu ładowania kasku jest surowo zabronione. Do czyszczenia styków używaj jedynie wilgotnych wacików bawełnianych lub delikatnej szmatki nasączonej czystą wodą lub alkoholem. Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że port oraz styki nie są zanieczyszczone.
5. Jeżeli elektroniczne funkcje kasku nie działają, ładuj go przez około 3 godziny, a następnie sprawdź ponownie, czy działa normalnie.
6. Zabrania się demontażu, zgniatania, podgrzewania oraz spalania wbudowanego akumulatora. Zabrania się również używania jakichkolwiek ostrych narzędzi oraz ingerencji w strukturę kasku. Próba demontażu lub wyjęcia akumulatora może doprowadzić do jego zapalenia się.
7. Przechowując kask np. w pojemnikach należy unikać umieszczania wraz z nim ostrych przedmiotów, które mogą go uszkodzić.
8. Wewnątrz kasku znajduje się urządzenie do wykrywania uderzeń. Po połączeniu kasku z aplikacją Livall Riding oraz uruchomieniu trybu jazdy aplikacja może po wykryciu silnego uderzenia wysłać do zdefiniowanego kontaktu alert SOS. Twoje kontakty „awaryjne” zdefiniowane w aplikacji Livall Riding mogą bezpośrednio odbierać informacje o zagrożeniu.

LIVALL

RIDE DIFFERENT

UWAGA:

1. Problemy z siecią komórkową lub z transmisją danych mogą skutkować niepowodzeniem wysyłania lub odbierania alertów SOS.
2. Aby zwiększyć żywotność akumulatora, zaleca się jego pełne ładowanie przed każdym dłuższym okresem nieużytkowania kasku (sześć miesięcy do roku).

VI. Informacje dla użytkowników

- Kask zapewnia odpowiednią ochronę wyłącznie, gdy jest dobrze dopasowany do głowy użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić różne rozmiary produktu w celu wyboru optymalnego.
- Kask powinien być dobrze dopasowany do głowy użytkownika, np. paski nie mogą być ułożone na uszach i ich naciskać, klamra powinna znajdować się z dala od kości szczękowej. Całość powinna zapewniać komfort użytkowania.
- Kask powinien być umieszczony na głowie w taki sposób, aby zapewniał maksymalną ochronę, np. powinien chronić czoło i nie wystawać zbyt mocno poza tył głowy.
- Kask nigdy nie gwarantuje 100% ochrony przed urazami.
- Nie należy ponownie używać kasku uszkodzonego w skutek wcześniejszych silnych uderzeń.
- Nie należy zmieniać ani modyfikować kasku oraz jego poszczególnych części składowych. Nie należy używać kasku do żadnych innych celów niż te wskazane przez producenta.

LIVALL

RIDE DIFFERENT

LIVALL

- To urządzenie jest zgodne z 15 częścią przepisów FCC. Działanie urządzenia podlega dwóm następującym warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi przyjmować oraz akceptować wszystkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować jego niepożądane działanie.

VII. Rozwiązywanie problemów:

Jeśli w trakcie użytkowania wystąpią jakieś z poniższych problemów, w pierwszej kolejności naładuj kask zgodnie z instrukcją (kask może zostać zresetowany podczas ładowania). Jeśli ładowanie nie pomoże, skontaktuj się z centrum wsparcia technicznego LIVALL (riding@livall.com).

Problemy:

1. Nie można naładować lub wyłączyć kasku
2. Kask można włączyć, ale światła, głośniki, mikrofon, itp. nie działają prawidłowo
3. Po chwili od włączenia kask automatycznie sam się wyłącza

Uwaga:

- Szczegółowe informacje na temat funkcji kasku można znaleźć w instrukcji użytkownika.



LIVALL Riding App



LIVALL ON FACEBOOK

www.livall.pl

Uwaga:

Powyższy tekst jest własnością intelektualną firmy Netinet Sp. z o.o.

Wykorzystanie tekstu w całości lub części w celach komercyjnych wymaga zgody właściciela.