

Superfire

Modele: F3-XPE/F3-L2/F11-XPE/F11-T/F5/F15/F15-T/M1/M2/M3/X5/X11

Instrukcja Obsługi

Producent: Shenzhen Supfire Prosperity Equ. Co., Ltd.
Adres: 9th Floor, Building 10, Shui'an Garden, Yuanyang
Xintiandi, Dystrykt Longgang, Shenzhen, Chiny


Instrukcja obsługi latarki Spis treści

OSTRZEŻENIE	1
F3-XPE F3-L2 F11-XPE F11-T	2
F5	3
F15 F15-T	4
M1 M2 X5	5
X11	6

Drogi kliencie, bardzo dziękujemy za zakup tego produktu! Prosimy o prawidłowe przeczytanie i zrozumienie niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu.

OSTRZEŻENIE :

1. Niektóre latarki wykorzystują do zasilania baterie 18650. Należy zainstalować baterie w prawidłowym kierunku ("+" oznacza dodatni a "-" oznacza wartość ujemną).
2. Produkt ze wskaźnikiem świetlnym. Podczas ładowania wskaźnik świeci na czerwono, a po pełnym naładowaniu na zielono/niebiesko. Gdy poziom naładowania baterii jest niski, wskaźnik miga na czerwono.

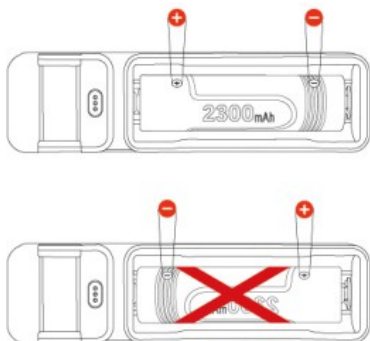

1.1 Instrukcja instalacji baterii



• Charging



• Full Charged

1.2 Instrukcja ładowania USB

Nie świecić bezpośrednio w oczy. Silne światło LED może spowodować natychmiastowe uszkodzenie oczu.

Do ładowania należy używać wyłącznie dostarczonej ładowarki.

Jeśli bateria nie jest używana przez dłuższy czas, należy ją ładować i rozładowywać co 3 miesiące, aby utrzymać ją w dobrym stanie.


To normalne, że latarka nagrzewa się, gdy jest używana przez dłuższy czas.

Baterię należy naładować jak najszybciej, gdy wskaźnik pokazuje niski poziom naładowania.

Baterię należy przechowywać z dala od wody, wilgoci, upadków itp.

Aby uniknąć uszkodzenia powierzchni latarki, nie należy stale wystawiać jej na działanie promieni słonecznych, wody, chemikaliów, gazów korozyjnych lub innych środowisk utleniających.

Wszystkie parametry produktu podane w niniejszej instrukcji są danymi laboratoryjnymi, wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma faktycznego sposobu ich wykorzystania.

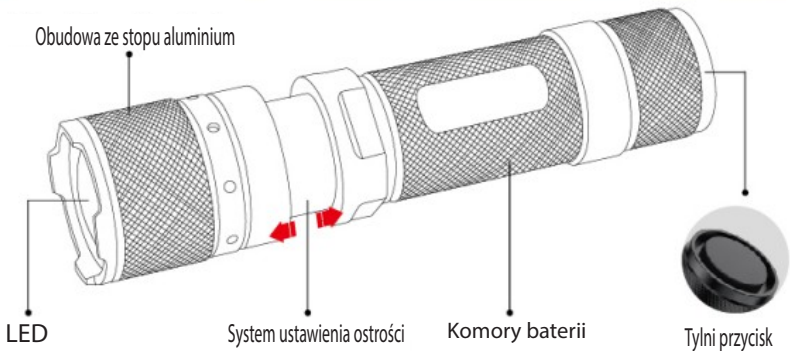


Przełącznik tylny

Instrukcje

- 1. Produkt wykorzystuje baterie 18650 (F3-L2 / F3-XPE może wykorzystywać 3 * baterie AAA, wyposażone w suche stojaki na baterie i tuleje na baterie 18650), należy zainstalować we właściwym kierunku ("+" oznacza dodatni, "-" oznacza ujemny) Zainstaluj baterię i wyeliminuj odwrotną instalację baterii.
- 2. Produkt wykonuje funkcję ogniskowania poprzez rozciąganie głowicy latarki.
- 3. Latarka ma 5 biegów (z wyjątkiem F3-XPE), wyposażonych w przycisk przełącznika tylnego, pojedyncze naciśnięcie przycisku tylnego włącza/wyłącza źródło światła, lekkie dotknięcie powoduje zmianę (mocny>średni>slaby>stroboskop>SOS). 5 biegów jest przełączanych cyklicznie.
- 4. Latarka F3-XPE ma 3 biegi, wyposażona jest w przycisk włącznika tylnego, można włączyć/wyłączyć źródło światła naciskając przycisk tylny i dotykając 3 biegów (mocny>slaby>błysk), aby przełączać się w sekwencji.
- 5. Produkt wymaga wyjęcia akumulatora i naładowania go za pomocą uchwytu akumulatora. Czerwony wskaźnik jest zawsze włączony podczas ładowania, a niebieski (lub zielony) wskaźnik jest zawsze włączony, gdy bateria jest pełna. Podczas ładowania należy postępować zgodnie z prawidłowym kierunkiem ("+" oznacza biegun dodatni, "-" oznacza biegun ujemny).

Przedmioty	Teoretyczn a jasność	Typ baterii (Bateria Pojemność)	Sposób ładowania	Tryby oświetlenia
F3-XPE	300 lumenów	1*18650 lub 3*AAA bateria	Kabel USB	5 trybów (Wysoki>Średni>Niski>Stroboskop>SOS)
F3-L2	1100 lumenów	1*18650 lub 3*AAA bateria	Kabel USB	5 trybów (Wysoki>Średni>Niski>Stroboskop>SOS)
F11-XPE	1100 lumenów	1*18650 bateria (2300 mAh)	Kabel USB	5 trybów (Wysoki>Średni>Niski>Stroboskop>SOS)
F11-T	300 lumenów	1*18650 Akumulator litowo- jonowy	Kabel USB	5 trybów (Wysoki>Średni>Niski>Stroboskop>SOS)


INSTRUKCJA obsługi latarki zmiennoogniskowej F5

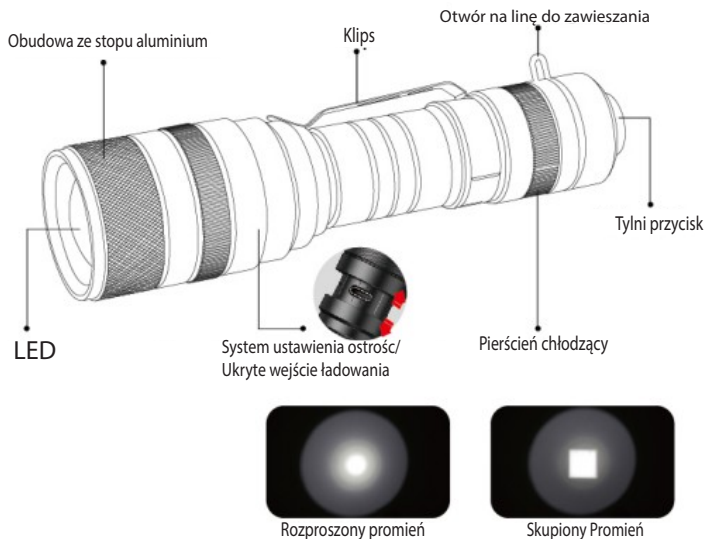

Instrukcje

- 1. Produkt wykorzystuje akumulator 18650. Baterię należy zainstalować w prawidłowym kierunku ("+" oznacza biegun dodatni, a "-" ujemny). Surowo zabrania się instalowania baterii odwrotnie.
- 2. Produkt wykonuje funkcję ogniskowania poprzez rozciąganie głowicy latarki.
- 3. Latarka ma 5 biegów, wyposażona jest w przycisk włącznika tylnego, można włączyć/wyłączyć źródło światła, naciskając przycisk tylny i lekko dotykając zmiany (mocny-średni-słaby-stroboskop-SOS), aby przełączać kolejno 5 biegów.
- 4. Produkt jest wyposażony w ukryty port ładowania. Port ładowania jest widoczny po rozciągnięciu głowicy latarki, a port ładowania jest zróżnicowany. Latarka jest wyposażona w port ładowania typu C. Do ładowania latarki można używać ładowarek, powerbanków, komputerów i innych urządzeń; czerwona podczas ładowania lampka wskaźnika miga, a niebieska (lub zielona) lampka wskaźnika jest zawsze włączona, gdy jest pełna.

Przedmioty	Teoretyczn a jasność	Bateria Typ (Pojemność baterii)	Sposób ładowania	Tryby oświetlenia
F5	1100 lumenów	1*18650	Kabel USB	5 trybów (Wysoki>Średni>Niski>Stroboskop>SOS

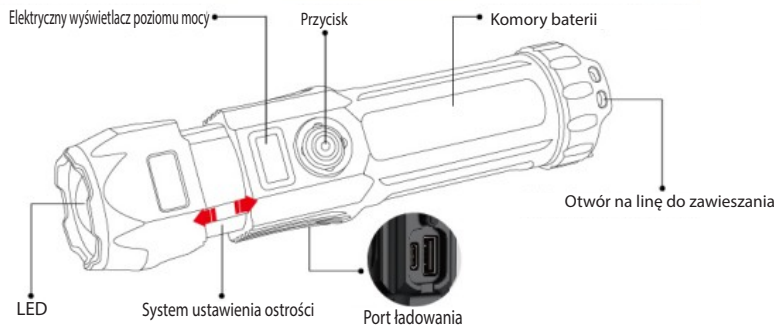


Instrukcje

- 1. Produkt wykorzystuje baterię 26650. Baterię należy zainstalować w prawidłowym kierunku ("+" oznacza biegun dodatni, a "-" ujemny). Instalowanie baterii w odwrotnym kierunku jest surowo zabronione.
- 2. F15-T posiada funkcję teleskopowego ogniskowania.
- 3. Produkt ma 6 pozycji biegów. Naciśnij środkowy przycisk włącznika, aby włączyć źródło światła. Naciskaj kolejno trzy biegi (słaby-średni-silny), aby włączyć źródło światła. Dwukrotne naciśnięcie przycisku przełącznika na dowolnym biegu włącza bieg bardzo silnego światła. Kontynuacja (bardzo silne światło - błysk stroboskopowy - SOS - powrót do zwykłego cyklu biegów), naciśnij i przytrzymaj dowolny bieg przez 1 sekundę, aby wyłączyć.
- 4. Zróżnicowane ładowanie, produkt jest wyposażony w interfejs ładowania typu C i liczbę częstotliwości wyświetlania mocy, niebieski wskaźnik miga podczas ładowania i jest cyfrowy wyświetlacz procentowy, gdy jest pełny, niebieski wskaźnik jest zawsze włączony, a liczba wyświetla 100%.
- 5. Produkt posiada interfejs wyjściowy, który może być używany jako power bank i może ładować telefony komórkowe, power banki i inne urządzenia.

Przedmioty	Teoretyczna jasność	Bateria Typ (Bateria Pojemność)	Sposób ładowania	Tryby oświetlenia
F15	2000 lumenów	26650 bateria (3700 mAh)	Kabel USB i typu C	Bezstopniowa regulacja
F15-T	2000 lumenów	26650 bateria (3700 mAh)	Kabel USB i typu C	Bezstopniowa regulacja


INSTRUKCJA obsługi latarek taktycznych serii M1/M2/X5

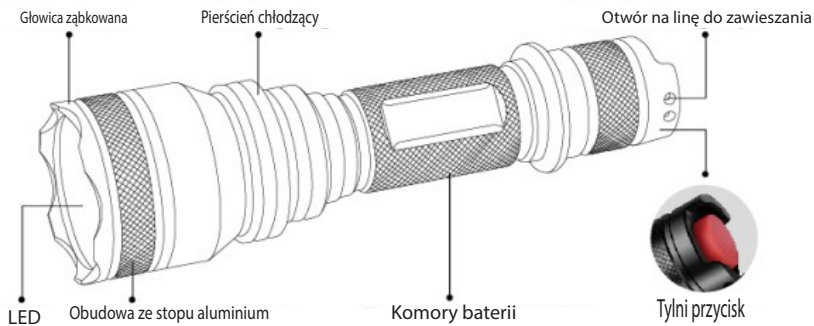

Instrukcje

- 1. Produkt wykorzystuje baterie 18650 (M1 może również wykorzystywać suche baterie 3*AAA, wyposażone w stojaki na suche baterie i tuleje na baterie 18650). Baterie należy instalować we właściwym kierunku ("+" oznacza biegun dodatni, a "-" ujemny). Instalowanie baterii w odwrotnym kierunku jest surowo zabronione.
- 2. Latarka ma 5 pozycji, wyposażona jest w przycisk przełącznika tylnego, pojedyncze naciśnięcie przycisku tylnego włącza/wyłącza źródło światła, lekkie dotknięcie przełączca (mocny-średni-słaby-stroboskop-SOS) 5 biegów w sekwencji.
- 3. M1/X5 wymaga wyjęcia baterii, aby naładować ją za pomocą uchwytu baterii. Czerwony wskaźnik świeci się zawsze podczas ładowania, a niebieski (lub zielony) wskaźnik świeci się zawsze, gdy bateria jest w pełni naładowana. Podczas ładowania należy postępować zgodnie z prawidłowym kierunkiem ("+" oznacza dodatni "-" oznacza ujemny) Wkładanie baterii jest surowo zabronione.
- 4. M2 jest wyposażona w ukryty port ładowania. Port ładowania typu C zostanie wyświetlony po obróceniu głowicy latarki 3 razy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zróżnicowane ładowanie, można używać ładowarek, powerbanków, komputerów i innych urządzeń do ładowania latarki; czerwony wskaźnik podczas ładowania światło miga, a niebieski (lub zielony) wskaźnik jest zawsze włączony, gdy jest pełny.
- 5. Produkt ma konstrukcję głowy lotosu, która ma zdolność samoobrony i rozbijania szyb oraz może rozbić szybę, aby uciec w sytuacji awaryjnej.

Przedmioty	Teoretyczne Jasność	Bateria Typ (Pojemność baterii)	Sposób ładowania	Tryby oświetlenia
M1	300 lumenów	1*18650 akumulator lub bateria 3*AAA	ładowarka jednogniazdowa	5 trybów (Wysoki>Średni>Niski>Stroboskop>SOS
M2	300 lumenów	1*18650 akumulator lub bateria 3*AAA	Kabel USB	5 trybów (Wysoki>Średni>Niski>Stroboskop>SOS
X5	690 lumenów	1*18650 akumulator	/	5 trybów (Wysoki>Średni>Niski>Stroboskop>SOS

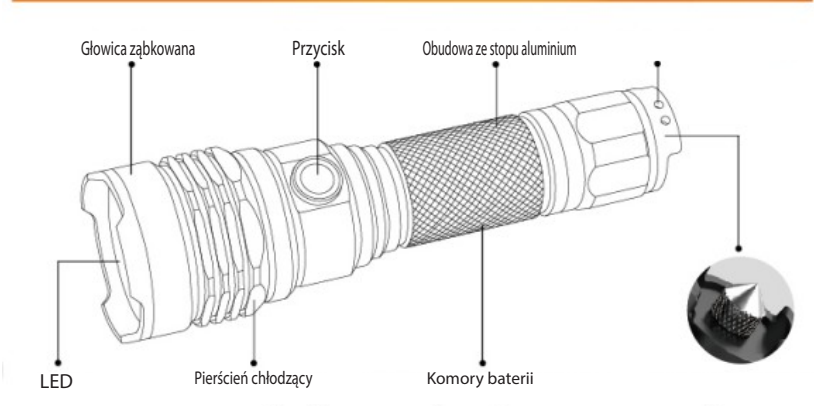

Instrukcje

1. Produkt wykorzystuje baterie 18650 (można również użyć 3*AAA suchych baterii, wyposażonych w uchwyty na suche baterie i tuleje na baterie 18650). Baterie należy instalować we właściwym kierunku ("+" oznacza biegun dodatni, a "-" ujemny). Odwrotna instalacja jest surowo zabroniona.
2. Przetłącznik środkowy, 5 biegów (mocny-średni-słaby-błysek stroboskopowy-SOS) cykl sekwencji biegów 1 długie naciśnięcie przez 2 sekundy w celu wyłączenia;
3. Produkt wymaga wyjęcia akumulatora i naładowania go za pomocą uchwytu akumulatora. Czerwony wskaźnik jest zawsze włączony podczas ładowania, a niebieski (lub zielony) wskaźnik jest zawsze włączony, gdy bateria jest pełna. Podczas ładowania należy przestrzegać prawidłowego kierunku ("+" oznacza biegun dodatni "-" oznacza biegun ujemny). Surowo zabrania się instalowania akumulatora odwrotnie.
4. Produkt jest wyposażony w funkcję przypominania o niskim napięciu. Gdy bateria jest rozładowana do 3 V, latarka miga 6 razy, aby przypomnieć o niskim poziomie naładowania baterii.
5. Produkt jest wyposażony w młotek bezpieczeństwa, który ma silne działanie atakujące, przeciw wilkom, samoobronę, rozbite okna i może rozbić szybę, aby uciec w sytuacji awaryjnej.

Przedmioty	Teoretyczn a jasność	Typ baterii (Bateria Pojemność)	Sposób ładowania	Tryby oświetlenia
X11	500 lumenów	1*18650 akumulator lub 3*AAA bateria (1700 mAh)	Bateria AAA posiadacz	5 trybów (Wysoki>Średni>Niski>Stroboskop>SOS

Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.