



Seria MAG CH130

Podręcznik użytkownika

Zawartość opakowania

	1X		1X		1X		1X
	1X		1X		1X		5X
M5(8)  4X installed 1X spare					4X		1X
M8(20)  10X installed 1X spare			1X				
M8(25)  8X installed 1X spare							





- * Jeśli jakikolwiek element jest uszkodzony lub go brakuje, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z lokalnym dystrybutorem.
- * Zawartość opakowania może różnić się w zależności od kraju.

Informacje ogólne i dane techniczne

Seria	Seria CH130
Kolor	Czarny
Wymiary	69 x 70 x 140 (cm)
Waga	25 (kg)
Rodzaj pianki	Integralna pianka o dużej gęstości
Gęstość pianki	45–48 (kg/m³)
Konstrukcja ramowa	Stal węglowa Q235 (grubość 2–5 mm, średnica: 20 mm)
Obicie siedziska	Skóra PVC na siedzisku wyścigowym/skóra z włókna węglowego
Regulowane podłokietniki	2D
Wymiary poduszki podłokietnika (D x S)	25 x 9 (cm)
Mechanizm	Nachylenie Y-19
Blokada nachylania	TAK
Regulacja kąta nachylenia	0°–15°
Podnośnik gazowy	Klasa 4
Rodzaj oparcia siedzenia	Wysokie oparcie


Seria	Seria CH130
Regulacja kąta oparcia	90°—150° ±1°
Zagłówek i poduszka łędźwiowa	TAK
Obicie	Skóra PVC
Pięcioramienna podstawa	Stalowa podstawa
Rozmiar kółka	Kółko UV 60 mm
Wymagany montaż	YES (TAK)
Wymiary siedziska (S x G)	57 x 52 (cm)
Maksymalna wysokość siedziska	53,5 (cm)
Minimalna wysokość siedziska	45,5 (cm)
Maksymalna wysokość podłokietnika	84,6 (cm)
Minimalna wysokość podłokietnika	77,6 (cm)
Wysokość oparcia	87 (cm)
Szerokość oparcia na wysokości ramion	57 (cm)
Wymiary opakowania (D x S x W)	90 x 68 x 34,5 (cm)
Maks. zalecany wzrost użytkownika	185 (cm)
Maks. obciążenie	150 (kg)/331(funty)

Uwaga

- Przed przystąpieniem do montażu fotela należy upewnić się, że wszystkie jego elementy są w dobrym stanie i że żadnego z nich nie brakuje.
- W przypadku transportu fotela w okresie zimowym lub w chłodny dzień zalecane jest rozpoczęcie montażu po upływie 2 godzin od jego dostarczenia w celu zapewnienia stabilnego działania podnośnika gazowego.
- Montaż fotela należy wykonać zgodnie z zapewnionymi instrukcjami.
- Aby zapobiec odchyleniom, śruby należy pozostawić poluzowane i nie dokręcać ich do momentu umieszczenia wszystkich w odpowiednich otworach.
- Nie należy dokręcać zbyt mocno śrub ani przykładać do nich nadmiernej siły. W przeciwnym razie mogłoby dojść do pęknięcia, zdercia lub uszkodzenia gwintów w otworach.
- Używanie śrub o niewłaściwym rozmiarze może doprowadzić do uszkodzenia śruby lub elementu fotela.
- Fotela nie wolno przeciążać. Informacje o maksymalnym obciążeniu fotela można znaleźć w danych technicznych.
- Początkowo z fotela może wydzielać się silny zapach. Jest to normalne zjawisko! Fotel został poddany wymaganym testom, które wykazały, że zapach skóry nie zawiera formaldehydu ani lotnych związków organicznych. Zalecane jest umieszczenie fotela w odpowiednio wentrowanym pomieszczeniu. Z czasem zapach ulotni się.

- Jeśli na powierzchni fotela znajdują się plamy, należy nałożyć trochę środka czyszczącego na miękki ręcznik i przetrzeć do momentu usunięcia plam. Nie wolno nakładać środka czyszczącego bezpośrednio na fotel.
- Oparcie można przechylić pod kątem 0–180 stopni. Aby zapobiec obrażeniom ciała lub uszkodzeniu mienia po przechyleniu pod kątem większym niż 165 stopni, należy utrzymać równowagę i korzystać z fotela w prawidłowy sposób.
- Ostrzeżenie: Potencjalne ryzyko przytrzaśnięcia palców. Podczas korzystania z fotela lub obracania podłokietnika palce i ręce należy trzymać z dala od spodu podłokietnika.






Montaż

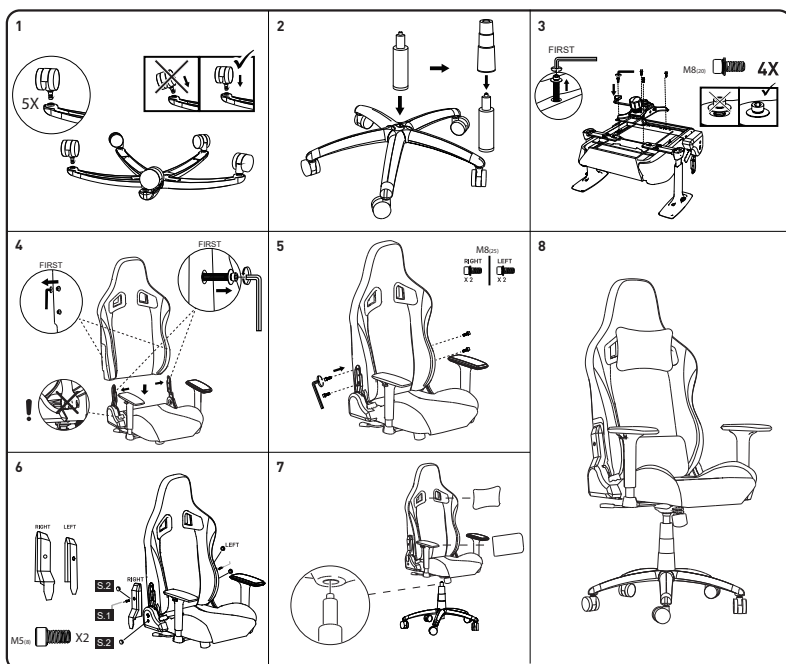

ZESKANUJ

Film dotyczący
instalacji

Regulacja położenia

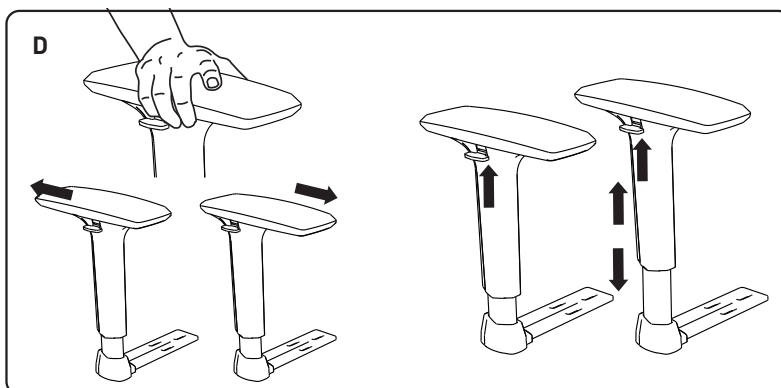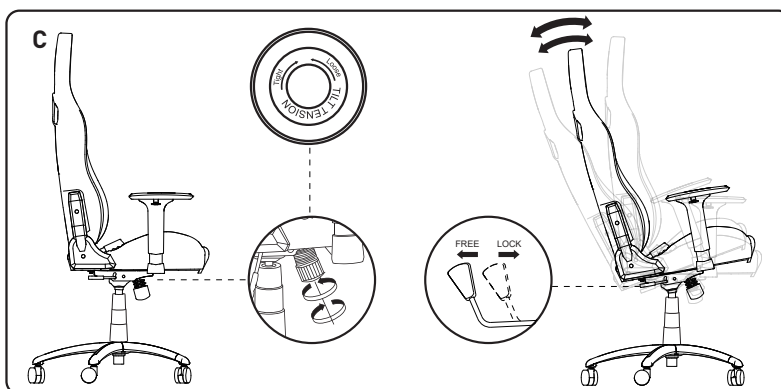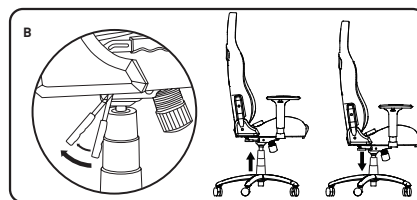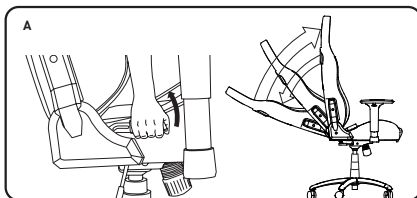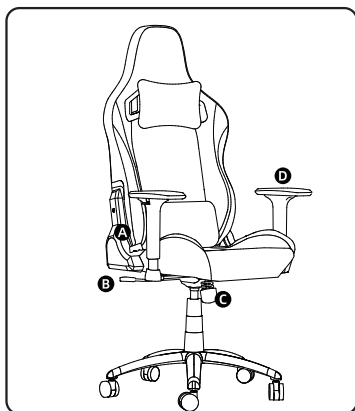

Ważne informacje dotyczące gwarancji

1. Okres gwarancyjny

Roczna (1) lub dwuletnia (2) ograniczona gwarancja, która zależy od modelu i regionu. Obowiązujące warunki ograniczonej gwarancji można uzyskać od autoryzowanego sprzedawcy firmy MSI w danym regionie.

Firma MSI udziela ograniczonej gwarancji na wady produkcyjne sprzętu, która obowiązuje od daty zakupu produktu. Jeśli w trakcie okresu gwarancyjnego w produkcie wykryta zostanie wada produkcyjna, po zatwierdzeniu odpowiedniego zgłoszenia firma MSI naprawi produkt lub wymieni go na odpowiednik. Należy przesłać zgłoszenie RMA zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Kartę gwarancyjną należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. W razie utraty karta nie zostanie ponownie wystawiona.

2. Ograniczona gwarancja

Ograniczona gwarancja nie obejmuje poniższych przypadków ani sytuacji:

- (1) Uszkodzenie spowodowane przez klęskę żywiołową, wypadek, niewłaściwe użytkowanie, nadużywanie, zaniedbanie.
- (2) Awaria lub uszkodzenie spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem niezgodnym z określonymi metodami montażu lub instrukcjami zamieszczonymi w podręczniku użytkownika, naprawą lub demontażem wykonanymi przez osobę nieupoważnioną przez firmę MSI.
- (3) Produkt nie został zakupiony za pośrednictwem kanału dystrybucji autoryzowanego przez firmę MSI.
- (4) Skóra pokrywająca produkt nie jest objęta gwarancją.
- (5) Normalne zużycie spodziewane w trakcie posiadania.
- (6) Akcesoria produktu, takie jak torebki polietylenowe, karty z instrukcjami itp.
- (7) Warunki gwarancji obowiązujące w regionie innym niż ten, w którym produkt został kupiony.

3. Karta gwarancyjna

Ograniczona gwarancja straci ważność, jeśli naklejka z numerem seryjnym na produkcie lub jego elemencie będzie porysowana, nieczytelna, zmieniona lub niezgodna z dokumentacją firmy MSI.

4. Zgłoszenie RMA

- (1) W celu uzyskania instrukcji i dokonania zgłoszenia RMA należy skontaktować się ze sklepem, w którym produkt został zakupiony i zwrócić go zgodnie z instrukcjami albo skontaktować się bezpośrednio z firmą MSI.
- (2) Zamiast zwracać cały produkt do firmy MSI, można poprosić o części zamienne, przekazując firmie MSI następujące trzy pozycje: i) zdjęcie uszkodzonej części, ii) numer seryjny produktu oraz iii) faktura zakupu.



Micro-Star INT'L CO., LTD.

No.69, Lide St., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan
tel: +886-2-3234-5599 fax: +886-2-3234-5488



ZESKANUJ
Gwarancja



ZESKANUJ
Informacje o produkcie