


INSTRUKCJA MONTAŻU ZLEWOZMYWAKA GRANITOWEGO

Po wyjęciu zlewozmywaka z opakowania, należy dokładnie sprawdzić jego stan i upewnić się, czy nie posiada wad na powierzchni oraz uszkodzeń związanych z transportem. Zaleca się powierzyć tą czynność Specjaliście. Za ewentualne uszkodzenia zlewozmywaka, blatu, szafek lub innych urządzeń, jak również niewłaściwego wykonania montażu producent nie ponosi odpowiedzialności.

1. Zlewozmywak należy umieścić na blacie do góry dnem, w miejscu przewidzianym na obsadzie w blacie. Obwód zlewozmywaka obrysuj ołówkiem na blacie. **UWAGA!** Upewnij się, że wycinając otwór, komory zlewozmywaka znajdują się w świetle szafki znajdującej się pod nim.

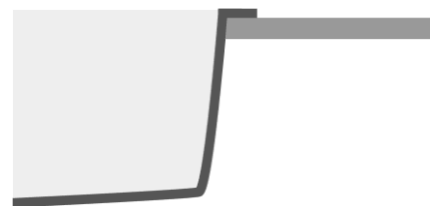


zlewozmywak montowany na blacie (wpuszczany)

2. Obrys zlewozmywaka zmniejszyć dokładnie o 10 mm – w ten sposób powstanie linia wycięcia otworu.


3. Należy nawiercić wiertarką otwór $\varnothing 10$ mm od którego nastąpi wycinanie. Wycinaj starannie po obrysie otwór na blacie.

4. Po wycięciu, otwór należy odtłuścić i dokładnie oczyścić za pomocą odkurzacza.


1.

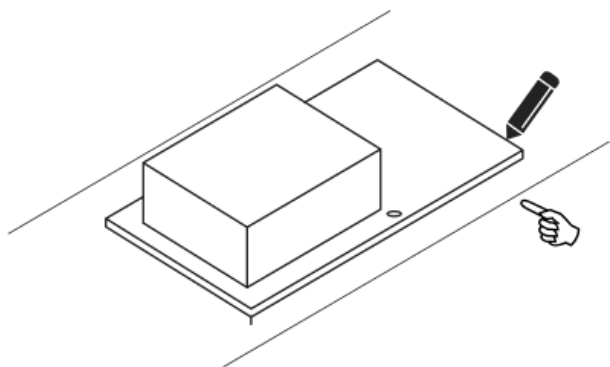


2.

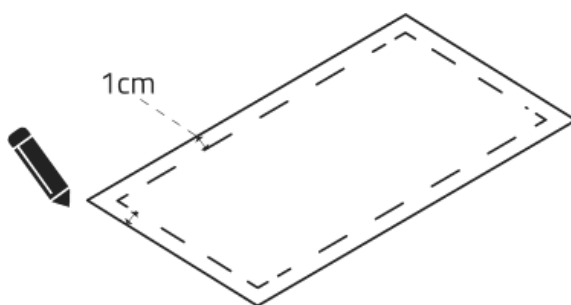

3.

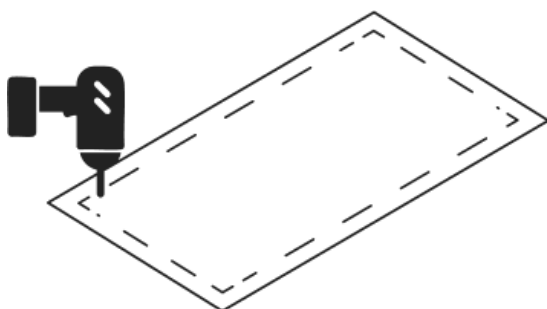

4.

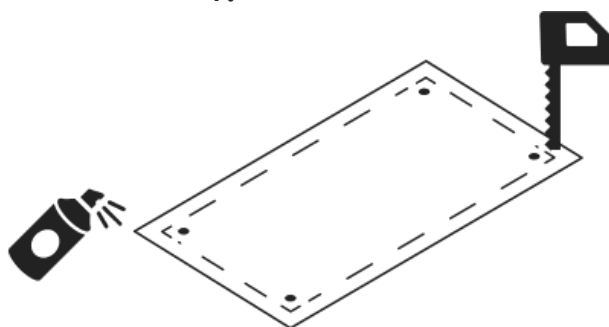

5. Silikon rozprowadzić na wewnętrznych krawędziach otworu, tak aby ewentualny wyciek wody nie mógł wnikać w głąb blatu.


6. Zlewozmywak obrócić dnem do góry, następnie na jego krawędzie nanieść silikon.

7. Umieścić zlewozmywak w przygotowanym wcześniej otworze i dociśnij do blatu. W razie potrzeby


usunąć nadmiar silikonu palcem lub ścierką zwilżoną roztworem ciepłej wody z dodatkiem płynu do naczyń.

8. Sprawdź wizualnie, czy szczelina pomiędzy zlewozmywakiem, a blatem jest w całej długości szczelnie wypełniona silikonem.


5.

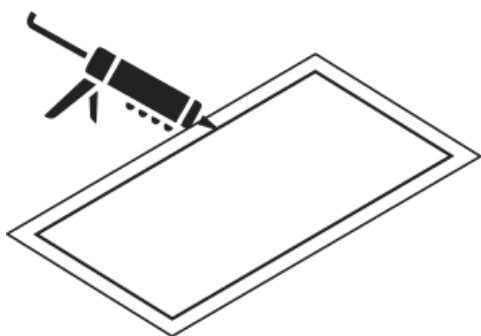


6.

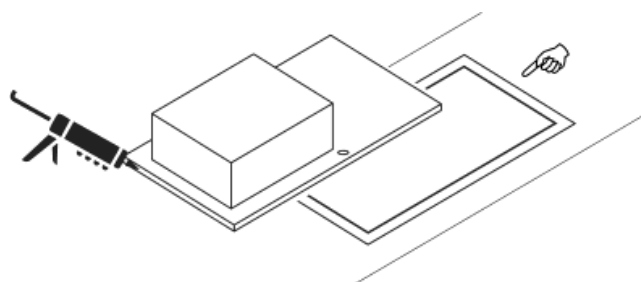

7.

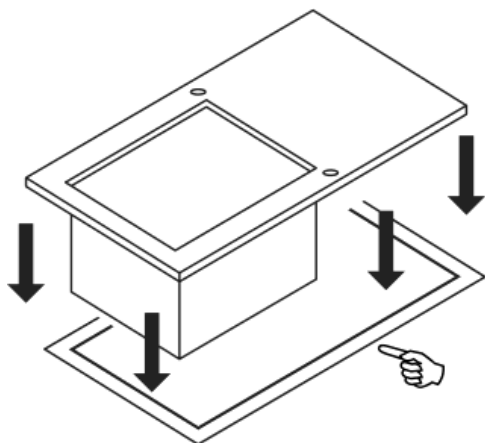

8.

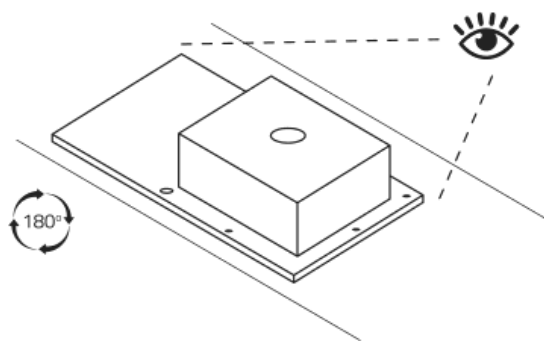


UWAGA !

Dla ułatwienia pracy, baterię oraz elementy odpływu zlewozmywaka można zamocować przed włożeniem zlewozmywaka w blat.





INSTRUKCJA MONTAŻU KOMORY PODWIESZANEJ

Po wyjęciu zlewozmywaka z opakowania, należy dokładnie sprawdzić jego stan i upewnić się, czy nie posiada wad na powierzchni oraz uszkodzeń związanych z transportem. Zaleca się powierzyć tą czynność Specjaliście. Za ewentualne uszkodzenia zlewozmywaka, blatu, szafek lub innych urządzeń, jak również niewłaściwego wykonania montażu producent nie ponosi odpowiedzialności.

1. Do wycięcia otworów w blacie rekomendujemy skorzystanie z naszych szablonów, dedykowanych do wybranych modeli zlewozmywaków
2. Sprawdź dopasowanie zlewozmywaka do otworu.
3. Wywierć 6 otworów od spodu blatu o głębokości 14 mm pod zaczepy mocujące. Użyj wiertła o średnicy 8 mm.
4. Rozprowadź dokładnie silikon i dociśnij zlewozmywak do blatu.

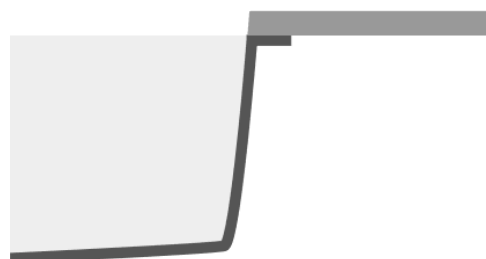

komora podwieszana:
zlewozmywak montowany pod
blatem

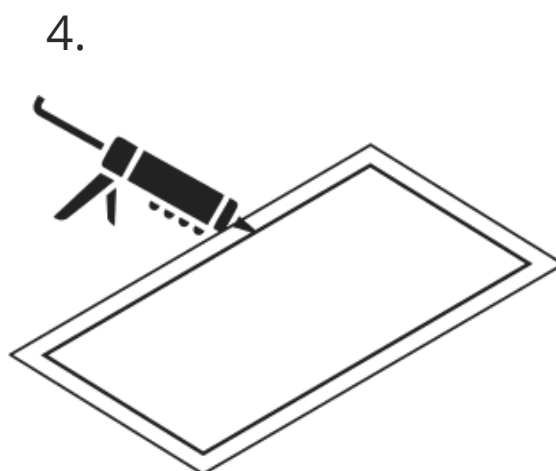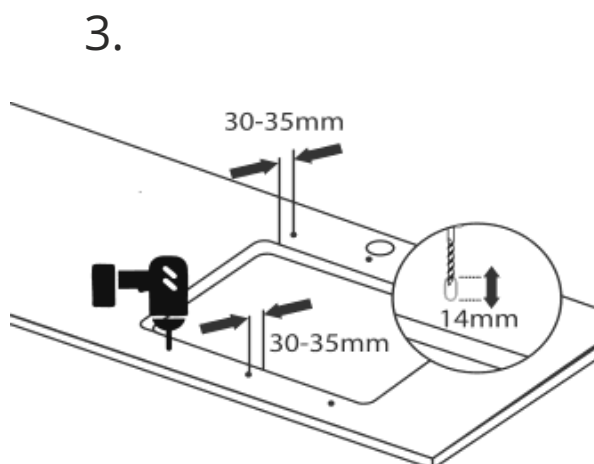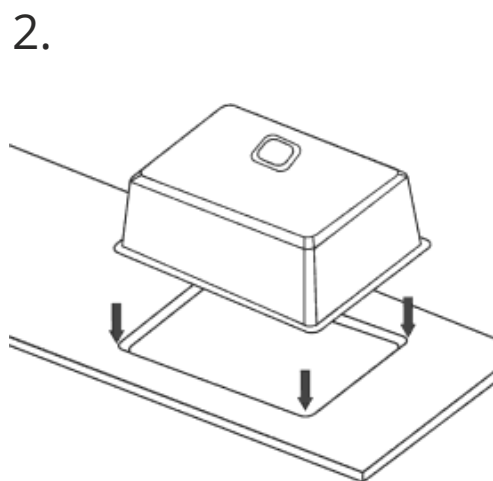
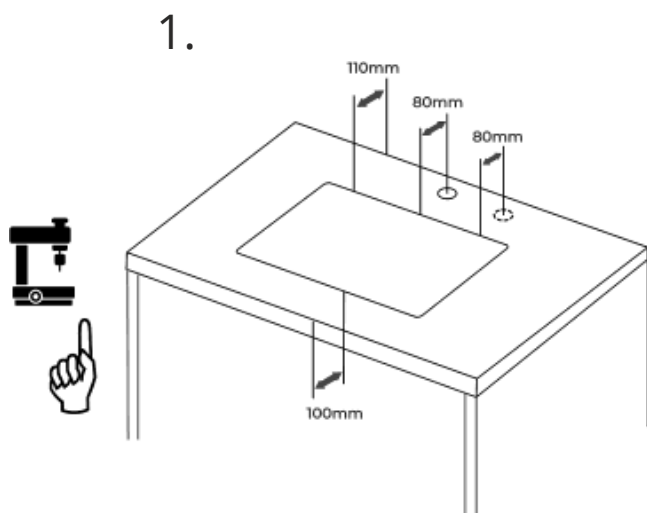


5. Umieść korki rozporowe w otworach.

6. Zamocuj zaczepy na krawędzi zlewu i dokręć śruby za pomocą motylków.

7. Usuń nadmiar silikonu, wypływający od spodu mocowania. Oczyszć zlew z pozostałości silikonu od zewnątrz. Odczekaj 60 minut.

8. Sprawdź wizualnie, czy szczelina pomiędzy zlewozmywakiem a blatem jest szczelnie uzupełniona na całej krawędzi. gotowe!

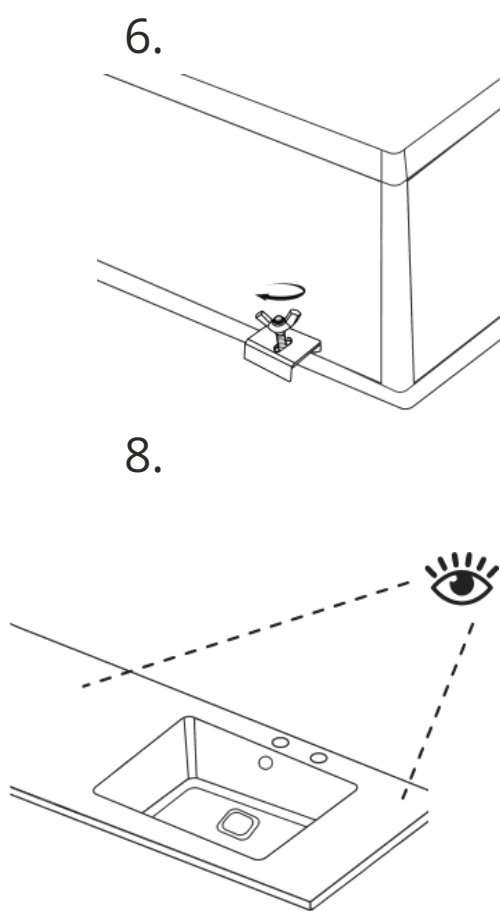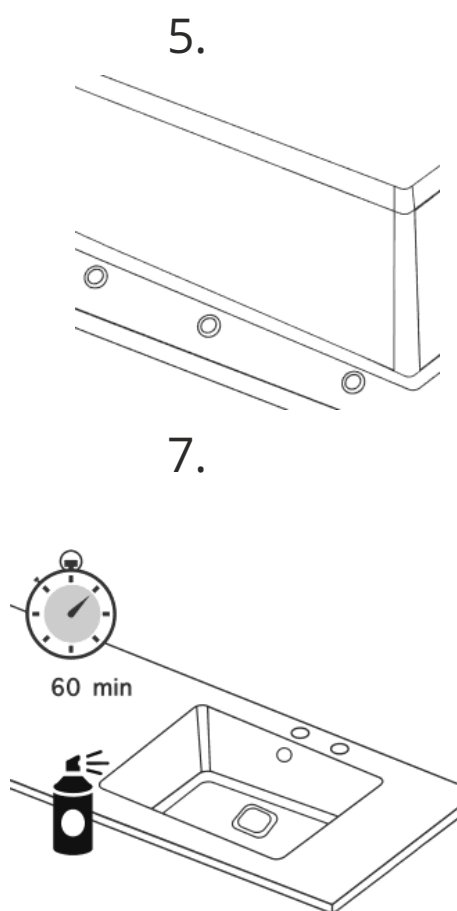

Jeżeli zlewozmywak nie posiada uchwytów montażowych w zestawie dopuszcza się montaż poprzez klejenie za pomocą specjalistycznych spoiw. Montaż należy powierzyć specjalście.

UWAGA !

Dla ułatwienia pracy, baterię oraz elementy odpływu zlewozmywaka można zamocować przed włożeniem zlewozmywaka w blat.

INSTRUKCJA PIELĘGNACJI ZLEWOZMYWAKA GRANITOWEGO

1. Zlewozmywak należy pielęgnować i impregnować tylko środkami przeznaczonymi do czyszczenia i pielęgnacji zlewozmywaków granitowych. Preparaty te zabezpieczają przed przebarwieniami jak również ułatwiają jego czyszczenie. Szczególnie polecamy preparaty ACTIVE CLEAN do czyszczenia i ACTIVE PROTECT do impregnacji.
2. Zlewozmywak nie jest odporny na silne chemikalia, rozpuszczalniki, silnie stężone kwasy, tabletki do zmywarek i wszelakie substancje, które mogłyby spowodować nieodwracalną zmianę barwy oraz pogorszyć jego jakość.
3. Pod żadnym pozorem nie należy stawiać na powierzchni zlewozmywaka gorących naczyń i innych przedmiotów nagrzanych do wysokiej temperatury np. garnek zdjęty bezpośrednio z palnika.
4. W zlewozmywaku i jego pobliżu nie stosować wybielaczy m.in. na bazie chloru, które mogą doprowadzić do miejscowych przebarwień.
5. Długotrwałe pozostawienie na powierzchni pozostałości po herbacie, czy też innych substancji barwiących, mogą pozostawić nalot trudny do usunięcia.
6. Zlewozmywak jest odporny na zarysowania mimo tego, czynności kulinarne typu krojenie, czy też wrzucanie ciężkich, ostrych narzędzi nie jest zalecane, w ten sposób powstają uszkodzenia powierzchni, które przy dłuższym użytkowaniu stają się widoczne.
7. Na koniec dnia, po zakończeniu użytkowania, zlewozmywak należy umyć preparatem do zlewozmywaków granitowych a następnie wytrzeć do sucha. Zaleca się również impregnację, przynajmniej raz w miesiącu, preparatem do impregnacji zlewozmywaków granitowych. Preparat ten zapewni ochronę przed osadami z kamienia, nada połysk i zamaskuje drobne zarysowania.

W przypadku nie zastosowania się do powyższych instrukcji pielęgnacji zlewozmywaka, reklamacja nie będzie uwzględniona.