

UGREEN

PowerBank 20000mAh
UGREEN PB536 45W

Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania


1x Power bank
1x Kabel ładujący
1x Instrukcja obsługi

Specyfikacja


Wejście USB: 5 V 3 A/9 V 3 A/12 V 3 A/15 V 3 A
Wejście kabla USB-C: 5 V 3 A/9 V 3 A/12 V 3 A/15 V 3 A
Wyjście USB-C: 5 V 3 A/9 V 3 A/12 V 3 A/15 V 3 A/20 V 2,25 A
Wyjście kabla USB-C: 5 V 3 A/9 V 3 A/12 V 3 A/15 V 3 A/20 V 2,25 A
Wyjście USB-A: 10 V 2,25 A/5 V 3 A/9 V 2 A/12 V 1,5 A
Całkowita moc wyjściowa: maks. 5 V 3 A
Całkowita pojemność ogniwa: 20 000 mAh
Pojemność akumulatora: 10 000 mAh (dwa ogniwa połączone szeregowo)
Energia znamionowa: 74 Wh 7,4 V
Pojemność znamionowa: 13000 mAh (TYP 5 V 3 A)
Typ akumulatora: Polimerowy Akumulator Litowy
Ograniczone napięcie ładowania akumulatora: 4,2 V

Ładowanie power banku

Opcja 1: Korzystanie z wbudowanego kabla

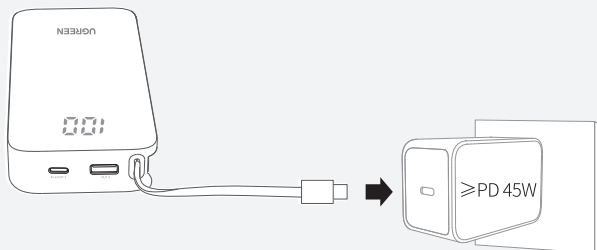

Opcja 2: Korzystanie z dołączonego kabla ładującego

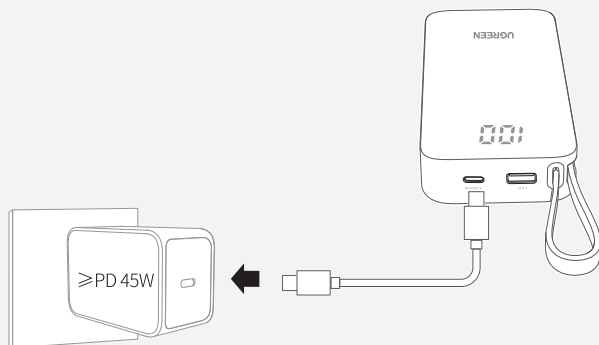


Wskazówki


- Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować produkt.
- Aby uzyskać najszybsze ładowanie, zaleca się używanie ładowarki PD o mocy 45 W lub większej.
- Ładowanie produktu przy użyciu opcji 1 i opcji 2 jednocześnie nie jest obsługiwane.

Ładowanie urządzeń

Opcja 1: Korzystanie z wbudowanego kabla

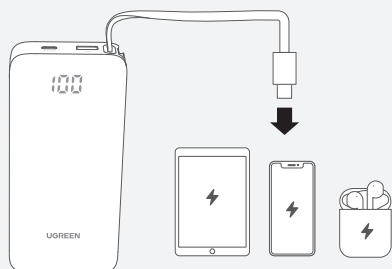

Opcja 2: Korzystanie z dołączonego kabla ładującego

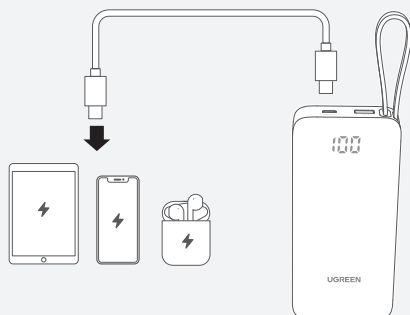


⌚ Przytrzymaj przez około 3 sekundy

- Po podłączeniu urządzenia produkt automatycznie rozpocznie ładowanie. Jeśli ładowanie nie rozpocznie się, naciśnij jednokrotnie przycisk.
- Po zakończeniu ładowania i odłączeniu urządzenia produkt automatycznie się wyłączy.
- W przypadku urządzeń o niskim poborze prądu (np. słuchawki Bluetooth, zegarki Bluetooth) zaleca się stosowanie trybu ładowania podtrzymującego. Aby włączyć/wyłączyć ten tryb, należy wykonać następujące czynności:
Aktywacja trybu ładowania podtrzymującego: Przytrzymaj przycisk przez około 4 sekundy, a na wyświetlaczu pojawi się dynamiczny poziom naładowania akumulatora, wskazywany przez przewijającą się pojedynczą cyfrę.
Wyłączenie trybu ładowania podtrzymującego: Tryb wyłączy się automatycznie po około 3,5 godziny lub można go wyłączyć, przytrzymując przycisk przez około 3 sekundy.


Wskazówka: Nie należy używać kabla ładującego typu „wiele w jednym” do jednoczesnego ładowania wielu urządzeń, aby uniknąć ich uszkodzenia.

Dystrybucja mocy


Ładowanie przez jedno złącze

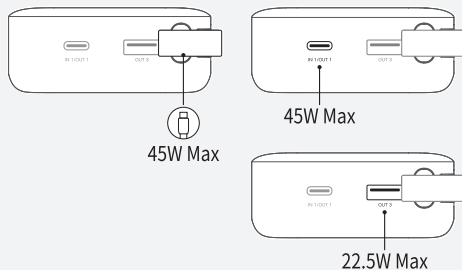

Ładowanie przez dwa złącza

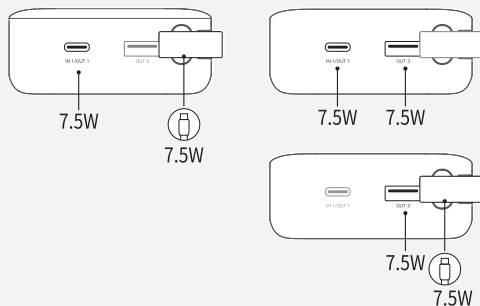

Ładowanie przez trzy złącza



Wskazówki

- Podczas ładowania za pomocą wbudowanego kabla i portu USB-C jednocześnie maksymalna moc wyjściowa wynosi 15 W.
- Podczas ładowania za pomocą wbudowanego kabla, portu USB-C i portu USB-A jednocześnie maksymalna moc wyjściowa wynosi 15 W.

Rozwiązywanie problemów

Wyświetlacz	
Status	Miga przez 3~5 sekund, a następnie wyłącza się.
Opis	Zabezpieczenie przed nadmierną temperaturą
Rozwiązanie	Odłączyć wszystkie kable do ładowania i odczekać 30 minut przed dalszym użytkowaniem.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa dla powerbanków

Wszelkie informacje dotyczące obsługi i użytkowania znajdują się w instrukcji obsługi lub na etykiecie produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Bezpieczeństwo użytkowania

1. **Używaj powerbanku zgodnie z przeznaczeniem** – Powerbanki są przeznaczone do przechowywania energii, którą można wykorzystać do ładowania urządzeń przenośnych. Korzystanie z powerbanku do innych celów niż jego pierwotne przeznaczenie może prowadzić do jego uszkodzenia, przegrzania lub pożaru.
2. **Sprawdź stan powerbanku przed użyciem** – Przed każdym użyciem upewnij się, że powerbank nie ma widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zarysowania czy uszkodzenia portów. Uszkodzony powerbank może nie działać prawidłowo lub stanowić zagrożenie.
3. **Używaj kompatybilnych urządzeń** – Używaj powerbanku tylko do ładowania urządzeń kompatybilnych z jego parametrami, takich jak napięcie i natężenie. Nieprawidłowe urządzenia mogą uszkodzić powerbank lub ładowane urządzenie.

Środki ostrożności

1. **Zabezpiecz przed przegrzaniem** – Powerbanki mogą się nagrzewać podczas ładowania lub ładowania innych urządzeń. Upewnij się, że powerbank jest używany w dobrze wentylowanych miejscach, aby uniknąć przegrzania.
2. **Przechowuj w odpowiednich warunkach** – Przechowuj powerbank w suchym, chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła, wilgoci i skrajnych temperatur. Zbyt wysoka temperatura może prowadzić do przegrzania, a skrajnie niska – do uszkodzenia akumulatora.
3. **Unikaj upuszczenia powerbanku** – Powerbanki zawierają delikatne ogniwa, które mogą zostać uszkodzone w wyniku upadku. Zadbaj o to, aby unikać upuszczenia urządzenia.

Bezpieczne użytkowanie

1. **Nie zostawiaj powerbanku bez nadzoru podczas ładowania** – Nigdy nie zostawiaj powerbanku bez nadzoru podczas ładowania. Upewnij się, że nie jest narażony na wstrząsy, które mogą uszkodzić urządzenie.
2. **Wylączaj urządzenia po naładowaniu** – Po zakończeniu ładowania urządzenia z powerbanku, wyłącz powerbank, aby zapobiec przegrzaniu lub nadmiernemu zużyciu energii.
3. **Bezpieczne podłączanie i odłączanie** – Podłączaj i odłącz urządzenia do powerbanku zawsze delikatnie, unikając szarpania przewodów lub portów, co może prowadzić do ich uszkodzenia.

Zasady użytkowania w odpowiednich warunkach

1. **Optymalne warunki pracy** – Unikaj używania powerbanków w miejscach o ekstremalnych temperaturach, aby nie wpłynęło to na wydajność akumulatora.
2. **Unikaj kontaktu z wodą i wilgocią** – Powerbanki nie są odporne na wodę, więc unikaj ich używania lub przechowywania w wilgotnych warunkach, które mogą uszkodzić elektronikę.
3. **Unikaj kontaktu z substancjami chemicznymi** – Powerbanki mogą ulec uszkodzeniu, jeśli mają kontakt z substancjami chemicznymi, takimi jak smary, oleje czy rozpuszczalniki.

Instrukcje konserwacyjne

1. **Regularne sprawdzanie stanu powerbanku** – Sprawdzaj stan powerbanku, aby upewnij się, że nie ma widocznych uszkodzeń lub deformacji obudowy. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości, zaprzestań używania urządzenia i skontaktuj się z producentem.
2. **Czyszczenie portów i złączy** – Regularnie sprawdzaj porty USB i złącza w powerbanku. Używaj suchej ściereczki do usuwania zanieczyszczeń, aby zapewnić prawidłowy kontakt z urządzeniami.
3. **Utrzymuj akumulator w dobrym stanie** – Staraj się unikać całkowitego rozładowania powerbanku oraz jego nadmiernego ładowania, ponieważ może to skrócić żywotność akumulatora.

Bezpieczna utylizacja

1. **Utylizacja zużytych powerbanków** – Zużyte lub uszkodzone powerbanki należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i recyklingu elektroniki.
2. **Recykling materiałów** – Powerbanki zawierają materiały, które nadają się do recyklingu, takie jak metalowe elementy, plastik i akumulatory. Skontaktuj się z lokalnymi punktami recyklingu, aby dowiedzieć się, jak odpowiednio zutylizować zużyte urządzenie.
3. **Nie wyrzucaj powerbanku do zwykłych pojemników na odpady** – Skontaktuj się z odpowiednimi punktami zbiórki odpadów elektronicznych, które zajmują się recyklingiem powerbanków.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w **Rozporządzeniu (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, zapewniając ich zgodność z obowiązującymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia użytkowników.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Podmiot odpowiedzialny w UE:
Ugreen Group GmbH
Prinzenallee 1
40549 Düsseldorf, Niemcy
support@ugreen.com

Producent:
Ugreen Group Limited
Adres producenta: UGREEN
Building, Longcheng Industrial Park
Longguanxi Road, Longhua, 518000
Shenzhen, Chiny

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.

Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Dane dotyczące baterii:

Kategoria: Przenośny akumulator

Typ: Polimerowy Akumulator Litowy

Waga netto: 0,348 kg

Pojemność: 10 000 mAh (dwa ogniwa połączone szeregowo)

Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%): nie