

Często zadawane pytania

Aplikacja EcoFlow

Polityka usług posprzedażnych

Społeczność

Informacje o niniejszej instrukcji obsługi

- Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wprowadzenie dotyczące tego produktu oraz szczegółowe informacje na temat jego działania, zarządzania nim i konserwacji. Należy pamiętać, że niniejsza instrukcja obsługi może zostać zaktualizowana bez wcześniejszego powiadomienia.
- Dostępność niektórych akcesoriów i cech opisanych w niniejszej instrukcji obsługi może się różnić w zależności od kraju lub regionu.
- Wszystkie ilustracje zamieszczone w niniejszej instrukcji obsługi mają charaktery wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z otrzymanym rzeczywistym produktem.
- Jeśli zamierzasz przeczytać tę instrukcję w formacie PDF, użyj wersji online dostępnej pod adresem pomocy technicznej EcoFlow, ponieważ jest ona zoptymalizowana pod kątem wyświetlania na ekranie i zawiera najnowsze aktualizacje.

Przegląd

Inteligentna dodatkowa bateria EcoFlow DELTA 3 Max Plus (zwana dalej „dodatkową baterią", „baterią" lub „produktem") to bateria $LiFePO_4$ o pojemności 2048 Wh. Została zaprojektowana w celu zwiększenia pojemności przenośnej stacji zasilania EcoFlow i zapewnienia dłuższego czasu zasilania.

Wygląd






1	Dioda LED stanu
2	Główny przycisk zasilania
3	Port dodatkowej baterii (XT150)
4	Osłona ochronna

* Port dodatkowej baterii na baterii to specjalny port EcoFlow.

Przycisk i wskaźniki LED

Główny przycisk zasilania

Naciśnij i przytrzymaj główny przycisk zasilania przez około 2 s, aż wskaźnik LED włączy się i wyłączy.

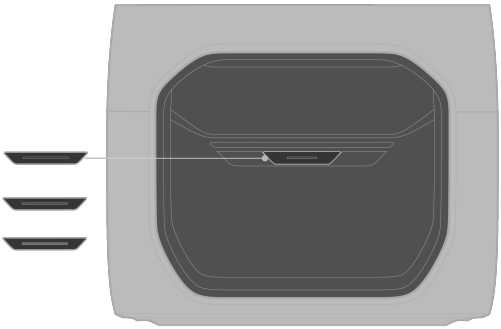


	Stan	Opis
1	Wył.	Bateria jest wyłączona.
2	Biały pulsujący	Bateria jest włączona i działa normalnie.
3	Biały migający	Trwa aktualizacja oprogramowania baterii.

Dioda LED stanu


Włączanie/wyłączanie

- Dioda LED stanu wyświetla wzór biegnący na zewnątrz, gdy dodatkowa bateria się włącza.
- Dioda LED stanu wyświetla wzór biegnący do wewnątrz, gdy dodatkowa bateria się wyłącza.

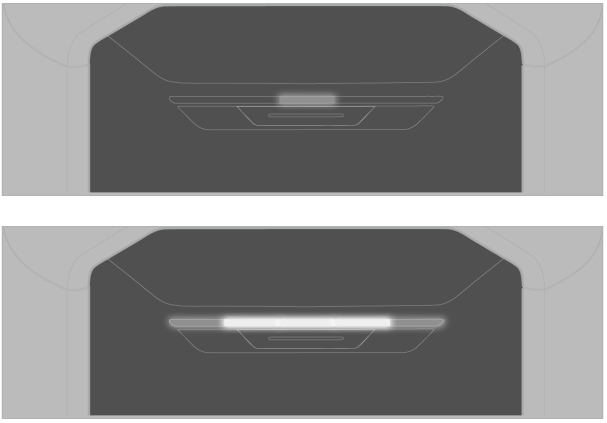


Poziom naładowania baterii

Gdy dioda LED stanu świeci światłem ciągłym, liczba świecących diod LED wskazuje aktualny poziom naładowania baterii.

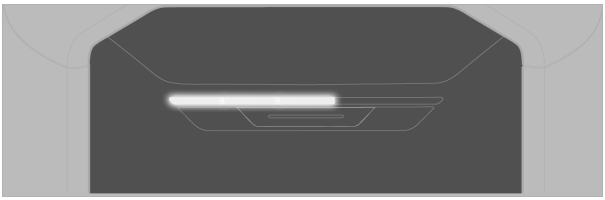

Ładowanie


Gdy część diody LED stanu miga, oznacza to, że bateria się ładuje.

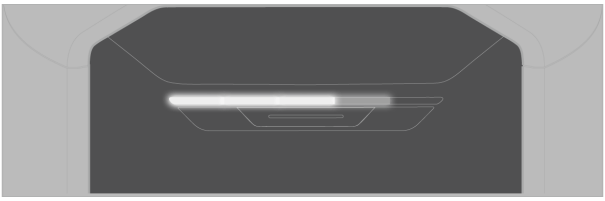

Błąd

Gdy cała dioda LED stanu miga, oznacza to, że wystąpił błąd.

- Sprawdź w aplikacji EcoFlow instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów podłączonej stacji zasilania.

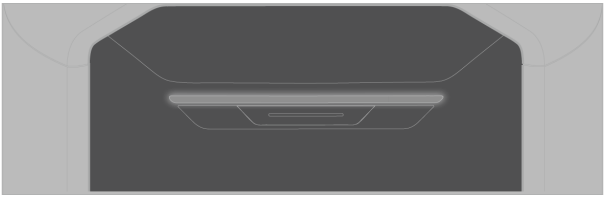

Kompatybilność produktu

Stacja zasilania EcoFlow

Nazwa	Model
EcoFlow DELTA 3	EF-DL-H10-3
EcoFlow DELTA 3 Plus	EF-DL-H10-4
EcoFlow DELTA 3 Ultra Plus	EF-DL-H02-3UP
EcoFlow DELTA 3 Max Plus	EF-DL3-MP

Uwaga

- Produkt można ustawiać jeden na drugim na produktach z serii EcoFlow DELTA 3 (EcoFlow DELTA 3 i DELTA 3 Plus) podczas użytkowania.
- Nie zaleca się ustawiania baterii jedna na drugiej na produktach z innych serii. Jeśli ustawianie jedna na drugiej jest konieczne, umieść stację zasilania i baterię dłuższymi krawędziami przy ścianie, aby zapobiec przypadkowemu upadkowi.

Inne produkty EcoFlow


Nazwa	Model
Przenośny klimatyzator EcoFlow WAVE 2	EFKT210
Mikrofalownik EcoFlow PowerStream	EFWN511, EFWN511B
Ładowarka samochodowa EcoFlow 800 W	EF-FC-301-1
Inteligentny generator EcoFlow 3000 (Dual Fuel)	EF-SG-H03-1 (tylko ładowanie)
Inteligentny generator EcoFlow 4000 (Dual Fuel)	EF-SG-H01-1 (tylko ładowanie)

Rozpoczęcie pracy

Obsługa stacji zasilania


Dodatkowa bateria może zwiększyć pojemność stacji zasilania przez magazynowanie większej ilości energii. Pełni też funkcję rezerwowego źródła zasilania dla odbiorników, gdy bateria stacji zasilania jest na wyczerpaniu.

1. Podłącz dodatkową baterię do portu dodatkowej baterii stacji zasilania (użyj dostarczonego kabla ładowania dodatkowej baterii).

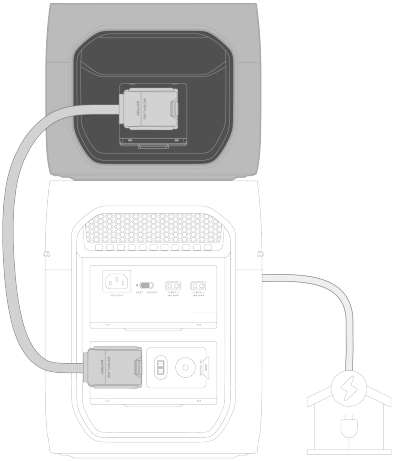

2. Po podłączeniu baterii do stacji zasilania włączenie lub wyłączenie jednego z urządzeń spowoduje odpowiednio aktywację lub dezaktywację drugiego.

3. Instalacja dodatkowej baterii zostanie uznana za zakończoną pomyślnie, gdy na ekranie stacji zasilania pojawi się ikona baterii.

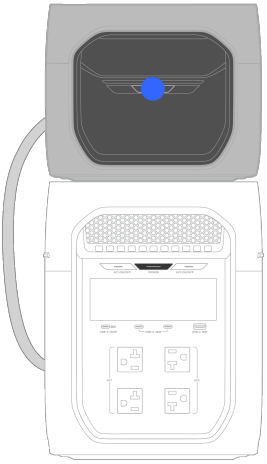


Uwaga

Nie podłączać ani nie odłączać kabla ładowania, gdy stacja zasilania pracuje.

Ładowanie dodatkowej baterii


Przez stację zasilania EcoFlow

1. Podłącz baterię do portu XT150 zgodnej stacji zasilania EcoFlow za pomocą dostarczonego kabla dodatkowej baterii.
2. Następnie podłącz stację zasilania do źródła zasilania.

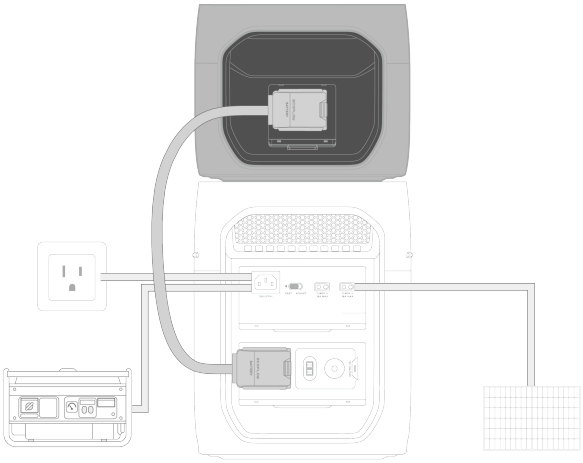

Przez inteligentny generator EcoFlow

Podłącz baterię do portu XT150 zgodnego inteligentnego generatora EcoFlow za pomocą dostarczonego kabla dodatkowej baterii.

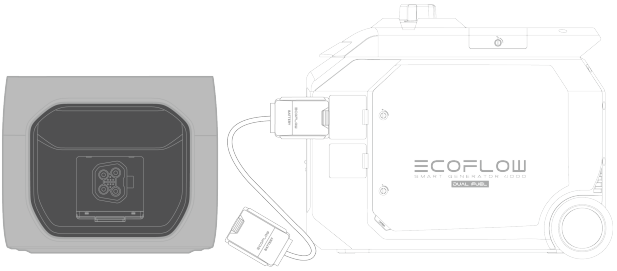

Przechowywanie i konserwacja

Przechowywanie

- Temperatura przechowywania: od 20 do 30°C
- Nie przechowywać produktu w miejscach, w których temperatura przekracza 45°C lub spada poniżej –10°C.
- Produkt należy przechowywać w uporządkowanym, suchym miejscu z dobrą wentylacją.
- Produkt należy przechowywać z dala od substancji płynnych, silnych źródeł ciepła i ostrych przedmiotów.

- W celu długiego przechowywania produktu należy co 3 miesiące wykonać następujące czynności, aby utrzymać baterię w dobrym stanie:
  1. Rozładować produkt do poziomu 0% naładowania baterii.
  2. W pełni naładować produkt do poziomu 100% naładowania baterii.
  3. Ponownie rozładuj produkt do poziomu naładowania baterii 60%. Uwaga: jeśli przez ponad 6 miesięcy nie zostanie przeprowadzona operacja ładowania lub rozładowania, produkt nie będzie objęty gwarancją.

Czyszczenie

- Do wycierania i czyszczenia produktu należy używać miękkiej, suchej ściereczki.

Utrzymanie dobrego stanu baterii

- Unikać pozostawiania produktu nieużywanego przez dłuższy czas.
- Ładować i rozładowywać produkt co 3 miesiące, aby wydłużyć jego żywotność.

Instrukcje bezpieczeństwa i zgodność z przepisami

Wyłączenie odpowiedzialności

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy zapoznać się z jego dokumentacją i upewnić się, że jest ona w pełni zrozumiała. Po przeczytaniu dokumentu należy go zachować w celu wykorzystania w przyszłości. Niewłaściwe użytkowanie tego produktu może spowodować poważne obrażenia ciała u użytkownika lub innych osób, a także uszkodzenie produktu i utratę mienia. Rozpoczęcie korzystania z tego produktu jest równoznaczne ze zrozumieniem, zatwierdzeniem i zaakceptowaniem wszystkich warunków i treści zawartych w niniejszym dokumencie. Firma EcoFlow nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty spowodowane użytkowaniem produktu niezgodnie z dołączoną do niego dokumentacją. Zgodnie z prawem i przepisami firma EcoFlow zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego dokumentu i wszystkich dokumentów związanych z produktem. Niniejszy dokument może podlegać zmianom (aktualizacjom, poprawkom lub wycofaniu) bez wcześniejszego powiadomienia. Najnowsze informacje o produkcie można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej firmy EcoFlow: https://www.ecoflow.com/.

Instrukcje bezpieczeństwa

1. Nie należy narażać produktu na silne uderzenia, drgania ani upadki.
2. Nie należy przewozić produktu na pokładzie samolotu.
3. Nie należy używać produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak ogień lub

piec grzewczy.

4. Nie narażać produktu na działanie wilgoci ani nie zanurzać go w żadnej cieczy. Podczas korzystania z produktu w wilgotnym środowisku, takim jak obszary deszczowe lub miejsca w pobliżu wody, należy chronić go przy użyciu wodoodpornej torby.
5. Podczas użytkowania i przechowywania produktu należy przestrzegać wymagań dotyczących temperatury otoczenia określonych w specyfikacji produktu. Unikać uszkodzenia produktu lub zagrożenia bezpieczeństwa osobistego z powodu zbyt wysokich lub niskich temperatur.
6. Nie używać produktu w środowisku o silnej elektryczności statycznej lub silnych polach magnetycznych.
7. Produkt należy umieścić poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych. Jeśli produkt ma być używany w pobliżu dzieci, powinny one znajdować się pod ścisłym nadzorem.
8. Produkt należy trzymać z dala od oparów, dymu, pary i pyłu.
9. Produkt należy przechowywać w uporządkowanym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
10. Nie należy samodzielnie demontować, naprawiać ani modyfikować tego produktu. W sprawie konserwacji lub serwisu prosimy o kontakt z działem obsługi klienta EcoFlow.
11. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności serwisowych lub konserwacyjnych należy zawsze odłączyć produkt od wszystkich zewnętrznych źródeł zasilania.
12. Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia wtyczki i przewodu elektrycznego, podczas odłączania produktu należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.
13. Nie przekłuwać produktu ostrymi przedmiotami.
14. Nie wkładać palców ani dłoni do produktu.
15. Aby zapobiec zwarciom, nie wkładać żadnych drutów ani innych metalowych przedmiotów do wnętrza obudowy produktu.
16. Nie używać żadnych niezatwierdzonych ani niezalecanych elementów lub akcesoriów. W sprawie części zamiennych należy skontaktować się z firmą EcoFlow w celu uzyskania dalszej pomocy.
17. Nie używać tego produktu z uszkodzonym kablem zasilającym lub wtyczką ani kablem wyjściowym.
18. Na produkcie nie należy umieszczać żadnych ciężkich przedmiotów.
19. Produkt należy ustawić na stabilnej i płaskiej powierzchni. Nie dopuszczać do upadku lub przewrócenia produktu, gdyż może to spowodować uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała.
20. Do wycierania i czyszczenia produktu należy używać miękkiej, suchej ściereczki.
21. **Użytkowanie w warsztacie naprawczym:** podczas użytkowania w zakładzie naprawczym, takim jak centrum naprawy pojazdów, warsztat lub inne miejsce, w którym przeprowadzane są naprawy, nie należy umieszczać produktu na podłodze ani na wysokości mniejszej niż 457 mm nad podłogą.

W sytuacjach awaryjnych

1. W sytuacji awaryjnej przed dotknięciem produktu należy podjąć środki ostrożności chroniące przed porażeniem prądem elektrycznym, np. założyć rękawice izolacyjne.
2. Jeśli produkt ulegnie zamoczeniu, należy natychmiast zaprzestać jego używania i powstrzymać się od dalszej eksploatacji lub włączania. Umieścić produkt w bezpiecznym, zabezpieczonym przed wodą i dobrze

wentylowanym miejscu, a następnie skontaktować się z działem obsługi klienta EcoFlow w celu uzyskania pomocy.

3. Jeśli produkt wpadnie do wody, umieścić go w bezpiecznym, wodoodpornym i dobrze wentylowanym miejscu i trzymać z dala od kontaktu, aż całkowicie wyschnie. Wysuszony produkt nie powinien być ponownie używany i należy go usunąć w odpowiedni sposób zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
4. W przypadku zapalenia się produktu zalecamy użycie środków gaśniczych w następującej kolejności: woda lub mgła wodna, piasek, koc gaśniczy, gaśnica proszkowa, a na końcu gaśnica śniegowa.

Recykling i usuwanie

1. Produkt poważnie uszkodzony, wadliwie działający lub ze zużytą baterią należy odpowiednio usunąć lub poddać recyklingowi.
2. Produkt zawiera baterie. Produkt należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania i recyklingu baterii oraz akumulatorów. Nie wyrzucać go razem z odpadami domowymi, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska i zagrożeń dla bezpieczeństwa.
3. Jeśli to możliwe, przed usunięciem produktu należy upewnić się, że bateria jest całkowicie rozładowana (do 0% pojemności). Jeśli nie ma takiej możliwości, nie należy umieszczać baterii bezpośrednio w pojemniku do recyklingu baterii i akumulatorów. Zamiast tego należy skontaktować się z profesjonalną firmą zajmującą się recyklingiem baterii i akumulatorów w celu uzyskania informacji na temat właściwego postępowania.

Załącznik

Dane techniczne

Informacje ogólne	
Model	EFD3MP-EB
Masa netto	Około 16 kg
Wymiary (szer. × gł. × wys.)	Około 494 × 239 × 196 mm
Wyjście	
Port dodatkowej baterii	43,2–57,6 V⎓, maks. 100 A
Wejście	
Port dodatkowej	

baterii	43,2–57,6 V⎓, maks. 48 A
Informacje o baterii	
Pojemność znamionowa	2048 Wh (51,2 V⎓, 40 Ah)
Typ ogniw	LFP ($LiFePO_4$)
Typ zabezpieczenia	zabezpieczenie przepięciowe, zabezpieczenie przeciążeniowe, zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą, zabezpieczenie zwarciowe, zabezpieczenie przed niską temperaturą, zabezpieczenie przed niskim napięciem, zabezpieczenie przetężeniowe
Temperatura otoczenia	
Optymalna temperatura pracy	20–30°C
Temperatura ładowania	0–45°C
Temperatura rozładowania	od –10°C do 45°C
Temperatura przechowywania	od –10°C do 45°C

Zawartość opakowania



1. Inteligentna dodatkowa bateria EcoFlow DELTA 3 Max Plus ×1
2. Kabel inteligentnej dodatkowej baterii EcoFlow DELTA 3 Max Plus ×1
3. Instrukcje i karta gwarancyjna ×1

- **W przypadku uszkodzenia lub braku jakiegokolwiek elementu należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy EcoFlow w celu uzyskania pomocy.**

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Nie używaj stacji zasilania, jeśli jej obudowa, gniazda lub przewody są uszkodzone.
- Unikaj przeciążania urządzenia – nie podłączaj urządzeń o łącznym poborze mocy przekraczającym maksymalne możliwości stacji zasilania.
- Używaj wyłącznie kabli i akcesoriów dostarczonych przez producenta lub zgodnych z jego zaleceniami.

Zagrożenie dla dzieci:

- Stacje zasilania nie są przeznaczone do obsługi przez dzieci.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu urządzenia lub uszkodzeniu przewodów.
- Nie pozwól dzieciom bawić się przewodami, złączami ani aplikacją sterującą.

Zagrożenie przegrzaniem i pożarem:

- Podczas pracy stacji zasilania zapewnij odpowiednią wentylację, aby uniknąć przegrzania urządzenia.
- Nigdy nie przykrywaj urządzenia ani nie używaj go w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie pozostawiaj stacji w miejscach narażonych na działanie bardzo wysokich temperatur.

Ryzyko porażenia prądem:

- Nigdy nie manipuluj przewodami, złączami ani gniazdami urządzenia mokrymi rękami.
- Upewnij się, że podłączane urządzenia są zgodne ze specyfikacją stacji zasilania.

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

- Jeśli stacja zasilania łączy się z aplikacją mobilną, zawsze używaj oprogramowania dostarczonego przez producenta i pobranego z zaufanych źródeł.
- Ustaw silne hasło do konta użytkownika i, jeśli to możliwe, włącz dwuskładnikowe uwierzytelnianie.
- Regularnie aktualizuj aplikację i oprogramowanie urządzenia, aby zapewnić ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami bezpieczeństwa.

Zarządzanie dostępem:

- Ogranicz dostęp do stacji zasilania wyłącznie do zaufanych użytkowników.
- W aplikacji sterującej sprawdzaj listę sparowanych urządzeń i usuwaj te, które nie powinny mieć już dostępu.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Ładowanie i obsługa:

- Upewnij się, że wszystkie złącza są prawidłowo podłączone, aby uniknąć ryzyka zwarcia.
- Ładuj stację zasilania wyłącznie w temperaturach zalecanych przez producenta.

Użytkowanie w terenie:

- Upewnij się, że urządzenie jest chronione przed wilgocią, kurzem i deszczem.
- W przypadku użytkowania w połączeniu z panelami fotowoltaicznymi, upewnij się, że są one zgodne ze specyfikacją stacji.

Przechowywanie i transport:

- Przechowuj urządzenie w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci i materiałów łatwopalnych.
- Transportuj stację zasilania w pozycji pionowej i w odpowiednim futerale ochronnym, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i konserwacja:

- Regularnie sprawdzaj stan stacji zasilania pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, odkształcenia czy oznaki przegrzania.

- Nie należy samodzielnie demontować ani modyfikować stacji.
- W przypadku awarii lub uszkodzenia skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta – nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.

Bezpieczna utylizacja:

- Stacje zasilania zawierają akumulatory, które należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki sprzętu elektrycznego.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: https://innpro.pl/) lub z innym specjalistą.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla

urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Ochrona Środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent:

EcoFlow Inc.
Fuyuanyi 1
518100 Shenzhen, Chiny
support.en@ecoflow.com

Przedstawiciel w UE:

EcoFlow Europe s.r.o.
Doubravice 110, 533 53 Pardubice, Czechy
support.eu@ecoflow.com

Dane dotyczące baterii:
Typ: LFP ($LiFePO_4$)
Waga netto: 11,84 kg
Pojemność: 40 000 mAh
Moc: 2,05 kWh
Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%): nie