


Niania video z ekranem 5"

Lampka nocna


Skrócona instrukcja obsługi




ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA PRODUKTU

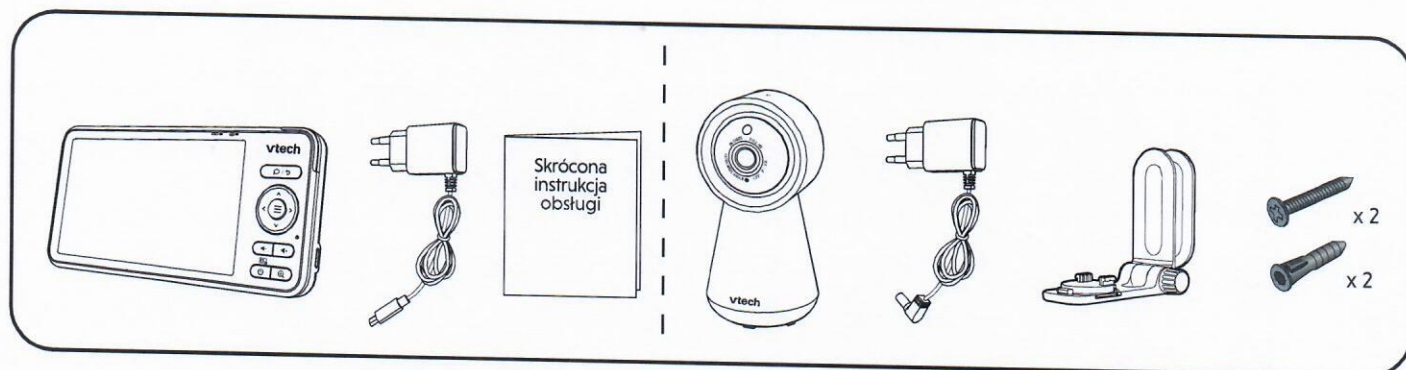PRZETESTUJ GŁOŚNOŚĆ I WYBIERZ MIEJSCE
DLA URZĄDZEŃ NIANI

Połącz ze sobą urządzenia niani

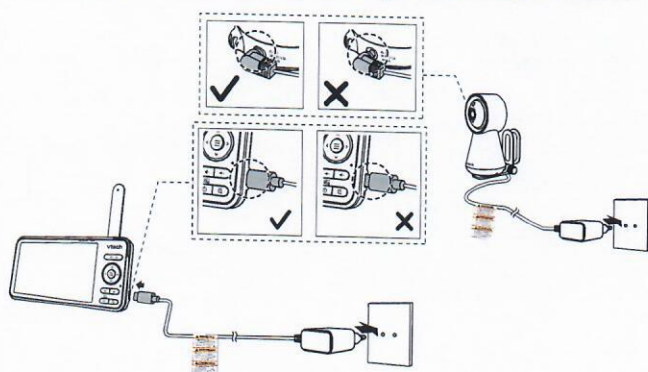

Włączanie i wyłączanie niani

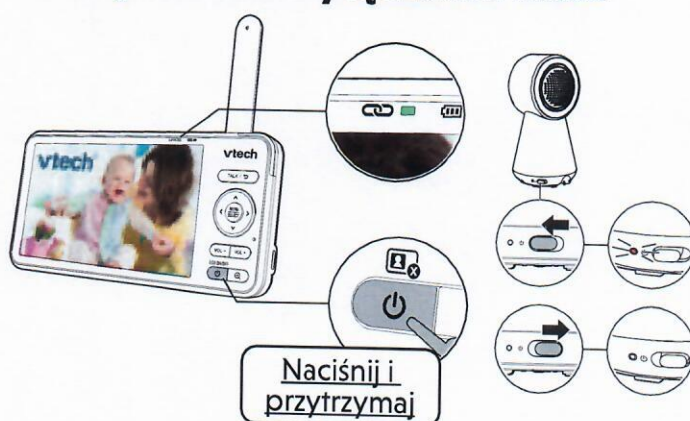

DANE TECHNICZNE

Częstotliwość transmisji

Nadajnik: 2402 - 2480 MHz (WiFi, FHSS, BLE)

Maksymalna moc nadawania wynosi 10 mW (WiFi, FHSS, BLE)

Odbiornik: 2406 - 2475 MHz

Maksymalna moc nadawania wynosi 100 mW

Wyświetlacz LCD

5-calowy kolorowy wyświetlacz LCD IPS (1280x720 pikseli)

Nominalny zasięg skuteczny

Faktyczny zasięg zależy od otoczenia, w którym urządzenia są używane.

Wymagane parametry zasilania

Zasilacz nadajnika: Prąd wyjściowy: 5 V DC, 1 A

Zasilacz odbiornika: Prąd wyjściowy: 5 V DC, 2 A

Akumulator odbiornika: Akumulator litowo-jonowy 3,7 V 5000 mAh, 18,5 Wh

LUB: Akumulator polimerowy litowo-jonowy 3,85V 4900mAh, 18,87Wh

WAŻNE INFORMACJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

Etykieta znamionowa znajduje się na podstawie nadajnika.

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, odniesienia obrażeń i pożaru, należy zawsze stosować podstawowe środki ostrożności. W szczególności:

1. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i poleceń umieszczonych na produkcie.
2. Produkt musi zostać przygotowany do użycia przez osobę dorosłą.
3. **OSTROŻNIE!** Nie należy instalować nadajnika niani na wysokości większej niż 2 metry.
4. Opisany tu produkt pełni jedynie funkcję pomocniczą. Nie zastępuje należytego nadzoru na dzieckiem przez odpowiedzialną osobę dorosłą i nie wolno go używać jako substytutu takiej opieki.
5. Produkt nie jest przeznaczony do użytkowania w charakterze medycznego monitora funkcji życiowych.
6. Nie wolno używać produktu w pobliżu wody, np. wanny, zlewu kuchennego, basenu).
7. **OSTROŻNIE!** Należy używać wyłącznie wewnętrznego akumulatora zainstalowanego fabrycznie w odbiorniku. Nie jest on przeznaczony do wymiany przez użytkownika. Użycie w odbiorniku akumulatora niewłaściwego typu grozi wybuchem. Akumulatora nie wolno poddawać działaniu bardzo niskich ani bardzo wysokich temperatur ani niskiego ciśnienia atmosferycznego (występującego na dużych wysokościach), ani podczas użytkowania, ani w trakcie przechowywania lub transportu. Wrzucenie akumulatora do ognia lub gorącego piekarnika, jego zgniecenie lub przecięcie może spowodować wybuch. Poddanie produktu lub akumulatora działaniu ekstremalnie wysokiej temperatury może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnych cieczy lub gazu. Produkty lub akumulatory poddane działaniu niskiego ciśnienia powietrza mogą wybuchnąć lub uwolnić łatwopalne ciecze lub gazy.
8. Należy używać wyłącznie zasilaczy fabrycznie załączonych do tego produktu. Podłączenie zasilacza o nieprawidłowej biegunowości wtyku lub napięciu może poważnie uszkodzić ten produkt.



Informacje o zasilaczach:


Zasilacz nadajnika: 5 V DC, 1 A
VTech Telecommunications Ltd.
Model: VT05EEU05100
-LUB-

Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Model: A318-050100W-EUZ

Zasilacz odbiornika: 5 V DC, 2 A
VTech Telecommunications Ltd.
Model: VT07EEU05200
-LUB-

Shenzhen Aoda Power Technology Co., Ltd.
Model: A938-050200W-EU1

W celu uzyskania maksymalnego tempa ładowania baterii moc wyjściowa zasilacza powinna mieścić się między wymaganą mocą 10 W a mocą maksymalną 15 W.



Dane techniczne akumulatorów:

wbudowany akumulator litowo-jonowy 3,7 V 5000 mAh, 18,5 Wh.
Zhuhai Great Power Energy Co., Ltd.
Model: GSP806090-5Ah-3.7V-1S1P
-LUB-

Akumulator polimerowy litowo-jonowy 3,85V 4900mAh, 18,87Wh
Guangdong Fenghua New Energy Co Ltd.
Model: FHP466495-4.9Ah-3.85V-1S1P

9. Zasilacz jest przeznaczony do użytkowania w gniazdku ściennym lub podłogowym. Wtyczki zasilacza nie są natomiast przystosowane do podłączania go do gniazdek znajdujących się w suficie, na spodzie blatu ani w zabudowie meblowej.
10. Gniazdko zasilające urządzenie (podłączony do gniazdka zasilacz) powinno znajdować się w jego pobliżu i być łatwo dostępne.
11. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy odłączyć je od gniazdka zasilającego. Nie wolno używać środków czyszczących w płynie ani w aerozolu. Do pielęgnacji wolno używać wyłącznie lekko wilgotnej ściereczki.
12. Nie wolno modyfikować zasilaczy ani zastępować ich zasilaczami innych producentów.
13. Nie wolno kłaść ani ustawiać żadnych przedmiotów na przewodach zasilających. Nie należy instalować tego produktu w miejscach, w których przewody zasilające będą narażone na deptanie lub inne uszkodzenia.



Ostrzeżenia

- Niniejszy produkt należy użytkować i przechowywać w temperaturze między 0°C a 40°C.
- Niewłaściwe obchodzenie się z bateriami grozi poparzeniem, pożarem i wybuchem.
- Nie należy wystawiać akumulatorów ani baterii na działanie zbyt wysokich temperatur, m.in. a skutek bezpośredniego nasłonecznienia lub kontaktu z ogniem.
- Nie należy narażać produktu na działanie skrajnie niskich ani skrajnie wysokich temperatur. Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym. Nie należy zbliżać produktu do źródeł ciepła.
- **Ostrzeżenie: NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA!** Zdarzają się przypadki UDUSZENIA się dzieci przewodami elektrycznymi. Załączony do produktu przewód musi zawsze znajdować się w miejscu niedostępnym dla dzieci (co najmniej metr poza zasięgiem dziecka). Nie wolno usuwać etykiety ostrzegawczej na przewodzie adaptera.
- W żadnym wypadku nie wolno umieszczać nadajnika wewnątrz łóżeczka lub kocyka dziecka. Nie wolno czymkolwiek przykrywać nadajnika ani odbiornika (np. ręcznikiem lub kocem).
- Działanie nadajnika i odbiornika niani może być zakłócone przez inne urządzenia elektryczne. Aby tego uniknąć, należy ustawiać urządzenia niani w jak największej odległości od potencjalnych źródeł zakłóceń, takich jak: routery bezprzewodowe, radioodbiorniki, telefony komórkowe, domofony, urządzenia alarmowe, telewizory, komputery, urządzenia kuchenne (np. kuchenki mikrofalowe) i telefony bezprzewodowe.



ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszy produkt jest przeznaczony do użytkowania w Europie.

Spełnia on zasadnicze wymagania dyrektywy nr 2014/53/UE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych.

Spółka VTech Telecommunications Ltd. niniejszym oświadcza, iż opisany tu Niania wideo z ekranem 5" RM5756HD spełnia zasadnicze wymagania i inne dotyczące jej postanowienia dyrektywy 2014/53/UE.

Deklaracja zgodności dla modelu RM5756HD jest dostępna pod adresem www.vtech.com/en/declaration-of-conformity.



UTYLIZACJA BATERII I PRODUKTU



Umieszczony na produktach i bateriach lub na ich opakowaniach symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na kółkach oznacza, że ze względu na zawartość substancji szkodliwych dla środowiska i zdrowia człowieka nie wolno ich utylizować razem z domowymi odpadami gospodarczymi.



Obecność symboli pierwiastków chemicznych: Hg, Cd i Pb oznacza, że dana bateria lub akumulator zawiera rtęć (Hg), kadm (Cd) lub ołów (Pb) w ilościach przekraczających wartości wyszczególnione w Dyrektywie w sprawie baterii (2006/66/WE).




Czarny pasek oznacza, że produkt wprowadzono na rynek po 13 sierpnia 2005 r.

Pomóż chronić środowisko i zutylizuj ten produkt i używane z nim akumulatory w sposób odpowiedzialny.



BUDOWA I FUNKCJE

Budowa i funkcje nadajnika

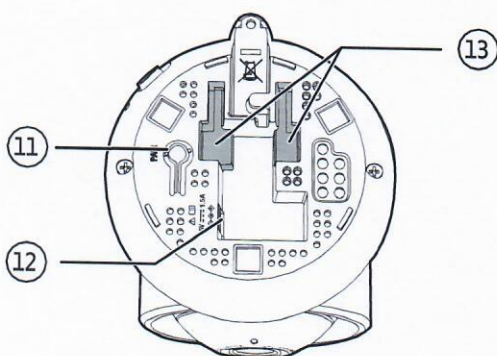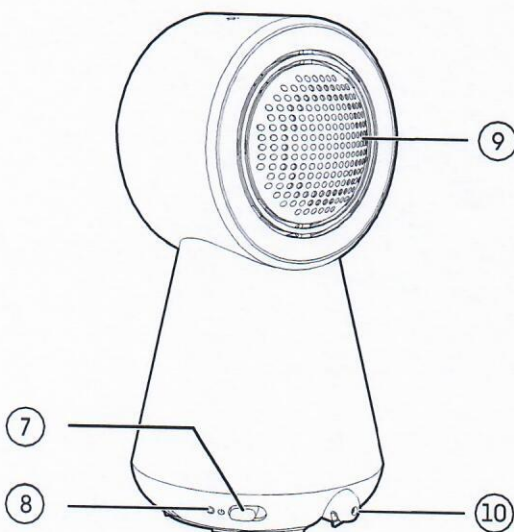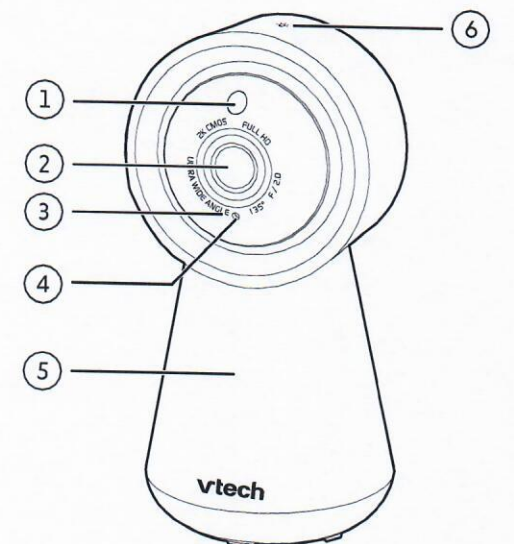

1 **Czujnik światła**

2 **Obiektyw kamery**

3 **Diody podczerwone LED**

- Oświetlają pole widzenia kamery w ciemnościach w sposób niewidoczny dla dziecka.

4 **Mikrofon**

5 **Lampka nocna**

- 6  **Przycisk sterowania lampką nocną**
- Pojedyncze dotknięcie: włącza/wyłącza.
 - Dotknięcie i przytrzymanie (gdy lampka jest włączona): Regulacja jasności lampki nocnej.

7 **Włącznik/wyłącznik**

8 **Wskaźnik LED**

Domyślnie wyłączony. Można go włączyć za pomocą aplikacji (Ustawienia > Ustawienia kamery > LED stanu).

W trybie łączności bezpośredniej:

- Świeci światłem stałym na pomarańczowo, gdy nadajnik łączy się z odbiornikiem.
- Miga powoli na pomarańczowo podczas transmisji wideo do odbiornika.

W trybie łączności przez Wi-Fi:

- Świeci światłem stałym na zielono, gdy nadajnik jest połączony z siecią Wi-Fi.
- Miga powoli na zielono podczas transmisji wideo do sieci Wi-Fi.

9 **Głośnik**

10 **Czujnik temperatury**



11 **PAIR/Przywróć ustawienia fabryczne**

- Aby włączyć tryb parowania, naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy przycisk **PAIR**, aż usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy. Aby podłączyć nadajnik (kamerę) z siecią Wi-Fi 2,4 GHz, postępuj następnie zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.
- Aby przywrócić nadajnikowi ustawienia fabryczne, naciśnij i przytrzymaj przycisk **PAIR**, aż usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy. Zwolnij przycisk **PAIR**, a następnie naciśnij go ponownie pięć razy, aż usłyszysz kolejny sygnał dźwiękowy. Po zakończeniu procedury przywracania ustawień fabrycznych nadajnik wyemituje jeszcze jeden sygnał dźwiękowy. Następnie nadajnik wyłączy się i uruchomi ponownie.

12 **Gniazdo zasilania**

13 **Szczeliny do montażu na ścianie**

Budowa i funkcje odbiornika

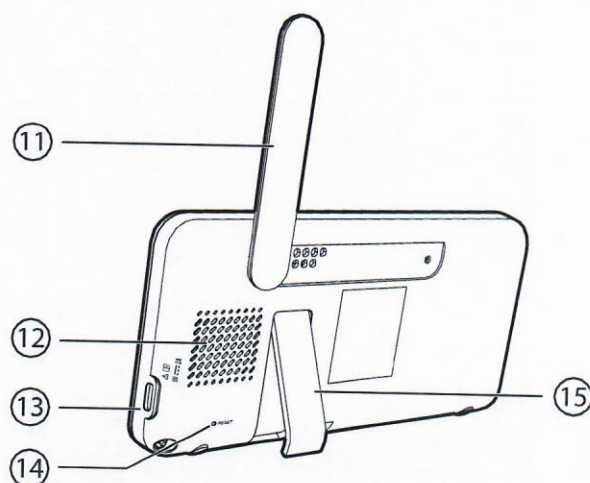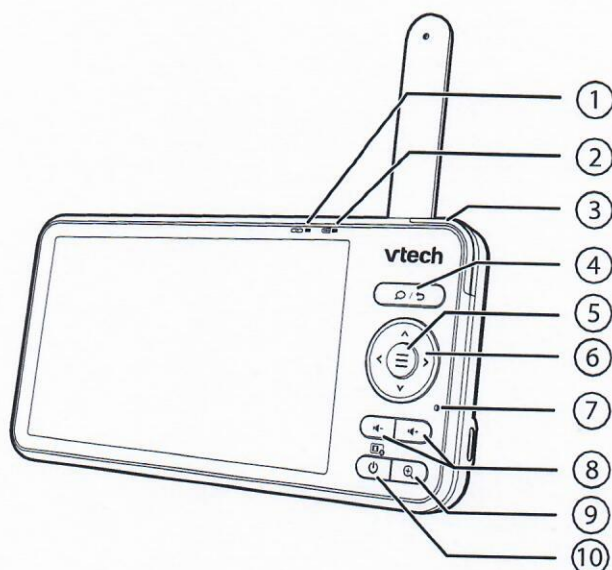

1 Wskaźnik LED połączenia

- Świeci, gdy odbiornik jest sparowany z nadajnikiem.
- Miga, gdy połączenie z nadajnikiem zostanie utracone.

2 Wskaźnik LED zasilania

- Świeci, gdy odbiornik jest podłączony do zasilacza i trwa ładowanie akumulatora.
- Miga, gdy akumulator odbiornika jest rozładowany i wymaga naładowania.

3 **3-stopniowy wskaźnik siły dźwięku**

Wskaźnik informuje odpowiednimi kolorami światła o natężeniu dźwięku wykrywanego przez nadajnik.

- Światło zielone: dźwięki ciche
- Światło zielone i pomarańczowe: dźwięki o umiarkowanej głośności
- Światło zielone, pomarańczowe i czerwone: dźwięki głośne.

4

- Naciśnij i przytrzymaj i mów do dziecka przez nadajnik, gdy na ekranie wyświetlony zostanie komunikat .
- Gdy jest wyświetlane podmenu, naciśnięcie spowoduje jego opuszczenie.

5 Menu/Wybierz

- Naciśnij, aby wejść do menu głównego.
- Gdy wyświetlane jest menu, naciśnięcie spowoduje wybór aktualnie wyróżnionej opcji lub zapisanie bieżącej wartości.

6 Przyciski kierunkowe (strzałki)

- Służą do poruszania się po menu głównym i podmenu.
- Gdy wyświetlany jest powiększony obraz, naciśnięcie przesunie kadr obrazu w lewo, w górę, w prawo lub w dół.

7 **Mikrofon**

8

- Zwiększa lub zmniejsza głośność odbiornika. Umożliwia też jego wyciszenie.

9 Powiększenie

- Kilkustopniowe powiększanie i pomniejszanie obrazu.



10 Wł/wył. zasilanie | Wyświetlacz

- Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć zasilanie.
- Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć ekran LCD.

11 **Antena**

12 **Głośnik**

13 **Gniazdo zasilania (USB)**

14 **RESET**

- Wymusza ponowne uruchomienie odbiornika.

15 **Wspornik**



POBIERANIE APLIKACJI MOBILNEJ

Zeskanuj kod QR, aby pobrać bezpłatną aplikację mobilną **MyVTEch Baby Plus** lub wyszukaj aplikację o tej nazwie w sklepie App Store lub Google Play Store.



Minimalne wymagania

Aplikacja mobilna jest kompatybilna z systemami:

- Android™ 9.0 lub nowszym (nie działa na urządzeniach z 32-bitowymi wersjami systemu Android) lub
- iOS 14 lub nowszym.

Wymagania dla dostępu zdalnego:

Aplikacja mobilna **MyVTEch Baby Plus**

Sieć	Wi-Fi
Ruter Wi-Fi	2,4 GHz 802.11 b/g/n
Połączenie z internetem	Przepustowość do sieci 1,5 MB/s (dla obrazu 720p) lub 2,5 MB/s (1080p) na każdy nadajnik

GWARANCJA PRODUCENTA



OBSŁUGA KLIENTA I GWARANCJA

WAŻNE!

Zachować paragon jako dowód zakupu.

Obsługa klienta

Jesteś właścicielem wysokiej jakości produktu marki Vtech®, starannie wyprodukowanego pod ścisłą kontrolą jakości.

Gwarancja producenta nie obejmuje:

- uszkodzeń produktu spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem;
- uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
- uszkodzeń spowodowanych nieautoryzowanymi naprawami lub modyfikacjami urządzenia;
- uszkodzeń spowodowanych wadliwością baterii lub wyciekami elektrolitu z baterii;
- uszkodzeń powstałych na skutek transportowania produktu w wadliwym lub nieskutecznym opakowaniu ani uszkodzeń powstałych w trakcie transportu;
- uszkodzeń wyświetlacza LCD;
- uszkodzeń anteny.

Wszelkie pytania prosimy kierować do naszego Działu Obsługi Klienta:

www.vtechphones.eu

OBSŁUGA KLIENTA

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania. Skorzystaj z naszego bogatego w wiedzę podręcznika online.

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do strony internetowej lub odwiedź www.vtechphones.eu.



Importer:

Gigaset Technologies GmbH |
Frankenstraße 2 | D-46395 Bocholt.

Producent:

VTech Telecommunications Ltd.
23/F., Tai Ping Industrial Centre,
Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po,
Hongkong



Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

© 2025 VTech Telecommunications Ltd.

Wszelkie prawa zastrzeżone. 09/25. RM5756HD_Type-C_EU_PL_QSG_V1

