





Powerbank CUKTECH 20000mAh
z wbudowanym kablem
Instrukcja obsługi

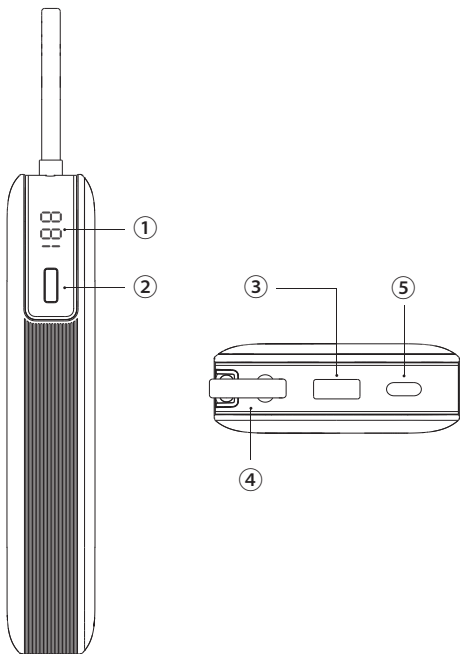





- ① Wyświetlacz
- ② Przyciski
- ③ Port USB-A
- ④ Wbudowany kabel USB-C
- ⑤ Port USB-C

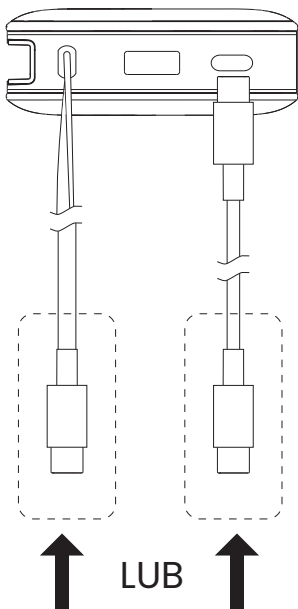



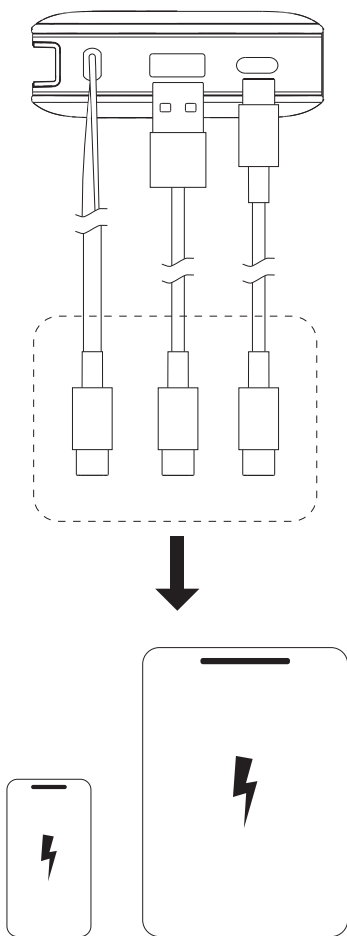


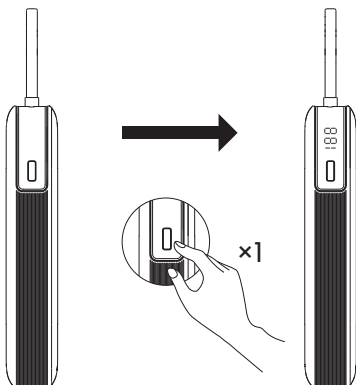

- Kliknij przycisk, aby podświetlić ekran i wyświetlić aktualny stan pracy

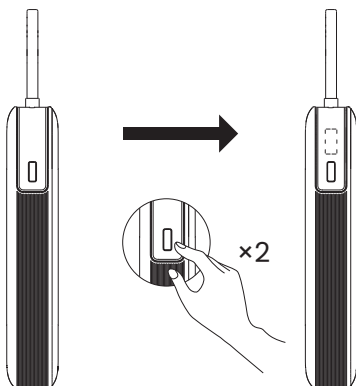

- Podczas ładowania urządzeń o niskim poborze mocy należy dwukrotnie nacisnąć przycisk, aby włączyć tryb niskiego prądu, jeśli korzystasz z portów USB-A i USB-C.
- Tryb ten wyłącza się automatycznie po 2 godzinach bezczynności.
- Gdy ekran jest włączony, tryb niskiego prądu można wyłączyć jednym kliknięciem.

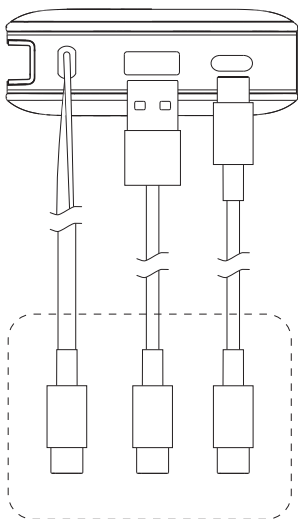

- Ładuj swoje urządzenia w trybie niskoprądowym.

Dane techniczne

Model: PB200N

Typ akumulatora: akumulator litowo-jonowo-polimerowy
Pojemność akumulatora (nominalna/typowa): 74 Wh/75,5 Wh, 7,4 V

Port wejściowy: USB-C

Port wyjściowy: USB-A/USB-C

Wejście: IN (USB-C) 5 V = 3 A, 9 V = 3 A, 12 V = 3 A, 15 V = 2,6 A, 20 V = 2 A

IN (wbudowany kabel USB-C) 5 V = 3 A, 9 V = 3 A, 12 V = 3 A, 15 V = 2,6 A, 20 V = 2 A 15V=2.6A 20V=2A

Wyjście: maks. 55 W*

OUT1 (USB-C) 5 V = 3 A, 9 V = 3 A, 12 V = 3 A, 15 V = 3 A, 20 V = 2,25 A, 5-11 V = 5 A, maks. 55 W

OUT2 (wbudowany kabel USB-C) 5 V = 3 A, 9 V = 3 A, 12 V = 3 A, 15 V = 3 A, 20 V = 2,25 A, 5-11 V = 5 A, maks. 55 W

OUT3 (USB-A) 5 V = 3 A, 9 V = 3 A, 12 V = 2,5 A, 5-11 V = 3 A maks. 33 W

Wiele portów: 5 V = 3 A (OUT1 5 V = 1 A, OUT2 5 V = 1 A, OUT3 5 V = 1 A)

Temperatura pracy: 5°C – 35°C

Wymiary produktu: 162 × 72 × 29,6 mm

Wydajność konwersji powerbanku: 74% (5 V = 3 A)

Czas ładowania: około 4 godzin (ładowarka o mocy 45 W lub większej, kabel USB-C do USB-C) oraz około 6 godzin (ładowarka o mocy 18 W, kabel USB-C do USB-C)

Maksymalna szczytowa moc wyjściowa wynosi 55 W, zgodnie z rzeczywistą metodą testowania stosowaną przez laboratorium CUKTECH.



FR

**Cet appareil et
ses accessoires
se recyclent**

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



OU

**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Scatola	Neto	Manuale
PAP 21	PAP 20	PAP 22
Carta	Carta	Carta
RACCOLTA DIFFERENZIATA		
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.		

Producent: CUKTECH Technology Co.,Ltd.

Adres: 4F Building B4, No.19 Suyuan Avenue, Jiangning District,
Nanjing City, Jiangsu Province, P.R.China

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z infolinią
serwisową: +86-400-996-1219

✉ service@cuktech.com ⓘ <https://cuktech.com/>



Wersja instrukcji: V3.1