

W-KING®



H10S

Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania:

- Mikrofon x1
- Pilot zdalnego sterowania x1
- Instrukcja obsługi x1
- Kabel USB do ładowania x1
- Ładowarka DC15V 1.6A x1

Regularnie ładuj

Aby zagwarantować żywotność akumulatora, należy ładować go co najmniej raz na 6 miesięcy.

Specyfikacja:

- Moc głośnika: 80W*
 - Stosunek sygnał/szum: ≥70DB
 - Pasmo przenoszenia: 70Hz-20KHz
 - Napięcie/prąd ładowania: Typ C USB 5V/2A
 - Czas odtwarzania: Muzyka Bluetooth przy 70% głośności to około 6 godzin*
 - Obsługa karty TF, dysku USB, formatu muzyki: MP3/WAV/WMA/FLAC/APE
 - Zasięg transmisji: 10M
- (ze względu na czynniki środowiskowe i urządzenia Bluetooth, zasięg może się różnić)
- Bluetooth 5.0
 - Pojemność akumulatora: 3.7V/15000mAh*
 - Czas ładowania: około 6 godzin*

Instrukcja

Funkcja	Sposób użycia	Status LED
Włączenie	Przytrzymaj przełącznik zasilania przez 2-3 sekund	Wyświetla "HIFI"
Wyłączenie	Przytrzymaj przełącznik zasilania przez 2-3 sekund	Wyłączony
Parowanie	Automatyczne przejście do trybu parowania po włączeniu głośnika	Ikona Bluetooth miga
Połączenie	Wybierz nazwę parowania "W-KING H10S" Bluetooth w telefonie komórkowym	Ikona Bluetooth świeci
Rozłączenie	Dwa razy naciśnij przycisk odtwarzania	Ikona Bluetooth miga
Ponowne połączenie	Głośnik ponownie łączy się z ostatnim urządzeniem po włączeniu zasilania	Ikona Bluetooth świeci

Tryb AUX	Tryb AUX uruchomi się automatycznie po podłączeniu kabla AUX	Kontrolka AUX świeci
Tryb U-flash disc	Włóż dysk U-flash, aby przejść do trybu dysku U-flash	Kontrolka U/T świeci
Tryb T-flash card	Włóż kartę TF, aby przejść do trybu karty T-flash	Kontrolka U/T świeci
Zmiana trybu	Naciśnij przycisk zasilania, aby zmienić tryb.	/
Głośność +	Obróć pokrętkę głośności w prawo	/
Głośność -	Obróć pokrętkę głośności w lewo	/
BASS +	Obróć pokrętkę basów w prawo	/
BASS -	Obróć pokrętkę basów w lewo	/
Następna piosenka	Naciśnij 	/
Poprzednia piosenka	Naciśnij 	/
Pauza / Odtwarzanie / Wyciszenie	Naciśnij przycisk odtwarzania/pauzy (w trybie AUX jest to funkcja wyciszenia)	/
U/TF Szybko/Wolno	W trybie U-flash lub karty TF, Przytrzymaj "  "/ "  "	/
Nagrywanie	Upewnij się, że dysk U-flash lub karta TF są włożone. Jeśli dwa z nich są włożone, nagrywanie zostanie zapisane na dysku U-flash. Naciśnij przycisk nagrywania, aby zakończyć nagrywanie.	Kontrolka Record świeci się
Nagrywanie do pamięci wewnętrznej	Ta funkcja jest dostępna w trybach Bluetooth i AUX	

Odtwórz nagranie	Przytrzymaj przycisk nagrywania, aby odtworzyć nagrane pliki, ponownie przytrzymaj, aby wyjść	/
Usuń nagranie	Podczas odtwarzania nagrania, Przytrzymaj przycisk Odtwarzanie/Pauza, aby usunąć bieżące nagranie.	/
Parowanie mikrofonu bezprzewodowego (wymagane przy pierwszym parowaniu)	1. Najpierw włącz mikrofon bezprzewodowy, czerwona dioda zaświeci się, a następnie przytrzymaj przycisk parowania przez 1 sekundę, czerwona dioda zacznie szybko migać; 2. Włącz głośnik, odczekaj 5 do 10 sekund, naciśnij przycisk parowania na mikrofonie, aby wyjść z trybu parowania i zakończyć proces.	/
Regulacja głośności i pogłosu mikrofonu	Łatwe i wygodne sterowanie korpusem mikrofonu	/
Regulacja głośności mikrofonu przewodowego	Naciśnij przycisk "  ", aby przełączyć głośność główną na głośność mikrofonu.	/
Regulacja pogłosu mikrofonu przewodowego	Naciśnij ponownie przycisk "  ", aby przełączyć głośność mikrofonu na głośność główną.	Kontrolka LED miga na niebiesko
Priorytet mikrofonu	Podłącz mikrofon przewodowy lub mikrofon bezprzewodowy. Przytrzymaj przycisk Mic-First na panelu, pojawi się komunikat językowy, ponownie przytrzymaj przycisk, aby wyjść z komunikatem "dudu".	/

Wskaźnik poziomu zasilania	/	100%: powyżej 11,1V, 4 segmenty wyświetlone 70%: 11,1V-10,6V, 3 segmenty wyświetlone 50%: 10,6V-10,1V, 2 segmenty wyświetlone 30%: 10,1V-9,6V, 1 segment wyświetlony
Alarm niskiego poziomu naładowania akumulatora	Napięcie akumulatora wynosi 10,1V-9,6V (30%)	1 segment wyświetlony
Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie naładowania akumulatora	Automatyczne wyłączenie nastąpi, kiedy napięcie akumulatora spadnie poniżej 9.3V	Czerwony LED świeci się
Ładowanie	Podłącz adapter DC15V	Czerwony LED świeci się
Naładowanie	/	Czerwony LED wyłączony
Reset	Użyj wykałaczki, aby wcisnąć przycisk "Reset"	/

Cechy mikrofonu

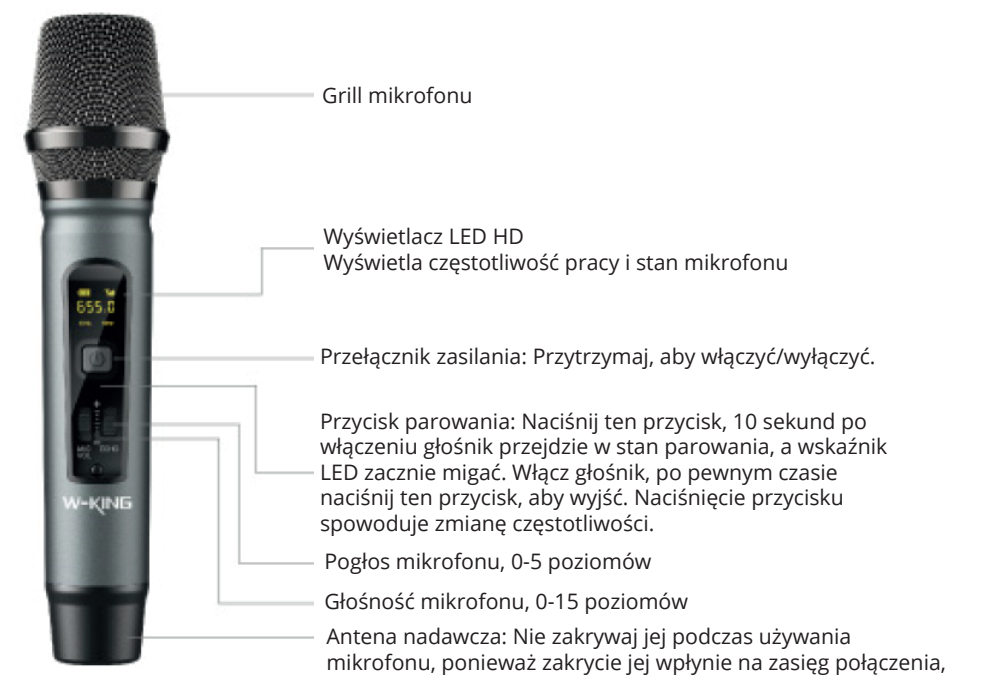


Diagram funkcji



Diagram pilota zdalnego sterowania



Certificate of Approval

Model **H10S**

Inspector _____

Date _____



Hotline: 400-066-1771

SHENZHEN WEIKING TECHNOLOGY CO., LTD.

Add: No.142, Zhangge Road, Zhangge Community, Fucheng Street, Longhua District,
Shenzhen City, China Tel: +86-755-33869868 Web: www.w-king.com

Images are for reference only, actual product may vary.



MADE IN CHINA

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: SHENZHEN WEIKING TECHNOLOGY CO.,LTD

Adres: No.142 ZhangGe Road, ZhangGe Community, FuCheng Street, LongHua District, Shenzhen, GuangDong, Chiny

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/W-KING>

Częstotliwość radiowa: 2402MHz-2480MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 8dBm