




Instrukcja obsługi MOTOSPEED V60

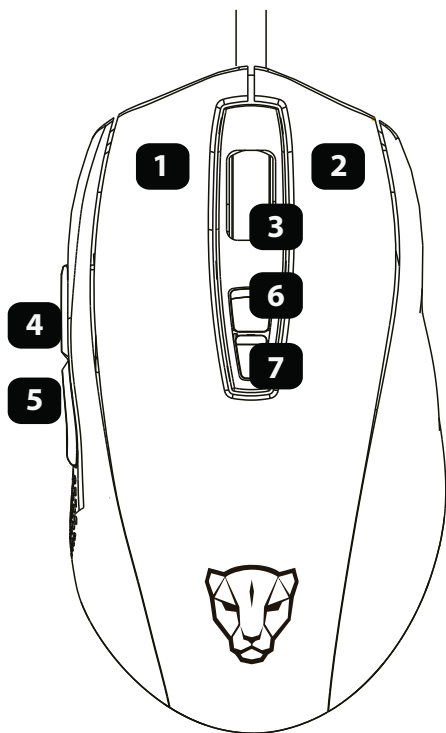

Ułożenie przycisków

1. Lewy przycisk
2. Prawy przycisk
3. Środkowy przycisk/Scroll
4. Przycisk Do przodu
5. Przycisk Wstecz
6. DPI +
7. DPI -

Specyfikacja:

Rozmiar: 122X70x40mm

Waga: 145g

Przyspieszenie: 20g

Żywotność klawiszy: 20 milionów kliknięć

Częstotliwość odświeżania: 500HZ

Przetwarzanie obrazu: 5000FPS

DPI: 500/800/1000/1500/2000/3000/
4000/5000

Środki ostrożności

Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować uszkodzenie myszy, dlatego należy zwrócić uwagę na poniższe punkty dotyczące użytkowania:

1. Unikaj używania myszy na powierzchniach o niskiej jakości wykończenia, takich jak ubrania, gazety, dywany, czy nielakierowane i nieszlifowane drewno.
2. Nie należy uderzać urządzeniem i w urządzenie;
3. Mysz nie powinna być przenoszona w pudełku.
4. Nie używać myszy w wysokiej temperaturze i przy silnym oświetleniu
5. Nie należy wkładać myszy do cieczy.

Jeśli kontrolka myszy jest świeci się stale nawet po wyłączeniu, oznacza to, że port, do którego została podłączona mysz, daje stałe zasilanie. Może być to również związane z funkcją uruchamiania komputera klawiszem, która jest najczęstszą przyczyną stałego podświetlenia urządzenia

Sugestie dotyczące użytkowania

Do prawidłowego funkcjonowania myszy potrzebny jest sterowni. Usprawnia on działanie i kompatybilność myszy z systemem operacyjnym, a dzięki temu poprawia funkcjonalność myszy. Regularne aktualizowanie sterownika usuwa także niektóre błędy w starym sterowniku. Większość producenci myszy komputerowych udostępnia sterowniki do pobrania na swojej oficjalnej stronie internetowej. Użytkownik może pobrać najnowszy sterownik odpowiedni dla danego modelu myszy.

W oknie Menedżer urządzeń rozwiń pozycję Mysz i inne urządzenia wskazujące, kliknij dwukrotnie mysz zainstalowaną na komputerze i w otwartym oknie przejdź do karty Ustawienia zaawansowane. Znajduje się tam "częstotliwość próbkowania", która służy do ustawiania odstępu czasu między kolejnymi potwierdzeniami pozycji myszy przez system. Domyślnie system zgłasza "100" co sekundę. Im wyższa jest ustawiona częstotliwość próbkowania, tym mysz szybciej porusza się po ekranie.

Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugastenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.