



Power Bank


OnPower 511

Model: CNS-CPB511


**Articles: CNS-CPB511B
CNS-CPB511G**

QUICK START GUIDE


A

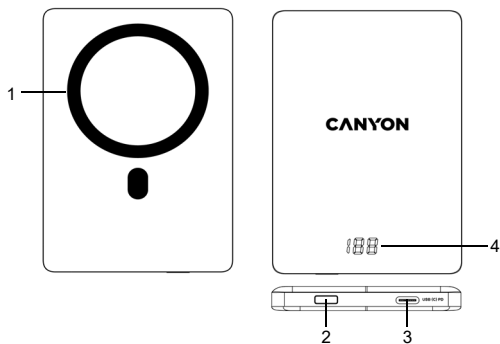


B

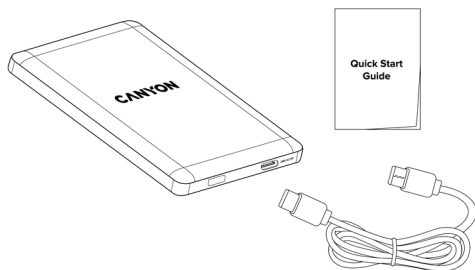


C



D

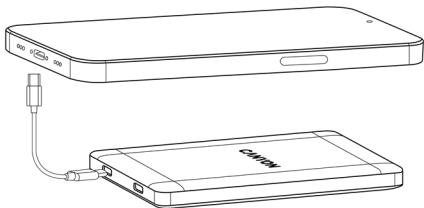

E

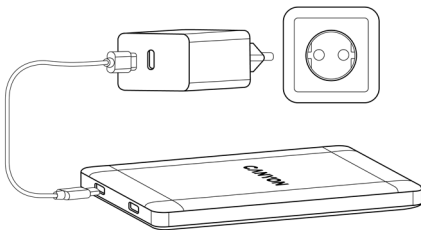

INFORMACJE OGÓLNE

Przenośna ładowarka jest przeznaczona do ładowania urządzeń*, zgodnych z jej parametrami wyjściowymi.

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY (patrz rys. A). 1 – powierzchnia do bezprzewodowego ładowania urządzeń, 2 – przycisk zasilania, 3 – złącze USB (C) PD, 4 – wyświetlacz.

MODEL: CNS-CPB511.

ARTYKUŁY: CNS-CPB511B („Interstellar Black” – kolor czarny), CNS-CPB511G („Star Grey” – kolor szary).

CECHY KONSTRUKCYJNE. Wymiary (dł. × szer. × wys.): 103×69,5×14,5 mm. Waga: 190 g. Materiał: stop aluminium, plastik ABS, poliwęglan. Mocowanie smartfona do ładowarki: magnetyczne. Długość kabla: 0,15 m.

CECHY FUNKCJONALNE. Zasilanie: wejście USB (C) PD 5,0 V / 3,0 A (DC); 9,0 V / 2,0 A (DC); wyjście USB (C) PD 5,0 V / 2,4 A (DC); 9,0 V / 2,22 A (DC); wyjście bezprzewodowe 5,0 W / 7,5 W / 10,0 W. Bateria: niewymienna, litowo-jonowa, 3,89 V, 5000 mAh (całkowita pojemność 10 000 mAh). Połączenie: kabel USB (C). Kompatybilność ze standardem bezprzewodowego ładowania Qi®** 1.3. Mocowanie magnetyczne: dla smartfonów i akcesoriów obsługujących technologię MagSafe®***. Czas pełnego ładowania ładowarki: do 4 godz. Wyświetlacz: LED. Eksploatacja: temp. 0...+35 °C, wilg. wzg. 10–75 % (bez kondensacji). Przechowywanie: temp. -10...+40 °C, wilg. wzg. 10–75 % (bez kondensacji).

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU (patrz rys. B): przenośna ładowarka, kabel USB (C), krótka instrukcja obsługi.

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Z urządzenia należy korzystać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci ani przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, psychicznych lub umysłowych, jeśli nie posiadają one odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy oraz jeśli nie znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Nie używaj uszkodzonego urządzenia. Nie dotykaj kabla

* Przez „urządzenia” rozumie się smartfony, tablety itp.

** Qi® – zarejestrowany znak towarowy Wireless Power Consortium, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*** MagSafe® – zarejestrowany znak towarowy Apple Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

zasilającego ani urządzenia mokrymi rękami. Urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania za pomocą zasilacza o zalecanych parametrach. Nie próbuj samodzielnie wyjmować baterii. Nie należy pozostawiać ładowarki podłączonej do źródła zasilania przez długi czas po osiągnięciu pełnego naładowania. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie wysokich temperatur (od urządzeń grzewczych, bezpośredniego światła słonecznego), wysokiej wilgotności, unikać przedostawania się kurzu i płynów do złącza urządzenia. Nie upuszczaj urządzenia, nie demontuj go ani nie naprawiaj samodzielnie. Przed czyszczeniem urządzenia upewnij się, że jest ono odłączone od źródła zasilania. Do czyszczenia nie należy używać chemicznych i agresywnych detergentów, past ściernych, środków zawierających kwasy i rozpuszczalniki. Czyszczenie jest dozwolone za pomocą suchej lub lekko wilgotnej szmatki.

Notatka. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy ładować je co 2–3 miesiące, aby zapobiec głębokiemu rozładowaniu baterii.

UWAGA! Urządzenie zawiera magnesy. Przechowuj i umieszczaj urządzenie z dala od przedmiotów, na które mogą wpływać magnesy (karty kredytowe, wszczepione urządzenia medyczne itp.).

UWAGA! Wszczepione urządzenia medyczne powinny znajdować się w odległości co najmniej 15 cm od urządzenia.

EKSPLOATACJA

Notatka. Mocowanie magnetyczne ładowarki jest przeznaczone dla smartfonów i akcesoriów obsługujących technologię MagSafe®.

Wyjmij ładowarkę i akcesoria z pudełka i usuń materiały opakowaniowe. Przed pierwszym użyciem naładuj ją do 100 %, podłączając do źródła zasilania * (patrz rys. E).

UWAGA! Zasilacz nie jest dołączony do zestawu. Zalecane parametry zasilacza: 5,0 V / 3,0 A (DC); 9,0 V / 2,0 A (DC).

Oznaczenia na wyświetlaczu urządzenia

PD	Szybkie ładowanie		Bezprzewodowe ładowanie
-----------	-------------------	---	-------------------------

* Jako źródło zasilania można wykorzystać gniazdko elektryczne lub inne urządzenie zgodne z parametrami wejściowymi tej ładowarki.

Naciśnij przycisk (2) jeden raz, aby włączyć zasilanie. Podłącz urządzenie, które chcesz naładować, do złącza (3) zgodnie z rys. D, lub umieść smartfon na powierzchni ładowania bezprzewodowego (1) w pozycji wyśrodkowanej (patrz rys. C).

Notatka. Dopuszcza się bezprzewodowe ładowanie smartfona w etui, jeśli jego grubość nie przekracza 3 mm.

Po zakończeniu korzystania z ładowarki należy dwukrotnie nacisnąć przycisk (2), aby wyłączyć zasilanie.

USUWANIE EWENTUALNYCH USTEREK

Ładowarka się nie ładuje. Możliwe przyczyny: nieprawidłowe podłączenie ładowarki do źródła zasilania; użycie uszkodzonego kabla. Rozwiązania: sprawdź poprawność podłączenia ładowarki do źródła zasilania; wymień kabel.

Ładowarka nie ładuje podłączonego urządzenia przez kabel. Możliwa przyczyna: ładowarka jest rozładowana. Rozwiązanie: należy naładować ładowarkę.

Ładowanie bezprzewodowe nie działa. Możliwe przyczyny: obecność obcych przedmiotów między ładowanym urządzeniem a powierzchnią do bezprzewodowego ładowania; ładowane urządzenie nie obsługuje funkcji bezprzewodowego ładowania. Rozwiązania: usuń obce przedmioty, oczyść powierzchnię do bezprzewodowego ładowania; sprawdź zgodność ładowanego urządzenia z ładowarką przenośną.

Szybkie ładowanie nie zostaje aktywowane. Możliwa przyczyna: kabel nie obsługuje funkcji szybkiego ładowania. Rozwiązanie: wymień kabel.

W przypadku jakichkolwiek pytań przed przeniesieniem urządzenia do sklepu napisz do nas na adres e-mail support@canyon.eu lub czat na stronie canyon.eu/user-help-desk.

SERWIS GWARANCYJNY

Gwarancja – 2 lata od daty sprzedaży detalicznej klientowi końcowemu, o ile lokalne prawo nie stanowi inaczej. Okres eksploatacji jest równy okresowi gwarancji. Więcej informacji na temat gwarancji można znaleźć na stronie canyon.eu/warranty-terms.

LT INFORMACIJA APIE ŠALINIMĄ

Šie simboliai reiškia, kad šalindami prietaisą, jo baterijas ir akumulatorius bei elektrinius ir elektroninius priedus privalote laikytis Elektros ir elektroninės įrangos atliekų (WEEE) ir Baterijų ir akumuliatorių atliekų taisyklių. Pagal teisės aktus, pasibaigus šios įrangos naudojimo laikui, ji turi būti utilizuojama atskirai. Negalima išmesti su prietaisu, jo baterijomis ir akumuliatoriumis, o taip pat jo elektriniai ir elektroniniai priedai kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis, nes tai būtų kenksminga aplinkai. Norint atsikratyti šios įrangos, ją reikia grąžinti į pardavimo vietą arba atiduoti į vietinį perdirbimo centrą. Norėdami gauti daugiau informacijos, turėtų kreiptis į vietos klientų aptarnavimo atliekų šalinimo.

Įrenginiams su neišimamuoju akumuliatoriumi. Esant normalioms arba nukrypstančioms nuo normalių eksploataavimo sąlygoms, o taip pat įvykus vienkartiniam trikdžiui, įtampa ir srovė akumuliatoriaus įkrovimo metu neturi viršyti jų didžiausių leistinų verčių. Jei akumuliatoriaus temperatūra viršys didžiausią leistiną, tada, esant nukrypstančioms nuo normalių sąlygoms, įrenginio įkrovimas sustos. Jei akumuliatoriaus temperatūra nukris žemiau minimalios leistinos įkrovimo metu, tada, esant nukrypstančioms nuo normalių sąlygoms, srovė bus apribota.

POL INFORMACJE O UTYLIZACJI

Symbole te wskazuje, że podczas utylizacji urządzenia, jego baterii i akumulatorów oraz akcesoriów elektrycznych i elektronicznych należy przestrzegać przepisów dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz baterii i akumulatorów. Zgodnie z przepisami to urządzenie podlega selektywnej utylizacji po zakończeniu okresu użytkowania. Nie wolno wyrzucać urządzenia, jego baterii i akumulatorów oraz akcesoriów elektrycznych i elektronicznych razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi, ponieważ może to być szkodliwe dla środowiska. Aby utylizować urządzenie, należy je zwrócić do punktu sprzedaży lub przekazać do lokalnego centrum recyklingu. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z lokalnymi służbami zajmującymi się usuwaniem odpadów komunalnych z gospodarstw domowych.

Dla urządzeń z niewymiennym akumulatorem. W normalnych lub nienormalnych warunkach pracy oraz w przypadku pojedynczej usterki napięcie i prąd podczas ładowania akumulatora nie mogą przekraczać maksymalnych dopuszczalnych wartości. Jeśli temperatura akumulatora przekroczy maksymalną dopuszczalną temperaturę, urządzenie przerwie ładowanie w warunkach odbiegających od normy. Jeśli temperatura akumulatora spadnie poniżej minimalnej dopuszczalnej temperatury podczas ładowania, prąd zostanie ograniczony w warunkach odbiegających od normy.