

Dreame T3

Golarka elektryczna

Instrukcja obsługi


Uwagi

- Aby nie dopuścić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub innych wypadków spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, przed użyciem trymera należy uważnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi, a jej egzemplarz zachować na przyszłość.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do przycinania naturalnych włosów, nie do przycinania sztucznych włosów ani do innych zastosowań. Firma nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia i szkody oraz usterki produktu spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem.


Zasady bezpieczeństwa

- Przy pierwszym użyciu urządzenia należy zachować najwyższą ostrożność. Poruszać urządzeniem powoli i delikatnie.
- Jeśli skóra wykazuje nieprawidłowości, takie jak skaleczenia, infekcje lub obrzęki, nie należy stosować tego produktu, aby uniknąć wtórnych urazów.
- Podczas użytkowania trymer nie może znajdować się w pobliżu zbiorników z wodą ani substancjami chemicznymi.
- Przewód ładujący do gniazda USB i urządzenie muszą być zawsze suche. Nie splukiwać wodą.
- Jeśli podczas użytkowania trymer wpadnie do wody lub substancji chemicznej, natychmiast odłączyć zasilacz i zasilanie produktu. Przed przystąpieniem do czyszczenia obudowy upewnić się, że produkt jest wyłączony.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, przed odłożeniem trymera należy go wyłączyć, odłączyć zasilacz i wyczyścić urządzenie.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, natychmiast zaprzestać użytkowania trymera i możliwie jak najszybciej wymienić na oryginalny zastępczy przewód zasilający.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia trymera należy zawsze odłączyć zasilacz od zasilania i odłączyć głowicę z ostrzami od produktu, po czym oczyścić trymer szczotką czyszczącą.
- Nie wolno podejmować prób samodzielnego rozbierania produktu na części. Nie wolno używać akcesoriów ani zasilaczy, które nie zostały wyprodukowane przez oryginalnego producenta trymera.
- Nie wolno skręcać, usuwać ani przebijać wbudowanego akumulatora, ponieważ grozi to wywołaniem zwarcia i uszkodzeniem urządzenia. Jeśli akumulator jest uszkodzony, nie należy używać trymera.
- Nie wolno odłączać głowicy z ostrzami ani samodzielnie ostrzyć ostrzy.
- Nie wolno narażać produktu na temperatury poniżej -10°C ani powyżej 40°C , ponieważ grozi to uszkodzeniem akumulatora.
- Osoby niepełnosprawne fizycznie, cierpiące na zaburzenia umysłowe oraz niedysponujące odpowiednimi zasobami wiedzy i doświadczenia (w tym dzieci), powinny używać tego produktu wyłącznie pod nadzorem i zgodnie ze wskazówkami opiekuna.


Zawartość opakowania

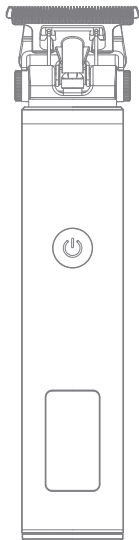


Profesjonalny trymer T3




Ostona głowicy z ostrzami




Ostona zabezpieczająca



Grzebień rozdzielający 3 mm



Grzebień rozdzielający 4,5 mm



Grzebień rozdzielający 1,5 mm



Olej do smarowania




Przewód ładujący



Szczotka czyszcząca

Uwaga: rysunki przedstawiające produkt i akcesoria i opisy interfejsu użytkownika zawarte w instrukcji mają wyłącznie charakter informacyjny. Ze względu na aktualizację i modernizację produktu rzeczywisty produkt może nieznacznie różnić się od schematu. Należy zapoznać się z rzeczywistym produktem.

Ogólne informacje o produkcie

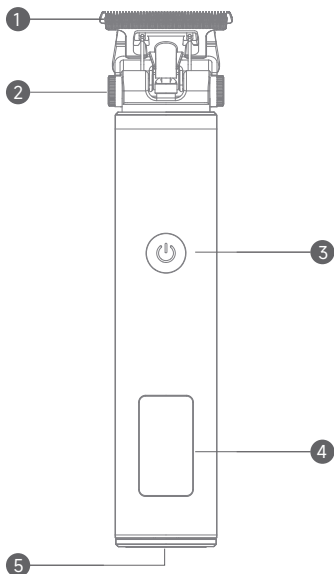


- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1 Ostrze ze stali nierdzewnej | 4 Wyświetlacz LED |
| 2 Wałek obrotowy | 5 Gniazdo ładowania |
| 3 Przycisk zasilania | |

Pierwsze kroki


Mocowanie i zdejmowanie grzebienia rozdzielającego

- Uwaga: przed rozpoczęciem stosowania upewnij się, że urządzenie zostało odłączone od zasilania i jest wyłączone. Po zamocowaniu grzebienia rozdzielającego dokładnie sprawdź, czy jest prawidłowo zamocowany i nie może się poluzować. Dopiero następnie możesz zacząć używać urządzenia.

Mocowanie: zamocuj grzebień dystansowy na głowicy z ostrzami od góry do dołu, a następnie naciśnij palcami, aby osadzić głowicę w prawidłowym położeniu.



Zdejmowanie: aby zdjąć grzebień rozdzielający, podnieś tylną część grzebienia.




Instrukcje dotyczące ładowania

Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.

Ładuj prądem 5 V/1 A przez około 2 godziny.

Włóż ładowarkę do portu ładowania w dolnej części urządzenia i podłącz do zasilania.

Plug-and-Play: jeśli doszło do rozładowania akumulatora, a chcesz użyć trymera, podłącz zasilacz do produktu.

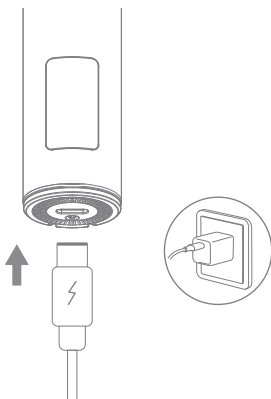

Instrukcje dotyczące przycisku zasilania

Obsługa	Status urządzenia
Krótkotrwałe naciśnięcie	Niska prędkość, wysoka prędkość, zasilanie wyłączone


Instrukcje dotyczące blokady podróżnej

Blokowanie: przytrzymaj przycisk zasilania naciśnięty przez około 5 sekund. Wskaźnik blokady podróżnej będzie migać przez około 3 sekundy, po czym zgaśnie, potwierdzając włączenie blokady podróżnej. Odblokowywanie: przytrzymaj przycisk zasilania naciśnięty przez około 5 sekund. Wskaźnik blokady podróżnej będzie migać przez około 3 sekundy, po czym zgaśnie, potwierdzając wyłączenie blokady podróżnej.


W trybie zablokowanym po naciśnięciu przycisku zasilania zaświeci się wskaźnik blokady podróżnej, ale silnik się nie uruchomi.

Regulacja kąta głowicy z ostrzami

Naciśnij grzebień, aby dostosować kąt ostrzy dożądanego sposobu przycinania włosów.

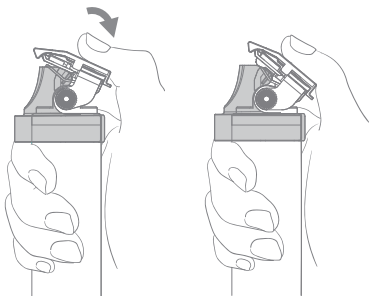

Dobierz odpowiedni rozmiar grzebienia do potrzeb i preferencji:

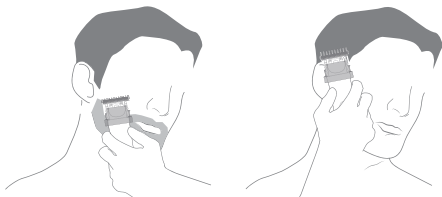


Konserwacja i pielęgnacja

Uwagi:

- Należy uważnie przeczytać „Instrukcje pielęgnacji głowicy z ostrzami” i postępować dokładnie według instrukcji podczas zdejmowania i mocowania głowicy z ostrzami, aby uniknąć skaleczenia i uszkodzenia urządzenia.
- Przed rozpoczęciem stosowania należy upewnić się, że zasilacz został odłączony od zasilania i że urządzenie jest całkowicie nieaktywne.
- Podczas pielęgnacji głowicy z ostrzami nie wolno podejmować prób ostrzenia ostrzy ani ustawiania powiązanych elementów konstrukcji, ponieważ grozi to obniżeniem jakości pracy lub obrażeniami ciała.


Instrukcje pielęgnacji głowicy z ostrzami

Aby utrzymywać urządzenie w optymalnym stanie, zaleca się nakładanie 1–2 kropli oleju do smarowania na obszary pokazane na schemacie przed rozpoczęciem i po zakończeniu użytkowania, a także przechowywanie głowicy ostrzami skierowanymi w dół.



Codzienne czyszczenie


1. Zdejmij osłonę zabezpieczającą.
2. Przy użyciu szczotki czyszczącej usuń ścięte włosy z głowicy z ostrzami i korpusu urządzenia.
3. Na powrót zamocuj osłonę zabezpieczającą i odłóż urządzenie w odpowiednie miejsce na okres przechowywania.

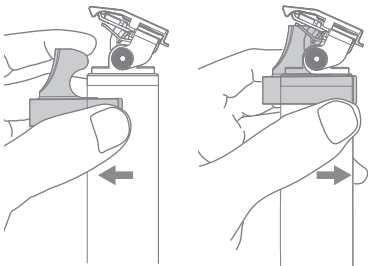


Wyrównywanie głowicy z ostrzami

To urządzenie zostało dokładnie sprawdzone na linii produkcyjnej w celu zapewnienia, że ostrza zostały wstępnie nasmarowane i precyzyjnie wyrównane. Podczas ponownego mocowania ostrzy po odłączeniu w celu wyczyszczenia upewnij się, że zęby górnych i dolnych ostrzy są skierowane do góry i precyzyjnie wyrównane punkt do punktu. Wykonaj poniższe czynności:

1. Natóż 1-2 krople oleju do smarowania na ostrza we wskazanych miejscach.



2. Włącz urządzenie i nie wyłączaj przez około 10 sekund; następnie lekko poluzuj górną śrubę, wyrównaj ostrza, po czym na powrót dokręć śrubę.

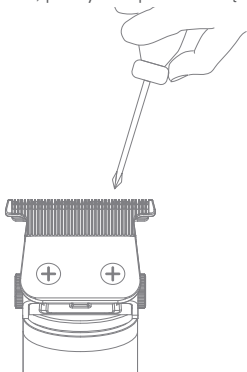

Ochrona środowiska naturalnego i utylizacja akumulatora

Oświadczenie dotyczące pola elektromagnetycznego (EMF): ten produkt spełnia wymogi określone we wszystkich mających zastosowanie normach i przepisach dotyczących EMF. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, ten produkt jest bezpieczny, jeśli jest używany odpowiednio i zgodnie z instrukcją obsługi.

Ochrona środowiska naturalnego

Wbudowany akumulator zawiera substancje, które mogą zanieczyścić środowisko naturalne. Gdy akumulator przestanie nadawać się do dalszego użytku, musi zostać przekazany do odpowiedniej utylizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi lub regionalnymi. Przed przekazaniem urządzenia do utylizacji zaleca się, aby wyjąć akumulator i przekazać go do utylizacji w odpowiednim punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Urządzenie można również przesać do utylizacji do wyznaczonego centrum serwisowego firmy zajmującego się demontażem i recyklingiem akumulatorów.

Wyjmowanie akumulatora

Odcłącz urządzenie od zasilania i nie wyłączaj go do momentu całkowitego rozładowania akumulatora. Przy użyciu śrubokręta wykręć wszystkie śruby z urządzenia, rozbierz urządzenie na części i wyjmij akumulator.

Uwaga: akumulator można wyjąć wyłącznie po rozebraniu urządzenia na części. Rozebrane urządzenie nie będzie nadawać się do dalszego użytkowania.

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu	Elektryczna Golarka Dreame
Model	AG01B
Pojemność akumulatora	1300 mAh
Znamionowy prąd wejściowy	5 V --- 1 A
Znamionowa moc wejściowa	5 W
Czas ładowania	Okolo 2 godz.
Czas pracy przy zasilaniu z akumulatora	Okolo 180 min
Typ silnika	Silnik o wysokiej wydajności

Rozwiązywanie problemów

Opis usterki	Analiza usterki	Rozwiązanie
Wyświetlacz LED nie włącza się	Wyświetlacz LED jest uszkodzony	Oddaj do naprawy
	Niski poziom naładowania akumulatora (po długim pozostawieniu bez użytkowania)	Kontynuuj ładowanie, prawidłowe działanie zostanie wznowione po upływie około 5 minut
	Usterka obwodu ładowania	Oddaj do naprawy
Zbyt długi czas ładowania	Nie jest używany oryginalny przewód zasilający USB	Użyj przewodu zasilającego USB dostarczonego w zestawie do naładowania trymera
	Akumulator nie nadaje się do dalszego użytku	Oddaj do naprawy
	Usterka obwodu ładowania	
Brak reakcji po włączeniu zasilania	Zbyt niska moc akumulatora	Podłącz przewód zasilający USB w celu naładowania lub użyj trybu pracy z podłączonym przewodem
	Usterka przycisku zasilania	Oddaj do naprawy
	Usterka obwodu	
Nierówne przycinanie lub zaciąganie włosów	Niski poziom naładowania akumulatora powoduje obniżenie prędkości pracy ostrzy	Podłącz przewód zasilający USB w celu naładowania lub użyj trybu pracy z podłączonym przewodem
	Niewystarczające smarowanie głowicy z ostrzami	Natóż olej do smarowania na głowicę z ostrzami zgodnie ze wskazówkami w instrukcji obsługi
	Usterka silnika lub akumulatora	Oddaj do naprawy
Głośna praca	Niewystarczające smarowanie głowicy z ostrzami	Natóż olej do smarowania na głowicę z ostrzami
	W głowicy z ostrzami znajdują się ciała obce	Usuń ciała obce z głowicy z ostrzami
Nie można naładować	Przewód zasilający USB jest uszkodzony	Oddaj do naprawy
	Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura otoczenia	Ładuj w temperaturze otoczenia z przedziału od 5 do 35°C

Deklaracja zgodności UE



Firma Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest
zgodne z obowiązującymi dyrektywami i
normami europejskimi oraz ich poprawkami.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny
pod następującym adresem internetowym:
<https://global.dreametech.com>

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienną stan fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienną należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienną może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Używaj golarek i trymerów wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, unikając prób modyfikacji urządzenia.
- Unikaj korzystania z urządzeń w pobliżu wody (chyba że są wodoodporne i producent to zaleca).
- Nie zanurzaj urządzeń niewodoodpornych w wodzie, aby uniknąć zwarcia elektrycznego.
- Regularnie sprawdzaj stan mechanicznych elementów, takich jak ostrza i głowice. W przypadku widocznych uszkodzeń wymień elementy lub skontaktuj się z serwisem producenta.

Zagrożenie dla użytkownika:

- Nie używaj urządzeń na skórze podrażnionej, z ranami lub stanami zapalnymi.
- Przechowuj urządzenia z ostrzami poza zasięgiem dzieci.
- W przypadku korzystania z golarek zasilanych akumulatorowo, unikaj używania ich podczas ładowania, chyba że producent wyraźnie na to zezwala.
- W razie wystąpienia reakcji alergicznej na materiały ostrzy lub głowic natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z lekarzem.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

- Upewnij się, że urządzenie jest naładowane lub podłączone do źródła zasilania, jeśli jest to wymagane.
- Przed użyciem upewnij się, że głowice i ostrza są odpowiednio zamocowane.
- Po użyciu trymerów i golarek wodoodpornych, dokładnie osusz urządzenie po każdym użyciu, aby zapobiec korozji elementów.
- Używaj oryginalnych części i akcesoriów, takich jak głowice czy nasadki, rekomendowanych przez producenta.

Konserwacja i przechowywanie:

- Czyść ostrza i głowice po każdym użyciu za pomocą dołączonego pędzelka lub zgodnie z instrukcjami producenta.
 - Jeśli urządzenie jest wodoodporne, opłucz je pod bieżącą wodą, a następnie osusz miękką szmatką.
 - Przechowuj urządzenia w suchym miejscu, najlepiej w oryginalnym etui, aby zabezpieczyć je przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.
-

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do użytkownika:

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia upewnij się, że jego funkcje są odpowiednie do Twoich potrzeb pielęgnacyjnych.
- W przypadku pierwszego użycia golarki lub trymera wykonaj test na małym obszarze skóry, aby upewnić się, że nie wystąpi reakcja alergiczna.

Uszkodzenia i serwis:

- W przypadku wykrycia uszkodzeń mechanicznych, takich jak pęknięcia obudowy lub problemy z zasilaniem, natychmiast zaprzestań korzystania z urządzenia i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta.
- Korzystaj wyłącznie z oryginalnych części i akcesoriów dostarczonych przez producenta, aby zachować gwarancję i bezpieczeństwo urządzenia.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, kompatybilności elektromagnetycznej oraz trwałości materiałów.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Manufacturer: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975

Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone,

300463 Tianjin, Chiny

Przedstawiciel w UE:

Dreame Technology Netherlands B.V.

Spicalaan 29 2132 JG Hoofddorp

Niderlandy

compliance.eu@dreame.tech

Dane dotyczące baterii:

Typ: akumulator litowo-jonowy

Waga netto: 0.0402 kg

Pojemność: 1300 mAh

Moc: 0,00481 kWh

Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu

(0,004%): nie

Nr seryjny: 18650