


Podręcznik Użytkownika



NAVITEL C500

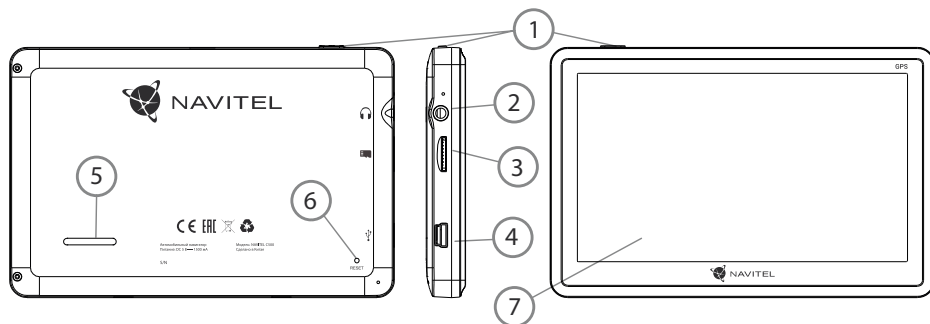

Zestaw

Osobiste urządzenie nawigacyjne NAVITEL C500

Uchwyt samochodowy

Rysik

Ładowarka samochodowa 12/24 V

Kabel mini-USB—USB

Podręcznik użytkownika

Karta gwarancyjna

Wygląd Zewnętrzny

(pokazane na stronie 1).

1. Przycisk On/Off.
2. Port mini jack 3.5 mm.
3. microSD slot.
4. Port mini-USB.
5. Głośnik.
6. Przycisk restart.
7. Wskaźnik naładowania baterii.
8. Wyświetlacz.

Charakterystyka

Procesor	MStar MSB2531 800 MHz, Cortex-A7
RAM	128 MB, DDR3
Pamięć zewnętrzna / wewnętrzna	32 GB/8 GB
System operacyjny	Linux
Wyświetlacz	5" LCD, 480×272
Głośnik	8 Ohm / 1,5 W
Rodzaj baterii	950 mAh, ponownego naładowania
GPS	MSR2112 32PIN-QFN
Ilość kanałów	66 kanałów (pozycjonowanie)/ 22 kanały (śledzenie)
Oszacowanie	0,1 m/s
Częstotliwość aktualizacji	1 Hz
Przedłużenie czasu	0,1 s
Gorący start	2 s (Autonomiczny)
Ciepły Start	32 s (Autonomiczny)
Zimny Start	35 s (Autonomiczny)

Uwaga: Charakterystyka urządzenia i jego wygląd zewnętrzny mogą być modyfikowane przez producenta, bez wstępnego powiadomienia.

Używanie urządzenia w pojeździe

Uchwyt na szybie

Uważnie należy wybrać miejsce, aby zamocować uchwyt. Nie należy mocować uchwyty w sposób ograniczający linię wzroku kierowcy. Jeśli szyba samochodu zawiera wbudowany system ogrzewania lub ochrony przed promieniowaniem UV, jakość odbioru sygnału może być niższa niż zwykle.

Ustawienie uchwyty na szybę

Najpierw należy usunąć warstwę ochronną z przyssawki. Następnie należy wybrać odpowiednie miejsce do przymocowania uchwyty. Upewnij się, że powierzchnia jest wolna od kurzu, brudu i wilgoci, a następnie zamocuj przyssawkę na przedniej szybie. W przeciętnych warunkach eksploatacyjnych przyssawka blokuje urządzenie dobrze. Jednak w nocy siła mocowania może zostać osłabiona ze względu na wilgoć oraz spadek temperatury. W związku z czym w celu ochrony urządzenia oraz uchwyty przed uszkodzeniem zaleca się demontaż urządzenia oraz uchwyty z przedniej szyby.

Navitel Navigator

Do głównych cech programu należą wykrywanie i wyświetlanie aktualnej lokalizacji na mapie, automatyczne i manualne ustawienie punktów na trasie, planowanie trasy, wyszukiwanie obiektów, obliczanie i wyświetlanie informacji o podróży, i szereg innych funkcji.

Przejdź do , aby otworzyć wyszukiwanie adresu, a także ustawienia programu.

Wymagania bezpieczeństwa

- Nie należy samodzielnie demontować ani naprawiać urządzenia. W przypadku awarii sprzętu skontaktuj się ze wsparciem technicznym.
- Dopuszczalna temperatura otoczenia w trybie pracy urządzenia: od 0 do +35 °C. Temperatura przechowywania: od +5 do +45 °C. Względna wilgotność: od 5% do 90% bez kondensacji (25 °C).
- Trzymaj urządzenie z dala od ognia, aby uniknąć wybuchu lub pożaru.
- Nie narażaj urządzenia na uderzenia fizyczne.
- Unikaj kontaktu urządzenia ze źródłami promieniowania elektromagnetycznego.
- Nie używaj chemikaliów ani detergentów do czyszczenia produktu; zawsze wyłączaj urządzenie przed czyszczeniem.
- Używaj wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych przez producenta.

Pełna instrukcja obsługi dostępna na stronie:

www.navitel.com.pl/pl/docs/

NAVITEL s.r.o. niniejszym oświadcza, że urządzenie NAVITEL C500 jest zgodne z Europejską dyrektywą RED 2014/53/EU.

Pełny tekst Deklaracji Zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.navitel.cz/pl/declaration_of_conformity