Setti



CZUJNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI STS400

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

TEMPERATURE AND HUMIDITY SENSOR STS400

Operating Manual
& Warranty Terms

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli

zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

2. Używaj tylko zalecanych baterii. Stosowanie innych rodzajów baterii może spowodować uszkodzenie urządzenia lub stwarzać zagrożenie pożarowe.
3. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed otwarciem komory baterii. Wymieniaj baterie wyłącznie w suchych i bezpiecznych

4. Nie modyfikuj ani nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie i unieważnienie gwarancji.
5. Przechowuj urządzenie i baterie poza zasięgiem małych dzieci, aby uniknąć ryzyka zadławienia.
6. Zużyte baterie i uszkodzone urządzenia należy utylizować

zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

7. Zużyte lub uszkodzone baterie mogą przeciekać, co może spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała. Wymieniaj baterie na nowe, gdy ich poziom naładowania jest niski.

8. Używanie uszkodzonych lub niskiej jakości baterii może prowadzić do przegrzania i ryzyka pożaru.
9. Nieprawidłowe użycie czujnika może stwarzać ryzyko obrażeń ciała.
10. Urządzenie współpracuje z bramkami Zigbee 3.0 zgodnymi z IEEE 802.15.4 (2,4 GHz)

11. Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa ludzi lub zwierząt.
12. Nie wolno zginać, skręcać ani ciągnąć przewodu sondy – grozi to jej uszkodzeniem.
13. Nie wolno stosować urządzenia w środowisku agresywnym chemicznie (opary, rozpuszczalniki).
14. Urządzenie pracuje w paśmie 2,4

GHz i może powodować zakłócenia innych urządzeń radiowych.

15. Nie wolno używać urządzenia w pobliżu aparatury medycznej lub urządzeń o krytycznym znaczeniu. Minimalna odległość od ciała użytkownika podczas pracy radiowej 20 cm
16. Urządzenie może być podatne na zakłócenia elektromagnetyczne.

17. Do czyszczenia urządzenia używać miękką lekko wilgotną ściereczkę.
18. Do czyszczenia nie używać detergentów, alkoholi, kwasów, zasad, rozpuszczalników środków ściernych.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Setti+**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości

urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, niedotyczącego celów komercyjnych.


Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model	STS400
Zasilanie	3x 1.5V AAA
Zakres temperatury pracy urządzenia Sonda / Urządzenie	0 do +50°C
Zakres pomiaru temperatury Sonda / Urządzenie	-40 ~ 120°C / -9.9 ~ 60°C
Zakres wilgotności pracy	10% do 85%
Zakres pomiaru wilgotności	0% RH~99% RH
Długość przewodu sondy	1 metr
Stopień ochrony sondy	IP67
Dokładność pomiaru	±1°C, ±5%RH

Łączność	ZigBee 3.0
Aplikacje sterujące	Setti+, Tuya
Moc transmisji	2.4 GHz
Zakres częstotliwości	2402 – 2480 MHz
Maksymalna moc transmisji	ZigBee: 5.19 dBm

OPIS URZĄDZENIA

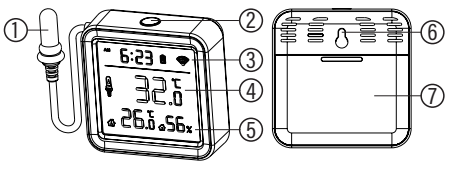


1. Wodoszczelna sonda
2. Przycisk ustawień
3. Wskaźnik parowania Wi-Fi
4. Temperatura pomiaru sondy
5. Temperatura i wilgotność wewnętrzna
6. Otwór na uchwyt
7. Pokrywa komory baterii
8. Wskaźnik poziomu baterii

WYMIANA BATERII

Jeżeli na wskaźnik wskazuje niski poziom baterii, należy niezwłocznie wymienić zużyte baterie na nowe zgodnie z instrukcją.

1. Naciśnij pokrywę komory baterii i przesuń w dół, następnie zdejmij.
2. Wyjmij zużyte baterie i włóż do komory 3 nowe baterie alkaliczne 1.5V AAA zgodnie z opisaną polaryzacją +/-.
3. Nałóż pokrywę i przesuń do góry aby zamknąć komorę:

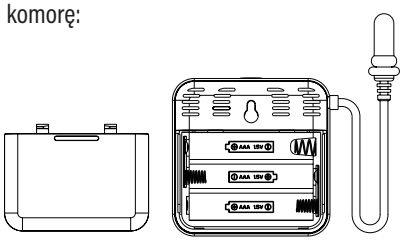

POSTĘPOWANIE Z BATERIAMI

- Nie należy ładować baterii nie przewidzianych do ładowania.
- Należy używać jedynie baterii zalecanego typu lub równoważnych. Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości.

UWAGA! RYZYKO ZADŁAWIENIA. NALEŻY TRZYMAĆ BATERIE Z DALA OD DZIECI.

- W przypadku połknięcia baterii należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
- Nie należy narażać baterii na ciepło.
- Nie należy spalać baterii.
- W przypadku nie używania urządzenia przez

dłuższy czas należy z niego wyjąć baterie.

- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującym prawem.

URUCHOMIENIE CZUJNIKA

1. Rozpakuj urządzenie i upewnij się, że nie jest uszkodzone.
2. Zainstaluj baterie zasilające zgodnie z sekcją „Wymiana baterii".
3. Na wyświetlaczu pojawią się wszystkie symbole, następnie czujnik wskaże aktualną temperaturę i wilgotność powietrza a wskaźnik parowania zacznie migać.

UWAGA! NALEŻY POCZEKAĆ MINIMUM 30 MINUT OD ROZPOCZĘCIA PRACY URZĄDZENIA NA POPRAWNE WYNIKI POMIARU.

4. Sparuj czujnik za pomocą aplikacji Setti+ zgodnie z sekcją „Instalacja i obsługa aplikacji".
5. Czujnik posiada dwie sondy pomiarowe:
   - wewnętrzna: główne urządzenie (pomiar w pomieszczeniu).
   - zewnętrzna: sonda na przewodzie (np. pomiar na zewnątrz pomieszczeń, lodówka, akwarium).

UWAGA! W TRAKCIE INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ SONDY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ ABY NIE USZKODZIĆ JEJ PRZREWODU.

OBSŁUGA

Zmiana wyświetlania godziny 12/24H: Naciśnij trzy razy szybko przycisk ustawień, na wyświetlaczu zmieni się wyświetlanie godziny.

Zmiana jednostki temperatury °C lub °F: naciśnij dwa razy szybko przycisk ustawień, na wyświetlaczu zmieni się jednostka temperatury.

Po uruchomieniu czujnik będzie pracować w trybie parowania a wskaźnik Wi-Fi będzie migał. Zalecane jest sparowanie urządzenia z siecią aby ograniczyć zużycie baterii.

INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI

UWAGA! W celu sparowania urządzenia z aplikacją sterującą wymagana jest bramka ZigBee 3.0.

1. Pobierz aplikację Setti+ ze strony skanując QR kod:

W aplikacji Google Play wyszukaj Setti+

W aplikacji App Store wyszukaj Setti+

2. Włącz łączność Bluetooth oraz połącz telefon z siecią Wi-Fi 2.4GHz następnie otwórz zainstalowaną aplikację.
3. Jako nowy użytkownik załóż nowe konto. W przypadku posiadania konta, zaloguj się korzystając z własnych danych dostępowych.
4. Upewnij się, że wskaźnik Wi-Fi miga.
5. Otwórz aplikację sterującą „Setti+" następnie za pomocą używanej bramki ZigBee wyszukaj czujnika ZigBee STS400 i dodaj do aplikacji sterującej.
6. Po pomyślnym podłączeniu urządzenia możesz w pełni cieszyć się zdalną obsługą urządzenia.

Szczegółowa instrukcja obsługi urządzenia jest dostępna na stronie internetowej: https://setti.pl/wsparcie/aplikacja lub po zeskanowaniu kodu QR:

DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że czujnik temperatury i wilgotności STS400 jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa

harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmoniza-cyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem:
https://www.artdom.net.pl/deklaracja/STS400/

PRZECHOWYWANIE

1. Jeżeli urządzenie nie będzie używane dłuższy czas, należy wyjąć baterię zasilającą urządzenie.
2. Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, z dala od źródeł ciepła chroniąc przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Temperatura przechowywania –20°C do +60°C.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Wyniki pomiaru są nie poprawne.	Czujnik jest w trakcie przystosowania do panującego powietrza w pomieszczeniu.	Należy poczekać min. 30 minut od rozpoczęcia pracy urządzenia na poprawne wyniki pomiaru.
	Nieprawidłowe warunki duże zanieczyszczenie powietrza.	Czujnik należy używać w czystym środowisku i utrzymywać sondę jak i urządzenie w czystości.
Brak możliwości skonfigurowania urządzenia przez ZigBee.	Czujnik jest aktualnie skonfigurowany z innym urządzeniem.	Zresetuj czujnik zgodnie z sekcją „Instalacja i obsługa aplikacji".
	Słabe baterie.	Wymień baterie w czujniku zgodnie z sekcją „Wymiana baterii"
	Czujnik znajduje się za daleko od bramki ZigBee.	Zmniejsz dystans czujnika od bramki ZigBee.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu

przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

Zgodnie 2023/1542 w sprawie baterii i zużytych baterii, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE CZUJNIKA

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.

3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
5. Gwarancja nie obejmuje:
   a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
   b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,

   c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
   d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
   e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może

dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży,

w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.

11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.



ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

v. 1

SAFETY CONDITIONS AND HAZARDS

1. This product may only be operated by children 8 or more years old, mentally and/or physically deficient persons and persons without knowledge of or experience in operation of this appliance type, if supervision

or instruction is provided regarding the use of the equipment in a safe manner so that the risks involved are understood. Children should not play with the device. Unattended children should not perform cleaning and maintenance of the equipment.
2. Use only the recommended type of batteries. Using other types

of batteries may damage the device or pose a fire hazard.
3. Make sure that the device is switched off before opening the battery compartment. Replace batteries only in dry and safe place.
4. Do not modify or attempt to repair the device yourself as

it may damage it and void the warranty.
5. Keep the device and batteries out of reach of young children to avoid choking hazard.
6. Waste batteries and damaged devices should be disposed of in accordance with local regulations for environmental protection.

7. Depleted or damaged batteries may leak, which may cause damage to the device or personal injury. Replace the batteries once their charge level drops low.
8. Using damaged or poor quality batteries can lead to overheating and risk of fire.

9. Improper use of the sensor may pose a risk of personal injury.
10. The device is compatible with ZigBee 3.0 gateways compliant with IEEE 802.15.4 (2.4 GHz).
11. The device is not intended for applications critical to the safety of humans or animals.
12. Do not bend, twist, or pull the probe cable – this may damage it.

13. Do not use the device in a chemically aggressive environment (vapors, solvents).
14. The device operates in the 2.4 GHz band and may cause interference with other radio devices.
15. Do not use the device near medical equipment or critical devices. Minimum distance from

the user's body during radio operation: 20 cm.

16. The device may be susceptible to electromagnetic interference.
17. To clean the device, use a soft, slightly damp cloth.
18. Do not use detergents, alcohol, acids, alkalis, solvents, or abrasives.

INTRODUCTION

Thank you for the trust you have placed in us when purchasing a **Setti+** device.

We are convinced that this high quality device will provide you with a lot of joy and satisfaction during its use.

PLEASE CAREFULLY READ AND FOLLOW THE OPERATING MANUAL!

This device is intended for domestic or similar, non-commercial use.


The manufacturer shall not be held liable for damages resulting from improper or non-compliant use.

TECHNICAL DATA

Model	STS400
Power supply	3x 1.5V AAA
Operating Temperature Range Probe / Device	0 do +50°C
Temperature measurement range Probe / Device	-40 ~ 120°C / -9.9 ~ 60°C
Operating humidity range	10% do 85%
Humidity measurement range	0% RH~99% RH
Probe cable length	1 meter
Sensor protection rating	IP67
Measurement accuracy	±1°C, ±5%RH

Connectivity	ZigBee 3.0
Control applications	Setti+, Tuya
RF power	2.4 GHz
Frequency range	2402 – 2480 MHz
Maximum RF power	ZigBee: 5.19 dBm

DEVICE DESCRIPTION

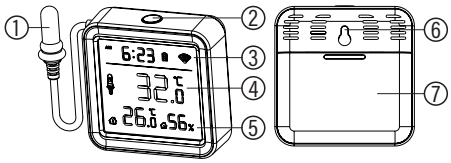


1. Water resistant probe
2. Settings button
3. Wi-Fi Pairing Indicator
4. Probe measured temperature
5. Indoor temperature and humidity
6. Holder port
7. Battery compartment cover
8. Battery level indicator

REPLACING THE BATTERIES

If the indicator indicates a low battery level, replace the used batteries immediately with new ones according to the manual.

1. Press the battery compartment cover and slide it down, then remove.
2. Remove the used batteries and insert 3 new 1.5V AAA alkaline batteries into the chamber according to the +/- polarity indicated.
3. Put the cover back, sliding it up to lock the compartment:

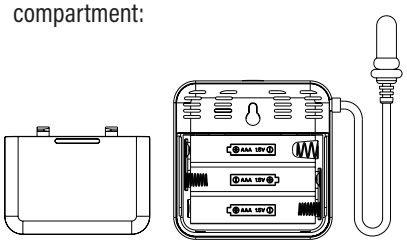

BATTERY HANDLING

- Never attempt to recharge non-rechargeable batteries.
- Use only batteries of the recommended type or equivalent ones. Insert the batteries, while observing the correct polarity.

CAUTION! CHOKING HAZARD. KEEP BATTERIES AWAY FROM CHILDREN.

- If a battery is swallowed, immediately seek medical assistance.
- Do not expose the batteries to heat.
- Do not incinerate batteries.
- If you do not use the device for a longer period

- of time, remove the batteries from it.
- Waste batteries should be disposed of in accordance with applicable law.

SENSOR START-UP

1. Unpack the device and make sure it is not damaged.
2. Install the power batteries according to section „Replacing the batteries".
3. All symbols will appear on the display, then the sensor will indicate the current air temperature and humidity and the pairing indicator will start flashing.

CAUTION! WAIT AT LEAST 30 MINUTES AFTER STARTING FOR THE DEVICE TO PRESENT CORRECT MEASUREMENTS.

4. Pair the sensor using the Setti+ app according to the „App installation and operation" section.
5. The sensor has two measuring probes:
   - internal: main device (indoor measurement).
   - external: cable probe (e.g. outdoor measurement, fridge, aquarium).

CAUTION! DURING THE INSTALLATION OF THE EXTERNAL PROBE, SPECIAL ATTENTION SHOULD BE PAID NOT TO DAMAGE ITS CONDUCTOR.

OPERATION

Changing the 12/24H clock display: Press the setting button three times quickly, the display will change the clock display.

Changing the temperature unit °C or °F: press the setting button twice quickly, the display will change the temperature unit.

After starting, the sensor will operate in pairing mode and the Wi-Fi indicator will flash. It is recommended to pair the device with the network to reduce battery consumption.

APP INSTALLATION AND OPERATION

CAUTION! A ZigBee 3.0 gateway is required to pair the device with the control application.

1. Download the Setti+ app from the site by scanning the QR code below:

Search for Setti+ in Google Play

Search for Setti+ in App Store

2. Turn on Bluetooth connectivity and connect your phone to a 2.4GHz Wi-Fi network, then open the installed app.
3. As a new user, create a new account. If you already have an account, log in with your access data.
4. Make sure the Wi-Fi indicator flashes.
5. Open the "Setti+" control app then, using the ZigBee gateway in use, search for the ZigBee STS400 sensor and add it to the control app.
6. After successfully connecting the device, you can enjoy its remote operation. Detailed instructions for using the device are available at

https://setti.pl/wsparcie/aplikacja or after scanning the following QR code:

DECLARATION

ART-DOM Sp. z o.o. hereby declares that the STS400 temperature and humidity sensor complies with the relevant requirements of the Union harmonisation legislation: the Directive 2014/53/EU and other Union

harmonisation legislation. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following address: www.artdom.net.pl/deklaracja/STS400/

STORAGE

1. If the device will not be used for a long time, remove the battery powering the device.
2. Store out of reach of children, away from heat sources, protecting against dust and mechanical damage. Storage temperature -20°C to +60°C.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The results of the measurement are incorrect.	The sensor is in the process of adapting to the prevailing environment in the room.	Wait at least 30 minutes after starting operation of the device for correct measurement results.
	Incorrect conditions, severe air pollution.	The sensor should be used in a clean environment and the probe and the device kept clean.

The device cannot be configured by ZigBee.	The sensor is currently configured with another device.	Reset the sensor according to the „App installation and operation" section.
	Batteries low.	Replace the batteries in the sensor in accordance with the „Replacing the batteries" section.
	The sensor is too far from the ZigBee gate.	Reduce the distance between the sensor and the ZigBee gate.

ECO-FRIENDLY AND ENVIRONMENTALLY FRIENDLY DISPOSAL

This device is marked, in accordance with Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE), with the symbol of a crossed-out waste container:

26 Do not dispose of the device marked with this symbol together with household waste.

For disposal return the device to your local waste

treatment and disposal facility or contact your local authorities.

DISPOSAL OF WASTE BATTERIES!

In accordance with the EU Directive 2006/66/EC, as amended, on batteries, this product is marked with the symbol of a crossed out waste bin. The symbol indicates that the batteries or rechargeable batteries used in this product should not be disposed of together with normal household waste. Users of batteries and rechargeable batteries must use the available collection network for these elements, which allows them to be returned, recycled and disposed of.

YOU CAN HELP PROTECT THE ENVIRONMENT!

Proper handling of waste electrical and electronic equipment contributes to avoiding harmful consequences for human health and the environment resulting from the presence of hazardous components and improper storage and processing of such equipment.

WARRANTY CONDITIONS FOR TEMPERATURE AND HUMIDITY SENSOR

1. ART-DOM Sp. z o.o. with its registered office in Łódź (92-402) at ul. Zakładowa90/92 National Court Register Number 0000354059 (Guarantor)

guarantees that the purchased device is free from physical defects. The warranty covers only defects resulting from the causes inherent in the item sold (manufac turing defects).

2. A disclosed defect will be removed at the Guarantor's expense within 14 days from the date of reporting the damage to the authorized service or point of sale.
3. In exceptional cases, e.g. the need to import spare parts from their manufac turer, the repair period may be extended up to 30 days.
4. The warranty period for the user is 24 months from the date of delivery of the goods.

5. The goods are intended for use only in the conditions of an individual household.
6. The present warranty does not cover:
   a. damage caused by using the device in a manner inconsistent with the user manual,
   b. mechanical, chemical or thermal damage,
   c. repairs and modifications made by companies or persons that were not authorized to do so by the manufacturer,
   d. parts that are inherently easy to wear or consumables such as: batteries, bulbs, fuses, filters, knobs, shelves, accessories,
   e. installation, maintenance, inspection,

cleaning, unlocking, removal of contaminants and instruction.

7. The Guarantor will select the mode of defect removal at its own discretion. Removal of a confirmed defect of the device will take place through warranty repair or replacement of the device. The Guarantor may perform repairs when the buyer requests replacement or the Guarantor may perform replacements when the buyer requests repair, if bringing the goods (device) into conformity in accordance with the granted warranty in the manner selected by the buyer is impossible or would require excessive costs at the part of Guarantor. In particularly

justified cases, if both repair and replacement are impossible or would require excessive costs for the Guarantor, the Guarantor may refuse to bring the goods into compliance with the granted warranty and propose another way to settle the warranty claim.

8. The exchange of goods is made at the point of sale at which the goods werepurchased (replacement or refund) or an authorized service point, if it offer such service (replacement). The returned device must be complete, without mechanical damage. Failure to comply with these conditions may result in failure to accept the warranty claim.

9. In the event of non-compliance of the goods with the sales contract, the buyer is entitled by law to legal protection measures on the part and at the expense of the seller, and the warranty does not affect these remedies.
10. The present warranty is valid in Poland.
11. The condition for the warranty repair or replacement of the device is the presentation of proof of purchase and the use of the goods in accordance with the information contained in the operating manual

CAUTION!

Damage or removal of the rating plate from the device may result in warranty being deemed void.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.



ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

v. 1