

COPYRIGHT © Hangzhou Beans View Software Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie informacje podane w tym podręczniku, takie jak sformułowania, zdjęcia i wykresy, są własnością firmy Hangzhou Beans View Software Co., Ltd. (zwaną dalej „Beans View”). Zabronione jest powielanie, modyfikowanie, tłumaczenie lub rozpowszechnianie niniejszego podręcznika użytkownika (zwanego dalej „podręcznikiem”), częściowo lub w całości, niezależnie od metody, bez uprzedniego uzyskania zezwolenia od firmy Beans View. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, firma Beans View nie udziela żadnych gwarancji i nie składa żadnych deklaracji, jawnych lub dorozumianych, dotyczących podręcznika.

Opis podręcznika

Podręcznik zawiera instrukcje dotyczące korzystania z produktu i obchodzenia się z nim. Zdjęcia, rysunki, wykresy i pozostałe informacje zamieszczono w tym dokumencie wyłącznie dla celów informacyjnych i opisowych. Informacje zamieszczone w podręczniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia w związku z aktualizacjami oprogramowania układowego lub w innych okolicznościach. Najnowsza wersja jest dostępna w witrynie internetowej Beans View (<http://www.beansview.com>).

Historia wersji

Nowe wydanie – styczeń 2024

Znaki towarowe



™, Beans View ™ oraz inne znaki towarowe i logo Beans View są własnością firmy Beans View w różnych jurysdykcjach. Inne znaki towarowe i logo, użyte w tej publikacji, należą do odpowiednich właścicieli.

Zastrzeżenia prawne

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO OPISANY PRODUKT ORAZ ZWIĄZANE Z NIM WYPOSAŻENIE, OPROGRAMOWANIE APLIKACYJNE I OPROGRAMOWANIE UKŁADOWE SĄ UDOSTĘPNIANE BEZ GWARANCJI, ZE WSZYSTKIMI USTERKAMI I BŁĘDAMI, A FIRMA Beans View NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, TAKICH JAK GWARANCJA PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, DOSTATECZNEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I OCHRONY PRAW STRON TRZECICH. NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI FIRMA Beans View, JEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, KIEROWNICTWO, PRACOWNICY I AGENCI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY SPECJALNE, NASTĘPCZE, UBOCZNE LUB POŚREDNIE, TAKIE JAK STRATA OCZEKIWANYCH ZYSKÓW Z DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ ALBO STRATA DANYCH LUB DOKUMENTACJI, ZWIĄZANE Z UŻYCIEM TEGO PRODUKTU, NAWET JEŻELI FIRMA Beans View ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA STRAT TEGO TYPU.

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY Beans View ZA WSZELKIE SZKODY ZWIĄZANE Z PRODUKTEM NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ CENY ZAKUPU PRODUKTU Z PIERWSZEJ RĘKI.

FIRMA Beans View NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZRANIENIE OSÓB LUB USZKODZENIE MIENIA NA SKUTEK PRZERW W DZIAŁANIU PRODUKTU LUB ZAKOŃCZENIA ŚWIADCZENIA USŁUG W NASTĘPUJĄCYCH OKOLICZNOŚCIACH: (a) INSTALACJA LUB UŻYTKOWANIE NIEZGODNE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA, (b) OCHRONA INTERESU NARODOWEGO LUB PUBLICZNEGO, (c) OKOLICZNOŚCI UZNAWANE ZA SIŁĘ WYŻSZĄ W ASPEKcie PRAWNYM, (d) DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKA LUB OSÓB TRZECICH, ŁĄCZNIE Z UŻYCIEM MIĘDZY INNYMI PRODUKTÓW, OPROGRAMOWANIA LUB APLIKACJI STRON TRZECICH.

W PRZYPADKU PRODUKTU Z DOSTĘPEM DO INTERNETU UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z PRODUKTU NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA Beans View NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE PRODUKTU, NIEAUTORYZOWANE UJAWNIE NIE DANYCH OSOBOWYCH ALBO INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z ATAKU CYBERNETYCZNEGO LUB HAKERSKIEGO, DZIAŁANIA WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W INTERNECIE. FIRMA Beans View ZAPEWNI JEDNAK POMOC TECHNICZNĄ W ODPOWIEDNIM CZASIE, JEŻELI BĘDZIE TO WYMAGANE. PRZEPISY DOTYCZĄCE MONITORINGU I OCHRONY DANYCH SĄ ZALEŻNE OD JURYSDYKCJI. PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAC SIĘ ZE WSZYSTKIMI ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W DANEJ JURYSDYKCJI, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PRODUKT JEST UŻYWANY ZGODNIE Z PRAWEM. FIRMA Beans View NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU UŻYCIA TEGO PRODUKTU DO CELÓW NIEZGODNYCH Z PRAWEM.

W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM WYŻSZY PRIORYTET BĘDZIE MIAŁO OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

Spis treści

Wprowadzenie	1
1. Zawartość pakietu z produktem.....	1
2. Podstawowe informacje	2
Konfiguracja	3
1. Pobieranie aplikacji Beans View	3
2. Włączanie zasilania.....	4
3. Dodawanie kamery do aplikacji Beans View	4
Instalacja	4
1. Miejsce instalacji.....	4
2. Instalacja karty micro SD (opcjonalna)	5
3. Montaż podstawy	5
4. Instalowanie kamery	6
Korzystanie z aplikacji Beans View	6
1. Podgląd na żywo	6
2. Ustawienia	8
Często zadawane pytania	9
Inicjatywy dotyczące korzystania z produktów wideo.....	10

Wprowadzenie

1. Zawartość pakietu z produktem



lub



Kamera(1 szt.)



Przewód zasilający(1 szt.)



Zasilacz(1 szt.)



Płyta montażowa(1 szt.)



Szablon otworów(1 szt.)



Zestaw wkrętów i śrub(1 szt.)



Informacje dotyczące przepisów (2 szt.)



Skrócony podręcznik użytkownika(1 szt.)

 Wygląd kamery i zasilacza zależy od tych, które zostały zakupione.

2. Podstawowe informacje

Dla kamery Dual 1080p, Dual 2K:



i W następnym rozdziale tego dokumentu przykładem będzie wersja Dual 1080p, Dual 2K.

Dla kamery Dual 2K+ i Dual 3K:





Nazwa	Opis
Wskaźnik	— Włączony (czerwony): uruchamianie kamery.
	• • Miga powoli (czerwony): błąd sieciowy.
	• • • • Miga szybko (czerwony): błąd kamery (np. błąd karty microSD).
	— Włączony (niebieski): wideo jest wyświetlane w aplikacji Beans View.
	• • Miga powoli (niebieski): kamera działa prawidłowo.
	• • • • Miga szybko (niebieski): kamera jest gotowa do ustanowienia połączenia Wi-Fi.
Gniazdo na kartę Micro SD	• Zainicjuj kartę (sprzedawaną osobno) w aplikacji Beans View przed jej użyciem. • Zalecana kompatybilność: Klasa 10, maksymalna pojemność 512GB.
Przycisk resetowania	Naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez cztery sekundy, aby ponownie uruchomić urządzenie i ustawić wartości domyślne wszystkich parametrów.
Przycisk wywoławczy	Naciśnij przycisk raz, aby rozpocząć połączenie, a aplikacja Beans View otrzyma prośbę o połączenie.


Konfiguracja

Wykonaj poniższe kroki, aby skonfigurować kamerę:

1. Pobierz aplikację Beans View i zaloguj się do swojego konta aplikacji Beans View.
2. Włącz zasilanie kamery.
3. Dodaj kamerę do swojego konta Beans View.

1. Pobieranie aplikacji Beans View

1. Połącz telefon komórkowy z siecią Wi-Fi (zalecane).
2. Wyszukaj „Beans View” w witrynie internetowej App Store lub Google Play™, aby pobrać i zainstalować aplikację Beans View.
3. Uruchom aplikację i zarejestruj konto użytkownika Beans View.

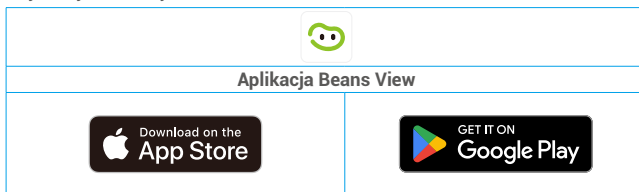

¹ Jeżeli używasz już tej aplikacji, upewnij się, że jest to najnowsza wersja. Aby dowiedzieć się, czy dostępna jest aktualizacja, wyszukaj „Beans View” w witrynie internetowej App Store.

2. Włączanie zasilania

Podłącz kamerę do gniazda sieci elektrycznej, używając zasilacza (5 V 2 A).



- Zaleca się używanie przewodu zasilającego i zasilacza dołączonych do zestawu.
- Szybko migający niebieski wskaźnik sygnalizuje gotowość do konfiguracji połączenia z siecią.
- Gniazdko zasilające powinno być zainstalowane w pobliżu zasilacza i być łatwo dostępne.

3. Dodawanie kamery do aplikacji Beans View

1. Szybkie miganie niebieskiego wskaźnika sygnalizuje gotowość kamery do konfiguracji łączności Wi-Fi.
2. Zaloguj się do swojego konta przy użyciu aplikacji Beans View.
3. Naciśnij przycisk „+” w prawym górnym rogu ekranu głównego, aby przejść do ekranu skanowania kodów QR.
4. Zeskanuj kod QR znajdujący się na okładce skróconego podręcznika użytkownika lub na korpusie kamery.



5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze aplikacji Beans View, aby zakończyć konfigurację Wi-Fi.

- Jeżeli kamera nie połączy się z siecią Wi-Fi, naciśnij przycisk resetowania i przytrzymaj go przez około czterech sekund, aby ponownie uruchomić kamerę i powtórzyć powyższe kroki.

Instalacja


1. Miejsce instalacji

Wybierz lokalizację, w której przeszkody nie ograniczają pola widzenia i łączności bezprzewodowej z kamerą. Należy uwzględnić następujące porady:

- Usuń folię ochronną z obiektywu.
- Upewnij się, że powierzchnia montażowa jest przystosowana do obciążenia trzykrotnie większego niż ciężar kamery.
- Zaleca się ustawienie czułości wykrywania w aplikacji Beans View podczas wyboru lokalizacji. W ten sposób można sprawdzić, czy ruch może być wykryty w miejscu umieszczenia kamery i dostosować czułość na podstawie wielkości i odległości wykrytego obiektu.

2. Instalacja karty micro SD (opcjonalna)

- Obróć czaszę do góry, aby odsłonić gniazdo karty.
- Umieść kartę microSD (sprzedawaną oddzielnie) w gnieździe w sposób przedstawiony na poniższym rysunku.

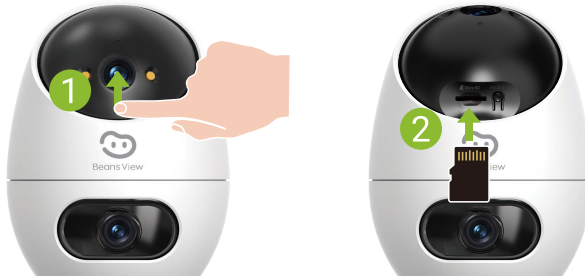

i Aby korzystać z zainstalowanej karty microSD, należy ją zainicjować w aplikacji Beans View.


- W aplikacji Beans View naciśnij opcję **Lista nagrań** w oknie Ustawienia urządzenia, aby sprawdzić stan karty SD.
- Jeżeli wyświetlany jest stan karty pamięci **Niezainicjowana**, wybierz kartę, aby ją zainicjować.

i Stan zostanie zmieniony na **Normalny** i możliwy będzie zapis nagrań wideo.

3. Montaż podstawy

Kamerę można umieścić poziomo lub przymocować do sufitu. Poniżej przedstawiono montaż sufitowy.

- i** • Urządzenie należy zainstalować w budynku, ponieważ nie jest ono wodoszczelne.
 - Należy upewnić się, że sufit jest przystosowany do obciążenia trzykrotnie większego niż ciężar kamery.
 - Nie wolno umieszczać kamery w miejscu, w którym intensywne światło będzie skierowane bezpośrednio na obiektyw kamery.
- Umieść szablon otworów w miejscu, w którym kamera zostanie zamocowana.
 - (Tylko ściany/sufity cementowe) Wywierć otwory zgodnie z szablonem i umieść w nich trzy kołki rozporowe na wkręty.
 - Do zamocowania podstawy kamery należy użyć trzech metalowych wkrętów.

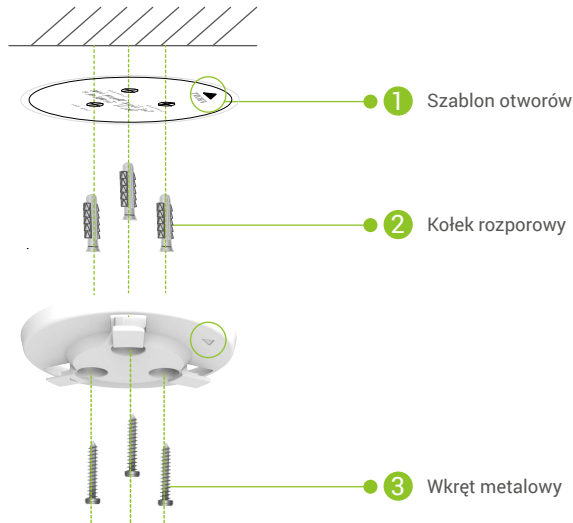

4. Instalowanie kamery

Umieść kamerę na podstawie i obróć ją zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, tak aby została zablokowana w odpowiednim położeniu.




Korzystanie z aplikacji Beans View

 Wygląd aplikacji może być inny po aktualizacji wersji, dlatego należy korzystać z dokumentacji aplikacji zainstalowanej w telefonie.

1. Podgląd na żywo

Po uruchomieniu aplikacji Beans View wyświetlany jest poniższa strona urządzenia.

Można wyświetlać wideo i słuchać audio podglądu na żywo, wykonywać zdjęcia lub nagrania i wybierać rozdzielczość wideo zależnie od potrzeb.

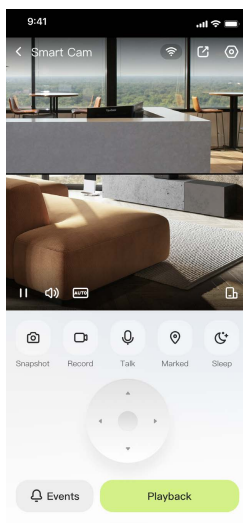

Ikona	Opis
	Udostępnij. Udostępnianie urządzenia.
	Ustawienia. Wyświetlanie lub zmiana ustawień urządzenia.
	Pełny ekran. Dotknij, aby cieszyć się pełnym ekranem dla Twojego pola widzenia.
	Zdjęcie. Wykonanie zdjęcia.
	Nagrywaj. Ręczne rozpoczynanie/kończenie nagrywania.
	PTZ: Obrót/ pochylenie/ powiększenie. Obracanie kamery w celu zapewnienia szerszego pola widzenia.
	Rozmowa. Naciśnij ikonę, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozmawiać z osobami znajdującymi się przed kamerą.
	Definicja. Dotknij, aby wybrać rozdzielczość wideo według potrzeb.
	Tryb uśpienia. Dotknij, aby przejść w tryb uśpienia, wideo zostanie zatrzymane, a powiadomienia o alarmie zostaną wyłączone.
	Oznaczone. Dotknij, aby oznaczyć pozycję wyświetlaną na bieżącym ekranie monitorowania.

2. Ustawienia

Na stronie Settings (Ustawienia) można konfigurować ustawienia urządzenia.

Ustawienie	Opis
Nazwa	Przeglądaj lub dotknij, aby zmienić tutaj nazwę urządzenia.
Uzbrojony/ Rozbrojony	• Uzbrojony: Kiedy wystąpi zdarzenie, zostanie ono zarejestrowane w wiadomościach aplikacji. • Rozbrojony: Gdy wystąpi zdarzenie, nie zostanie ono zarejestrowane w wiadomościach aplikacji.
Detekcja inteligentna	Możesz wybierać spośród różnych typów detekcji dla swojego urządzenia.
Powiadomienie o wiadomościach	Możesz zarządzać wiadomościami urządzenia oraz powiadomieniami aplikacji Beans View.
Ustawienia PTZ	Możesz tutaj ustawić parametry PTZ dla swojego urządzenia, takie jak kalibracja pozycji PTZ i ustawienie wstępne PTZ.
Ustawienia prywatności	Można szyfrować filmy przy użyciu hasła szyfrowania i ustawić plan uśpienia.
Ustawienia audio	W tym miejscu można ustawić dźwięk i komunikat głosowy urządzenia.
Ustawienia obrazu	Możesz kontrolować istotne ustawienia obrazu dla swojego urządzenia.
Ustawienia światła	Po wyłączeniu tej opcji wskaźnik urządzenia nie działa.
Lista nagrań	W tym polu jest wyświetlana pojemność karty microSD oraz ilość zajętego i wolnego miejsca na karcie. Można włączyć lub wyłączyć usługi chmurowe.

Ustawienia ogólne

Ustawienia sieciowe	W tym polu są wyświetlane informacje o stanie połączenia.
Informacje o urządzeniu	W tej sekcji są wyświetlane informacje o urządzeniu.
Dzielenie urządzenia	Można udostępniać urządzenie członkowi rodziny lub innej osobie.

Inteligentna usługa

Usługa CloudPlay	Można subskrybować magazyn chmurowy i zarządzać nim.  • Funkcja jest dostępna tylko w określonych krajach. Proszę sprawdzić dostępność w swoim kraju przed zakupem. • Producent zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyjaśnienia.
Uruchom urządzenie ponownie	Naciśnij, aby ponownie uruchomić urządzenie.
Usuń urządzenie	Dotknij, aby usunąć kamerę z aplikacji Beans View.

 Aby zapewnić ochronę prywatności, wyjmij kartę SD lub inny nośnik magazynujący (jeżeli jest używany) z urządzenia przed przekazaniem go innym użytkownikom.

Często zadawane pytania

P. Czy nagrywanie wideo będzie kontynuowane, jeżeli kamera zostanie przełączona do trybu offline?

- O: Jeżeli zasilanie kamery jest włączone, ale kamera nie jest połączona z Internetem, zapisywanie nagrań wideo na karcie microSD jest kontynuowane, ale nagrania nie są zapisywane w chmurze. Jeżeli zasilanie kamery jest wyłączone, nagrania wideo nie są zapisywane w żadnej lokalizacji.

P. Co robić, jeżeli nie pamiętam hasła?

- O: Wyświetl stronę logowania w aplikacji Beans View > Naciśnij łącze „Forgot password?” (Nie pamiętam hasła) > Wprowadź adres e-mail lub numer telefonu swojego konta, a następnie wybierz. (Wyslij) > Wprowadź kod weryfikacyjny > Resetuj hasło.

P. Dlaczego nie otrzymuję mojego kodu weryfikacyjnego?

- O: 1. Jeżeli konto zarejestrowano przy użyciu poczty e-mail, sprawdź folder wiadomości-śmieci. Jeżeli kod weryfikacyjny wciąż nie jest dostarczany, być może filtr e-mail blokuje tę wiadomość. Skontaktuj się z dostawcą usługi e-mail.
2. Jeżeli konto zarejestrowano przy użyciu telefonu komórkowego, potwierdź, że telefon może odbierać kody SMS.
3. Jeżeli kod weryfikacyjny wciąż nie jest dostarczany, prześlij swój numer telefonu, kraj i godzinę złożenia wniosku na adres centrum pomocy technicznej support@Beans Viewlife.com lub skontaktuj się z lokalnym zespołem pomocy technicznej.


P. Jak rozwiązać problemy z konfiguracją Wi-Fi?

- O: Sprawdź następujące ustawienia:

1. Upewnij się, że Twój telefon komórkowy jest połączony z siecią Wi-Fi, a sieć Wi-Fi funkcjonuje prawidłowo.
2. Sprawdź stan sieci:
 - Upewnij się, że w sieci nie zainstalowano zapory i nie obowiązują inne ograniczenia.
 - Upewnij się, że router może przekazać adres IP do Twojego urządzenia, lub wyłącz ustawienie statycznego adresu IP (funkcja DHCP jest domyślnie włączona na wszystkich urządzeniach Beans View).
3. Zresetuj kamerę. Upewnij się, że urządzenie jest przełączone do trybu gotowości lub trybu konfiguracji Wi-Fi, a następnie skonfiguruj połączenie Wi-Fi urządzenia przy użyciu aplikacji Beans View.

P. Jak uzyskać kod weryfikacyjny urządzenia (6 wielkich liter)?

- O: Zwróć uwagę, że w przypadku większości urządzeń Beans View zwykle istnieją dwie możliwości uzyskania kodu weryfikacyjnego urządzenia składającego się z 6 wielkich liter:
- Dla większości modeli, można znaleźć to na naklejce/etykiecie urządzenia Beans View
 - Kod weryfikacyjny można też znaleźć w Okna Ustawienia > Informacje o urządzeniu > Kod weryfikacyjny.

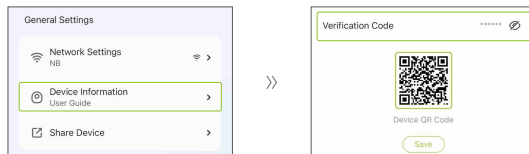

 Dodatkowe informacje na temat urządzenia można znaleźć na stronie www.beansview.com/pl.

Inicjatywy dotyczące korzystania z produktów wideo

Szanowni użytkownicy Beans View,

Technologia wpływa na każdy aspekt naszego życia. Jako przedsiębiorstwo technologiczne patrząc w przyszłość, coraz bardziej jesteśmy świadomi roli, jaką technologia odgrywa w poprawie efektywności i jakości naszego życia. Jednocześnie jesteśmy również świadomi potencjalnej szkodliwości jej niewłaściwego wykorzystania. Na przykład produkty wideo mogą rejestrować realne, pełne i wyraźne obrazy, dlatego mają one ogromną wartość w reprezentowaniu faktów. Niemniej jednak niewłaściwe rozpowszechnianie, używanie i/lub przetwarzanie nagrań wideo może naruszać prywatność, prawa i interesy innych.

Mając na celu innowacje technologiczne dla dobra, w Beans View zdecydowanie propagujemy, aby każdy użytkownik właściwie i odpowiedzialnie korzystał z produktów wideo, tworząc wspólnie pozytywne środowisko, w którym wszystkie związane praktyki i zastosowania są zgodne z obowiązującymi ustawami i regulacjami, szanując interesy i prawa jednostek oraz promując moralność społeczną.

Oto inicjatywy Beans View, na które zwracamy uwagę: Każda osoba posiada uzasadnione oczekiwanie prywatności, a stosowanie produktów wideo nie powinno być w sprzeczności z tym uzasadnionym oczekiwaniem. Dlatego, przy instalacji produktów wideo w miejscach publicznych, należy wyświetlić stosowne powiadomienie ostrzegające o zasięgu monitorowania w sposób rozsądny i skuteczny. W przypadku miejsc prywatnych, prawa i interesy osób zaangażowanych powinny być starannie oceniane, w tym ale nie tylko, poprzez instalowanie produktów wideo tylko po uzyskaniu zgody zainteresowanych stron, i nie instalowanie wysokojakościowych niewidocznych produktów wideo bez wiedzy innych. Produkty wideo obiektywnie rejestrują nagrania realnych działań w określonym czasie i przestrzeni. Użytkownicy powinni rozsądnie zidentyfikować osoby i prawa zaangażowane w tym zakresie, aby uniknąć naruszenia prawa do wizerunku, prywatności lub innych prawnych praw innych, jednocześnie chroniąc się przed produktami wideo. Należy pamiętać, że jeśli zdecydujesz się włączyć funkcję nagrywania dźwięku na swojej kamerze, zostaną zarejestrowane dźwięki, w tym rozmowy, w obrębie zasięgu monitorowania. Zdecydowanie zalecamy dokładną ocenę potencjalnych źródeł dźwięku w zasięgu monitorowania, aby w pełni zrozumieć konieczność i racjonalność przed włączeniem funkcji nagrywania dźwięku. Podczas korzystania z produktów wideo generowane są stale dane audio lub wizualne z prawdziwych scen - mogą być w nich zawarte informacje biometryczne, takie jak obrazy twarzy - na podstawie wyboru przez użytkownika funkcji produktu. Takie dane mogą być wykorzystywane lub przetwarzane do wykorzystania. Produkty wideo są tylko narzędziami technologicznymi, które nie mogą i nie mogą ludzko praktykować norm prawnych i moralnych, aby kierować legalnym i właściwym wykorzystaniem danych. To metody i cele ludzi, którzy kontrolują i wykorzystują generowane dane, sprawiają różnicę. Dlatego opiekunowie danych nie tylko muszą surowo przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych i regulacji, ale także w pełni szanować nieobowiązkowe reguły, w tym konwencje międzynarodowe, normy moralne, normy kulturowe, porządek publiczny i lokalne zwyczaje. Ponadto zawsze należy priorytetowo traktować ochronę prywatności i praw portretowych oraz innych uzasadnionych interesów. Wideo dane ciągle generowane przez produkty wideo zawierają prawa, wartości i inne wymagania różnych interesariuszy. Dlatego wyjątkowo ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz ochrony produktów przed złośliwymi intruzami. Każdy użytkownik i kontroler danych powinien podejmować wszystkie rozsądne i konieczne środki, aby maksymalizować bezpieczeństwo produktów i danych, unikać wycieku danych, nieodpowiedniego ujawnienia lub nadużyć, w tym m.in. poprzez ustawienie kontroli dostępu, wybór odpowiedniego środowiska sieciowego, w którym podłączone są produkty wideo oraz ustanowienie i ciągłe optymalizowanie bezpieczeństwa sieci. Produkty wideo przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa naszego społeczeństwa, a my uważamy, że będą dalej odgrywać pozytywną rolę w różnych aspektach naszego codziennego życia. Każda próba nadużywania tych produktów w celu naruszania praw człowieka lub prowadzenia nielegalnych działań przeczy istocie wartości innowacji technologicznej i rozwoju produktów. Zachęcamy każdego użytkownika do ustanowienia własnych metod i zasad oceny i monitorowania wykorzystania produktów wideo, aby zapewnić, że są one zawsze stosowane właściwie, starannie i z dobrymi intencjami.