

 Zestaw do przebudowy jest przeznaczony do tego, żeby wprowadzić powietrze z powrotem do pomieszczenia, w którym znajduje się wyciąg kuchenny. Jeśli powietrze ma zostać odprowadzone z pomieszczenia, a w mieszkaniu znajduje się palenisko pobierające powietrze z pomieszczenia, zalecana jest najwyższa ostrożność.

Istnieje niebezpieczeństwo zatrucia przez gazy spalinowe!

Proszę bezwzględnie przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa i ostrzeżeń w instrukcji użytkowania wyciągu kuchennego. W takim przypadku należy zasięgnąć rady wykwalifikowanego kominiarza.

- ▶ Ten zestaw do przebudowy jest przeznaczony do stosowania w gospodarstwie domowym i w otoczeniu domowym.
- ▶ Stosować zestaw do przebudowy wyłącznie w zakresie domowym do odsysania i oczyszczania oparów kuchennych, powstających przy przyrządzaniu potraw.
Wszelkie inne zastosowania są niedozwolone.
- ▶ Zestaw do przebudowy służy wyłącznie do przebudowy wyciągu kuchennego Miele na tryb zamkniętego obiegu powietrza.
- ▶ Kanały płaskie są wykonane z trudno zapalnego tworzywa sztucznego. Przy korzystaniu z nich należy przestrzegać lokalnych przepisów budowlanych.


Opis działania

Zassane powietrze jest prowadzone przez filtry tłuszczu wyciągu kuchennego i moduł wylotowy. Tutaj powietrze jest dodatkowo oczyszczane przez filtr tłuszczu z możliwością regeneracji i wprowadzane z powrotem do kuchni. Odnosnie działania i montażu modułu wylotowego należy przestrzegać wskazówek w przynależnej instrukcji użytkowania.

Wyciąg kuchenny musi być przeznaczony do trybu zamkniętego obiegu powietrza. Przestrzegać w tym celu przynależnej instrukcji użytkowania.

Instalacja


Przy wyborze miejsca instalacji modułu wylotowego należy przestrzegać przynależnej instrukcji użytkowania. Na końcu tej instrukcji użytkowania znajdują się przykłady zabudowy.

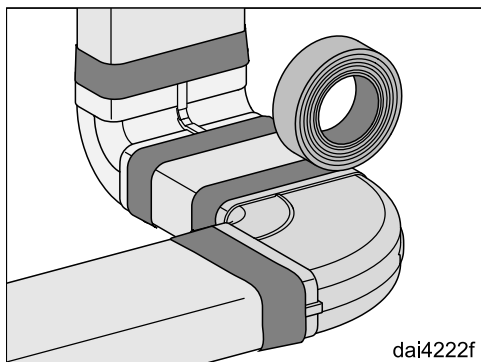

- Złożyć razem elementy kanału płaskiego i zastosować do połączeń dostarczoną wraz z urządzeniem taśmę uszczelniającą. Zwrócić uwagę na to, żeby elementy kanału nie mogły się zsunąć i żeby połączenia były pewne i szczelne.

■ dostarczony element kompensacyjny
■ FK-L umożliwia połączenie dwóch kanałów płaskich np. w następujących sytuacjach:

- Przestrzeń do zabudowy jest bardzo wąska i nie można przesunąć wystarczająco kanałów do połączenia za pomocą ■ FK-V.
- Odstęp pomiędzy kanałami jest zbyt duży do połączenia za pomocą ■ FK-V.

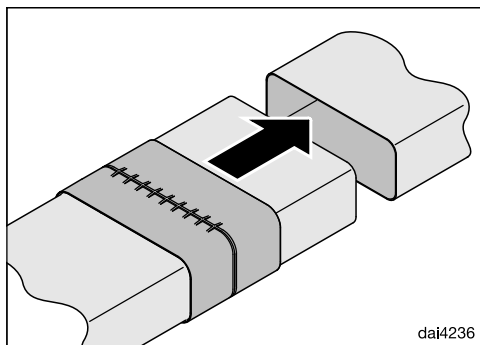

- Nasunąć ■ FK-L na kanał płaski przed montażem, zamontować kanał i wsunąć ■ FK-L na miejsce połączenia.