

ET MÄRGISTUSTE SELGITUS

Kasutage kaitsekindaid

Kasutage kaitseprille

Kasutage hingamisteede kaitsevahendeid

Ettevaatust, kuum pind

CS VYSVĚTLENÍ ZNAČENÍ

Používejte ochranné rukavice

Používejte ochranné brýle

Používejte ochranu dýchacích cest

Pozor, horký povrch

SL RAZLAGA OZNAK

Uporabljajte zaščitne rokavice

Uporabljajte zaščitna očala

Uporabite zaščito za dihala

Pozor, vroča površina

HR OBJAŠNENJE OZNAKA

Koristite zaštitne rukavice

Koristite zaštitne naočale

Koristite zaštitu za disanje

Oprez, vruća površina

BS OBJAŠNENJE OZNAKA


Koristite zaštitne rukavice

Koristite zaštitne naočare

Koristite zaštitu za disanje

Oprez, vruća površina

PROLINE®



42911

EN Instruction manual

GLUE GUN 3

DE Bedienungsanleitung

KLEBEPISTOLE 5

PL Instrukcja obsługi

PISTOLET DO KLEJU 7

RU Инструкция по эксплуатации

ТЕРМОКЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ 10

RO Instrucțiuni de folosire

PISTOL PENTRU LIPICI 12

LT Naudojimo instrukcija

KLIJAVIMO PISTOLETAS 15

HU Használati útmutató

RAGASZTÓPÍSZTOLY 18

LV Lietošanas instrukcija

KLIJU PISTOLETAS 20

ET Kasutusjuhend

LIIMIPÜSTOL 22

CS Návod na obsluhu

LEPÍCÍ PISTOLE 25

SL Navodila za uporabo


PIŠTOLA ZA VROČE LEPLJENJE 28

HR Upute za uporabu

PIŠTOLJ ZA VRUĆE LIJEPLJENJE 30

BS Uputstvo za upotrebu

PIŠTOLJ ZA VRUĆE LIJEPLJENJE 33

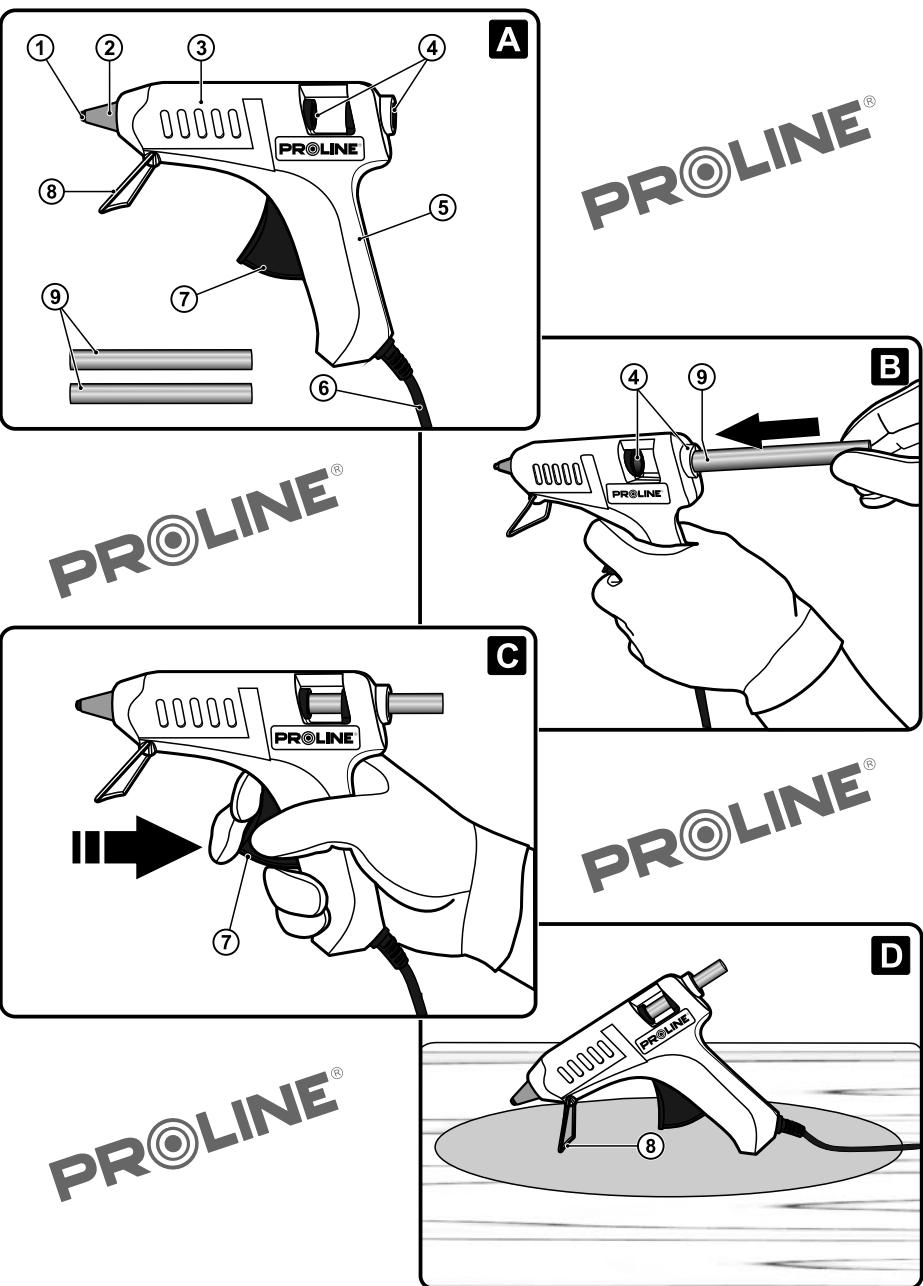

Domaćinstva bi trebala pridonijeti obnavljanju i ponovnoj upotrebni (reciklirajući) otpadne opreme. U Poljskoj i Evropi stvara se ili već postoji sistem prikupljanja otpadne opreme, u okviru kojega sva prodajna mesta gore navedene opreme imaju obavezu primiti otpadnu opremu. Osim toga, postoje mesta za prikupljanje gore navedene opreme.



Ovaj priručnik je zaštićen autorskim pravima. Kopiranje / reprodukcija bez pismene saglasnosti Profix Sp. z o.o. je zabranjeno.

EN EXPLANATION OF MARKINGS

Use protective gloves

Use protective glasses

Use respiratory protection

Caution, hot surface

DE ERLÄUTERUNG DER KENNZEICHNUNGEN

Verwenden Sie Schutzhandschuhe

Verwenden Sie eine Schutzbrille

Atemschutz verwenden

Achtung, Heiße Oberfläche

PL OBJAŚNIENIE OZNACZEŃ

Stosować rękawice ochronne

Stosować okulary ochronne

Stosować ochronę dróg oddechowych

Uwaga, gorąca powierzchnia

RU ОБЪЯСНЕНИЕ МАРКИРОВКИ

Используйте защитные перчатки

Используйте защитные очки

Используйте средства защиты органов дыхания

Осторожно горячая поверхность

RO EXPLICAREA MARCAJELOR

Folosiți mănuși de protecție

Folosiți ochelari de protecție

Folosiți protecție respiratorie

Atentie, suprafața fierbinte

LT ŽENKLŲ PAAIŠKINIMAS

Naudokite apsaugines pirštines

Naudokite apsauginius akinius

Naudokite kvėpavimo takų apsaugą

Atsargiai, karštas paviršius

HU A JELÖLÉSEK MAGYARÁZATA

Használjon védőkesztyűt

Használjon védőszemüveget

Használjon légzésvédőt

Vigyázat, forró felület

LV MARKĒJUMU SKAIDROJUMS

Lietojiet aizsargcimdus

Izmantojet aizsargbrilles

Izmantojet elpcēļu aizsarglīdzekļus

Uzmanību, karsta virsma

13. Sklopljeno ljepilo (9) ne smije se lijeputi na materijal prekriven uljem ili bojom.

14. Materijali koji se ne mogu izložiti temperaturama iznad 70 °C nisu pogodni za lijepljenje pištoljem zbog prekomjerne adhezije ljepila (9).

15. U slučaju kvara pištolja, zaustavite rad i popravite ga u ovlaštenom servisnom centru (adresa je navedena na jamstvenom listu). Nastavak rada s oštećenim pištoljem ugrozit će vaše zdravlje ili život.

16. Kada pištolj nije u upotrebi, uvijek ga treba isključiti i pohraniti na sigurnom, čistom i suhom mjestu izvan domaćaja djece i kućnih ljubimaca. Čišćenje i održavanje ne mogu vršiti neovlaštena djeca.

■ Upozorenja u vezi ljepila:

- Držati izvan dohvata djece.
- Izbjegavati dodir s kožom i očima.
- U slučaju gutanja, obavezno se обратити ljekaru – pokazati pakovanje ili etiketu.
- U slučaju polijevanja rastopljenim proizvodom, ne skidati ga sa kože. Poliveno mjesto na koži temeljito isprati vodom i otkloniti ljepilo pomoću mineralnog ulja. Ukoliko se pojave bilo kakve iritacije ili opekontine potrebno je kontaktirati ljekara.

TEHNIČKI PODACI:

Nazivni napon	110-240 V
Nazivna frekvencija	50 Hz
Nazivna snaga	12/72 W
Radna temperatura	240-280°C
Klasa opreme	II/
Precnik štapića ljepila	11,2 mm

PRIJAVA:

Pištolj je dizajniran za spajanje čistih, suhih i ne-vrućih površina vrućim ljepilom (9). Nije dobro za lični oporavak. Pogodan za hobby, umjetničke i stolarske radove, kućne popravke, za lijepljenje tankih komada drvetra i furnira, tekstila, folije, papira, kartona, plastike, tankih koža, umjetnog cvijeća, ambalaže, cipelata itd.

NAPOMENA: Ljepilo ne smije držati predmete koji imaju ili mogu doći u dodir s hranom.

PRIPREMAZARAD:

Pre svake upotrebe pištolja, uverite se da nije oštećena na bilo koji način (na primer, ako je telo van snage (3), ako je kabl za napajanje oštećen (6)). Pre svake upotrebe pazite da je pištolj čist. Ako je prljava ili prašnjava, očistite je mokrom, suvom krpom, pazeći da je isključena i da se ohladiti.

Grijani pištolj mora uvijek ležati na komadu tkanine, koja štiti supstrat od vrućeg, zakrivenog i mlaznice (1) ljepilom (9).

Za najefikasnije spajanje, preporučuje se čišćenje materijala prije lijepljenja.

1. Uverite se da pištolj nije priključen. Zatim nanesite ljepilo u komoru (4) pištolja (vidi sliku B, strana 2) i lagano pritisnite okidač (7) tako da se štap pravilno drži u komori (vidi sliku C, strana 2). Uvek koristite lepljive šipke prečnika 11,2 mm.
2. Spojite pištolj na mrežni utikač i pričvrstite ga na stalak za žicu (8) (pogledajte sliku D, str. 2).
3. Pričekajte najmanje 6 minuta da se ljepilo zagrije. Nakon tog vremena pištolj ostaje u stalnoj spremnosti da se veže.

RAD:

1. Pokrenite i pritisnite okidač pištolja (7) tako da ljepilo (9) izađe iz mlaznice (1). **NAPOMENA:** Pokretanje zatvarača više od 6 minuta nakon spajanja pištolja na električnu utičnicu može oštetići pištolj.

2. Priključite spojene materijale oko 15 sekundi.
3. Nakon zatvaranja, iskopčajte pištolj i isključite ga iz utičnice. Uklanjanje ljepila iz pištolja je zabranjeno.
4. Pričekajte da se pištolj ohladi, a zatim ga pokrijte na suhom, čistom i sigurnom mjestu daleko od djece i životinja.

SKLADIŠTENJE I ODRŽAVANJE:

1. Očistite kućište pištolja mokrom, suvom krpom. Pre čišćenja isključite pištolj i pustite ga da se ohladi.
2. Pištolj treba držati na suvom mjestu daleko od djece i životinja.
3. Prijе skladištenja pištolja, nakon njegove uporabe, pričekajte da se njegovo tijelo (3) i mlaznica (1) ohlade. Grijani pištolj ne smije biti ostavljen bez nadzora.

PROIZVODAČ:

PROFIIX Sp.z.o.o.,
ul. Marywilska 34,
03-228 Varšava, Poljska

ZAŠTITA OKOLINE:

 Prikazani simbol označava zabranu odlaganja otpadne opreme skupa s drugim otpadom (uz rizik od novčane kazne). Štetne komponente koje se nalaze u električnoj i elektroničkoj opremi negativno utječu na prirodu i zdravlje ljudi.

EN

OPERATION MANUAL
GLUE GUN 42911
Original text translation

tool.

4. The gun can be never used without suitable means for eye protection, such as glasses, protective goggles or a face shield. Operators must always wear gloves to safeguard their hands.
5. All jobs with use of the gun must be carried out in a well ventilated, spacious and well illuminated rooms.
6. Do never touch the hot glue (9) or the hot nozzle (1) of the gun. Temperature of these parts may be as high as 280°C.
7. Do never touch the power cord (6) with the hot application nozzle (1) or hot glue (9). It may lead to melting the cord insulation and the consequential electric shock.
8. Do never leave the hot gun unattended or with the power cord plugged to the electric socket.
9. The gun can be used and stored exclusively at locations that are inaccessible to children or animals.
10. Do never get the glue gun wet or use in damp or wet locations. Use the tool only in dry rooms far away from inflammable materials.
11. Do never put the gun on its side. When the gun is not used at the moment put it in the vertical position on its wire base (8) (see Fig. D, page 2).
12. Do never put the gun into the storage box unless it gets cooled.

13. Molten glue (9) is not suitable for gluing materials coated with oil paint or stain.

14. Materials that are not allowed to be exposed to the temperature above 70°C are not suitable for gluing with use of the gun as the glue (9) temperature is too high.

15. In case of any damage to the gun immediately stop working and hand the tool over for repair to an authorized workshop (please refer to the warranty sheet for necessary addresses). Working with use of a damaged tool is hazardous to health of life.

16. When the gun is not in use remove plug of the power cord from the power supply socket and store the tool in a safe, clean and dry place, inaccessible to children or animals.

Safety phrases (for glue):

- Keep out of the reach of children.
- Avoid contact with skin and eyes.
- If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.
- In the case of spilling the molten product onto the skin do not remove it. Wash thoroughly the contaminated skin with water and remove the glue with mineral oil. In case of any irritations or burns, seek medical advice.

TECHNICAL PARAMETERS:

Power voltage	110-240 V
Rated frequency	50 Hz
Rated power	12/72 W

Working temperature	240-280°C
Safety class of the tool	II/ <input checked="" type="checkbox"/>
Diameter of the glue stick	11,2 mm

APPLICATION AREA:

The gun is dedicated to glue clean and dry surfaces, free of grease or oils, with use of hot glue (9). Not for professional use. It is suitable for DIY applications, artsworks or carpentry jobs, household repairs, gluing thin pieces of wood or laminates, textiles, foil sheets, cardboard, plastics, thin pieces of leather, artificial flowers, packages, shoes, etc.,

NOTE: Do never use the gun to glue things that may come into contact with food.

PREPARATION FOR OPERATION:

Prior to each use of the gun check carefully whether the tool is free of defects (e.g. its body (3) is free of cracks or its power cord (6) is in sound condition).

Check also whether the gun is clean. Dirty or dusty tool must be wiped clean with a soft, dry cloth. Remember to disconnect the tool from the power socket and let it cool down.

The hot gun should always rest on a piece of cloth beneath to protect the surface below against hot glue (9) that may drip from the nozzle (1).

To make the gluing more reliable and efficient it is recommended to clean the surface before glue application.

1. Make sure that the gun is disconnected from the power socket. Then insert manually a glue stick into the chamber (4) of the gun (see Fig. B, page 2) and depress slightly the trigger (7) few times to set the stick correctly inside the chamber (see Fig. C, page 2). Use exclusively glue sticks with the diameter of 11,2 mm.
2. Plug in the power cord into the power supply socket. Leave the gun on the wire base (8) (see Fig. D, page 2).
3. Let the gun warm up for not less than 6 minutes until the glue gets hot. After that time the gun is permanently ready for operation.

OPERATION:

1. Start depressing the gun trigger (7) until glue (9) starts flowing for the nozzle (1). **NOTE:** Depressing of the gun trigger earlier than 6 minutes after connection of the instruments to the power socket may lead to the gun damage.

2. Squeeze the glued materials together for the time about 15 seconds.
3. When the task is complete, unplug the gun from the power socket. Do never attempt to take the glue stick out of the gun.
4. Let the gun cool down and put it into a dry, clean and safe location for storage, far away from children and animals.

STORAGE AND MAINTENANCE:

1. Clean the gun body with a clean and dry cloth. Prior to starting cleaning unplug the gun from the power socket and leave to cool.
2. The gun should be stored at a dry location, far away from children and animals.
3. When the gun is no longer in use and prior to putting the gun into the storage package wait until the body (3) and the nozzle (1) is completely cooled down. Do never leave the hot tool unattended.

MANUFACTURER:

PROFIX Co. Ltd.,
34, Marywilska St.,
03-228 Warsaw, POLAND.



UPOZORENJE:



Prije početka upotrebe pištolja za vruće lijepljenje, u dalnjem tekstu «pištolj», potrebno je pažljivo se upoznati s uputstvom za njegovu upotrebu. Nepravilna upotreba može dovesti do ozbiljne opasnosti za korisnika i/ili za njegovo okruženje. Može uzrokovati opekotine na tijelu ili električni udar.

KOMPLEKSADRŽI:

- Pištolj - 1 kom.
- Žičani oslonac - 1 kom.
- Štapić ljeplila, u dalnjem tekstu «ljeplilo» - 2 kom.
- Uputstvo za upotrebu - 1 kom.
- Garantni list - 1 kom.

OPIS CRTEŽA A, B, C, D:

1. Mlaznica
2. Poklopac mlaznice
3. Tijelo
4. Dom
5. Ručka
6. Kabel za napajanje
7. Pražnjenje
8. Stabljika za žicu
9. Ljeplilo

PRAVILA ZAŠTITE:

1. Uvijek koristite pištolj za predviđenu namjenu.
2. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe bez iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom odgovorne osobe ili su upućene na to. Kako bezbedno koristiti uređaj i razumeti sve povezane rizike.
3. Koristite samo ljeplilo (9) u cijevima promjera 11,2 mm, koje su posebno dizajnirane za tu svrhu.
4. Pištolj se ne smije koristiti bez zaštite: oči u obliku zaštitnih naočara, ruke u obliku zaštitnih rukavica, prašnjavih disajnih puteva.
5. Radite samo na prostranoj i dobro osvijetljenoj sobi.
6. Ne dodirujte vruće ljeplilo (9) ili mlaznicu vrućeg pištolja (1). Njihova temperatura može dostići 280 °C.
7. Ne dodirujte kabl za napajanje (6) sa vrućom mlaznicom (1) ili vrućim ljeplilom (9). To može prouzrokovati raspadanje izolacije i električnog udara.
8. Ne ostavljajte zagrejani pištolj ili utičač u utičnicu bez nadzora.
9. Pištolj treba koristiti i čuvati samo na mjestima koja nisu dostupna djeci ili životinjama. Djeca se ne mogu igrati s uređajem.
10. Pištolj za prskanje ne treba koristiti na vlažnim mjestima. Koristi se samo u suvim prostorijama, daleko od zapaljivih materijala.
11. Ne stavljajte pištolj u stranu. Ako spustite pištolj, uvijek ga postavite na stalak za žicu (8) (pogledajte sliku D, stranica 2).
12. Nije dozvoljeno sakriti pištolj pre nego što se ohladi.

pištolj iz uticnice i pustite ga da se ohladi.

2. Pištolj treba čuvati na suhom mjestu, podalje od djece i životinja.
3. Prije skladištenja pištolja, nakon uporabe, pričekajte da se njegovo tijelo (3) i mlaznica (1) ohlade. Grijani pištolj ne smije biti ostavljen bez nadzora.

PROIZVODAČ:

PROFIX Sp. z o.o.,
ul. Marywilska 34,
03-228 Varšava, Poljska

ZAŠTITA OKOLIŠA:



Prikazani simbol označava zabranu odlaganja otpadne opreme skupa s drugim otpadom (uz rizik od novčane kazne). Stetne komponente koje se nalaze u električnoj i elektroničkoj opremi negativno utječu na prirodni okoliš i zdravlje ljudi.

Domaćinstva bi trebala pridonijeti obnavljanju i ponovnoj uporabi (reciklirajući) otpadne opreme. U Poljskoj i Europi stvara se ili već postoji sustav prikupljanja otpadne opreme, u okviru kojega sva prodajna mjesta gore navedene opreme imaju obavezu primiti otpadnu opremu. Osim toga, postoje mesta za prikupljanje gore navedene opreme.

ENVIRONMENTAL ISSUES:



The symbol nearby denotes that old equipment must never be disposed together with other wastes (with the penalty of a fine). Hazardous components of electronic equipment may adversely affect the natural environment and human health.



This user's manual is protected by copyright. Duplication without the written consent of PROFIX Co. Ltd. is prohibited.



BEDIENUNGSANLEITUNG KLEBEPISTOLE 42911

Übersetzung der Originalanleitung

WARNUNG:



Vor der Arbeit mit der Klebepistole, nachfolgend «Pistole» bezeichnet, lesen Sie genau Ihre Bedienungsanleitung durch. Die unsachgemäße Nutzung der Pistole stellt eine ernste Gefahr für den Nutzer und/oder seine Umgebung dar. Dadurch kann es zu Körperverbrennungen oder zum Stromschlag kommen.

INHALT:

- Pistole - 1 Stück
- Drahtgestell - 1 Stück
- Klebestange, nachfolgend als «Klebstoff» bezeichnet - 2 Stück
- Bedienungsanleitung - 1 Stück
- Garantiekarte - 1 Stück

LEGENDE ZU ABBILDUNGEN A, B, C, D:

1. Düse
2. Düsenabdeckung
3. Gehäuse
4. Kammer
5. Griff
6. Netzeitung
7. Abzug
8. Drahtgestell
9. Klebstoff

SICHERHEITSREGELN:

1. Nutzen Sie die Pistole immer bestimmungsgemäß.
2. Dieses Gerät darf durch Kinder ab 8 Jahren

Each household may contribute to recovery and reuse (recycling) of old machinery and equipment. Both in Poland and Europe a system for recovery of used equipment either exists or is being developed. The system obliges all organizations that sell such equipment to collect back the used machinery and appliances. Moreover, general purpose collecting points for such equipment are also available.

und älter, sowie durch Personen mit physischen, sensorischen und geistigen Einschränkungen oder auch Personen ohne Erfahrung und Wissen genutzt werden, unter der Bedingung, dass dies unter Aufsicht geschieht und sie über die sichere Anwendungsweise, sowie die damit zusammenhängenden Gefahren auf eine klare und verständige Art und Weise unterrichtet wurden.

3. Zur Arbeit mit der Pistole verwenden Sie nur die Klebestangen (9) mit dem Durchmesser von 11,2 mm, die dafür speziell geeignet sind.
4. Bei der Arbeit mit der Pistole tragen Sie immer den entsprechenden Augenschutz, z.B. Schutzbrille oder Gesichtsmaske, und die entsprechenden Schutzhandschuhe.
5. Arbeiten Sie in einem gut belüfteten, weiträumigen und gut beleuchteten Raum.
6. Berühren Sie nicht den heißen Klebstoff (9) oder die heiße Düse (1) an der Pistole. Deren Temperatur kann den Wert von 280°C erreichen.
7. Berühren Sie nicht die Netzeitung (6) mit der heißen Düse (1) oder dem heißen



Ovaj je priručnik zaštićen autorskim pravima. Kopiranje / reproduciranje bez pismene suglasnosti Profix Sp. z o.o. je zabranjeno.

- Klebstoff (9). Das kann zur Schmelzung des Isolierungsmantels und Stromschlag führen.
8. Auf keinen Fall lassen Sie die heiße oder an die Steckdose angeschlossene Pistole ohne Aufsicht.
 9. Arbeiten Sie mit der Pistole und lagern Sie sie nur an Orten, wo Kinder und Tiere keinen Zugang haben.
 10. Arbeiten Sie nicht mit der Pistole in einer nassen oder feuchten Umgebung. Arbeiten Sie mit der Pistole nur in trockenen Räumen, fern von leichtbrennaren Stoffen.
 11. Legen Sie die Pistole nie auf seine Seite ab. Wenn Sie nicht arbeiten, sollte die Pistole immer senkrecht auf dem Drahtgestell (8) abgestellt sein (siehe: Abbildung D, Seite 2).
 12. Vor dem Verstecken der Pistole warten Sie ab, bis sie abkühlt.
 13. Mit dem aufgeschmolzenen Klebstoff (9) dürfen die mit Ölfarbe oder Beize beschichteten Oberflächen nicht verklebt werden.
 14. Die Stoffe, die für Temperaturen über 70°C nicht geeignet sind, dürfen mit der Pistole wegen der zu hohen Temperatur des Klebstoffs nicht verarbeitet werden (9).
 15. Bei einer Störung in der Pistole unterbrechen Sie sofort die Arbeit und lassen Sie sie durch den befugten Service reparieren (die Anschrift entnehmen Sie der Garantiekarte). Bei der Arbeit mit der beschädigten Pistole besteht die
- Gesundheits- oder Lebensgefahr.
16. Wenn Sie mit der Pistole nicht arbeiten, sollte sie von der Steckdose immer abgetrennt sein. Sie sollte an einem sicheren, sauberen und trockenen Ort, der für Kinder und Tiere nicht zugänglich ist, aufbewahrt werden.
- Warnung zum Klebstoff:**
- Vor Kindern schützen.
 - Den Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.
 - Beim Verschlucken sofort den Arzt zu Rate ziehen – Die Verpackung oder das Etikett zeigen.
 - Beim Vergießen mit dem geschmolzenen Produkt entfernen Sie es nicht von der Haut. Spülen Sie gründlich die verschmutzte Haut mit Wasser und entfernen Sie den Klebstoff mithilfe des Mineralöls. Bei Reizungen oder Verbrennungen setzen Sie sich in Kontakt mit dem Arzt.
- TECHNISCHE DATEN:**
- | | |
|-----------------------------|-----------|
| Nennspannung | 110-240 V |
| Nennfrequenz | 50 Hz |
| Nennleistung | 12/72 W |
| Arbeitstemperatur | 240-280°C |
| Schutzklasse | II/□ |
| Durchmesser der Klebestange | 11,2 mm |
- BESTIMMUNG:**
- Die Pistole ist für das Kleben von sauberen, trockenen und entfetteten Oberflächen mithilfe des heißen Klebstoffs (9) geeignet. Nicht für den professionellen Einsatz geeignet. Die Pistole ist für folgende Arbeiten und Stoffe geeignet: Hobby-, Tischler- und Hausreparaturarbeiten sowie die plastischen Arbeiten, Verkleben von dünnen Holzstücken und Klebefolien, Textilstoffen, Folie, Papier, Karton, Kunststoffen, dünner Leder, Kunststoffblumen, Verpackungen, Schuhlen, etc.
- ACHTUNG:** Kleben Sie nicht die Gegenstände, die mit den Lebensmitteln in Berührung kommen.

samo u suhim prostorijama,daleko od zapaljivih materijala.

11. Ne stavljajte pištolj na stranu. Ako spustite pištolj, uvijek ga postavite u okomiti položaj na stalku žice (8) (vidi sliku D, stranica 2).
 12. Nije dopušteno sakriti pištolj prije nego se ohladi.
 13. Rastopljeno ljepilo (9) ne smije se lijepiti na materijal prekriven uljem ili bojom boje.
 14. Materijali koji ne mogu biti izloženi temperaturama iznad 70°C nisu prikladni za lijepljenje pištoljem zbog previsoke temperature ljepila (9).
 15. U slučaju kvara pištolja, zaustavite rad i popravite ga u ovlaštenom servisnom centru (adresa je navedena u jamstvenom listu). Nastavak rada s oštećenim pištoljem ugrožava vaše zdravlje ili život.
 16. Kada se pištolj ne koristi, treba ga uvijek isključiti iz utičnice i pohraniti na sigurno, čisto i suho mjesto izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca. Čišćenje i održavanje ne mogu provoditi djeca bez nadzora.
- Upozorenja u vezi ljepila:**
- Držati izvan dohvata djece.
 - Izbjegavati dodir s kožom i očima.
 - U slučaju gutanja, obavezno se obratiti liječniku – pokazati pakovanje ili etiketu.
 - U slučaju polijevanja rastopljenim proizvodom, ne skidati ga sa kože. Poliveno mjesto na koži temeljito isprati vodom i otkloniti ljepilo pomoću mineralnog ulja.

Ukoliko se pojave bilo kakve iritacije ili opeklone potrebno je kontaktirati liječnika.

■ TEHNIČKI PODACI:

Nazivni napon	110-240 V
Nazivna frekvencija	50 Hz
Nazivna snaga	12/72 W
Radna temperatura	240-280°C
Klasa opreme	II/□
Promjer štapića ljepila	11,2 mm

PRIMJENA:

Pištolj je namijenjen za lijepljenje čistih, suhih i nemasnih površina vrućim ljepilom (9). Nije prakladan za osobnu uporabu. Pogodan za hobby, umjetničke i stolarske radionice, kućne popravke, za lijepljenje tankih komada drva i furnira, tektila, folija, papira, kartona, plastike, tanke kože, umjetnog cvijeta, ambalaže, obuće itd.

NAPOMENA: Ljepilo ne smije nalijepiti predmete koji imaju ili mogu doći u dodir s hrana.

PRIPREMA ZA RAD:

Prije svake uporabe pištolja, provjerite da nije oštećena na bilo koji način (na primjer, nije li napuknuto tijelo (3), nije li oštećen kabel za napajanje (6)).

Prije svake uporabe provjerite je li pištolj čist. Ako je prljava ili prašnjava, očistite je mokrom, suhom krpom, pazeći da je isključena iz utičnice i ohladi.

Grijani pištolj uvijek mora ležati na komadu platna, čime se podloga štiti od vrućeg, curenja iz mlaznice (1) s ljepilom (9).

Za naučinkovitije lijepljenje preporučuje se čišćenje materijala prije lijepljenja.

1. Uvjerite se da pištolj nije uključen u utičnicu. Zatim ručno nanesite ljepljivu palicu u komoru (4) pištolja (vidi sliku B, stranica 2) i lagano nekoliko puta pritisnite okidač (7) tako da se štap pravilno drži u komori (vidi sliku C, str. 2). Uvijek koristite ljepljive štapiće promjera 11,2 mm.
2. Spojite pištolj na mrežnu utičnicu i postavite ga na stalak za žicu (8) (vidi sliku D, stranica 2).

3. Pričekajte najmanje 6 minuta da se ljepilo zagrije. Nakon tog vremena pištolj ostaje u stalnoj spremnosti za lijepljenje.

RAD:

1. Počnite pritisnati okidač pištolja (7) tako da ljepilo (9) izade iz mlaznice (1). **NAPOMENA:** Pokretanje okidača više od 6 minuta nakon spajanja pištolja na električnu utičnicu može oštetići pištolj.
2. Spojite spojene materijale oko 15 sekundi.
3. Nakon završetka lijepljenja isključite pištolj i odspojite ga iz utičnice. Uklanjanje ljepila iz pištolja je zabranjeno.
4. Pričekajte da se pištolj ohladi i zatim sakrijte na suhom, čistom i sigurnom mjestu, daleko od djece i životinja.

SKLADIŠTENJE I ODRŽAVANJE:

1. Očistite kućište pištolja mokrom, suhom krpom. Prije čišćenja isključite

prodajne točke zvezane za sprejemanje odsluženih izdelkov. Poleg tega obstajajo točke za zbiranje rabljene električne in elektronske opreme.



Ta navodila so varovana z avtorsko pravico. Kopiranje/razmnoževanje brez pisnega dovoljenja podjetja Profix Sp. z o.o. je prepovedano.

HR

UPUTE ZA UPORABU
PIŠTOLJ ZA VRUĆE LJEPILJENE 42911
Prijevod originalnih uputa

UPOZORENJE:

 Prije početka uporabe pištolja za vruće lijepljenje, u dalnjem tekstu »pištolj», potrebno je pažljivo se upoznati s uputama za njegovu uporabu. Nepravilna uporaba može dovesti do ozbiljne opasnosti za korisnika i/ili za njegovo okruženje. Može uzrokovati opekline na tijelu ili električni udar.

KOMPLETSADRŽI:

- Pištolj - 1 kom.
- Žičani oslonac - 1 kom.
- Štapićijskilo, u dalnjem tekstu »ljepilo» - 2 kom.
- Upute za uporabu - 1 kom.
- Jamstveni list - 1 kom.

OPIS CRTEŽA A, B, C, D:

1. Mlaznica
2. Poklopac mlaznice
3. Tijelo
4. Komora
5. Ručka
6. Kabel za napajanje
7. Pražnjenje
8. Stalak za žicu
9. Ljepilo

PRAVILA SIGURNOSTI:

1. Pištolj uvijek koristite za namjeravanu svrhu.
2. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina i starija i osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osoba bez iskustva i znanja, pod uvjetom da se to radi pod nadzorom odgovorne osobe ili da su upućeni na to, o tome kako koristiti uređaj na siguran način i razumjeti sve povezane rizike.
3. Koristite samo ljepilo (9) u štapićima promjera 11,2 mm, koji je posebno dizajniran za tu svrhu.
4. Pištolj se ne smije koristiti bez zaštite: oči u obliku zaštitnih naočala, ruke u obliku zaštitnih rukavica, dišni putovi u obliku maske za prašinu.
5. Radije u dobro prozračenoj, prostranoj i dobro osvijetljenoj sobi.
6. Ne dirajte vruće ljepilo (9) ili mlaznicu vrućeg pištolja (1). Njihova temperatura može doseći 280 °C.
7. Ne dirajte naponski kabel (6) vrućom mlaznicom (1) ili vrućim ljepilom (9). To može prouzročiti otapanje izolacije i električni udar.
8. Ne smije se ostaviti zagrijani pištolj ili priključiti na mrežnu utičnicu bez nadzora.
9. Pištolj treba koristiti i čuvati samo na mjestima nedostupnima djeci i životinjama. Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
10. Pištolj za prskanje ne smije se koristiti na vlažnim ili vlažnim mjestima. Koristi se nadzorom odgovorne osobe ili da su upućeni na to, o tome kako koristiti uređaj na siguran način i razumjeti sve povezane rizike.

VORBEREITUNG ZUR ARBEIT:

Prüfen Sie vor jeder Arbeit, ob die Pistole nicht beschädigt ist (z.B. gibt es keine Risse am Gehäuse (3), ist die Netzleitung (6) nicht beschädigt). Vor jeder Nutzung prüfen Sie, ob die Pistole sauber ist. Wenn die Pistole verschmutzt oder verstaubt ist, reinigen Sie sie mit dem weichen und trockenen Lappen. Achten Sie darauf, dass die Pistole von der Steckdose abgetrennt und abgekühlt ist.

Die heiße Pistole sollte immer auf einem Leinenstück liegen, was die Tischfläche vor dem heißen und aus der Düse (1) austretenden Klebstoff (9) schützt.

Reinigen Sie die Oberflächen vor dem Kleben, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

1. Kontrollieren Sie, ob die Pistole an die Steckdose nicht angeschlossen ist. Legen Sie dann die Klebestange in die Kammer (4) der Pistole ein (siehe: Abbildung B, Seite 2) und drücken Sie den Abzug (7) mehrmals leicht, damit die Klebestange ihre richtige Stellung in der Kammer findet (siehe: Abbildung C, Seite 2). Verwenden Sie immer die Klebestangen mit dem Durchmesser von 11,2 mm.
2. Schließen Sie die Pistole an die Steckdose an. Stellen Sie die Pistole auf das Drahtgestell (8) ab (siehe: Abbildung D, Seite 2).
3. Warten Sie mindestens 6 Minuten ab, bis der Klebstoff aufgewärmt ist. Nach dieser Zeit ist die Pistole immer arbeitsbereit. Nagranego pistoletu ne wolno pozostawiać bez nadzoru.

ARBEITEN MIT DER PISTOLE:

1. Drücken Sie den Abzug (7) der Pistole, um den Klebstoff (9) aus der Düse (1) auszupressen. **ACHTUNG:** Drücken Sie den Abzug nicht vor der vollständigen Aufwärmung der Klebestange (6 Minuten). Sonst kann die Pistole beschädigt werden.
2. Pressen Sie die zu verklebenden Oberflächen für ca. 15 Sekunden zusammen.



Diese Bedienungsanleitung wird mit dem Urheberrecht geschützt. Kopieren/vervielfältigen ohne die schriftliche Zustimmung der Firma PROFIX Sp. z o.o. ist verboten.

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI
PISTOLET DO KLEJU 42911
Instrukcja oryginalna

OSTRZEŻENIE:



Przed rozpoczęciem użytkowania pistoletu do kleju, zwanym dalej «pistoletem», należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją obsługi. Nieprawidłowe użytkowanie pistoletu może grozić poważnym niebezpieczeństwem dla użytkownika i/ lub jego otoczenia. Może spowodować poparzenie ciała lub porażenie prądem elektrycznym.



KOMPLETACJA:

- Pistolet - 1 szt.
- Druciana podstawa - 1 szt.
- Laska kleju, zwana dalej «klejem» - 2 szt.
- Instrukcja obsługi - 1 szt.
- Karta gwarancyjna - 1 szt.

OPIS RYSUNKÓW A, B, C, D:

1. Dysza
2. Osłona dyszy
3. Korpus
4. Komora
5. Rękojeść
6. Przewód zasilający
7. Spust
8. Druciana podstawa
9. Klej

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

- Pistolet należy zawsze używać zgodnie z jego przeznaczeniem.
- To urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia i starsze oraz przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiedzialnej, lub zostały one poinstruowane na temat korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i zrozumiały wszystkie związane z tym zagrożenia.
- Do pistoletu wolno używać tylko i wyłącznie kleju (9) w laskach o średnicy 11,2 mm, który jest specjalnie do tego przeznaczony.
- Pistoletu nie wolno używać bez prawidłowej ochrony oczu w postaci okularów lub gogli ochronnych lub osłony twarzy oraz prawidłowej ochrony dloni w postaci rękawic ochronnych.
- Należy pracować w dobrze wentylowanym, przestrzennym i dobrze oświetlonym pomieszczeniu.
- Nie wolno dотykać rozgrzanego kleju (9) lub rozgrzanej dyszy (1) pistoletu. Ich temperatura może osiągnąć 280°C.
- Nie wolno dотykać przewodu zasilającego (6) rozgrzaną dyszą (1) lub rozgrzany klejem (9). Grozi to stopieniem izolacji i porażeniem pradem elektrycznym.
- Nie wolno bez nadzoru pozostawiać pistoletu rozgrzanego lub podłączonego do gniazdka zasilającego.
- Pistolet należy używać i przechowywać jedynie w miejscach niedostępnych dla dzieci i zwierząt.
- Pistoletu nie wolno używać w miejscach mokrych lub wilgotnych. Należy go używać jedynie w suchych pomieszczeniach, z dala od materiałów łatwopalnych.
- Nie wolno kłaść pistoletu na jego boku. Jeżeli odstawiamy pistolet, to powinien on być zawsze postawiony w pozycji pionowej na jego drucianej podstawce (8) (patrz: rys. D, str. 2).
- Nie wolno chować pistoletu przed jego ostygnięciem.
- Stopionym klejem (9) nie wolno kleić materiałów pokrytych farbą oleijną lub bejcą.
- Materiały, które nie mogą zostać oddane działaniu temperatury powyżej 70°C nie nadają się do klejenia pistoletem z powodu za wysokiej temperatury kleju (9).
- W przypadku usterki pistoletu przerwać pracę i zlecić jego naprawę uprawnionemu punktowi serwisowemu (adres podany jest w karcie gwarancyjnej). Kontynuowanie pracy uszkodzonym pistoletem zagraża zdrowiu lub życiu.
- Kiedy pistolet nie jest używany, powinien być zawsze odłączony od gniazdka zasilającego i schowany w bezpiecznym, czystym, suchym miejscu, niedostępny

dla dzieci i zwierząt.

14. Materiały, ki jih ne smemo izpostavljati temperaturi nad 70°C, niso primerni za lepljenje s pištolem zaradi visoke temperature lepila (9).

15. V primeru okvare pištole prekinite delo in naročite popravilo naprave pri pooblaščenem servisu (naslov je naveden v garancijskem listu). Nadaljevanje dela s poškodovano pištolem je nevarno za zdravje ali življenje.

16. Če se pištola ne uporablja, mora biti izklopljena iz napajalne vtičnice in shranjena na varnem, čistem in suhem mestu, izven dosega otrok in živali.

Opozorila glede lepila:

- Hraniti izven dosega otrok.
- Izogibati se stiku s kožo in očmi.
- V primeru zaužitja se je treba takoj posvetovati z zdravnikom in mu pokazati embalažo ali etiketo.
- V primeru stika vročega lepila s kožo lepila ne odstranjujte takoj. Prizadeti del kože očistite z vodo in nato s pomočjo mineralnega olja odstranite lepilo. Če pride do draženja kože ali se pojavi opekline, poiščite zdravniško pomoč.

TEHNIČNI PODATKI:

Nazivna napetost	110-240 V
Nazivna frekvencna	50 Hz
Nazivna moč	12/72 W
Delovna temperatura	240-280°C
Razred opreme	II/□
Premer lepilnega vložka	11,2 mm

UPORABA:

Pištola je namenjena lepljenju čistih, suhih in nemastnih površin z vročim lepilom (9). Ni primerna za profesionalno uporabo. Pištola je primerna za

vse vrste hobijev, umetniška in mizarska dela, hišna popravila, spajanje tankih kosov lesa in oblog, tektila, folije, papirja, kartona, umetnih mas, tankega usnja, umetnega cvetja, obutve, plastike itd.

POZOR: Ne uporabljajte za lepljenje predmetov, ki imajo ali bi lahko imeli stiks živili.

PRIPRAVA ZA UPORABO:

Pred vsako uporabo pištole preverite, ali je poškodovana (na primer, ali je ohiše (3) razpolakan, ali je napajalni kabel (6) brezhiben).

Pred vsako uporabo tudi preverite, ali je pištola čista. Če je umazana ali zaprašena, očistite jo z mehko, suho krpicu. Med čiščenjem mora biti naprava ohlajena in odklopljena od napajanja.

Segreti pištolo odložite na kos tkanine in tako zaščitite podlagu pred vročim lepilom (9), ki bi lahko kapljalo iz šobe (1).

Za učinkovitejše lepljenje prehdodno očistite materiale, ki jih hočete obdelovati.

1. Prepricajte se, da pištola ni priključena na napajanje. Nato ročno vstavite lepilni vložek v komoro (4) pištole (glej sliko B, str. 2) in nekajkrat pritisnite na sprožilec (7), da se lepilni vložek pravilno namesti v komori (glej sliko C, str. 2). Uporabljajte le vložke s premerom 11,2 mm.

2. Priklopite pištolo na napajalno vtičnico in jo naslonite na žičnato stojalo (8) (glej sliko D, str. 2).

3. Nato počakajte najmanj 6 minut, dokler se lepilo ne segreje. Nato je pištola pripravljena za lepljenje.

DELO:

1. Pritisnjite na sprožilec (7) pištole, da začne lepilo (9) prihajati iz šobe (1). **POZOR:** Če pritisnete na sprožilec pred potekom 6 minut od priklopa na napajanje, lahko poškodujete pištolo.

2. Lepljene dele stisnjajte skupaj in držite približno 15 sekund.

3. Po končanem lepljenju pištolo odklopite od napajanja. Prepovedano je odstranjanje lepilnega vložka.

4. Ko se pištola ohladi, shranjite jo na suhem, čistem in varnem mestu, zunaj dosega otrok in živali.

SHRANJEVANJE IN VZDRŽEVANJE:

1. Ohiše pištole čistite mehko in suho krpicu. Pred začetkom čiščenja pištolo izklopite iz omrežne vtičnice in ji pustite, da se ohladi.

2. Pištolo shranjujte na suhem, zunaj dosega otrok in živali.

3. Preden pospravite pištolo, počakajte, da se ohladi njen ohiše (3) in šoba (1). Segrete pištole ne pustite brez nadzora.

PROIZVJAJALEC:

PROFIX Sp. z.o.o.,
ul. Marywilska 34,
03-228 Varšava, Polska

VARSTVO OKOLJA:

Ta simbol pomeni, da je prepovedano odlaganje rabljene opreme skupaj z drugimi odpadki (kaznuje se z denarno kaznijo). Nevarne snovi, ki se nahajajo v električni in elektronski opremi, negativno vplivajo na okolje in zdravje ljudi.

Gospodinjstva si morajo prizadevati k ponovni uporabi in predelavi (reciklaji) rabljene opreme. Na Poljskem in v Evropi se ustvarja, oziroma že obstaja, sistem zbiranja odsluženih naprav, v okviru katerega so vse

OPOZORILO:

 Pred uporabo pištole za vroče lepljenje, v nadaljevanju »pištola«, se seznanite z navodili za uporabo.

 Neprimerna uporaba pištole lahko predstavlja resno nevarnost za uporabnika in/ali njegovo okolico. Lahko povzroči opekljene ali privede k električnemu udarcu.

KOMPLET:

- Pištola – 1 kos.
- Žičnato stojalo – 1 kos.
- Vložek, v nadaljevanju »lepilo« – 2 kos.
- Navodila za uporabo – 1 kos.
- Garancijski list – 1 kos.

OPISSLIKA, B, C, D:

1. Šoba
2. Pokrov šobe
3. Ohišje
4. Komora
5. Ročaj
6. Napajalni kabel
7. Sprožilec
8. Stojalo iz žice
9. Lepilo

VARNOSTNA NAČELA:

1. Pištolo uporabljajte samo v skladu z njenim namenom uporabe.
2. To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, osebe z omejenimi fizičnimi, zaznavnimi ali umskimi sposobnostmi ter osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja izključno pod nadzorom odrasle osebe, ali če so prejele navodila za varno uporabo naprave in razumejo morebitne nevarnosti uporabe.
3. Za lepljenje s pištolo se lahko uporablja le lepilo (9) v obliki palic s premerom 11,2 mm, namenjeno posebej za vroče lepljenje.
4. Pištole ne uporabljajte brez primerne zaščite oči (zaščitna očala ali zaščita za obraz) in primerne zaščite rok (zaščitne rokavice).
5. Pištolo uporabljajte v dobro prezračenem, prostornem in dobro osvetljenem prostoru.
6. Ne dotikajte se vročega lepila (9) ali segrete šobo (1) pištole. Njihova temperatura lahko doseže 280°C.
7. Ne dotikajte se napajalnega kabla (6) s segreto šobo (1) ali lepilom (9). Obstaja nevarnost topljenja izolacije in električnega udarca.
8. Segrete pištole ali pištole, ki je priklopjena na napajalno vtičnico, nikoli ne pustite brez nadzora.
9. Pištolo uporabljajte in shranjujte izven dosega otrok in živali.
10. Pištole ne uporabljajte na mokrih ali vlažnih mestih. Pištolo uporabljate le v suhih prostorih, v oddaljenosti od lahko vnetljivih snovi.
11. Pištole ne odlagajte na bok. Če morate odložiti pištolo, uporabite žičnato stojalo (8) (glej sliko D, str. 2).
12. Pred shranjevanjem pištole, se mora le-ta popolnoma ohladiti.
13. Z vročim lepilom (9) ne lepite materialov, kisi prevlečeni z oljno barvo ali lužilom.

dla dzieci i zwierząt.

Ostrzeżenia związane z klejem:

- Chronić przed dziećmi.
- Unikaj kontaktu ze skórą i oczami.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
- W przypadku, gdy nastąpi oblanie stopionym produktem, nie należy usuwać go ze skóry. Skażoną skórę dokładnie zmywać wodą i usunąć klej przy pomocy oleju mineralnego. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek podrażnienia lub oparzenia, skontaktować się z lekarzem.

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe	110-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Moc znamionowa	12/72 W
Temperatura robocza	240-280°C
Klasa sprzętu	II/ <input checked="" type="checkbox"/>
Średnica laski kleju	11,2 mm

ZASTOSOWANIE:

Pistolet jest przeznaczony do klejania czystych, suchych i niezatłuszczonej powierzchni za pomocą gorącego kleju (9). Nie nadaje się do użytku profesjonalnego. Nadaje się do zajęć typu hobby, prac plastycznych oraz stolarskich, napraw domowych, do klejenia cienkich kawałków drewna i oklein, materiałów tekstylnych, folii, papieru, kartonu, tworzyw sztucznych, cienkiej skóry, sztucznych kwiatów, opakowań, obuwia, plastiku, itd.

UWAGA: Klejem nie wolno klejać przedmiotów, które mają lub mogą mieć kontakt z żywnością.

PRZYGOTOWANIE DO PRACY:

Przed każdym użyciem pistoletu należy sprawdzić, czy nie jest on w jakikolwiek sposób uszkodzony (np. czy jego korpus (3) nie jest pęknięty, czy jego przewód zasilający (6) nie jest uszkodzony). Przed każdym użyciem należy również sprawdzić, czy pistolet jest czysty. Jeżeli jest brudny lub zakurzony należy wyczyścić go miękką, suchą szmatką, pamiętając aby był odłączony od gniazdku zasilającego i ostudzony.

Rozgrzany pistolet powinien zawsze spoczywać na kawałku płótna, chroniąc w ten sposób podłożę przed gorącym, cieknącym z dyszy (1) klejem (9).

Dla najbardziej efektywnego klejenia zaleca się wyczyszczenie materiałów przed klejeniem.

1. Należy upewnić się, że pistolet nie jest podłączony do gniazdku zasilającego. Następnie załadować ręcznie laskę kleju do komory (4) pistoletu (patrz: rys. B, str. 2) i lekko naciśnąć kilka razy na spust (7), aby laska kleju prawidłowo ułożyła się w komorze (patrz: rys. C, str. 2). Należy zawsze stosować laski kleju o średnicy 11,2 mm.

2. Podłączyć pistolet do gniazdku zasilającego i oprzeć na jego drucianej podstawce (8) (patrz: rys. D, str. 2).

3. Poczekać przynajmniej 6 minut na rozgrzanie się kleju. Po tym czasie pistolet pozostaje w stałej gotowości do klejenia.

PRACA:

1. Rozpocząć prycziskanie spustu (7) pistoletu, aby klej (9) wydobywał się z dyszy (1). **UWAGA:** Prycziskanie spustu wcześniej niż 6 minut po podłączeniu pistoletu do gniazdku zasilającego grozi uszkodzeniem pistoletu.

2. Ścisnąć razem klejane materiały przez około 15 sekund.

3. Po zakończeniu klejenia odłączyć pistolet od gniazdku zasilającego. Wyjmowanie laski kleju z pistoletu jest zabronione.

4. Poczekając aż pistolet ostygnie a następnie schować go w suche, czyste i bezpieczne miejsce, z dala od dzieci i zwierząt.

PRZECHOWYwanie I KONSERwACJA:

1. Obudowę pistoletu należy czyścić miękką, suchą szmatką. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć pistolet od gniazdku zasilającego i poczekać aż ostygnie.

2. Pistolet powinien być przechowywany w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.

3. Przed schowaniem pistoletu, po zakończeniu jego użytkowania, należy poczekać na ostygnięcie jego korpusu (3) oraz jego dyszy (1). Nagrzanego pistoletu nie wolno pozostawiać bez nadzoru.

PRODUCENT:

PROFIX Sp.z o.o.,
ul. Marywińska 34,
03-228 Warszawa, POLSKA

OCHRONA ŚRODOWISKA:

 Przedstawiony symbol oznacza zakaz umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami (z zagrożeniem kary grzywny). Składniki niebezpieczne znajdujące się w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wpływają negatywnie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.

Gospodarstwo domowe powinno przyczyniać się do odzysku i ponownego użycia (recyklingu) zużytego sprzętu. W Polsce i w Europie tworzony jest, lub już istnieje, system zberania zużytego sprzętu, w ramach którego wszystkie punkty sprzedaży ww. sprzętu mają obowiązek przyjmować zużyty sprzęt. Ponadto istnieją punkty zbiórki ww. sprzętu.



Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy PROFIX Sp. z o.o. jest zabronione.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:



Прежде чем приступить к эксплуатации термоклеевого пистолета, именуемого в дальнейшем «пистолет», необходимо внимательно ознакомиться с его инструкцией по эксплуатации. Неправильная эксплуатация пистолета может создавать существенную опасность для пользователя и/или его окружения. Это может привести к ожогам тела или поражению электрическим током.



СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

- Пистолет - 1 шт.
- Проволочная подставка - 1 шт.
- Клеевой стержень, именуемый далее «клей» - 2 шт.
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- Гарантийная карта - 1 шт.

ОПИСАНИЕ РИСУНКОВ А, В, С, Д:

1. Сопло
2. Кожух сопла
3. Корпус
4. Камера
5. Рукоятка
6. Кабель электропитания
7. Курок
8. Проволочная подставка
9. Клей

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

1. Пистолет необходимо всегда применять по назначению.
2. Этим устройством могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченной физической, сенсорной или умственной способностью и лица без опыта и
- соответствующих знаний, при условии, что это происходит под наблюдением ответственного лица, или они были соответственно проинструктированы по поводу пользования устройством безопасным способом и осознали все угрозы, связанные с этим устройством.
3. При работе с пистолетом можно применять только и исключительно клей (9) в виде kleевых стержней диаметром 11,2 мм, предназначенный специально для этой цели.
4. Запрещено использовать пистолет без надлежащей защиты глаз при помощи защитных очков или очков типа «гоглы», либо защитной маски для лица, а также надлежащей защиты ладоней в виде перчаток.
5. Необходимо работать в хорошо вентилируемом, просторном и хорошо освещённом помещении.
6. Запрещено прикасаться к разогретому клею (9) или разогретому соплу (1) пистолета. Их температура может достигать 280°C.
7. Запрещено прикасаться разогретым соплом (1) или разогретым kleem (9) к кабелю электропитания (6). Это несёт опасность расплавления изоляции и поражения электрическим током.
8. Запрещено оставлять без надзора разогретый пистолет или пистолет, подключенный к розетке электро-

2. Лепенé материály stlačte k sobě na cca 15 sekund.
3. Po skončení lepení odpojte pistoli z elektrické zásuvky. Je zakázáno vytahovat tyčinku lepidla z pistole.
4. Počkejte, až pistole zcela vychladne a následně ji schovejte na suchém, čistém, a bezpečném místě, daleko od dětí a zvířat.

УЧОВÁVÁNÍ ÚDRŽBA:

1. Tělo pistole čistěte měkkým, suchým hadříkem. Před zahájením čištění musí být pistole odpojena od přívodu elektrického proudu a musí být zcela vychladnutá.
2. Pistole se má uchovávat na suchém místě, daleko od dětí a zvířat.
3. Před schováním pistole, po ukončení jejího používání, počkejte až zcela vychladne její tělo (3) a tryska (1). Rozebrátoú pistoli nesmíte ponechávat bez dohledu.

VÝROBCE:

PROFIX s.r.o.

ul. Marywilska 34,
03-228 Vášava, Polsko

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:



Zobrazený symbol znamená zákaz likvidace zařízení dohromady s jinými odpady (na porušení zákazu se vztahuje pokuta). Nebezpečné složky, které se nacházejí v elektrickém a elektrotechnickém vybavení mají negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví.

Domácnosti by se mely zapojit do získávání zpět a opětovného využívání (recyklace) starých elektrospotřebičů. V Polsku a v Evropě se tvorí nebo už existuje systém sběru elektroodpadu. V rámci kterého mají všechna prodejní místa elektrospotřebičů povinnost přijímat elektroodpad. Kromě toho existují sběrná místa pro elektroodpad.



Tento návod je chráněný autorským zákonem. Jeho kopírování / rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti PROFIX s.r.o. je zakázané.

a výhradně v suchých místnostech, daleko od hořlavých materiálů.

11. Je zakázáno pokládat pistoli na jejím boku. Pokud potřebujeme pistoli odložit, musíme ji vždy umístit ve svislé poloze na jejím drátěném podstavci (8) (viz: obr. D, str. 2).

12. Je zakázáno schovat pistoli před tím, než zcela vychladne.

13. Roztaveným lepidlem (9) se nesmí lepit materiály natřené olejovými barvami nebo mořidlem.

14. Materiály, které se nesmí vystavovat teplotě vyšší než 70°C, jsou nevhodné pro lepení pistoli z důvodu vysoké teploty lepidla (9).

15. V případě, že se pistole porouchá, je třeba okamžitě přerušit práci a dát pistoli opravit do odborného servisu (adresa je uvedena v záručním listu). Pokračování v práci s porouchanou pistoli ohrožuje zdraví nebo život.

16. Když se pistole nepoužívá, měla by být vždy odpojena od přívodu elektrického proudu a schovaná na bezpečném, čistém, suchém místě, nedostupném pro děti a zvířata.

Výstrahy týkající se lepidla:

• Uchovávejte mimo dosah dětí.

• Zamezte styku s kůží a očima.

• Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

• Pokud dojde k potísnění roztaveným výrobkem, neodstraňujte jej z kůže. Potřísněnou kůži umyjte důkladně vodou a

lepidlo odstraňte pomocí minerálního oleje. Pokud se objeví jakékoli podráždění nebo popáleniny, vyhledejte lékaře.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí	110-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý výkon	12/72 W
Pracovní teplota	240-280°C
Třída zařízení	II/□
Průměr lepicí tyčinky	11,2 mm

POUŽITÍ:

Pistole je určena k lepení čistých, suchých a odmaštěných ploch s použitím horlkého lepidla (9). Nejsou vhodné pro profesionální použití. Je vhodná pro hobby práce, výtvarné a stolařské práce, domácí opravy, k lepení tenkých kousků dřeva a dýhy, textilních látek, fólie, papíru, kartonu, umělých hmot, tenké kůže, umělých květin, obalů, obuví, plastu, a pod.

POZOR: Lepidlo se nesmí lepit předměty, které jsou nebo by mohly být vestyky potravinami.

PŘÍPRAVA NA PRÁCI:

Před každým použitím pistole zkонтrolujte, zda není nějakým způsobem poškozená (např. jestli nemá prasklé tělo (3), nebo zda není poškozený její napájecí kabel (6)).

Před každým použitím je třeba také ověřit, jestli je pistole čistá. Pokud by byla zašpiněná nebo zaprášena, je třeba ji vyčistit měkkým, suchým hadříkem, pamatujte však, že pistole musí být během čištění odpojena od přívodu elektrického proudu a musí být vychladnutá. Rozehřátou pistoli odkládejte vždy na drátěný podstavec umístěný na kousku plátna, abychom tímto způsobem chránili podklad před horkým lepidlem (9), které může vytékat z trysky (1).

Pro nejúčinnější lepení se doporučuje před zahájením lepení materiály vyčistit.

1. Ujistěte se, že pistole není zapojena do elektrické zásuvky. Následně manuálně vložte tyčinku lepidla do komory (4) pistole (viz: obr. B, str. 2) a několikrát lehce známkněte spoušť (7), aby se tyčinka lepidla správně umístila v komoře (viz: obr. C, str. 2). Je třeba vždy používat pouze tyčinky lepidla s průměrem 11,2 mm.
2. Zapojte pistoli do elektrické zásuvky. Opřete pistoli na jejím drátěném podstavci (8) (viz: obr. D, str. 2).
3. Počkejte nejméně 6 minut až se lepidlo rozhřeje. Po této době je pistole připravená k lepení.

PRÁCE:

1. Začněte mačkat spoušť (7) pistole, aby lepidlo (9) vycházelo z trysky (1). **POZOR:** Při zmáčknutí spoušť dříve než po 6 minutách od zapojení pistole k přívodu elektrického proudu, hrozí nebezpečí poškození pistole.

pitania.

9. Pistolou lze používat a skladovat pouze v místech, kde je všechny děti a živočichy v bezpečnosti.

10. Zапрещено применять пистолет в мокрых или влажных местах. Необходимо применять его только в сухих помещениях, вдали от легковоспламеняющихся материалов.

11. Запрещено класть пистолет на бок. При откладывании пистолета необходимо расположить его в вертикальном положении на его проволочной подставке (8) (см. рис. D, стр. 2).

12. Запрещено прятать пистолет прежде, чем он остынет.

13. Расплавленным kleem (9) запрещено kleить материалы, покрытые масляной краской или морилкой.

14. Материалы, которые не могут быть подвержены действию температуры свыше 70°C, непригодны для склеивания при помощи пистолета по причине высокой температуры kleя (9).

15. В случае появления неисправности пистолета следует прекратить работу и поручить его ремонт пункту сервисного обслуживания, имеющему на это право (адрес указан на гарантийной карте). Дальнейшая работа повреждённым пистолетом представляет опасность для здоровья и жизни.

16. Если пистолет не используется, он

обязательно должен быть отсоединен от розетки электропитания и хранён в безопасном, чистом, сухом месте, недоступном для детей и животных.

■ Предостережения, касающиеся kleja:

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Избегать попадания на кожу и в глаза.

- В случае проглатывания, немедленно проконсультироваться с врачом и показать упаковку или этикетку.

- Если произойдет обливание расплавленным продуктом, не следует устранять его с кожи. Загрязненную кожу следует тщательно промывать водой и устранить клей при помощи минерального масла. Если появятся какие-либо раздражения или ожоги, следует обратиться к врачу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Напряжение номинальное	110-240 В
Частота питания номинальная	50 Гц
Мощность номинальная	12/72 Вт
Температура рабочая	240-280°C
Класс оборудования	II/□
Диаметр kleevého steržna	11,2 mm

ПРИМЕНЕНИЕ:

Пистолет предназначен для склеивания чистых, сухих и обезжиренных поверхностей при помощи горячего kleja (9). Не подходит для профессионального использования. Предназначен для любительского применения, художественных и столярных работ, бытового ремонта, для склеивания тонких кусков деревесины и фанеры, текстильных материалов, плёнки, бумаги, картона, пластмасс, тонkéjí kůži, искусственных цветов, упаковки, обуви, пластика и т.d.

ВНИМАНИЕ: Kleem запрещено kleít предметы, которые должны или могут иметь контакт с продуктами питания.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

Перед каждым применением пистолета необходимо проверить отсутствие каких-либо повреждений (напр. отсутствие трещин корпуса пистолета (3), повреждений кабеля электропитания (6)).

Перед каждым применением необходимо также проверить чистоту пистолета. Если он загрязнён или покрыт пылью, необходимо почистить его мягкой, сухой тряпкой, не забывая при этом, что пистолет должен быть отсоединен от розетки электропитания и быть остывшим.

Разогретый пистолет должен всегда быть размещен на подкладке, защищающей основание от горячего, стекающего из сопла (1) клея (9).

С целью максимально эффективного склеивания рекомендуется перед склеиванием очистить материалы.

- Необходимо убедиться, что пистолет не подключен к розетке электропитания. Затем вручную разместить kleевой стержень в камере (4) пистолета (см. рис. В, стр. 2) и слегка нажать несколько раз на курок (7), чтобы kleевой стержень надлежащим образом разместился в камере (см. рис. С, стр. 2). Необходимо применять только kleевые стержни диаметром 11,2мм.
- Присоединить пистолет к розетке электропитания. Установить пистолет на его проволочной подставке (8) (см. рис. D, стр. 2).
- Подождать не менее 6 минут, чтобы клей разогрелся. После этого пистолет находится в состоянии постоянной готовности к применению.

РАБОТА:

- Нажать на курок (7) пистолета, чтобы клей (9) начал выходить из сопла (1). **ВНИМАНИЕ:** При нажимании курка раньше, чем по истечении 6 минут после подключения устройства к розетке электропитания, возможно повреждение пистолета.
- Сжать склеиваемые материалы вместе в течение 15 секунд.
- После окончания склеивания отключить пистолет от розетки электропитания. Запрещено извлекать kleевой стержень из



Настоящая инструкция по эксплуатации защищена авторскими правами. Запрещено её копирование и размножение без согласия 000 «ПРОФИК».



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

PISTOL PENTRU LIPICI 42911

Traducere din instrucțiunea originală

AVERTISMENT:

Înainte de a începe folosirea pistolului pentru lipici, numit în continuare «pistol» trebuie să luați la cunoștință cu atenție instrucțiunile de utilizare a acestuia. Utilizarea incorectă a pistolului poate fi cauza unui pericol mare pentru utilizator și/sau pentru mediul înconjurător al

пистолета.

- Дождаться пока пистолет остынет и спрятать его в сухое, чистое и безопасное место, вдали от детей и животных.

ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД:

- Корпус пистолета необходимо чистить мягкой, сухой тряпкой. Прежде чем приступить к чистке, следует отсоединить пистолет от розетки электропитания и дождаться, пока он остынет.
- Пистолет должен храниться в сухом месте, вдали от детей и животных.
- Прежде чем спрятать пистолет после окончания его использования, необходимо дождаться пока не остынет его корпус (3) и сопло (1). Запрещено оставлять нагретый пистолет без надзора.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «ПРОФИК»

ул. Марыньинская 34

03-228 Варшава, ПОЛЬША

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:



Представленный символ означает, что запрещено размещать использованное оборудование вместе с другими отходами (за это грозит наказание в виде штрафа). Опасные компоненты, имеющиеся в электрическом и электронном оборудовании отрицательно влияют на окружающую среду и здоровье человека.

Домашнее хозяйство должно способствовать восстановлению и повторному использованию (рециклированию) использованного оборудования. В Польше и в Европе создаётся или уже существует система сбора использованного оборудования, в рамках которой все пункты продажи в/у оборудования обязаны принимать использованное оборудование. Кроме того, имеются пункты приема в/у оборудования.



НАВОД НА ОБСЛУХУ ЛЕПІЦІ ПІСТОЛІ 42911

Пřeklad původního návodu

UPOZORNĚNÍ:



Před zahájením používání lepící pistole, dále jen «pistole», je třeba se řádně seznámit s jejím návodem na použití. Nesprávné používání pistole může způsobit závažné nebezpečí pro uživatele a/nebo jeho okolí. Může způsobit popáleniny nebo úraz elektrickým proudem.



KOMPLETACE:

- Pistole - 1 ks.
- Drátěný podstavec - 1 ks.
- Tyčinka lepidla, dále jen «lepidlo» - 2 ks.
- Návod na obsluhu - 1 ks.
- Záruční list - 1 ks.

POPIS OBRÁZKŮ A, B, C, D:

- Tryska
- Kryt trysky
- Tělo pistole
- Komora
- Držák
- Napájecí kabel
- Spoušť
- Drátěný podstavec
- Lepidlo

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA:

- Pistoli je třeba vždy používat v souladu s jejím určením.
- Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi

nebo osoby bez příslušných zkušeností a znalostí, za podmíny, že se toto koná pod dozorem nebo že byly náležitě informovány o používání zařízení bezpečným způsobem a pochopily veškerá s tímto spojená nebezpečí.

- Do pistole používejte pouze a výhradně lepidlo (9) v tyčinkách s průměrem 11,2 mm., které je zvlášť určeno k tomuto účelu.
- Nepoužívejte pistoli bez řádné ochrany zraku brýlemi nebo ochrannými brýlemi nebo obličejobým štítem a bez řádné ochrany dlaní ochrannými rukavicemi.
- Pracujte pouze v dobře větrané, prostranné a dobře osvětlené místnosti.
- Je zakázáno dotýkat se rozechřátého lepidla (9) nebo rozechřáté trysky pistole (1). Jejich teplota může být až 280°C.
- Je zakázáno dotýkat se napájecího kabelu (6) rozechřátou tryskou (1) nebo rozechřatým lepidlem (9). Mohlo by to způsobit roztavení izolace a úraz elektrickým proudem.
- Je zakázáno ponechávat bez dohledu rozechřátou pistoli nebo pistoli zapojenou do elektrické zásuvky.
- Pistoli je třeba používat a uchovávat pouze na místech, která nejsou dostupná dětem a zvířatům.
- Je zakázáno používat pistoli v mokrých nebo vlhkých místech. Používejte ji pouze

TEHNILISED ANDMED:

Nominaalpinge	110-240 V
Nominaalne sagedus	50 Hz
Nominaalvõimsus	12/72 W
Tööttemperatuur	240-280°C
Seadme klass	II/□
Liimipulga läbimõõt	11,2 mm

KASUTAMINE:

Püstol on ette nähtud puhaste, kuivade ja mitterasvaste pindade liimimiseks kuumu liimi (9) abil. Ei sobi professionaalseks kasutamiseks. Sobib hobitegevusteks, plast- ja puidutöödeks, kodusteks parandustöödeks, öhukese puidu ja liimipulga tükkiide, tekstiliimaterjalide, foomiumi, paberri, papi, kunstmaterjalide, öhukese nahha, kunsttillede, pakendite, jalanoode, plastiku jms. liimimiseks.

TÄHELEPANU: Liimiga ei tohi liimida esemeid, mis on kontaktis või vöivad omada kontaktitoiduainetega.

TOÖKS ETTEVALMISTAMINE:

Enne igat püstoli kasutamist tuleb kontrollida, et see ei oleks mingil moel vigastatud (nt. selle korpuses (3) ei ole mörasid, selle toitejuhe (6) ei ole vigastatud).

Enne iga kasutamist tuleb kontrollida püstoli puhtust. Kui püstol on määrdunud või tolmune tuleb see puhastada pehme, kuiva lapiga, pidades meeles, et püstol oleks toitepesast lahti ühendatud ja jahtutud.

Kuum püstol peab alati seisma riidetüki peal, kaitstes sel viisil aluspinda suudmikust (1) tilkiva kuumu liimi (9) eest.

Liimimise suuremaks efektiivsuseks on soovitatav materjalide puhastamine enne liimimist.

1. Tuleb veenduda, et püstol ei ole ühendaud toitepesaga. Seejärel laadida liimipulk käsitsi püstoli küttekambrisse (4) (vaata: joon. B, lk. 2) ja selleks, et liimipulk asetiks õigesti küttekambrisse vajutada mitu korda kergelt päästikule (7) (vaata: joon. C, lk. 2). Alati tuleb kasutada liimipulgi läbimõõduga 11,2 mm.
2. Ühendada püstol toitepesaga. Asetada püstol oma traatalusele

(8) (vaata: joon. D, lk. 2).

3. Oodata vähemalt 6 minutit liimi kuumenemiseni. Selle aja möödudes on püstoli liimimiseks valmis.

TÖÖ:

1. Alustada püstoli päästikule vajutamist (7), et liim (9) tungiks suudmikust (1) välja. **TÄHELEPANU:** Päästikule vajutamine enne 6 minuti möödumist püstoli ühendamisest toitepesaga, võib püstolit kahjustada.
2. Surudaliimitud materjalid kokku umbes 15 sekundi jooksul.
3. Peale liimimise lõpetamist ühendada püstol toitepesast lahti. Liimipulga väljavõtmine püstolit on keelatud.
4. Oodata kuni püstol jahtub ja panna ta seejärel ära kuiva, puhtasse ja ohutusse, lastele ning loomadele ligipaäsmatusse kohta.

LADUSTAMINE JA HOOLDAMINE:

1. Püstoli korputuleb puhastada pehme, kuiva lapiga. Enne puhastamise juurde asumist tuleb püstol toitest lahti ühendada ja oodata selle jahtumiseni.
2. Püstolit tuleb hoida kuivas kohas, eemal lastest ja loomadest.
3. Enne püstoli ära panemist, peale selle kasutamist, tuleb oodata selle korpu (3) ja suudmiku (1) jahtumiseni. Kuuma püstolite ei tohisi jäätta järelvalveta.

TOOTJA:

PROFIX OÜ,
Marywilska tn. 34,
03-228 Varssavi, Poola

KESKKONNAKAITSE:

Estatutat sümbol tähdab kasutatud seadme ääriskamise keeldu teiste jäätmetega koos (rahatrahi ähvardusel). Elektrilises seadmes sisalduvad ohtlikud koostisosad avaldavad negatiivset mõju loodusele ja inimtervisile.

Kodumajapidamine peab hoolitsema kasutatud seadme taaskasutusse ja taastootmisesse (recycling) suunamise eest. Poolas ja Euroopas on rajamisel või juba eksisteerib kasutatud seadmete vastuvõtu süsteem, mille raames lasub köigil ülalmainitud seadme müügipunktidel kasutatud seadmete vastuvõtmise kohustus. Lisaks sellel eksisteerivad veel ka ülalmainitud seadme vastuvõtpunktid.



Käesolev kasutusjuhend on kaitstud autorikaitse seadusega. Kopeerimine/paljundamine ilma PROFIX OÜ nõusolekuta on keelatud.

4. Cameră

5. Mâner
6. Cablu de alimentare
7. Tragaci
8. Suport din sârmă
9. Lipici

REGULI DE SECURITATE:

1. Pistolul trebuie să fie utilizat întotdeauna în conformitate cu destinația acestuia.
2. Acest dispozitiv poate fi utilizat de către copii cu vîrstă de cel puțin 8 ani și de către persoane cu capacitate fizică, senzorială sau mentală limitată ori de către persoane fără experiență și cunoștințe, cu condiția că acest lucru are loc sub supraveghere sau că au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și că au înțeles toate pericolele legate de utilizarea acestuia.
3. La pistol poate fi folosit în exclusivitate lipiciul (9) sub formă de batoane cu diametru de 11,2 mm care este destinat special pentru acest scop.
4. Pistolul nu poate fi folosit fără o protejare corespunzătoare a ochilor sub formă de ochelari de protecție sau sub forma unui scut de protecție pentru față, precum și fără o protejare corespunzătoare a mâinilor sub forma unor mănuși de protecție.
5. Munca trebuie să se desfășoară într-o încăpere bine aerisită, spațioasă și bine luminată.
6. Este interzisă atingerea lipiciului încălzit (9) sau atingerea duzei încălzite (1) a pistolului. Temperatura acestora poate ajunge la 280°C.
7. Este interzisă atingerea cablului de alimentare (6) cu duza încălzită (1) sau cu lipiciul încălzit (9). Există riscul de topire a izolației și de electrocutare.
8. Pistolul încălzit sau conectat la priza de alimentare nu trebuie să fie lăsat fără supraveghere.
9. Pistolul trebuie să fie folosit și depozitat numai în locurile inaccesibile copiilor și animalelor.
10. Pistolul nu trebuie să fie folosit în locuri umede sau pline de apă. Acesta trebuie să fie folosit numai în încăperi uscate, departe de materiale ușor inflamabile.
11. Pistolul nu trebuie să fie așezat pe partea laterală. Dacă lăsăm pistolul nefolosit, acesta trebuie să fie așezat întotdeauna în poziția verticală sau pe suportul din sârmă (8) (a se vedea: fig. D, pagina 2).
12. Pistolul nu trebuie să fie ascuns înainte de a se răci.
13. Cu lipiciul topit (9) nu trebuie să fie lipite materiale acoperite cu un strat de vopsea sau baiț.
14. Materialele care nu pot să fie supuse acțiunii unei temperaturi care depășește 70°C nu trebuie să fie lipite cu pistolul din cauza temperaturii prea ridicate a lipiciului (9).
15. În cazul unei deteriorări a pistolului munca trebuie să fie întreruptă, iar pistolul trebuie să fie încredințat pentru reparații la un punct autorizat de service (adresa este prezentată în fișa de garanție).

Continuarea lucrului cu pistolul deteriorat este periculoasă pentru sănătatea sau viața utilizatorului.

16. Când pistolul nu este folosit, acesta trebuie să fie întotdeauna deconectat de la priza de alimentare și ascuns într-un loc sigur, curat și uscat, inaccesibil copiilor și animalelor.

Avertismente în legătură cu adezivul:

- Păstrați departe de copii.
- Evitați contactul cu pielea și ochii.
- În caz de înghițire, solicitați imediat sfatul medicului – arătați medicului eticheta.
- În cazul în care are loc stropirea cu produsul topit, nu încercați să îl îndepărtați de pe piele. Spălați bine zona cu apă și îndepărtați adezivul cu ajutorul uleiului mineral. Dacă observați iritații sau arsuri, consultați un medic.

DATETECHNICE:

Tensiune nominală	110-240 V
Frecvență nominală	50 HZ
Putere nominală	12/72 W
Temperatură de regim	240-280°C
Clasă a aparatului	II/□
Diametru al batonului de lipici	11,2 mm

DESTINAȚIE:

Pistolul este destinat pentru lipirea unor suprafețe curate, uscate și fără grăsimi, cu ajutorul lipiciului fierbinte (9). Nu poate fi utilizat în scopuri profesionale. Acesta poate fi folosit în cadrul unor acțiuni hobby, unor lucrări plastice sau de tâmplărie, unor reparări casnice, pentru lipirea unor buătăi subțiri de lemn sau furnir, unor materiale textile, folie, hârtie, cartonului, materialelor sintetice, pieilor subțiri, florilor artificiale, ambalajelor, încăltăminte, plasticului, etc.

ATENȚIE: Lipicul nu poate fi folosit la lipirea obiectelor care intră în contact cu produsele alimentare.

PREGĂTIREA PENTRU LUCRU:

Înainte de fiecare utilizare a pistolului trebuie să se verifice dacă acesta nu este deteriorat în vreun fel (de ex. dacă corpul (3) acestuia nu este crăpat

sau dacă nu este deteriorat cablul de alimentare (6)). De asemenea, înainte de fiecare folosire trebuie să se verifice dacă pistolul este curat. Dacă acesta este murdar sau plin de praf, trebuie să fie curățat cu o cărpă moale, uscată, tînărăndu-se cont de deconectarea pistolului de la priza de alimentare și de răcirea acestuia.

Pistol fierbinte trebuie să fie întotdeauna așezat pe o bucată de pânză, protejându-se astfel suportul împotriva lipiciului (9) fierbinte care curge din duză (1).

Pentru a se obține lipirea cât mai eficientă, se recomandă curățarea materialelor înainte de lipire.

1. Trebuie să vă asigurați că pistolul nu este conectat la priza de alimentare. Apoi, trebuie să introduceți manual batonul de lipici în camera (4) pistolului (a se vedea: fig. B, pagina 2) și să apăsați ușor de câteva ori pe trăgaci (7), astfel încât batonul de lipici să se așeze în mod corespunzător în cameră (a se vedea: fig. C, pagina 2). Întotdeauna trebuie să fie folosite batoanele de lipici cu diametru de 11,2 mm.
2. Se conectează pistolul la priza de conectare. Pistolul trebuie să fie sprijinit pe suportul din sărmă (8) (a se vedea: fig. D, pagina 2).
3. Se așteaptă cel puțin 6 minute până se va încălzi lipicul. După acest timp pistolul rămâne apt de lipit în mod permanent.

LUCRU:

1. Se începe apăsarea trăgaciului (7) pistolului, pentru ca lipicul (9) să iasă din duză (1). **ATENȚIE:** Apăsarea trăgaciului mai devreme decât 6 minute după conectarea pistolului la priza de alimentare poate duce la deteriorarea pistolului.
2. Se strâng împreună materialele lipite timp de aproximativ 15 secunde.
3. După terminarea lipirii pistolul se deconectează de la priza de alimentare. Scoaterea batonului de lipici din pistol este interzisă.
4. Se așteaptă până când pistolul se răcește, apoi se ascunde pistolul într-un loc uscat, curat și nepericulos, inaccesibil copiilor și animalelor.

DEPOZITARE ŞI CONSERVARE:

1. Carcasă pistolului trebuie să fie curățată cu o cărpă moale și uscată. Înainte de curățare pistolul trebuie să fie deconectat de la priza de alimentare și trebuie să se aștepte până la răcirea acestuia.
2. Pistolul trebuie să fie depozitat într-un loc uscat, departe de copii și animale.
3. Înainte de depozitarea pistolului și după terminarea folosirii acestuia trebuie să așteptați până când se răcește corpul (3) și duza (1) pistolului. Pistolul fierbinte nu trebuie să fie lăsat fără supraveghere.

PRODUCĂTOR:

PROFIX Sp. z o.o.
str. Marywilska 34
03-228 Varșovia, POLONIA

PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR:

Simbolul prezentat înseamnă interdicția de a amplasa aparatul uzat împreună cu alte deșeuri (sub amenințarea unei amenzi). Componentele periculoase aflate în aparatul electrică și electronică influențează negativ mediul natural și sănătatea oamenilor.

Fiecare gospodărie casnică trebuie să contribuie la redobândirea și

OHUTUSNÖUDED:

1. Püstolit tuleb kasutada sihtotstarbeliselt.
2. Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüslistele, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud või vastavate kogemusteta ja teadmisteta isikud juhul, kui nad tegutsevad järelevalve all või neid on juhendatud seadme ohutu kasutamise osas ja nad mõistavad sellega seotud ohte.
3. Püstoliga võib kasutada ainult ja eranditult spetsiaalselt selleks ette nähtud liimi (9) pulkades läbimõõduga 11,2 mm.
4. Liimipüstolit ei tohi kasutada ilma silmade korraliku kaitseta, kaitse- või korvpillide või näokaitsete näol ning õigete käekaitseteta kaitsekinnaste näol.
5. Töötada tuleb hästiventileeritud, avaras ja hästivalgustatud ruumis.
6. Keelatud on kuumutatud liimi (9) või püstoli kuumenenud suudmiku (1) puudutamine. Nende temperatuur võib tõusta kuni 280°C.
7. Keelatud on puutuda toitejuhet (6) kuumenenud suudmiku (1) või kuumutatud liimiga (9). See võib tingida isolatsiooni sulamise ja elektrilöögi.
8. Keelatud on jätta kuumutatud või vooluvõrku ühendatud püstolit ilma järelvalveta.
9. Püstolit tuleb hoida ja kasutada ainult lastele jaloomadele ligipääsmatus kohas.
10. Püstolit ei tohi kasutada märgades või niisketes kohtades. Seda tuleb kasutada ainult kuivades ruumides, eemal kergestisüttivatest materjalidest.
11. Keelatud on asetada püstolit selle külje peale. Pannes püstoli käest ära tuleb see alati asetada vertikaalasendis oma traatalusele (8) (vaata: joon. D, lk. 2).
12. Keelatud on püstoli ära panemine enne selle jahtumist.
13. Sulatatud liimiga (9) ei tohi liimida ölivärvi või peitsiga kaetud materiale.
14. Materjalid, milliseid ei tohi allutada temperatuuri mõjudele, mis on kõrgem kui 70°C ei kuulu liimpüstoliga liimimisele liimi (9) kõrge temperatuuri tõttu.
15. Püstoli rikke korral tuleb töö katkestada ja viia see parandamiseks selleks ette nähtud teeninduspunkti (aadress antud garantikaardil). Töö jätkamine vigastatud püstoliga on tervise- või eluohtlik.
16. Kui püstolit ei kasutata, peab see olema toitepesast lahti ühendatud ja ära pandud ohutusse, puhtasse, kuiva, lastele ja loomadele ligipääsmatusse kohta.

Liimiga seotud hoiatused:

- Hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Vältida kokkupuudet nahaga ja silma sattumist.
- Allaneelamise korral tuleb koheselt pöörduda arsti poole – näidake pakendid või etiketti.
- Sulatatud tootega ülekallamise korral ei tohi seda nahalt eemaldada. Saastunud nahk tuleb hoolikalt veega pesta ja eemaldada liim mineraalöli abil. Üksköik milliste ärrituste ja körvetuste ilmnemisel tuleb arstiga ühendust võtta.

- mazliet nospiediet mēlīti (7), lai līmstienitis pareizi ieliku kamerā (skaties: zīm. C, lappuse. 2). Vienmēr jālieto 11,2 mm diametra līmstieni.
- Pieslēdziet pistoli elektrotīklam. Atbalstiet pistoli uz stiepļu statņa (8) (skaties: zīm. D, lappuse. 2).
- Pagaidiet vismaz 6 minūtēs, lai līme iesiltu. Pēc tam, pistole ir pastāvīgi gatava līmēšanai.

DARBS:

- Sāciet spiest pistoles mēlīti (7), lai līme (9) izplūstu no sprauslas (1). **UZMANĪBU:** Mēlite jānospiež pēc 6 minūtēm no pistoles pieslēgšanas elektrotīklam, pretējā gadījumā pistole var sabojāties.
- Saspiediet materiālus līdz apmēram 15 sek., lai tie saliptu.
- Pēc līmēšanas atvienojiet pistoli no elektrotīkla kontaktiligzdas. Nedrīkst izņemt līmstieniša no pistoles.
- Ja ierīce ir atdzisusi, noslēpiet to sausā, tīrā un drošā, bērniem un dzīvniekiem nepieejamā vietā.

GLĀBĀŠANA UN KONSERVĀCIJA:

- Pistoles korpus jātīra ar mīkstu, sausu drānu. Pirms tīrīšanas jāatvieno pistole no elektrotīkla un jāpagauda līdz pistole ir atdzisusi.

- Pistole jāglabā sausā, bērniem un dzīvniekiem nepieejamā vietā.
- Pēc pistoles lietošanas, lai to noslēptu, pagaidiet līdz korpuss (3) un sprauslas (1) ir atdzisūšas. Karstu pistoli nedrīkst atstāt bez uzraudzības.

RAŽOTĀJS:

PROFIX SIA;

Marywilska iela 34,
03-228 Varšava, Polija

VIDES AIZSARDZĪBA:



Tajā veidā apzīmētus izstrādājumus, neizpildes gadījumā paredzot naudas sodu, nedrīkst izmest kopā ar parastiem atkritumiem. Elektriskajā un elektroniskajā iekārtā esošas briesmīgas vielas var kaitēt apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Nepieciešams veicināt iekārtu atkritumu pārstrādāšanai un atkārtotai izmantošanai (reciklēšanai). Polijā un Eiropā tiek veidots, vai jau eksistē, iekārtu atkritumu vākšanas sistēma, saskaņā ar ko visiem iepriekšminētas iekārtas pārdošanas punktiem ir pienākums pieņemt nolietotu iekārtu. Turklāt, ir pieejamas iepriekšminētas iekārtas vākšanas punkti.



Šī instrukcija ir sargāta ar autortiesībām. Aizliegts to kopēt/pavairot bez PROFIX SIA rakstiskas atļaujas.



KASUTUSJUHEND

LIIMIPÜSTOL 42911

Originaalkasutusjuhendi tölge

HOIATUS:

Enne töö alustamist liimipüstoliga, edaspidi «püstol», tuleb hoolikalt tutvuda selle kasutusjuhendiga.

Püstoli ebaõige kasutamine võib tingida tõsiseid ohuolukordi kasutajale ja/või tema ümbruskonnale. Võib põhjustada keha põletusti või elektrilööki.

KOMPLEKTEERING:

- Püstol - 1 tk.

- Traatalus - 1 tk.
- Liimipulk, edaspidi «liim» - 2 tk.
- Kasutusjuhend - 1 tk.
- Garantiikaart - 1 tk.

JOONISTEKIRJELDUS A, B, C, D:

- Suudmik
- Suudmiku kate
- Korpus
- Küttekamber
- Käepide
- Toitejuhe
- Päästik
- Traatalus
- Liim

refolosirea (recyclng) aparaturii uzate. Atât în Polonia, cât și în Europa se organizează sau deja există sistemul de culegere a aparaturii uzate, în cadrul căruia toate punctele de vânzare a respectivei aparaturi sunt obligate să preia aparatura uzată. În plus, există centrele de colectare a acestuia tip de aparatură.



Prezenta instrucțiune este protejată prin dreptul de autor. Copierea/inmulțirea fără acordul în scris al firmei PROFIX Sp. z o.o. este interzisă.



ISPĒJIMAS:



Prieš pradedant naudoti klijavimo pistoletā, toliau vadina mą «pistoletas», reikia atidžiai susipažinti su naudojimo instrukcija. Netinkamas pistoleto naudojimas gali sukelti rīmtā pavojų vartotojui ir/ ar aplinkai. Gali sukelti kūno sudegimus arba elektrosmūgį.

KOMPLEKTAVIMAS:

- Pistoletas - 1 vnt.
- Vielinis pastovas - 1 vnt.
- Klijų strypelis, toliau vadinanamas «klijai» - 2 vnt.
- Naudojimo instrukcija - 1 vnt.
- Garantijos lapas - 1 vnt.

A, B, C, D PIEŠINIŲ APRĀŠAS:

- Antgalis
- Antgalio apvalkalas
- Korpusas
- Kamera
- Rankena
- Maitinimo laidas
- Gaidukas
- Vielinis pastovas
- Klijai

SAUGUMONURODYMAI:

- Pistoletą reikia naudoti visada pagal jo paskirtį.
- Šī prietaisā gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys patirties ar žinių tik prižiūrimi arba tik tuo atveju, jeigu jiems buvo paaiškinta, kaip saugiai naudoti prietaisą,
- Privaloma dirbtai tinkamai ventiliuotoje, erdvioje ir gerai apšviestoje patalpoje.
- Negalima liesti karštų klijų (9) arba karšto pistoleto antgalio (1). Jų temperatūra gali pasiekti 280°C.
- Negalima liesti maitinimo laido (6) karštū antgaliu (1) arba karštais klijais (9). Tai gali sukelti izoliacijos ištirpimą ir elektros smūgį.
- Negalima be prieziuros palikti karšto arba prie elektros prijungto pistoleto.
- Pistoletą privaloma naudoti ir laikyti tik vaikams ir gyvuliams neprieinamose vietose.
- Pistoletą negalima naudoti šlapiose arba drēgnose vietose. Privaloma jį naudoti tik sausose patalpose, toli nuo degiuju medžiagų.

11.Negalima dėti pistoleto ant jo šono.

Paliekant pistoletą, privaloma ji visada pastatyti vertikalioje pozicijoje ant jo vielinio pastovo (8) (žiūrėk: pieš. D, puslapis 2).

12.Negalima slėpti pistoleto jeigu jis neataušės.

13.Sutirptais klijas (9) negalima klijuoti aliejiniams dažais ar beicu nudažytų medžiagų.

14.Medžiagų , kurios nėra atsparios temperatūrai virš 70°C negalima klijuoti pistoletu dėl aukštos klijų (9) temperatūros.

15.Jeigu pistoletas sugadintas, reikia nedelsiant nutraukti darbą ir atiduoti ji remontui į autorizuotą serviso centrą (adresas nurodytas garantijos lape). Sugadinto pistoleto naudojimas sukelia pavojų sveikatai ir gyvybei.

16.Nenaudojant pistoleto, reikia ji visada atjungti nuo elektros tinklo ir paslėpti saugioje, švarioje, sausoje, vaikams ir gyvuliams neprieinamoje vietoje.

■ Ispėjimas dėl klijų:

- Saugoti nuo vaikų.
- Vengti kontakto su oda ir akimis.
- Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.
- Apliujus sulydytu produktu, negalima šalinti nuo odos. Pažeistą odą rūpestingai plauti vandeniu ir pašalinti klijus naudojant mineralinę alyvą. Atsiradus kokiems nors sudirginimams arba sudegimams, susiekti su gydytoju.

TECHNINIAI DUOMENYS:

Nominaloji jtampha	110-240 V
Nominalusis dažnis	50 Hz
Nominaloji galia	12/72 W
Darbo temperatūra	240-280°C
Įrangos klase	II/ <input type="checkbox"/>
Klijų strypelio skersmuo	11,2 mm

PASKIRTIS:

Pistoletas skirtas klijuoti švarius, sausus ir nesutaukuotus paviršius naudojant karštus klijus (9). Neskirtas profesionaliam naudojimui. Skirtas laisvalaikio darbams, meniniams ir staliaus darbams, namo remontams, plonų medienos gabalių ir fanerų, tekstilių medžiagų, folijos, popieriaus, kartono, sintetinių medžiagų, plonos odos, dirbtinių gėlių, įpakavimui, avalynėms, plastmasėms, ir t.t. klijavimui.

DĖMESIO: Klijais negalima klijuoti daiktų, kurie atsiranda arba gali atsirasti šalia maisto produkty.

PASIRENGIMAS DARBUI:

Prieš kiekvieną kartą naudojant pistoletą, privaloma patikrinti ar jis nėra kokiu nors būdu sugadintas (pvz. ar jo korpusas (3) nėra suplyšęs, ar jo maitinimo laidas (6) nėra sugadintas).

Prieš kiekvieną naudojimą, reikia taip pat patikrinti, ar pistoletas yra švarus. Jeigu jis nešvarus arba apdulkintas, reikia ji nuvalyti minčištu, sausus skudurėliu, atjungus pistoletą nuo elektros tinklo ir jam ataušus.

Karštus pistoletas turėtų visada gulioti ant audinio gabalelio, tuo būdu saugojant pagrindą nuo karšto, iš antgalio (1) tekančių klijų (9).

Siekiant gauti geriausius rezultatus, rekomenduojama nuvalyti medžiagas prieš pradedant klijuoti.

- Reikia įsitikinti, ar pistoletas nėra prijungtas prie elektros tinklo. Po to, rankiniu būdu ijdėkite klijų strypelį į pistoleto kamerą (4) (žiūrėk: pieš. B, puslapis 2) ir truputį spauskite kelis kartus gaiduką (7), taip kad klijų strypelis tinkamai susidėtu kameruje (žiūrėk: pieš. C, puslapis 2). Visada reikia naudoti 11,2 mm skersmens klijų strypelius.
- Prijunkite pistoletą prie elektros tinklo. Uždėkite pistoletą ant vielinio pastovo (8) (žiūrėk: pieš. D, puslapis 2).
- Palaukite bent 6 minutes, kad klijai sušildytų. Po to, pistoletas yra nuolat parengtas klijavimui.

DARBAS:

- Pradėkite spausti pistoleto gaiduką (7) taip kad klijai (9) ištekėtų nuo antgalio (1). **DĖMESIO:** Pradėkite spausti gaiduką po 6 minučių nuo pistoleto prijungimo prie elektros, priešingu atveju pistoletas gali sugesti.
- Spauskite klijuojamas medžiagas per 15 sekundžių.
- Po klijavimui, atjunkite pistoletą nuo elektros. Draudžiama ištrauktin klijų strypelį iš pistoleto.
- Palaukite kol pistoletas atauš, po to paslepkitė jį sausoje, švarioje, saugioje, vaikams ir gyvuliams neprieinamoje vietoje.

LAIKYMAS IR KONSERVAVIMAS:

- Pistoleto korpusą privaloma valyti minčištu, sausus skudurėliu. Prieš pradedant valyti, privaloma atjungti pistoletą nuo elektros ir

8. Nedrīkst bez uzraudzības atstāt karstu vai elektrotīklam pieslēgtu pistoli.

9. Pistole jālieto un jāsaglabā tikai bērniem un dzīvniekiem nepieejamās vietās.

10.Pistoli nedrīkst lietot mitrās vai samitrinātās vietās. Tā jālieto tikai sausās telpās, tālu no uzliesmojošiem materiāliem.

11.Nedrīkst likt pistoli uz sāna. Atstājot pistoli, tā jāliek vertikālā pozīcijā uz stieplju statņa (8) (skaties: zīm. D, lappuse. 2).

12.Nedrīkst slēpt pistoli pirms tās atdzīšanas.

13.Ar sakausētu līmi (9) nedrīkst līmēt ar eļļas krāsu vai krāsvielām krāsotus materiālus.

14.Materiāli, kas nav izturīgi pret virs 70°C temperatūru neder līmēšanai ar pistoli, jo līmes temperatūra ir pārāk augsta (9).

15.Pistoles avārijas gadījumā pārtrauciet darbu un nododiet to remontam autorizētā servisa punktā (adrese noradita garantijas kartē). Tālāks darbs ar ievainotu pistoli rada briesmas veselībai un dzīvībai.

16.Kad pistole nav lietota, atslēdziet to no elektrotīkla kontaktligzdas un noslēpiet drošā, tīrā, sausā, bērniem un dzīvniekiem nepieejamā vietā.

■ Brīdinājumi attiecībā uz līmi:

- Sargāt no bērniem.
- Izvairīties no kontakta ar ādu un acīm.
- Norīšanas gadījumā nekavējoties konsultēties ar ārstu – parādīt iepakojumu un etiķeti.
- Gadījumā, ja notiek apliešanās ar izkusušu produktu, to nenovērtēt no ādas. Aplieto ādu rūpīgi skalot ar ūdeni un novērtēt līmi ar minerāleļļas palīdzību. Ja rodas jebkādi kairinajumi vai aplaucējumi, kontakltēties ar ārstu.

TEHNISKIE DATI:

Nominālais spriegums	110-240 V
Nominālā frekvence	50 Hz
Nominālā jauda	12/72 W
Darba temperatūra	240-280°C
Ierīces klase	II/ <input type="checkbox"/>
Līmstienīša diametrs	11,2 mm

IZMANTOJUMS:

Pistole ir paredzēta tīru, sausu un netaukainu virsmu līmēšanai ar kastas līmes palīdzību (9). Nav piemēroti profesionālai lietošanai. Paredzēta brīva laika nodarbēm, plastikas un galddienekā darbiem, remontiem mājās, plānu koka gabalu un finieru, tekstilmateriālu, folijas, papīra, kartona, sintētisku materiālu, plānas ādas, māksligu ziedu, pakojumu, apavu, plastmasas, un līdz līmēšanai.

UZMANĪBU: Ar līmi nedrīkst līmēt priekšmetus, kuri atrodas saskarē ar pārtikas produktiem.

SAGATAVOŠANA DARBAM:

Pirms katras pistoles lietošanas jāpārbauda, vai tai ir jebkādi bojājumi (piem. vai tās korpuiss (3) nav ieplisīs, vai tās barošanas vads (6) nav bojāts). Pirms katras lietošanas arī jāpārbauda, vai pistole ir tīra.

Ja pistole ir netīra vai apputināta, tā jāzītīra ar mīkstu, sausu drānu; atcerieties, lai vispirms atslēgtu pistoli no elektrotīkla un lāautu tai atdzīst.

Karstai pistolei jābūt uzstādītai uz auduma gabala, lai aizsargātu virsmu no karstas līmes (9) kas izplūst no sprauslas (1).

Lai sasniegtu vislabākos rezultātus ieteicams iztīrit materiālus pirms līmēšanas.

- Jāpārliecinās, vai pistole nav pieslēgta elektrotīkla kontaktligzdai. Pēc tam, ar roku iebūdīt līmstienīti pistoles kamerā (4) (skaties: zīm. B, lappuse. 2) un

TÁROLÁS ÉS KARBANTARTÁS:

1. A pisztoly házát puha, száraz törökendővel tisztítani. A tisztítás megkezdése előtt ármatlanítani a pisztolyt és megvární amíg kihűl.
2. A pisztolyt száraz, gyerekektől és állatoktól elzárt helyen tárolni.
3. Miután befejezte a pisztoly használatát és azt eltenné, várja meg amíg kihűl a pisztoly (3) és a kiömlőcső (1). A felhevült pisztolyt nem szabad felügyelet nélkül hagyni.

GYÁRTÓ:

PROFIX Kft.,
Marywilska út 34,
03-228 Varsó, Lengyelország

KÖRNYEZETVÉDELEM:



A bemutott jel azt jelenti, hogy tilos az elhasznált készüléket egyéb hulladékkel együtt eltávolítani (bírság kiszabásával járhat). Az elektromos és elektronikus berendezésekben található veszélyes alkotóelemek negatív hatással vannak a természetes környezetre és az emberi egészségre.

A háztartásnak törekednie kell az elhasznált készülék újrahasznosítására. Lengyelországban és Európában már létrehoznak vagy létezik az elhasznált készülékek begyűjtési rendszere, melynek keretéin belül a fenti készülék forgalmazásával foglalkozó összes pont köteles átvenni az elhasznált készüléket. Ezenkívül léteznek fent felsorolt készülékek begyűjtő pontjai.



Az alábbi útmutató szerzői jogok védi. Az útmutató másolása/sokszorosítása a PROFIX Kft. írásos engedélye nélkül tilos.



LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

LĪMES PISTOLE 42911

Orīginalās instrukcijas tulkojums

BRĪDINĀJUMS:

- Pirms lietot līmes pistoli, tālāk sauktu «pistoli», uzmanīgi jāizlasa šī lietošanas instrukcija. Nepareiza pistoles lietošana var radīt nopietnas briesmas lietotājam un/ vai apkārtējai videi. Pastāv apdegumu un elektrošoka risks.
- !

vecuma kā arī ar cilvēki ierobežotām fiziskām, sensorām un garīgām spējām vai cilvēki bez pieredzes un zināšanām, ar nosacījumu, ka tās tiek uzraudzīts vai personas tika instruētas par ierīces drošu lietošanas veidu un tās saprata visas ar to saistītās bīstamības.

3. Pistolei drīkst lietot tikai līmi (9) 11,2 mm diametra stieņos, kas ir speciāli paredzēti šim mērķim.
4. Pistoli nedrīkst lietot bez piemērotas acu aizsardzības, aizsargstiklu vai aizsargbrillu veidā, vai sejas aizsarga un plaukstu aizsardzības, aizsargcimdu veidā.
5. Jāstrādā labi ventilētā, lielā un labi apgaismotā telpā.
6. Nedrīkst pieskarties karstai līmei (9) vai pistoles sprauslai (1). To temperatūra var sasniegt 280°C.
7. Nedrīkst pieskarties barošanas vadam (6) ar karstu sprauslu (1) vai karstu līmi (9). Pastāv izlācijas sakausēšanas un elektrošoka risks.

KOMPLEKTĒŠANA:

- Pistole - 1 gab.
- Stieplustatnis - 1 gab.
- Limstienitis, tālāk saukts «lime» - 2 gab.
- Lietošanas instrukcija - 1 gab.
- Garantijas karte - 1 gab.

A,B,C,DATTĒLUAPRAKSTS:

1. Sprausla
2. Sprauslas apvalks
3. Korpuss
4. Kamera
5. Rokturis
6. Barošanas vads
7. Mēlīte
8. Stieplu statnis
9. Lime

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI:

1. Vienmēr jālieto pistole paredzētajam mērķim.
2. Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu

palaukti kol. jis atau.

2. Pistoletas turi būti paslēptas sausoje, vaikams ir gyvuliams neprieinamoje vietoje.
3. Prieš paslepant pistoletą, pabaigus naudoti, reikia palaukti kol korpusas (3) ir jo antgalis (1) atau. Karšto pistoleto negalima palikti be priežiūros.

GAMINTOJAS:

PROFIX Sp. z o.o.
Marywilska g.34
03-228 Varšuva, Lenkija

APLINKOS APSAUGA:



Nurodytas simbolis reiškia, kad draudzīama rinkti īrangos atliekas su kitomis atliekomis (uz tai gresia piniginė bauda). Pavojingi elektrinės ir elektroninės īrangos elementai turi neigiamą ītaką natūraliai aplinkai ir žmonių sveikatai.

Namų ūkis turi prisdėti prie procesų skirtų pakartotinai panaudoti ir recirkuliuoti īrangos atliekas. Lenkijoje ir Europoje rengiama arba jau yra sistema dėl īrangos atliekų rinkimo, pagal kuria vienims aukščiau nurodytos īrangos parduotujam priviloma priimti padėvėtą īrangą. Be to, atsiranda šios īrangos rinkimo punktai.



Ši instrukcija yra apsaugojama autoriaus teise. Kopijavimas/plėtojimas be PROFIX Sp. z o.o. leidimo raštu draudziamas.

FIGYELMEZTETÉS:



A ragasztópisztoly, a továbbiakban «pisztoly» használatának a megkezdése előtt alaposan meg kell ismerkedni a pisztoly használati útmutatójával. A pisztoly helytelen használata súlyos testi sérüléssel veszélyeztetheti a felhasználót és/vagy a környezetét. Ez égési sérülést vagy áramütést okozhat.

TARTOZÉKOK:

- Pisztoly - 1 db.
 - Huzalállvány - 1 db.
 - Ragasztorúd, a továbbiakban „ragasztó” - 2 db.
 - Használati útmutató - 1 db.
 - Garanciális kártya - 1 db.

A, B, C, D RAJZOKLEÍRÁSA:

1. Kiömlőcső
 2. Kiömlőcső burkolat
 3. Pisztolytest
 4. Tároló
 5. Markolat
 6. Tápvazeték
 7. Ravasz
 8. Huzalállítvány
 9. Raqasztó

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK:

1. A pisztolyt mindenkorral rendeltetésnek megfelelően kell használni.
 2. Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek, illetve mozgáskorlátozott, szellemi vagy értelmi fogyatékosságban szenvedő személyek tapasztalat és kellő ismeretek nélkül csak felügyelet mellett vagy a készülék használati útmutatójának betartásával biztonságos módon használhatják, ha megértették a készülék használatának követelményeit.
 3. A pisztolyt nem szabad vizes és nedves helyen használni. Csak száraz helyiségekben, könnyen gyúló anyagoktól távol szabad használni.
 4. Nem szabad a pisztolyt az oldalára fektetni. Amikor félretesszük, mindenkorral a drót általányara (8) (lásd: **D**rajz, 2 oldal).
 5. Addig nem szabad becsomagolni a pisztolyt, amíg a tömörítőszivacs nem rögzítette a csőt.

használatával járó veszélyeket.

3. A pisztolyhoz csak és kizárálag 11,2 mm átmérőjű, ehhez a pisztolyhoz speciális ragasztót (9) szabad használni.
 4. A pisztolyt nem szabad megfelelő védőszemüveg formájú szemvédő vagy arcvédő, valamint védőkesztyű kiszerelésű tenyérvédő nélkül használni.
 5. A pisztollyal jól szellőztetett, nagy területű és jól megvilágított helyiségben dolgozni.
 6. Nem szabad megérinteni a felhevült ragasztót (9) vagy a pisztoly felhevült kiömlőcsövét (1). Hőmérséklete akár a 280°C-ot is elérheti.
 7. Nem szabad megérinteni a tápvezetéket (6)a felhevült kiömlőcsővel (1) vagy a felhevült ragasztóval (9). Ez a szigetelés elolvadásával és áramütéssel feneget.
 8. Nem szabad a felhevült vagy elektromos hálózatra csatlakoztatott pisztolyt felügyelet nélkül hagyni.
 9. A pisztolyt kizárálag gyermekektől és állatoktól elzárt helyen szabad használni.
 - 10.A pisztolyt nem szabad vizes és nedves helyen használni. Csak száraz helyiségekben, könnyen gyűlő anyagoktól távol szabad használni.
 11. Nem szabad a pisztolyt az oldalára fektetni. Amikor félretesszük, minden függőleges helyzetbe kell állítani a drót állványra (8) (lásd: D rajz, 2 oldal).
 12. Addig nem szabad becsomagolnia

pistolt, amíg az ki nem hűl.

13. Nem szabad felolvadt ragasztóval (**9**) olajfestékkel vagy páccal bevont anyagot ragasztani.

14. Azokat az anyagok, amelyeket nem lehet 70°C feletti hőmérséklet hatása alá kitenni, nem szabad a pisztollyal megragasztani a ragasztó túl magas hőmérséklete miatt (**9**).

15. A pisztoly meghibásodása esetén félbe kell szakítani a munkát és azt meg kell javítatni erre feljogosított szervizben (a cím a garanciális kártyán található). Sérült pisztollyal folytatott munka életveszélyes.

16. Amikor nem használja a pisztolyt, minden le kell kapcsolni a tápvezetékről és azt biztonságos, tiszta, száraz, gyermekeltő és állatoktól elzárt helyen tárolni.

Ragasztóval kapcsolatos figyelmeztetések:

 - Gyermekkek kezébe nem kerülhet.
 - Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
 - Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni – a csomagoló burkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.
 - Amennyiben a megolvasztott termék a bőrre kerül, azt nem szabad eltávolítani a bőrről. A szennyezett bőrt alaposan lemosni vízzel és a ragasztót ásványi olaj segítségével eltávolítani. Ha bármilyen irritáció vagy megéges lépne fel, orvoshoz kell fordulni.

MŰSZAKIADATOK

Névleges feszültség	110-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	12/72 W
Üzemi hőmérséklet	240-280°C
Berendezés osztálya	II <input checked="" type="checkbox"/>
Ragasztórúd átmérője	11,2 mm

ALKALMAZÁ

A pisztoly tisztta, száraz és zsírtalanított felületek ragasztására szolgáló forró ragasztó alkalmazásával (9). A termék iparszerű felhasználásra nem alkalmas. Hobbiszerű, művészeti vagy asztalos munkákhoz, otthoni barkácsolásra stb. használatos vékony fa és furnér darabok, textíliák, fólia, papír, karton, műanyag, vékony bőr, művirág, csomagolóanyag, cipő stb. összeragasztására.

FIGYELEM: A ragasztóval nem szabad olyan anyagokat ragasztani, amelyek érintkezésben állnak vagy állhatnak élelmiszerrel.

ELŐKÉSZÜLETEI

A pisztoly minden egyes használata előtt ellenőrizni kell, hogy az sehol sem sérült (pl. a test **(3)** nincs elrepedve, vagy a tátvezeték **(6)** nem sérült).

Minden használat előtt ellenőrizni továbbá a pisztoly tisztaságát. Amennyiben koszos vagy poros, akkor puha, száraz törlőkendővel át kell törölni emlékezve arra, hogy áramtalanságra van és le van húlye.

A felhüvűt pisztolynak mindig egy vászondarabon kell feküdnie, megvéde így az állványt a forró, kiömlőcsőből (**1**) kifolyó ragasztó (**9**) ellen.

A leghatékonyabb ragasztás érdekében ragasztás előtt ajánlatos megtisztítani az anyagokat.

■ Ragasztóval kapcsolatos figyelmeztetések:

- Gyermekkel kezébe nem kerülhet.
 - Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
 - Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni – a csomagoló burkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.
 - Amennyiben a megolvasztott termék a bőrre kerül, azt nem szabad eltávolítani a bőrről. A szennyezett bőrt alaposan lemosni vízzel és a ragasztót ásványi olaj segítségével eltávolítani. Ha bármilyen irritáció vagy megéges lépne fel, orvoshoz kell fordulni.

pisztoly (lásd: **B** rajz 2 oldal) tárolójába, (**4**) és enyhén többször megnyomni a ravastrát (**7**), hogy a ragasztó jól szétfolyjon a tárolóban (lásd: **C** rajz, 2 oldal). Mindig 11,2 mm átmérőjű ragasztórudat kell használni.

 - 2. Csatlakoztassa a pisztolyt az elektromos hálózatra. A pisztolyt a huzalállványra támasztani (**8**) (lásd: **D** rajz, 2.oldal).
 - 3. Várjon legalább 6 percet a ragasztó felmelegedésére. Ezután a pisztolyt ragasztásra kész állapotban marad.

MUNKAVÉGZÉS:

 1. Kedje meg benyomni a pisztoly ravaszát (**7**), hogy kifolyjon a kiömlősből (**1**) a ragasztó (**9**). **FIGYELEM:** Amennyiben a ravaszat a pisztoly elektromos hálózatra történő csatlakoztatása után, 6 percen belül nyomja meg, ez a pisztoly sérülését okozhatja. Galis sugestí.
 2. Szorítsa egymáshoz körülbelül 15 másodpercig az összeragasztott anyagokat.
 3. A ragasztás befejezése után áramtalanítsa a pisztolyt. Tilos kivenni a ragasztót a pisztolyból.
 4. Várja meg a pisztoly kihülsét, majd tegye el száraz, tiszta és biztonságos gyermekkötőt és állatotkötőt elszárt helyre

MUNKAVÉGZÉ

1. Kezdje meg benyomni a pisztoly ravraszt (7), hogy kifolyjon a kömölcsőből (1) a ragasztó (9). **FIGYELEM:** Amennyiben a ravraszt a pisztoly elektromos hálózatra történő csatlakoztatása után, 6 percen belül nyomja meg, ez a pisztolyt sérülését okozhatja. galíusugest.
 2. Szorítsa egymáshoz körülbelül 15 másodpercig az összeragasztott anyagokat.
 3. A ragasztás befejezése után áramtalanítsa a pisztolyt. Tilos kivenni a ragasztót a pisztolyból.
 4. Várja meg a pisztoly kihűlést, majd tegye el száraz, tiszta és biztonságos gyermeketől és állatoktól elzárt helyre