



MAESTRO 500 WIRELESS HEADSET QUICK START GUIDE




Model: MS-8ZC9

11 Polski

Ogólny opis produktu

Model: MS-8ZC9 (zestaw słuchawkowy)/
WD07 (beprzewodowy moduł USB 2,4 GHz)

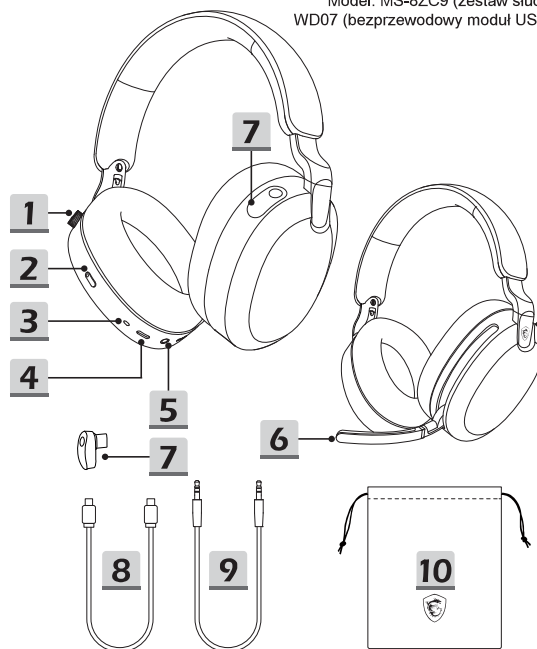

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Przycisk wielofunkcyjny (MFB) | 6. Mikrofon |
| 2. Przycisk ANC | 7. Beprzewodowy moduł USB 2,4 GHz |
| 3. Wskaźnik LED | 8. Kabel do ładowania USB |
| 4. Port USB Type-C do ładowania | 9. Kabel audio 3,5 mm |
| 5. Gniazdo audio typu jack 3,5 mm | 10. Etui do przenoszenia |

Przycisk wielofunkcyjny (MFB)

Funkcja	Działanie
Włączanie zasilania	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy
Wyłączanie zasilania	Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund
Zwiększanie głośności	Obróć w prawo
Zmniejszanie głośności	Obróć w lewo
Usuwanie parowania	W trybie wyłączenia naciśnij i przytrzymaj przez 8 sekund
Odtwarzanie/pauza/odbieranie/ rozłączanie połączeń telefonicznych*	Naciśnij raz
Odrzucanie połączeń telefonicznych*	W przypadku połączenia przychodzącego naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę
Następny utwór*	Naciśnij dwa razy
Poprzedni utwór*	Naciśnij trzy razy

Przycisk ANC

Funkcja	Działanie
Tryb otoczenia/włączanie trybu ANC/wyłączenie trybu ANC (przełączanie między trzema trybami)	Naciśnij raz
Ponowne wybieranie ostatniego numeru*	Naciśnij dwa razy

* Uwaga:

Funkcje te są obsługiwane w trybie Bluetooth. Podczas korzystanie z modułu bezprzewodowego 2,4 GHz działanie funkcji będzie zależało od podłączonego urządzenia i systemu operacyjnego.

Mikrofon

Funkcja	Działanie
Włączanie mikrofonu	Opuść ramię mikrofonu
Wyciszenie mikrofonu	Podnieś ramię mikrofonu

Wskaźnik LED

- Parowanie: Czerwony i niebieski wskaźnik migają naprzemiennie.
- Powodzenie parowania: Niebieski wskaźnik miga przez 1 sekundę.
- Ładowanie: Czerwony wskaźnik świeci w sposób ciągły.
- Ukończenie ładowania: Zielony wskaźnik świeci w sposób ciągły.

Połączenie 2,4 GHz

Po podłączeniu bezprzewodowego modułu USB do komputera należy w jego ustawieniach wybrać „MSI MAESTRO 500 WIRELESS” jako wejściowe/wyjściowe urządzenie audio. W przypadku podłączenia bezprzewodowego modułu USB do innego urządzenia przenośnego zostanie on automatycznie ustawiony jako domyślne wejściowe/wyjściowe urządzenie audio.

Uwaga:

Przy jednoczesnym połączeniu zestawu słuchawkowego z komputerem przez Bluetooth i modułu USB 2,4 GHz sygnał wyjściowy audio może zależeć od kolejności nawiązanych połączeń. W celu zapewnienia stabilnego dźwięku w trybie 2,4 GHz należy najpierw podłączyć moduł USB, a następnie wybrać „MSI MAESTRO 500 WIRELESS” jako wejściowe/wyjściowe urządzenie audio.

Jeśli nie słychać dźwięku, należy wyłączyć Bluetooth, odłączyć i podłączyć moduł USB oraz ponownie wybrać zestaw słuchawkowy. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, należy zresetować moduł, odłączając go i podłączając czterokrotnie, przy jednoczesnym przytrzymaniu przycisku ANC na zestawie słuchawkowym przez 10 sekund. Usłyszenie komunikatu „odbiornik podłączony” oznacza pomyślne zakończenie resetowania.

Parowanie Bluetooth

1. Umieść zestaw słuchawkowy w odległości do 1 metra od telefonu komórkowego lub innego urządzenia Bluetooth. Mniejsza odległość gwarantuje sprawniejsze parowanie.
 2. Upewnij się, że zestaw słuchawkowy nie jest połączony z żadnym urządzeniem. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny (MFB) do momentu, aż czerwony i niebieski wskaźnik zaczną szybko migać. Oznacza to przełączenie zestawu słuchawkowego w tryb parowania.
 3. Włącz Bluetooth w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Bluetooth i wyszukaj dostępne urządzenia. Następnie wybierz z listy „MSI MAESTRO 500 WIRELESS”. Gdy niebieski wskaźnik zamiga na 1 sekundę, urządzenia zostały pomyślnie sparowane.
- Automatyczne ponowne łączenie Bluetooth: Po pomyślnym sparowaniu zestaw słuchawkowy przy każdym kolejnym włączeniu automatycznie połączy się z ostatnio używanym urządzeniem. Jeżeli połączenie zostanie zerwane z powodu utraty zasięgu, zestaw słuchawkowy automatycznie połączy się ponownie, jeśli w ciągu 5 minut znajdzie się z powrotem w zasięgu.

Gniazdo audio 3,5 mm

Podłączenie kabla audio 3,5 mm spowoduje automatyczne wyłączenie zestawu słuchawkowego.

Uwaga:

Tryb przewodowy 3,5 mm umożliwia jedynie odtwarzanie dźwięku i nie obsługuje przesyłania sygnału z mikrofonu; mikrofon działa wyłącznie w trybie bezprzewodowym (2,4 GHz/Bluetooth).

※ Więcej informacji można znaleźć w [oficjalnej witrynie firmy MSI](#).



A series of 20 horizontal lines, evenly spaced, intended for writing or drawing.



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !