


# Newell

LED LUX 1600

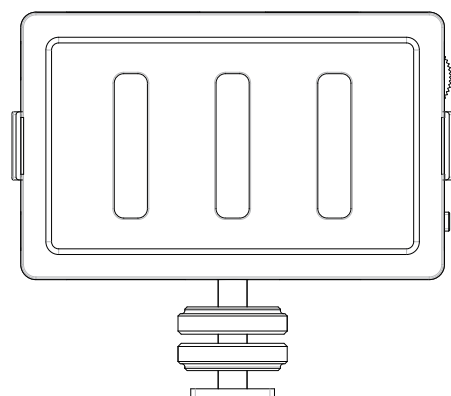


Instrukcja obsługi


## Uwaga!

- Nie kieruj światła bezpośrednio w oczy.
- W celu zapewnienia poprawnego odprowadzania ciepła, nie zakrywaj otworów wentylacyjnych na radiatorach.
- Nie zostawiaj lampy LED w pobliżu alkoholu lub benzyny oraz innych substancji łatwopalnych lub rozpuszczalników lotnych.
- Nie stawiaj nic na lampie LED i nie doprowadzaj do jej zamoczenia.
- W celu czyszczenia lampy LED użyj suchej, miękkiej ściereczki z odrobiną neutralnego detergentu. Nie używaj silnych środków czyszczących na bazie rozpuszczalników, benzyny bądź alkoholu.

## Budowa produktu

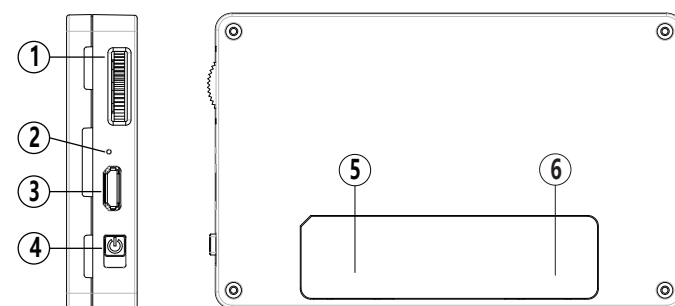


1. Pokrętko regulacji jasności
2. Wskaźnik LED
3. Gniazdo ładowania USB
4. Włacznik
5. Magnes
6. Magnes

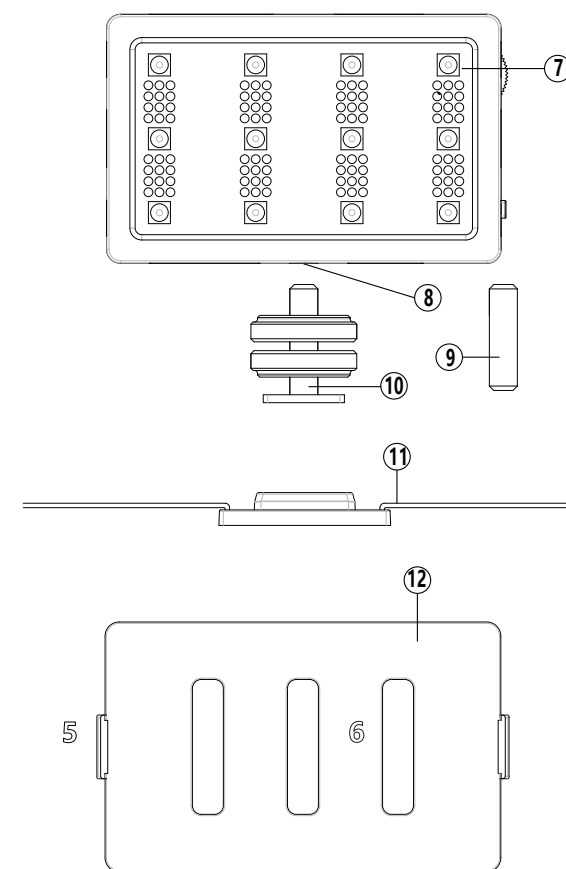


7. Diody LED
8. Gniazdo ¼ cala
9. Śruba ¼ cala
10. Mocowanie do sanek lampy błyskowej
11. Pasek montażowy
12. Dyfuzor/filtr temperatury barwowej

## Instalacja akcesoriów

**1. Instalacja filtra temperatury barwowej.**  
W zależności od potrzeb przy tworzeniu fotografii lub filmu, istnieje możliwość zamontowania filtrów lub dyfuzora na lampie LED. W tym celu należy wpasować zaczepy na filtrze w otwory na bokach lampy.



Biały dyfuzor – daje przyjemnie miękkie światło.  
Jasnoniebieski filtr – 7500k  
Pomarańczowy filtr – 3200k




2. Instalacja zimnej stopki.

1. Wkręć śrubę ¼ cala w gniazdo u dołu lampy LED.
2. Zablokuj śrubę przy pomocy nakrętki kontruującej.


## Możliwości zastosowania

1. Na sankach do lampy błyskowej




2. Na metalowych przedmiotach:

- \* Bezpośrednio.
- \* Przy pomocy płytki montażowej (w zestawie).




3. Z ręki



4. Na lampie błyskowej

- \* Przy pomocy paska montażowego (w zestawie).

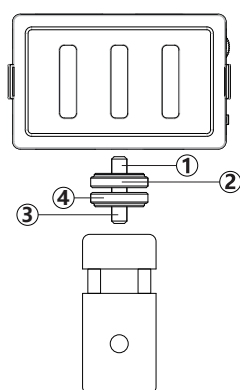


5. Na uchwycie do smartfona

- \* Przy pomocy śruby montażowej ¼ cala i nakrętek kontruujących.

## Obsługa


1. Ładowanie

- Czerwone światło wskaźnika LED – ładowanie akumulatora.
- Niebieskie światło wskaźnika LED – ładowanie zakończone.

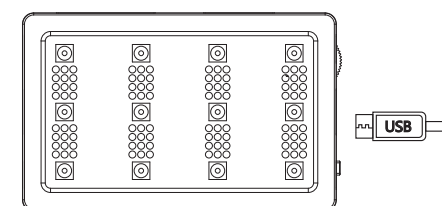


2. Uruchamianie lampy

- W celu włączenia lampy przesun włacznik na pozycję „ON”.
- W celu wyłączenia lampy przesun włacznik na pozycję „OFF”.



3. Zmiana poziomu jasności

- Przekręć pokrętko regulacji w górę w celu zwiększenia jasności.
- Przekręć pokrętko regulacji w dół w celu zmniejszenia jasności.



## Specyfikacja

Temperatura barwowa	5500K±200
Współczynnik CRI	> 95
Lumen	550
Diody LED	16 PCS
Maksymalna moc	5.5W
Akumulator	3,7V 2200 mAh
Napięcie ładowania	5V
Prąd ładowania	1A
Max czas pracy	1.5H
Wymiary (mm)	57 90 15