Instrukcja obsługi

Dzwonek przewodowy

Model: D01, D02

1. Wstęp

Dziękujemy za zakup dzwonka przewodowego marki Spreest.

Przed rozpoczęciem montażu i użytkowania urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Znajdują się w niej najważniejsze informacje dotyczące prawidłowego podłączenia dzwonka, zasad bezpiecznego montażu oraz jego parametrów technicznych.

Prawidłowe wykonanie połączeń zgodnie z przedstawionym schematem jest niezbędne do bezpiecznego i poprawnego działania urządzenia.

---

2. Zawartość zestawu

W zależności od zakupionego wariantu, w zestawie znajduje się:

- 1x Przycisk dzwonka przewodowego
- 1x Odbiornik dzwonka przewodowego
- 1x Instrukcja obsługi

lub:


- 1x Odbiornik dzwonka przewodowego
- 1x Instrukcja obsługi

lub:

- 1x Przycisk dzwonka przewodowego
- 1x Instrukcja obsługi

---

3. Schemat podłączenia

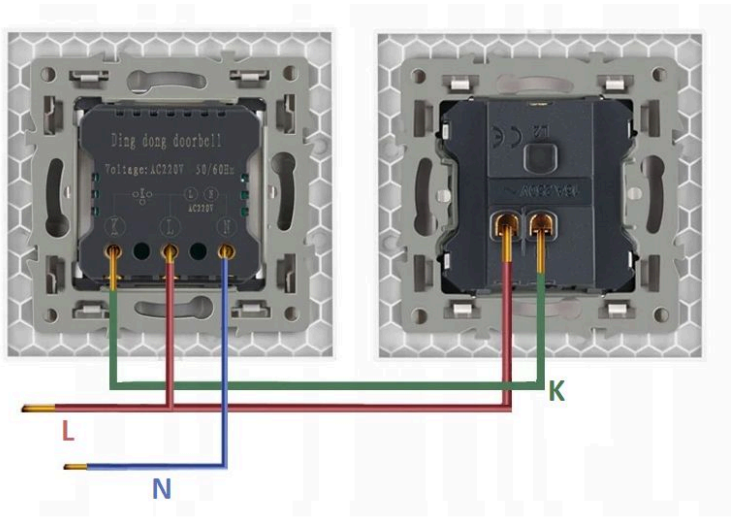

Odbiornik dzwonka (lewa strona):

- **Przewód czerwony (fazowy L)**: Podłączony do środkowego zacisku (oznaczonego jako L).
- **Przewód niebieski (neutralny N)**: Podłączony do prawego zacisku (oznaczonego jako N).
- **Przewód zielony (komunikacyjny K)**: Podłączony do lewego zacisku. (oznaczonego jako K)

Nadajnik dzwonka (prawa strona):

- **Przewód czerwony (fazowy L)**: Podłączony do lewego zacisku.
- **Przewód zielony (komunikacyjny K)**: Podłączony do prawego zacisku.

> **W przypadku zakupu pojedynczego elementu zestawu nie gwarantujemy, że element ten będzie działać z innym elementem którego schemat podłączenia różni się od powyższego.**

UWAGA!

Obecnie sprzedawane przyciski **nie posiadają diody LED ani dodatkowych przewodów do jej zasilania**. W pojedynczych przypadkach mogą jednak trafić się egzemplarze z wcześniejszych partii, które były wyposażone w diodę LED.

W takim wariancie z przycisku wyprowadzone są **dwa dodatkowe czerwone przewody służące do zasilania diody LED**. Przewody **nie posiadają polaryzacji**, dlatego sposób podłączenia + oraz – jest dowolny. **Należy je podłączyć do napięcia przemiennego 230 V AC.**

Ważne wskazówki:

- Upewnij się, że wszystkie połączenia są mocno dokręcone.
- Sprawdź, czy przewody są prawidłowo osłonięte, aby zapobiec zwarciom.

---

4. Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Napięcie znamionowe	AC 110~250V / 50~60Hz
Wymiary	86mm x 86mm
Montaż	dopuszkowy
Materiał panelu	Hartowane szkło krystaliczne / Plastik PC
Stopień ochrony	IP20
Poziom głośności dzwonka	~100dB
Rodzaj zasilania	sieciowe
Typ	elektromechaniczny
Rodzaj transmisji	przewodowy

Dziękujemy za wybór naszego produktu! W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta**.