
# Instrukcja obsługi

## Zamek do szafki Tuya

## Model: L28

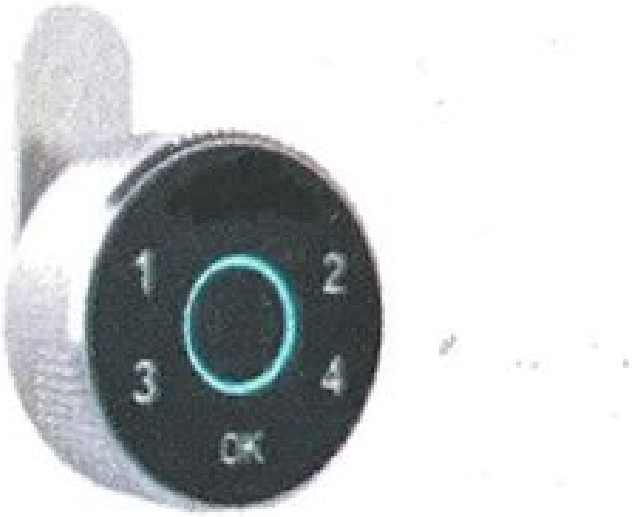


---

## Parametry produktu


- **Materiał:** stop cynku + ABS
- **Zasilanie:** wbudowany akumulator litowy
- **Żywotność baterii:** tryb czuwania ponad 200 dni
- **Aplikacja:** Tuya
- **Pojemność odcisków palców:** 100
- **Pojemność haseł:** 250
- **Zasięg Bluetooth:** 9 m

Pobierz aplikację **Tuya** za pomocą poniższego kodu QR:

Scan QR code

## Wymiary produktu

- **Długość ramienia:** 37 mm
- **Kąt obrotu:** 90°
- **Średnica frontu (wysokość)**: 40 mm
- **Średnica całkowita (szerokość)**: 45 mm
- **Głębokość części przedniej (czarnej z przyciskami)**: 20 mm
- **Głębokość części tylnej (metalowej, gwintowanej)**: 20 mm

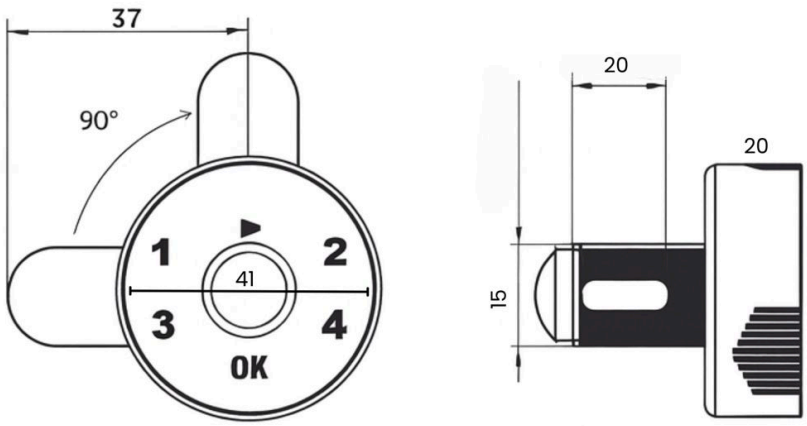


## Wskazówki przed instalacją

Po otrzymaniu produktu zaleca się przetestowanie jego podstawowych funkcji przed montażem:

1. Sprawdź, czy język zamka działa prawidłowo (wchodzi i wychodzi).
2. Upewnij się, że hasło odblokowujące działa poprawnie.
   - **Domyślne hasło:** `1234`
3. Zweryfikuj poprawność działania połączenia Bluetooth.

## Obsługa aplikacji

Zamek posiada następujące funkcje:

- dodawanie i usuwanie odcisków palców
- dodawanie i usuwanie haseł
- weryfikacja odcisków palców
- udostępnianie hasła tymczasowego

- odblokowanie przez Bluetooth
- wyświetlanie historii odblokowań
- przywracanie ustawień fabrycznych

---

### Tryb demonstracyjny (Experience Mode)

1. Naciśnij przycisk **1 + OK**.
2. Zielona dioda zapali się i pozostanie włączona, emitując sygnał dźwiękowy.
3. Rozlegną się dwa dodatkowe sygnały.
4. Wszystkie 12 przycisków podświetli się i rozpocznie się parowanie Bluetooth na **90 sekund**.

---

### Tryb standardowy (Non-Experiential Mode)

1. Naciśnij **1 + OK + hasło administratora + OK**.
2. Potwierdź kombinację.
3. Rozlegną się dwa sygnały dźwiękowe.
4. Wszystkie przyciski podświetlą się i rozpocznie się parowanie Bluetooth na **90 sekund**.

---

### Aktywacja parowania Bluetooth

- W trybie demonstracyjnym:
  Dotknij dowolnego przycisku numerycznego lub wpisz domyślne hasło **1234**, aby aktywować urządzenie.
- Rozpocznie się parowanie Bluetooth na **90 sekund**.
- Następnie otwórz aplikację **Tuya** i wyszukaj urządzenie.

**Uwaga:** Jeżeli ustawienia lokalne nie są skonfigurowane, a parowanie Bluetooth zakończy się pomyślnie, urządzenie automatycznie przejdzie w tryb Bluetooth.

---

### Dodawanie użytkownika w aplikacji

1. Na stronie głównej aplikacji wybierz:
   **Zarządzanie użytkownikami (Member Management) → Ja (Me) → Dodaj odcisk palca / hasło (Add Fingerprint / Password)**.
2. Wprowadź odcisk palca lub hasło, które chcesz dodać.
3. Po pomyślnym dodaniu kliknij **Zakończ (Finish)**.

---

## Obsługa bez aplikacji

### 1. Tryb demonstracyjny (Experience Mode)

- Domyślnie zamek działa w trybie demonstracyjnym.
- Każdy odcisk palca lub czterocyfrowe hasło odblokowuje urządzenie.

---

### 2. Ustawienie administratora

1. Naciśnij **1 + OK** – zielona dioda zaświeci się, a zamek wyda sygnał dźwiękowy.
2. Wprowadź hasło administratora (6–12 cyfr) i naciśnij **OK**.

- Zielona dioda i dwa krótkie sygnały oznaczają poprawne wprowadzenie.

3. Wprowadź ponownie hasło administratora.
   - Zielona dioda i długi sygnał oznaczają zapisanie hasła.

**Ważne:**
- Hasło administratora musi mieć od 6 do 12 cyfr.
- Sukces: dioda zielona + długi sygnał.
- Niepowodzenie: dioda czerwona + trzy krótkie sygnały.

---

### 3. Modyfikacja administratora

1. Naciśnij **1 + OK**, aby włączyć białą diodę.
2. Wprowadź obecne hasło administratora i zatwierdź **OK**.
   - Niebieska dioda i sygnał dźwiękowy oznaczają wejście w tryb zmiany hasła.
3. Wpisz nowe hasło administratora i zatwierdź **OK**.
4. Wprowadź ponownie nowe hasło i zatwierdź.
   - Zielona dioda i sygnał oznaczają pomyślną zmianę.

---

### 4. Rejestracja użytkownika (2 + OK)

1. Naciśnij **1 + OK**, aby włączyć białą diodę.
2. Następnie wpisz **hasło administratora + OK**.
   - Niebieska dioda i sygnał oznaczają wejście w tryb rejestracji użytkownika.
3. Wprowadź odcisk palca lub hasło.
   - Długi sygnał oznacza pomyślne dodanie.
   - Naciśnij **OK**, aby zakończyć.

**Uwagi:**
- Hasło administratora musi być ustawione wcześniej.
- Hasło użytkownika trzeba wprowadzić dwukrotnie i zatwierdzić **OK**.
- Ten sam odcisk palca musi być zapisany 5 razy.
- Hasło użytkownika: 6–10 cyfr.

---

### 5. Inicjalizacja produktu (333 + OK)

**Metoda 1:**
1. Naciśnij **333 + OK** – biała dioda się zapali.
2. Wpisz hasło administratora i naciśnij **OK**.
- Niebieska dioda miga i po 2 sekundach rozlega się długi sygnał – reset udany.
- Jeśli czerwona dioda miga i pojawią się 3 krótkie sygnały – reset nieudany (np. złe hasło administratora).

**Metoda 2:**
1. Użyj cienkiego narzędzia (np. igły), aby nacisnąć i przytrzymać **przycisk resetu** na obudowie zamka.
2. Po krótkim sygnale kontynuuj trzymanie przez ok. 3 sekundy.
3. Długi sygnał oznacza udaną inicjalizację.

---

**Dziękujemy za wybór naszego produktu!** W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta**