Instrukcja obsługi

Niania elektroniczna

Model: XVV-3130S-BM-C1

1. Wstęp

Dziękujemy za zakup kamery **XVV-3130S-BM-C1**. Poniższa instrukcja krok po kroku przeprowadzi Cię przez proces konfiguracji i korzystania z urządzenia. Dla zapewnienia poprawnego działania kamery prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

---

2. Pobieranie aplikacji

1. Wyszukaj hasło **„XiaoVV”** w sklepie **App Store (sklep z aplikacjami systemu iOS)** lub **Google Play (sklep z aplikacjami systemu Android)**.
2. Alternatywnie, możeszlub zeskanowaćuj kod **QR (Quick Response – kod szybkiej odpowiedzi)**QR, aby pobrać i zainstalować aplikację **XiaoVV**.

Uwaga: Aplikacja (app) to oprogramowanie, które należy zainstalować na swoim smartfonie/tablecie, aby móc zarządzać kamerą.

---


3. Resetowanie kamery

1. Upewnij się, że kamera jest włączona.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **„Reset”** przez kilka sekund, aż usłyszysz komunikat w języku angielskim:
   “Reset completed, camera is restarting”
   (tłumaczenie: [reset zakończony, kamera uruchamia się ponownie])
3. Po ponownym uruchomieniu kamery regularny dźwięk **„“Di-Di”**.

![Lokalizacja przycisku reset.

4.## Skanowanie etykiety kodu QR

1. Otwórz aplikację **XiaoVV** i zarejestrujować się lubi zaloguj (jeśli masz już konto).
2. W aplikacji kować. - Kliknij ikonę skanera i zeskanuj kod **QR** znajdujący sięQR na kamerze.

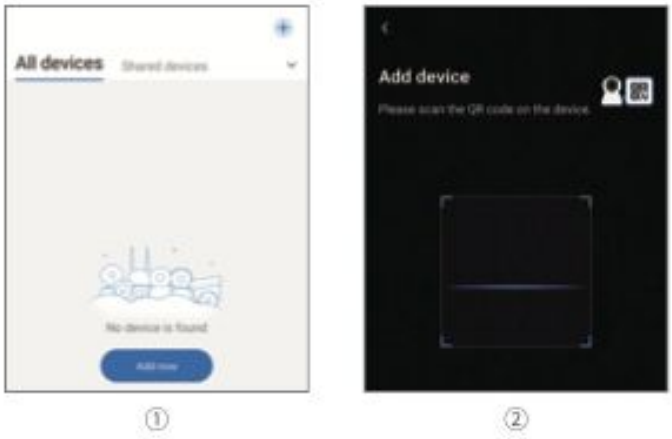

① ②

5. Potwierdzenie gotowości kamery do konfiguracji

1. Upewnij się, że z kamery dochodzi usłyszysz regularny dźwięk **„"Di-Di"** (sygnał gotowości do konfiguracji).
2. W aplikacji wybierz opcję **„I have heard the tone"**
   (tłumaczenie: [Słyszałem/-am ten dźwięk]).



6.## Połączenie z Wi-Fi

1. W pierwszej kolejności połącz swój smartfon z siecią **Wi-Fi 2.4GHz** (kamera nie obsługuje pasma 5GHz).
2. W aplikacji podaj hasło

- Połącz swój telefon komórkowy z Wi-Fi 2.4GHz najpierw.
- Podłącz do sieci **Wi-Fi**, z którą łączy się telefon.



Uwaga: Upewnij się, że nazwa (SSID) Twojej sieci Wi-Fi jest wyświetlana i nie jest ukryta.



**7. i wpisz hasło.

Konfiguracja kodu QR**

1. Aplikacja **XiaoVV** automatycznie wygeneruje unikalny kod **QR**.
2. Skieruj obiektyw kamery na wygenerowany kod tak, aby kamera mogła go zeskanować.
3. Po poprawnym odczytwygeneruje kod QR, a następnie użyj kamery do zeskanowania tego kodu QR. - Po zidentyfikowaniu kodu QR przez kamerę usłyszysz, pojawi się komunikat:
   “Received configuration information, Wi-Fi do sieci Wi-Fi connecting”
   (tłumaczenie: [odebrano informacje konfiguracyjne, łączenie z Wi-Fi]).
4. W aplikacji wybierz ponownie **„I have heard the tone”**
   (tłumaczenie: [Słyszałem/-am ten dźwięk]) po usłyszeniu tego komunikatu.



---

8. Połączenie sieciowe kamery i zakończenie dodawania

1. Cierpliwie poczekaj, aż kamera nawiąże połączenie z siecią **Wi-Fi** (może to zająć kilkadziesiąt sekund).
2. Po pomyślnym połączeniu wyświetli się informacja o możliwości utworzenia grupy dla kamery oraz ustawieniu jej nazwy.



①



②

---

9. Konfiguracja hotspotu (punktu dostępu)

Jeśli chcesz połączyć kamerę za pośrednictwem **hotspotu (punktu dostępu)**:

1. W aplikacji wybierz opcję **„Wi-Fi selection”** i następnie **„Hotspot connection”** (tłumaczenie: [połączenie przez punkt dostępu]).
2. Po pomyślnym połączeniu z hotspotem w aplikacji pojawi się komunikat:
   “Hotspot is connected, please return to the App to complete the network configuration” (tłumaczenie: [Punkt dostępu jest połączony, wróć do aplikacji, aby zakończyć konfigurację sieci]).
3. Powróć do aplikacji **XiaoVV**. Kamera automatycznie połączy się z siecią **Wi-Fi**.





---

10. Podgląd na żywo

1. Po dodaniu kamery znajdziesz ją w głównej liście urządzeń w aplikacji.
2. Wybierz swoją kamerę, aby wyświetlić interfejs podglądu na żywo.

11. Nagrywanie wideo z kartą Micro SD

1. Przed zainstalowaniem karty **Micro SD** wyłącz kamerę, aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia karty lub utraty danych.
2. Po upewnieniu się, że kamera jest wyłączona, umieść kartę **Micro SD** w odpowiednim gnieździe.
3. Włącz ponownie kamerę – urządzenie automatycznie wykryje zainstalowaną kartę i rozpocznie zapisywanie wideo zgodnie z wybranymi ustawieniami.

*Uwaga: Kamera obsługuje karty **Micro SD** do pojemności **128 GB**.*

12. Ustawienia

1. W aplikacji **XiaoVV** przejdź do listy urządzeń i kliknij ikonę ustawień przy wybranej kamerze.
2. Wybierz **„Ustawienia nagrywania”** (Recording settings):
   - **Ciągłe nagrywanie** (Continuous recording) – kamera nagrywa bez przerwy.
   - **Nagrywanie alarmowe** (Alarm recording) – nagrywanie uruchamiane jest tylko w momencie wykrycia alarmu (np. ruchu).

13. Jakość wideo

W sekcji ustawień możesz dostosować jakość wideo (np. wysoka, standardowa), co wpłynie na ilość zajmowanej pamięci na karcie **Micro SD** oraz płynność transmisji.

14. Podgląd wideo (Replay – ponowne odtworzenie)

1. Po poprawnym połączeniu kamery z aplikacją, uruchom podgląd na żywo.
2. W dolnym pasku funkcji w aplikacji znajdziesz przycisk **„Replay”** (tłumaczenie: [ponowne odtworzenie]).
3. Wybierz okres nagrań, który chcesz przejrzeć.

15. FAQ

Pytanie: Kamera nie może połączyć się z Wi-Fi.

- Upewnij się, że wpisane hasło Wi-Fi jest poprawne.
- Sprawdź, czy korzystasz z sieci **2.4GHz** (a nie 5GHz).
- Sprawdź w ustawieniach routera, czy nazwa sieci **(SSID)** nie jest ukryta.

Pytanie: W aplikacji pojawia się komunikat „Urządzenie offline”.

- Uruchom ponownie (zresetuj) kamerę i sprawdź ponownie połączenie z Wi-Fi.
- Upewnij się, że firewall routera nie blokuje połączenia z kamerą.

16. Uwagi

- Kamera obsługuje **wyłącznie** sieć **Wi-Fi 2.4GHz**.
- Obsługa kart **Micro SD** do **128 GB** pojemności.


- Przy nietypowym umiejscowieniu kamery mogą wystąpić trudności z sygnałem (np. ściany betonowe).
- Zaleca się regularne aktualizacje aplikacji **XiaoVV** oraz oprogramowania (firmware) kamery.

Dziękujemy za skorzystanie z instrukcji! W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości skontaktuj się z działem wsparcia technicznego producenta. . Kliknij “I have heard the tone” w aplikacji po usłyszeniu tego tonu.



Sieć kamery i zakończenie dodawania

- Cierpliwie czekaj, aż kamera połączy się z siecią.
- Po pomyślnym połączeniu kamery możesz tworzyć grupy dla kamery i ustawić nazwę.

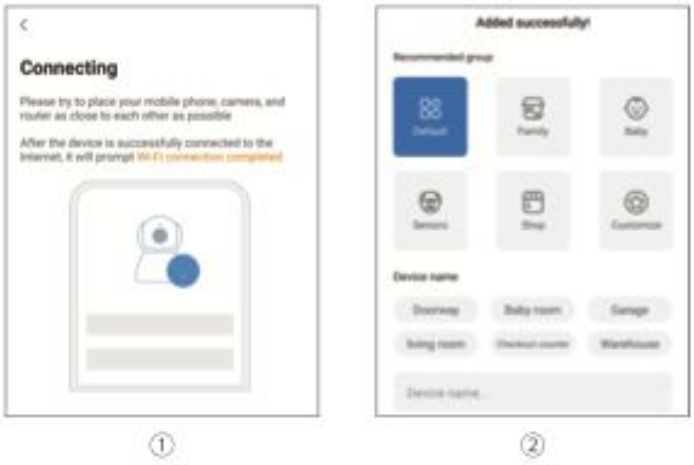

Konfiguracja hotspotu

- Po wybraniu “Wi-Fi selection”, możesz użyć “Hotspot connection”.
- Po pomyślnym połączeniu hotspotu, aplikacja wyświetli komunikat “Hotspot is connected, please return to the App to complete the network configuration”.
- Powróć do aplikacji, a kamera automatycznie połączy się z Wi-Fi.



Podgląd na żywo

- Dodaną kamerę można przeglądać w liście urządzeń, a interfejs podglądu na żywo można wyświetlić, wybierając kamerę.





Nagrywanie wideo z kartą Micro SD

- Przed zainstalowaniem karty Micro SD, proszę wyłączyć kamerę, a następnie zainstalować kartę.

Ustawienia

- Kliknij ikonę w liście urządzeń, aby wejść w “Ustawienia nagrywania”.
- **Ciągłe nagrywanie**: nagrywanie będzie się odbywać przez cały okres pracy kamery.
- **Nagrywanie alarmowe**: nagrywanie rozpocznie się tylko wtedy, gdy zostanie wywołany alarm.

Jakość wideo

- Możesz ustawić jakość wideo w ustawieniach.

Podgląd wideo

- Po połączeniu kamery w aplikacji, otwórz podgląd na żywo i kliknij “Replay” w pasku funkcji.

FAQ

Q: Kamera nie może połączyć się z Wi-Fi.

- Sprawdź poprawność hasła Wi-Fi.
- Upewnij się, że podłączone Wi-Fi to 2.4GHz.
- Nazwa Wi-Fi powinna być widoczna. Sprawdź ustawienia routera.

Q: Pojawia się komunikat “Urządzenie offline” w liście urządzeń.

- Zrestartuj kamerę i sprawdź połączenie z Wi-Fi.
- Sprawdź ustawienia firewalli routera.

Uwagi

- Kamera obsługuje tylko 2.4GHz Wi-Fi.
- Kamera obsługuje karty microSD o pojemności do 128GB.
- Przy nietypowym umiejscowieniu kamery mogą wystąpić uszkodzenia.
- Regularnie aktualizuj aplikację i oprogramowanie urządzenia.