Instrukcja obsługi

Sejf

Model: KB3F TTLock

1. Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór **Sejfu KB3F**. Urządzenie umożliwia bezpieczne przechowywanie kluczy oraz zdalne otwieranie za pomocą aplikacji TTLock, kodu PIN lub odcisku palca.

---

2. Ważne informacje i bezpieczeństwo

- **Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z instrukcją.**
- **Fabryczne hasło:** `123456` – zmień je natychmiast po dodaniu urządzenia do aplikacji.

Rozpoznawanie odcisku palca

- Oczyść i osusz palec; brudny lub mokry może obniżyć skuteczność czytnika.
- U dzieci i osób starszych odczyt może wymagać powtórzenia.

Zasilanie


- **Baterie:** 3 × AAA *lub* 2 × CR123A (brak w zestawie).
- Nie mieszaj starych i nowych baterii ani różnych typów.
- Nie używaj baterii węglowo-cynkowych ani akumulatorów.

Warunki pracy

- Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia oraz skrajnych temperatur: < -20 °C lub > 55 °C.
- Ekstremalne warunki mogą powodować przejściowe nieprawidłowości i skrócić żywotność produktu.

---

3. Zawartość opakowania

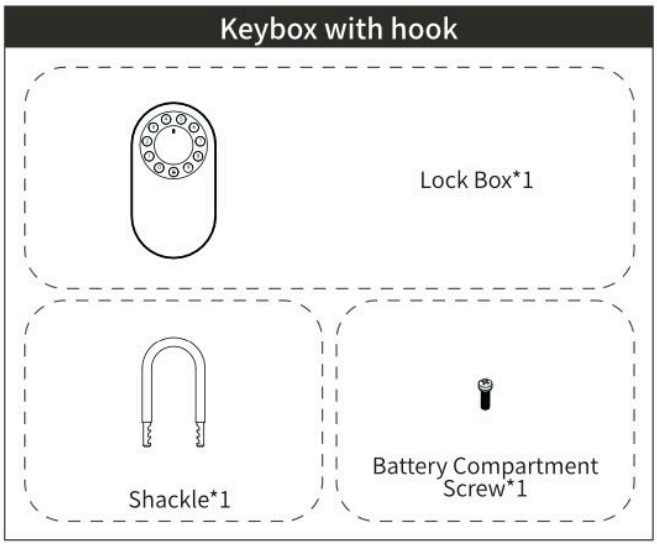


| Element | Ilość | Uwagi | |---------|-------|-------| | Skrzynka sejfu KB3F| 1 | | Hak | 1 | Odłączany | | Śruba komory baterii | 1|

4. Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Aplikacja	TTLock
Model	KB3F
Materiał	Stop aluminium
Zasilanie	3 × AAA **lub** 2 × CR123A
Tryby odblokowania	Aplikacja, kod PIN, odcisk palca
Wodoodporność	IP65
Zakres temperatury pracy	-20 °C +55 °C / CR123A: -40 °C +55 °C
Wilgotność pracy	40 % - 80 % (bez kondensacji)
Żywotność baterii	Do 3700 otwarć (ok. 9–12 miesięcy)
Wymiary sejf	75 × 140 × 50 mm
Wymiary uchwyt	64 × 73 × 18 mm

5. Opis urządzenia

1. **Fingerprint Reader** – czytnik linii papilarnych
2. **Keypad** – klawiatura numeryczna
3. **LED Indicator** – dioda stanu (zielona / czerwona / niebieska)
4. **Shackle Switch** – przycisk zwalniający hak
5. **Shackle** – hak do zawieszenia na klamce, ogrodzeniu itp.
6. **Battery Compartment** – komora baterii (na spodzie)
7. **Screw Holes** – otwory pod śruby montażowe
8. **Storage Box** – komora na klucze / karty

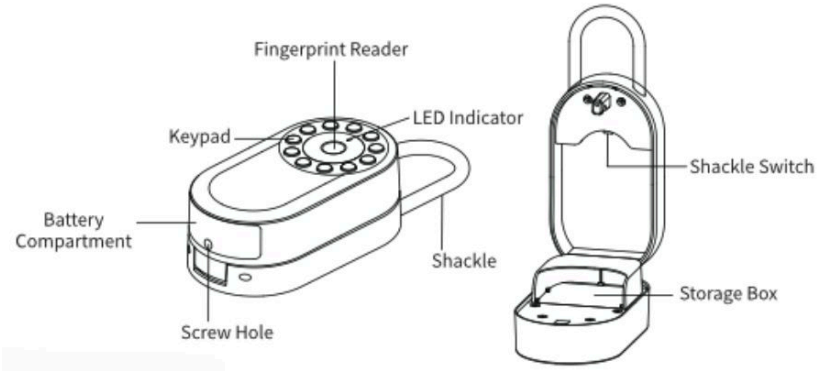


6. Montaż

Instalacja haka

1. Otwórz pokrywę skrzynki.


2. Wciśnij **Shackle Switch** – hak wysunie się.
3. Umieść hak w otworach zaczepowych i dociśnij, aż zaskoczy.
4. Zamknij pokrywę; sprawdź, czy hak jest stabilnie osadzony.
5. Zawieś kłódkę w wybranym miejscu np. na drzwiach.

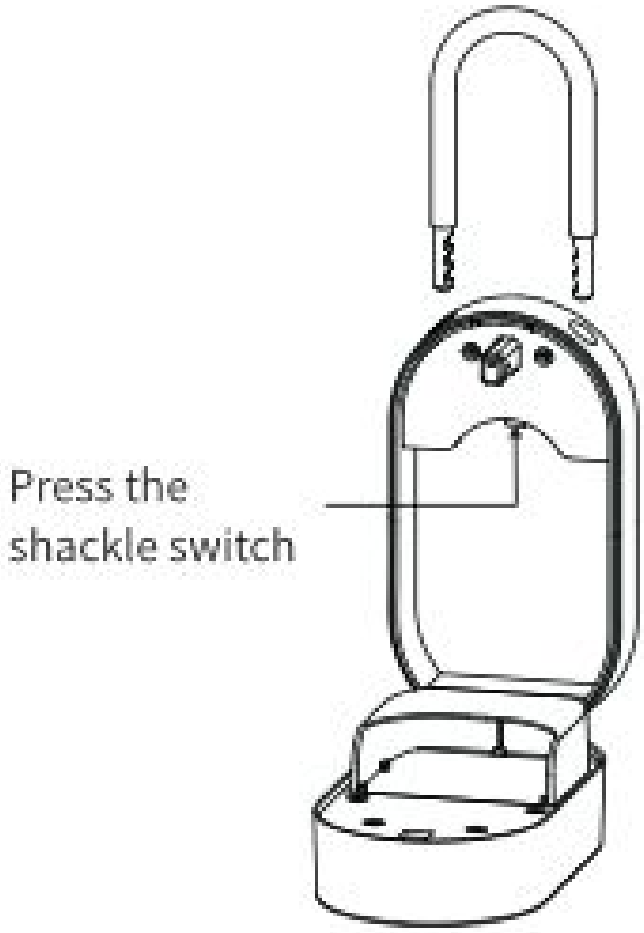


---

7. Instalacja baterii

1. Odkręć śrubę pokrywy baterii i zdejmij pokrywę.
2. Włóż **3 × AAA** lub **2 × CR123A** zgodnie z oznaczeniami „+ / –”.
3. Załóż pokrywę i dokręć śrubę.

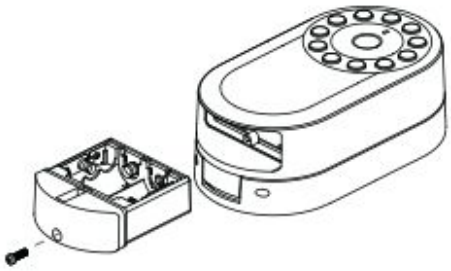

4. Dioda LED mignie na zielono – urządzenie gotowe.

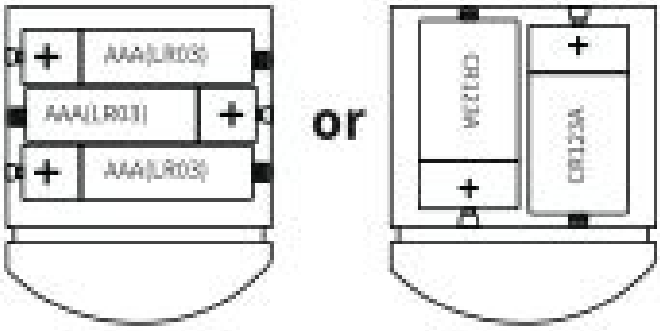

---

8. Parowanie z aplikacją

Aplikacja: TTLock (Android / iOS)
Łączność: Bluetooth 4.0 lub nowszy

Aby korzystać z funkcji inteligentnych:


Wyszukaj aplikację **TTLock** w: - Google Play - Apple App Store

3. Zainstaluj aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Aplikacja umożliwia:

- zarządzanie użytkownikami
- tworzenie kodów dostępu
- zdalne otwieranie (z bramką Wi-Fi)
- podgląd historii otwarć

1. Dotknij dowolnego klawisza, aby aktywować skrzynkę – LED zaświeci się na niebiesko.

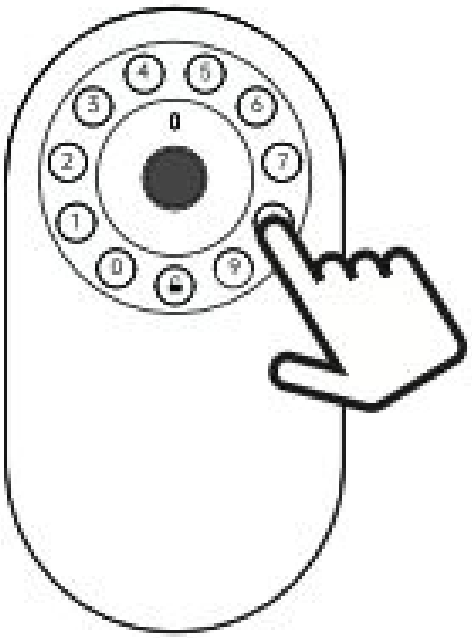

2. Uruchom aplikację i zaloguj się / zarejestruj konto.



3. Stuknij ikonę ≡ → **„Add lock" (Dodaj zamek)** → wybierz **„Smart k2. Uruchom aplikację i zaloguj się / zarejestruj konto.
4. Stuknij **„ + " → „Add Device" → „Smart Lock" → „Key bBox" (Inteligentna skrzynka na klucze)**.



**.

5. Wybierz z listy wykryte urządzenie **KB3F_XXXX** i poczekaj, aż pojawi się komunikat



„Successfully added" (Dodano pomyślnie).

Problemy z parowaniem?

- Zamknij aplikację i wyłącz/włącz Bluetooth.
- Sprawdź, czy skrzynka jest w zasięgu (≤ 5 m).
- W razie potrzeby zresetuj urządzenie: naciśnij i przytrzymaj przycisk 0 przez 5 s – usłyszysz dźwięk resetu.

9. Rejestracja odcisku palca (Fingerprint)

1. W aplikacji przejdź do **Fingerprints** (Odciski palca).
2. Wybierz **Add Fingerprint** (Dodaj odcisk).
3. Określ typ odcisku (np. **Permanent** – stały, **Timed** – tymczasowy, **Recurring** – powtarzalny).
4. Kliknij **Start** i postępuj według instrukcji (zwykle należy zeskanować palec 4 razy).
   Możesz przypisać nazwę, np. „Gość”, „Jan Kowalski” itp.




10. Dodawanie kodu dostępu (Passcode)

1. W aplikacji wybierz **Passcodes** (Kody).
2. Naciśnij **Add Passcode** (Dodaj Kod).
3. Ustal rodzaj kodu: - **Permanent** (stały) - **Timed** (tymczasowy) - **One-time** (jednorazowy) - **Recurring** (powtarzalny)
4. Kliknij **Generate** (Generuj). Pojawi się unikalny PIN (np. `18769396`).
5. Możesz go **Share** (Udostępnić) przez SMS lub e-mail.


11. Tworzenie eKey (elektronicznego klucza)

1. Wybierz zakładkę **eKeys**.
2. Kliknij **Send eKey** (Wyślij eKey).
3. Wpisz dane odbiorcy i typ klucza (Timed, Permanent, One-time, Recurring).
4. Kliknij **Send** (Wyślij).
   Opcjonalnie powiadom odbiorcę przez **Notify via SMS**.

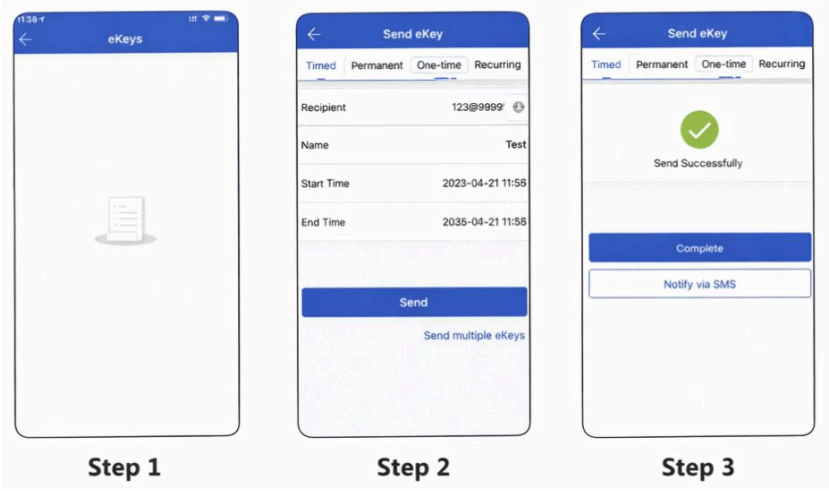


12. Parowanie bramki (gateway) z aplikacją TTLock

1. Uruchom aplikację TTLock.
2. Otwórz menu (ikona ≡) i wybierz **Gateway**.
3. Wybierz model, np. **[G2]**.
4. Podłącz bramkę do zasilania (USB Type-C), poczekaj aż zacznie migać dioda (czerwono-niebiesko).
5. Kliknij ikonę **+** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

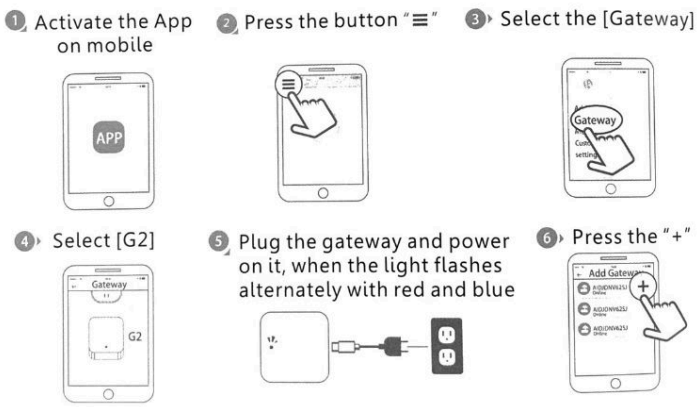


Następnie: - Wpisz nazwę bramki i hasło do sieci Wi-Fi (2.4 GHz). - Po pomyślnym parowaniu zobaczysz komunikat o sukcesie.

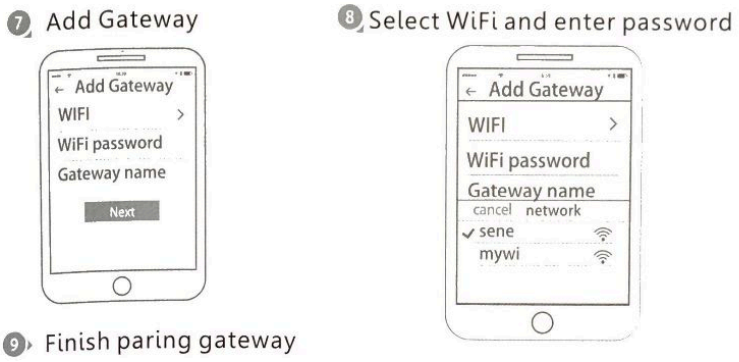

Jeżeli proces się nie powiedzie, odłącz zasilanie bramki, podłącz ponownie i spróbuj jeszcze raz.

13. Zdalne dblokowanie (Remote Unlock)

1. Po sparowaniu zamka z bramką w aplikacji włącz **Remote Unlock**.
2. Na ekranie głównym zamka pojawi się ikona zdalnego otwierania.
3. Kliknij ikonę, aby otworzyć Keybox z dowolnego miejsca (wymaga dostępu do internetu).

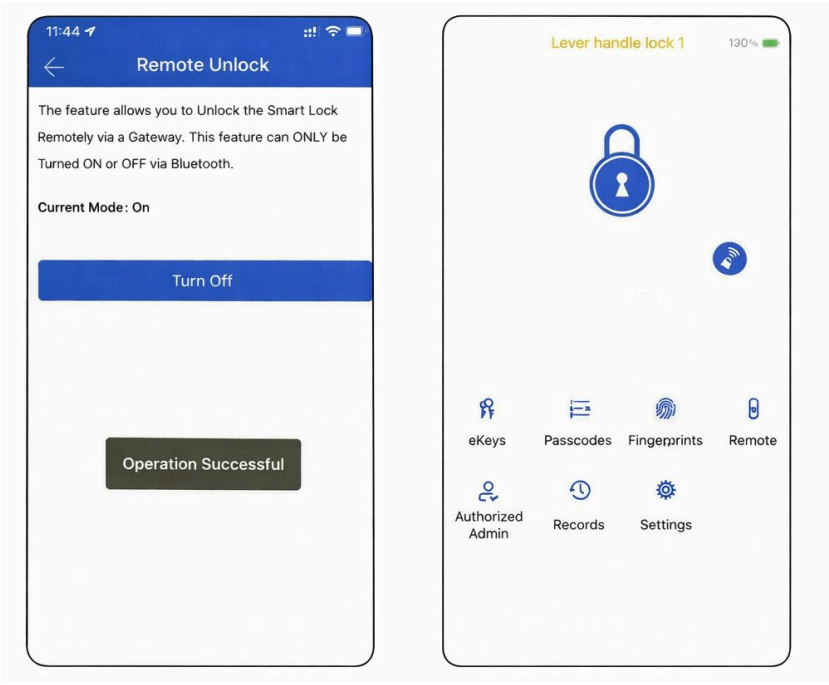

Dziękujemy za wybór naszego produktu! W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta**.