
Instrukcja obsługi

Lokalizator GPS dla zwierząt

Model: P5 4G


1. Cechy produktu

- **Pozycjonowanie w czasie rzeczywistym** – bieżące śledzenie lokalizacji zwierzęcia.
- **Komunikacja w sieci 4G** – szybkie i stabilne przesyłanie danych.
- **Alarm ogrodzenia (Fence alarm)** – ustawienie strefy bezpieczeństwa; otrzymasz powiadomienie, gdy zwierzę ją opuści.
- **Statystyki aktywności** – monitorowanie ruchliwości pupila.
- **Odtwarzanie ścieżki (Track playback)** – podgląd historii tras.
- **Alarm niskiego poziomu baterii** – przypomnienie w aplikacji o konieczności ładowania.
- **Wodoodporność 100%** – odporność na wodę w każdych warunkach.
- **Namierzanie światłem (Light seeking)** – łatwe odnalezienie trackera dzięki sygnałowi świetlnemu.
- **Namierzanie dźwiękiem (Sound seeking)** – odnalezienie urządzenia dzięki sygnałowi dźwiękowemu.
- **Przekazywanie danych w strefach bez zasięgu (Blind spot supplementary pass)** – zapis trasy offline i przesłanie po odzyskaniu połączenia.
- **Długi czas pracy baterii** – kilkanaście dni pracy na jednym ładowaniu.
- **Wiele trybów pozycjonowania** – GPS, Galileo, Glonass, LBS i WiFi dla większej dokładności.

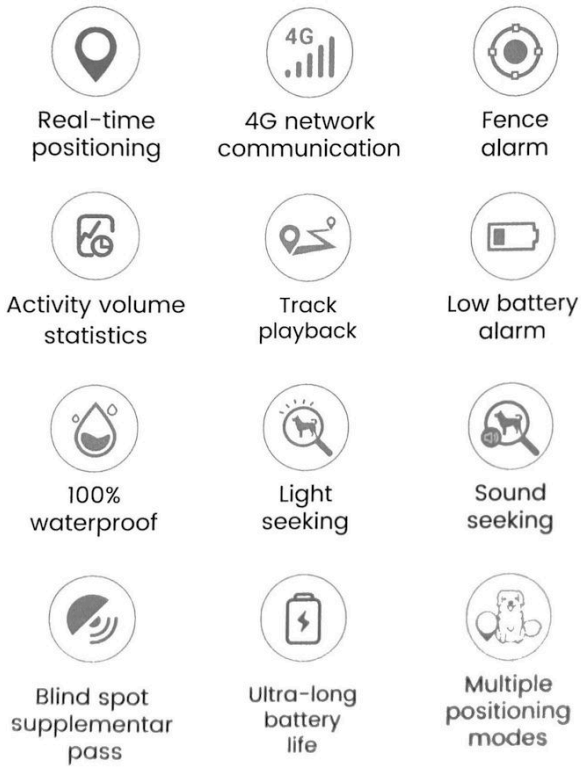

2. Szybki start (Quick Use Navigation)


1. **Ładowanie**
   - Podłącz tracker do kabla ładującego.
   - Czas pełnego naładowania: około **2 godziny**.
2. **Włączanie urządzenia**
   - Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez **3 sekundy**.
3. **Instalacja aplikacji**
   - Zeskanuj kod QR lub znajdź aplikację w sklepie
4. **Powiązanie trackera z aplikacją**
   - Zeskanuj kod QR umieszczony na urządzeniu albo wpisz ręcznie jego numer ID.

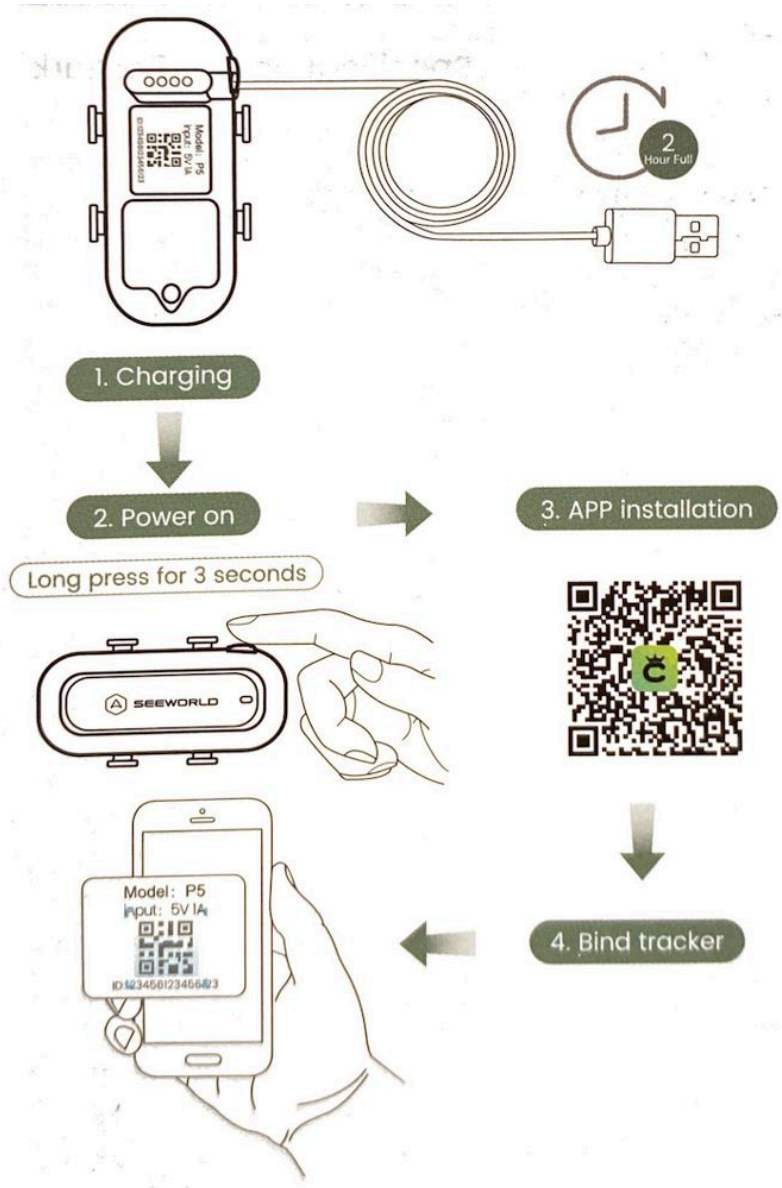

3. Wygląd urządzenia (Appearance)

- **Kontrolka pracy (Work Indicator light)** – pokazuje stan działania.
- **Przycisk On/Off** – włączanie i wyłączanie.
- **Magnetyczny port ładowania** – podłączenie kabla.

- **Silikonowe zaczepy do obroży** – mocowanie trackera do obroży.

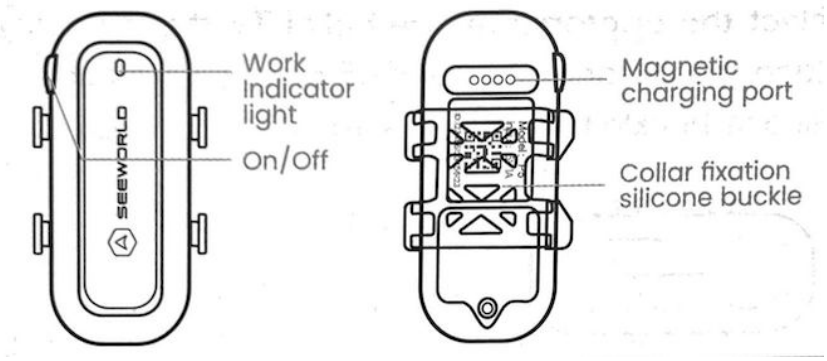


4. Instrukcja obsługi (Steps for usage)

4.1 Włączanie/Wyłączanie

- **Włączanie**
  Przytrzymaj przycisk zasilania przez **3 sekundy**.
- Zapali się biała dioda.
- Usłyszysz sygnał dźwiękowy.
- Urządzenie będzie gotowe do pracy.
- **Wyłączanie**
  Przytrzymaj przycisk przez **3 sekundy** – tracker wyłączy się.

Uwaga: Jeśli urządzenie nie reaguje, podłącz je do ładowania na **3–5 minut**, a następnie spróbuj ponownie.

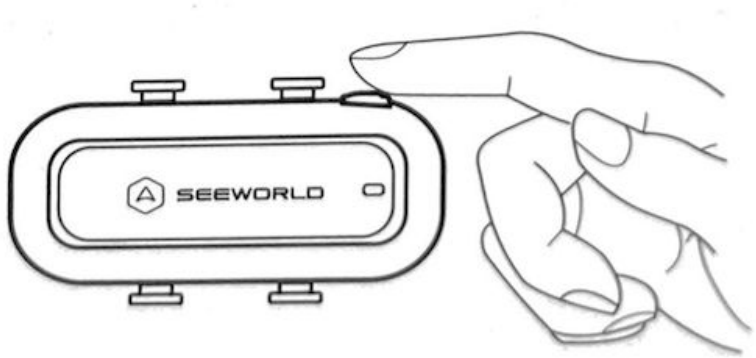


---

5. Instalacja aplikacji (App installation)

- Wyszukaj aplikację **„CoolPet”** w App Store (iPhone) lub Google Play (Android).
- Możesz też pobrać ją przez zeskanowanie kodu QR.

6. Połączenie trackera z siecią (Tracker access to the network)

1. Zainstaluj aplikację, zarejestruj się i zaloguj.
2. Kliknij **„Dodaj tracker”**, a następnie:
   - zeskanuj kod QR umieszczony na trackerze, lub
   - wprowadź ręcznie numer ID.

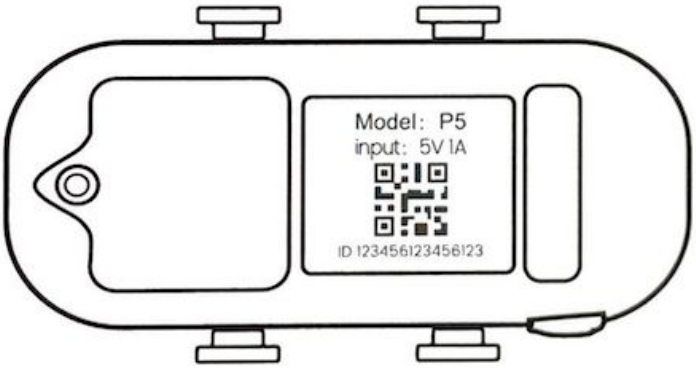


7. Pakiet subskrypcji (Subscription package)

Niektóre funkcje mogą wymagać aktywacji płatnej subskrypcji.

> **Uwaga:**
> Jeśli aplikacja pokazuje komunikat, że tracker nie jest aktywowany:
> - upewnij się, że urządzenie działa,
> - sprawdź wskaźniki świetlne (patrz rozdział 8),
> - spróbuj ponownie aktywować usługę.

8. Status wskaźników świetlnych (Indicator status)

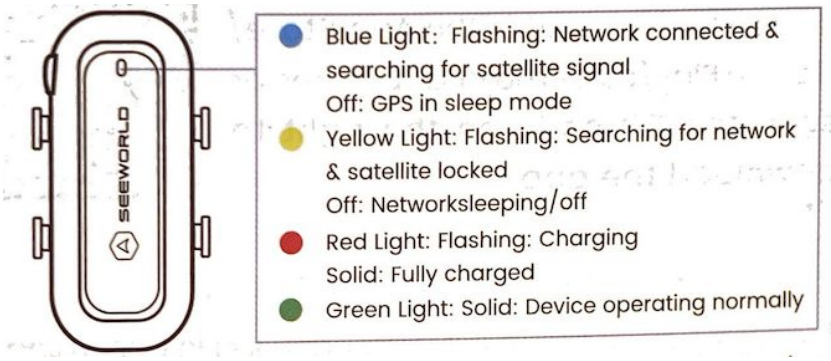

- **Niebieska dioda**
- Miganie: sieć połączona, wyszukiwanie satelitów.
- Zgaszona: GPS w trybie uśpienia.

- **Żółta dioda**
- Miganie: wyszukiwanie sieci i blokowanie satelity.
- Zgaszona: tryb uśpienia / brak połączenia.
- **Czerwona dioda**
- Miganie: trwa ładowanie.

- Świeci ciągle: bateria pełna.
- **Zielona dioda**
- Świeci: urządzenie działa poprawnie.

Wskazówki:
- Jeśli niebieska i żółta dioda migają jednocześnie lub pozycja w aplikacji jest błędna – wyjdź w miejsce z dobrym sygnałem GPS i poczekaj 3–6 minut.
- Podziemne garaże, wnętrza budynków i wysokie konstrukcje mogą zakłócać sygnał.


---

9. Ładowanie urządzenia (Charging operation)

1. Podłącz kabel do magnetycznego portu ładowania.
2. Użyj odpowiedniego adaptera zasilającego.

Czas pełnego ładowania: około **2 godziny**.

Wymogi techniczne ładowarki:
- Napięcie: **5V**
- Prąd: **1A–3A**

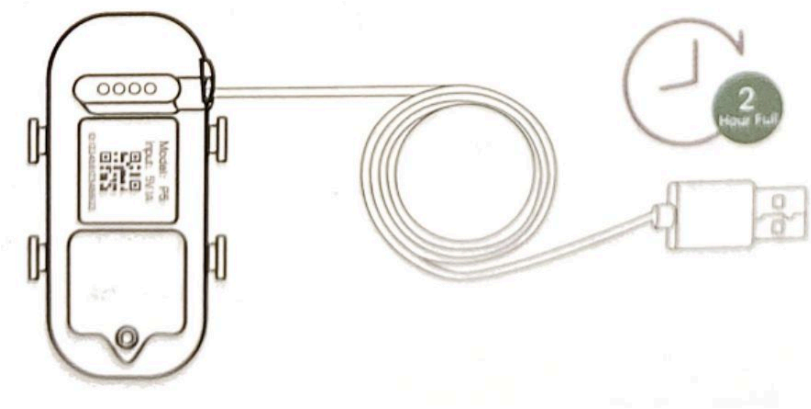


---

10. Montaż trackera (Installation tracker)

1. Wybierz odpowiednią obrożę (nie ma jej w zestawie).
2. Przełóż obrożę przez silikonowy zaczep.
3. Umocuj tracker przy pomocy uchwytu.

Zawartość zestawu:
- Pet Tracker (urządzenie GPS)
- Silikonowy zaczep
- (Opcjonalnie) Obroża – może być dowolna, odpowiednia dla psa lub kota.



11. Specyfikacja techniczna (Specifications)

Parametr	Specyfikacja
Napięcie (V)	3.1 – 4.3
Tryb pozycjonowania	GPS + Galileo + Glonass + LBS + WiFi
Dokładność (m)	< 10
Sieć komunikacyjna	4G
Pasma LTE	B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28/B41/B66
Tryb komunikacji	TCP
Zakres temperatur (°C)	-25 do +60
Wymiary (mm)	64 × 29 × 18.5
Waga (g)	32
Pojemność baterii (mAh)	800
Czas czuwania (dni)	do 25

Uwagi:
- 25 dni pracy baterii przy założeniu codziennych spacerów 2–3 km.
- Słaby sygnał GPS lub sieci może przyspieszyć zużycie energii.

12. Rozwiązywanie problemów (Troubleshooting)

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Offline	Urządzenie wyłączone	Włącz tracker zgodnie z instrukcją
	Słaby sygnał	Przenieś się w miejsce z lepszym zasięgiem
	Poza zasięgiem operatora	Użyj w obszarze objętym siecią
	Nieaktywna karta SIM / brak subskrypcji	Sprawdź pakiet i aktywację
Brak pozycjonowania	Przebywanie w miejscu z przeszkodami	Wyjdź na otwartą przestrzeń
Nieprecyzyjne dane	Słaby sygnał GPS	To normalne – urządzenie korzysta z alternatywnych metod
Nie uruchamia się	Rozładowana bateria	Podłącz do ładowania i spróbuj ponownie

Dziękujemy za wybór naszego produktu!
W razie pytań – skontaktuj się z naszym **Działem Obsługi Klienta**.