Instrukcja obsługi

Podsłuch GSM w listwie

Model: GM-SK58

1. Wstęp

Dziękujemy za wybór **podsłuchu GSM w listwie GM-SK58 marki Spreest**.

Urządzenie wykorzystuje najnowszą technologię i wyróżnia się niewielkimi rozmiarami, długim czasem czuwania, prostą obsługą, stabilnym działaniem oraz łatwym montażem.

Urządzenie umożliwia sprawdzenie lokalizacji oraz historii trasy.

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.


---

2. Zawartość opakowania

- 1x Podsłuch GSM w listwie GM-SK58
- 1x Śrubokręt
- 4x Śrubki zapasowe

---

3. Elementy produktu

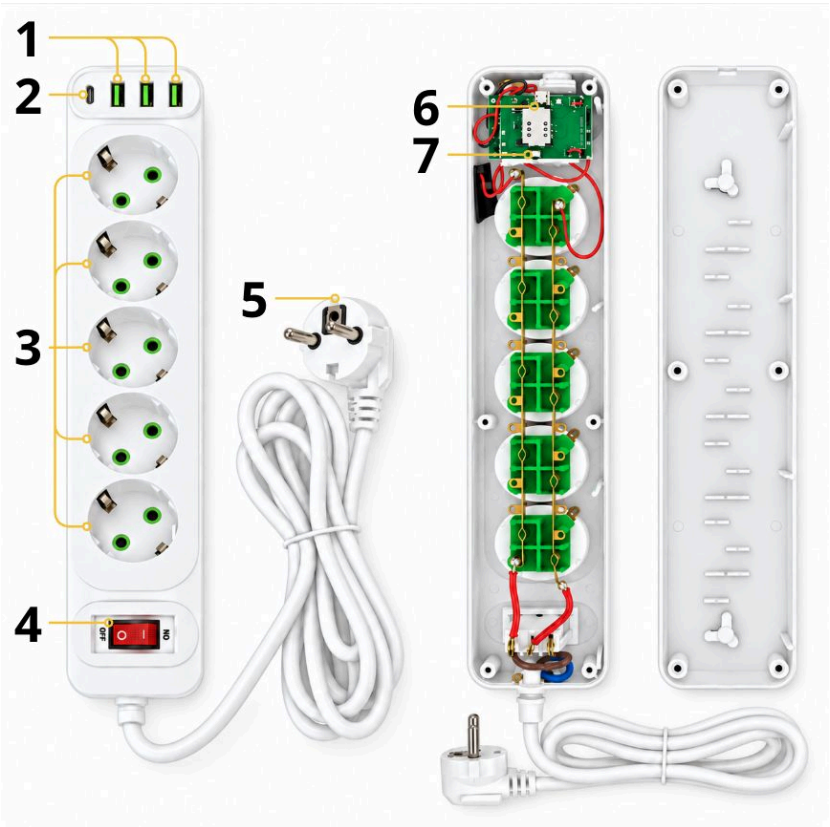

1. 3x Gniazda USB 2. 1x Gniazdo USB-C 3. 5x Gniazda zasilające 4. Przycisk ON/OFF 5. Kabel zasilający 6. Gniazdo karty SIM – Znajduje się wewnątrz obudowy; służy do instalacji karty SIM wykorzystywanej przez funkcje GSM. 7.

Przycisk Reset – Znajduje się wewnątrz obudowy urządzenia; służy do resetowania urządzenia.

4. Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Obsługiwane częstotliwości GSM	GSM850/900/1800/1900MHz
Maksymalna liczba autoryzowanych numerów	4
Maksymalny miesięczny transfer danych GPRS (funkcja śledzenia trasy)	Do 30 MB
Maksymalne obciążenie	2500 W
Ilość gniazd	5 x gniazda sieciowe, 3 x USB, 1 x USB typ C
Prąd znamionowy	10 A
Długość kabla zasilającego	2 metry
Kolor	Biały
Wymiary	320 x 35 x 60 mm
Waga	300 g

5. Instalacja karty SIM

Uwaga: Przed rozpoczęciem instalacji odłącz urządzenie od zasilania sieciowego.

1. **Odłącz urządzenie od zasilania.** Wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka i upewnij się, że nie jest ono pod napięciem.
2. **Odkręć obudowę.** Odwróć urządzenie spodem do góry i odkręć 4 śruby mocujące pokrywę obudowy.
3. **Zdejmij pokrywę.** Ostrożnie unieś i zdejmij dolną pokrywę. Nie używaj nadmiernej siły, aby nie uszkodzić obudowy ani elementów znajdujących się wewnątrz.
4. **Zlokalizuj gniazdo karty SIM**. Gniazdo znajduje się na płytce elektronicznej wewnątrz urządzenia.
5. **Włóż kartę SIM.** Umieść kartę SIM w gnieździe zgodnie z oznaczeniem kierunku na uchwycie/gnieździe. Upewnij się, że karta została wsunięta prawidłowo i jest stabilnie osadzona.
6. **Zamknij obudowę.** Załóż dolną pokrywę z powrotem, zwracając uwagę, aby żaden przewód nie został przyciśnięty pomiędzy elementami obudowy.
7. **Przykręć pokrywę.** Wkręć ponownie wszystkie 4 śruby. Dokręć je równomiernie, bez używania nadmiernej siły.
8. **Podłącz urządzenie.** Po prawidłowym zamknięciu obudowy podłącz urządzenie do zasilania. Urządzenie może teraz rozpocząć połączenie z siecią komórkową.

---

6. Obsługa za pomocą wiadomości SMS

Urządzenie steruje się poprzez wysyłanie krótkich komend SMS na numer karty SIM zainstalowanej w urządzeniu.

Funkcja	Komenda
Rejestracja	RG + numer telefonu
Sprawdzenie lokalizacji	DW
Autoryzacja	SQ + numer telefonu
Anulowanie autoryzacji	SQ

6.1. Rejestracja numeru urządzenia

Użytkownicy muszą najpierw zarejestrować numer telefonu w urządzeniu.

1. Z dowolnego numeru telefonu wyślij na numer karty SIM zainstalowanej w urządzeniu wiadomość w formacie **„RG+numer telefonu urządzenia”**.
2. Przykład: wiadomość „RG620000000000” wysłana na numer urządzenia „620000000000”.
3. Jeśli rejestracja się powiedzie, otrzymasz odpowiedź „register successfully” (rejestracja zakończona sukcesem) i możesz korzystać z pozostałych funkcji.
4. Jeśli wystąpi błąd, otrzymasz odpowiedź „Register fails, the device number is empty, e.g.: RG13866668888” (rejestracja nieudana – brak numeru telefonu w wiadomości). Oznacza to, że w wysłanej wiadomości nie podano numeru telefonu – należy go dodać.

[image]

> UWAGA! Nie dodawaj żadnego kodu kraju przed numerem telefonu. Na przykład dla numeru w USA (kod kraju „1”) nie należy wpisywać „RG162000000000” ani „RG001620000000”.

6.2. Sprawdzanie lokalizacji

Wyślij wielkimi literami komendę **„DW”** na numer telefonu urządzenia. W odpowiedzi otrzymasz adres lub link (URL), pod którym – za pomocą telefonu lub komputera – można sprawdzić dokładną lokalizację urządzenia.

> Gdy żaden numer nie jest autoryzowany, każdy telefon może wysłać „DW” i sprawdzić lokalizację urządzenia. Po dokonaniu autoryzacji lokalizację mogą sprawdzać tylko autoryzowane numery.

6.3. Autoryzacja numerów telefonów

Autoryzowane numery telefonów mogą logować się na platformę internetową za pomocą identyfikatora (ID) urządzenia oraz hasła podanego w wiadomości autoryzacyjnej. Po zalogowaniu można sprawdzać pozycję urządzenia, poziom naładowania baterii, historię trasy, wiadomości o zaginięciu, ustawiać elektroniczne ogrodzenie oraz dodawać kolejne urządzenia.

1. Wyślij na numer urządzenia wiadomość **„SQ+numer telefonu”**, aby autoryzować dany numer.
2. Przykład: wiadomość „SQ79609500000” autoryzuje numer 79609500000.
3. Aby jednocześnie autoryzować kilka numerów (maksymalnie cztery), rozdziel je znakiem gwiazdki (*). *Przykład: „SQ79609500000*SQ79608800001”.
4. Po udanej autoryzacji autoryzowany numer otrzyma wiadomość: „Authorization success, Device XXX, password XXX, http://gps902.com/u/XXX” (autoryzacja zakończona sukcesem, urządzenie XXX, hasło XXX, adres platformy).

> Po udanej autoryzacji dowolnego numeru, tylko ten numer może wysyłać powyższą komendę w celu autoryzacji kolejnych numerów telefonów.

6.4. Anulowanie autoryzacji

1. Z dowolnego autoryzowanego numeru wyślij na numer urządzenia komendę **„SQ”**.
2. Spowoduje to anulowanie autoryzacji wszystkich numerów telefonów.
3. Autoryzowane numery otrzymają wiadomość potwierdzającą anulowanie.
4. Po anulowaniu autoryzacji każdy numer telefonu może ponownie wysłać komendę „DW”, aby sprawdzić lokalizację urządzenia.

[image]

6.5. Śledzenie trasy (funkcja opcjonalna)

Funkcja śledzenia trasy wykorzystuje transfer danych GPRS (nie więcej niż 30 MB miesięcznie) i domyślnie jest wyłączona.

6.6. Nasłuch audio

Aby nasłuchiwać otoczenia, zadzwoń na numer karty SIM zainstalowanej w urządzeniu - połączenie zostanie odebrane automatycznie, umożliwiając podsłuch dźwięków z otoczenia.

---

7. Uwagi

1. Przed użyciem podłącz urządzenie do prądu.
2. Przy montażu zwróć uwagę, aby urządzenie znajdowało się w miejscu z dobrym zasięgiem sieci GSM – lepszy sygnał zapewnia lepsze działanie.
3. Jeśli urządzenie nie odpowiada na żadną wiadomość, sprawdź stan konta karty SIM oraz czy skrzynka wiadomości nie jest pełna. Jeśli skrzynka jest pełna, usuń wszystkie wiadomości i spróbuj ponownie.
4. W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych funkcji skontaktuj się ze sprzedawcą w celu ich indywidualnej konfiguracji.
5. Produkt nie jest przeznaczony do użytku w sposób niezgodny z prawem. Producent nie odpowiada za jakiekolwiek problemy wynikające z takiego użytkowania.

---

8. FAQ - Najczęściej zadawane pytania

1. Jak zarejestrować numer telefonu w urządzeniu?

Wyślij na numer telefonu urządzenia wiadomość w formacie **„RG+numer telefonu”**, np. „RG620000000000”. Po udanej rejestracji otrzymasz potwierdzenie „register successfully”.

---

2. Czy przed numerem telefonu należy dodać kod kraju?

Nie. Numer telefonu należy podawać **bez kodu kraju** – dodanie go spowoduje błąd rejestracji lub autoryzacji.

---

3. Jak sprawdzić aktualną lokalizację urządzenia?

Wyślij komendę **„DW”** na numer telefonu urządzenia. W odpowiedzi otrzymasz adres lub link umożliwiający sprawdzenie lokalizacji z telefonu lub komputera.

---

4. Ile numerów telefonów można autoryzować jednocześnie?

Można autoryzować maksymalnie **cztery** numery telefonów jednocześnie, rozdzielając je znakiem

gwiazdki (*) w jednej wiadomości SMS.

---

5. Jak anulować autoryzację wszystkich numerów?

Z dowolnego autoryzowanego numeru wyślij komendę **„SQ”** na numer urządzenia. Wszystkie autoryzowane numery zostaną anulowane, a lokalizację będzie można sprawdzić z każdego numeru telefonu.

---

6. Co zrobić, gdy urządzenie nie odpowiada na wiadomości SMS?

Sprawdź saldo na karcie SIM oraz czy skrzynka wiadomości nie jest **pełna**. Jeśli skrzynka jest pełna, usuń wszystkie wiadomości i wyślij komendę ponownie.

Dziękujemy za wybór naszego produktu! W razie pytań – skontaktuj się z naszym **Działem Obsługi Klienta**.