
Instrukcja Obsługi

Mikrofon

Model: J13

Diagram ID

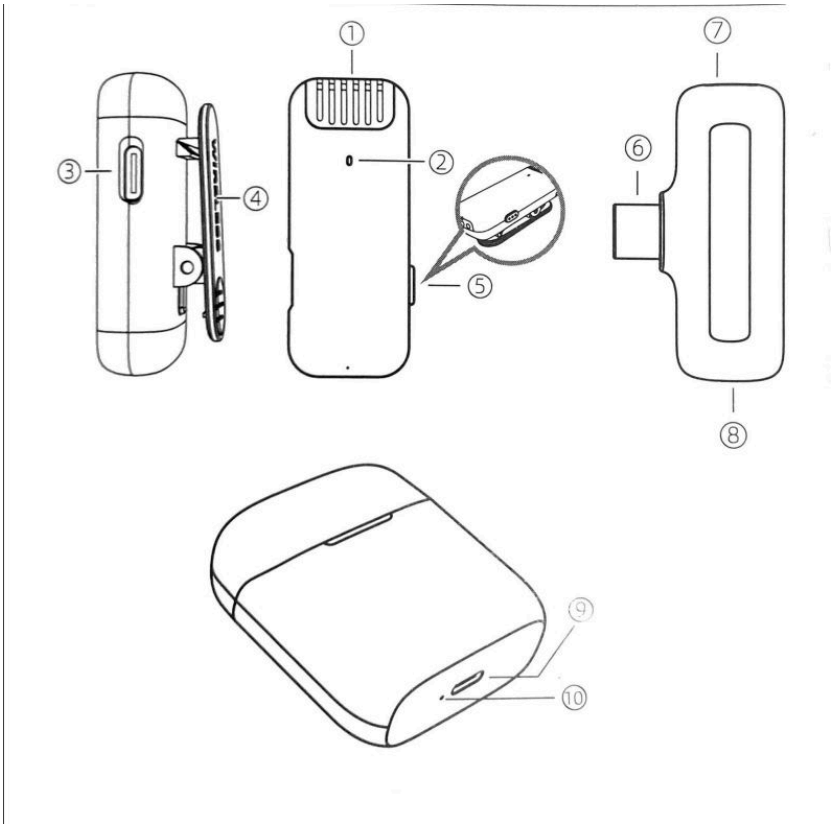


1. **Siatka przeciwwiatrowa** - Odpowiada za redukcję szumu wywołanego wiatrem. 2. **Wskaźnik mikrofonu** - Informuje o stanie mikrofonu. 3. **Port ładowania mikrofonu (USB Typ-C)** - Umożliwia podłączenie mikrofonu do ładowania.
4. **Klips mikrofonowy** - Pozwala na przypięcie mikrofonu do ubrania.

5. **Przycisk włączania** - Służy do włączania/wyłączania mikrofonu oraz aktywacji dodatkowych funkcji.
6. **Port Type-C/Lightning** - Umożliwia podłączenie odbiornika do telefonu. *(Lightning - złącze stosowane w urządzeniach Apple)*
7. **Wskaźnik odbiornika** - Informuje o stanie odbiornika.
8. **Port ładowania odbiornika** - Służy do ładowania odbiornika (jeśli jest taka potrzeba).
9. **Port ładowania Type-C w pudełku ładującym** - Służy do ładowania pudełka ładującego.
10. **Wskaźnik pudełka ładującego** - Pokazuje stan naładowania pudełka.

Jak używać


Krok 1: Podłącz odbiornik do telefonu

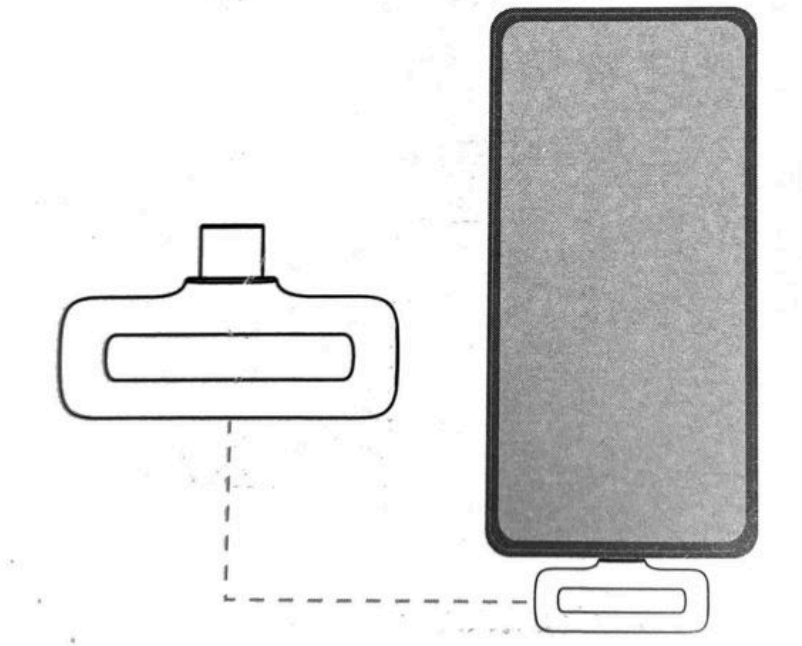

Podłącz odbiornik (poprzez złącze Type-C lub Lightning) do odpowiedniego portu w telefonie.


Uwaga:
Jeżeli korzystasz z telefonu marki OPPO, Vivo, iQOO lub Realme, musisz włączyć funkcję OTG.
- OTG – funkcja ta pozwala podłączyć dodatkowe urządzenia do telefonu.
Aby ją aktywować, wejdź w ustawienia telefonu, wyszukaj opcję "OTG" i włącz zasilanie OTG.

Krok 2: Włącz mikrofon

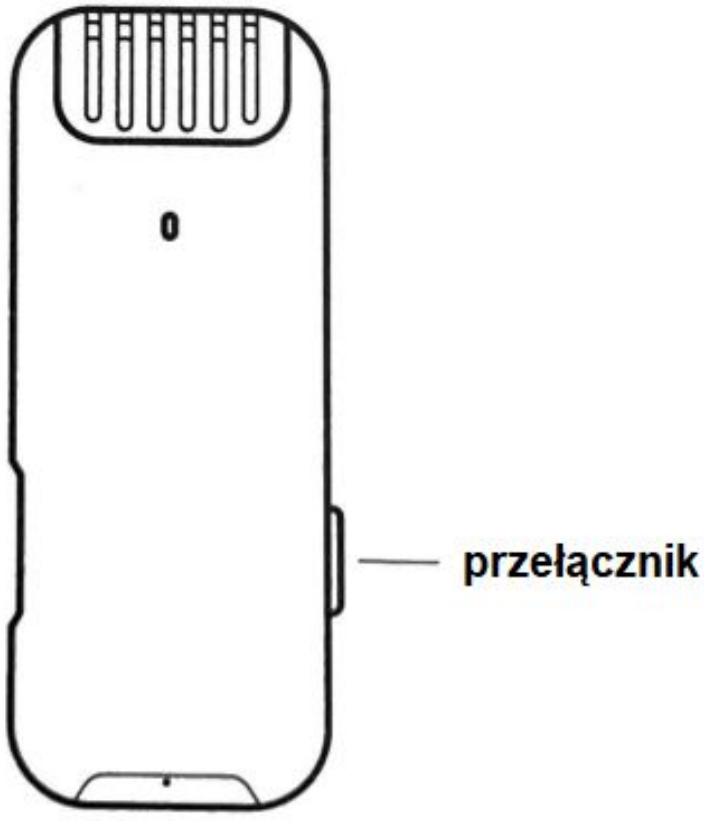


Naciśnij przycisk włączania mikrofonu i przytrzymaj przez ok. 3 sekundy. Gdy wskaźnik mikrofonu zaświeci się na zielono, urządzenie jest gotowe do pracy.

Krok 3: Sprawdź wskaźnik odbiornika

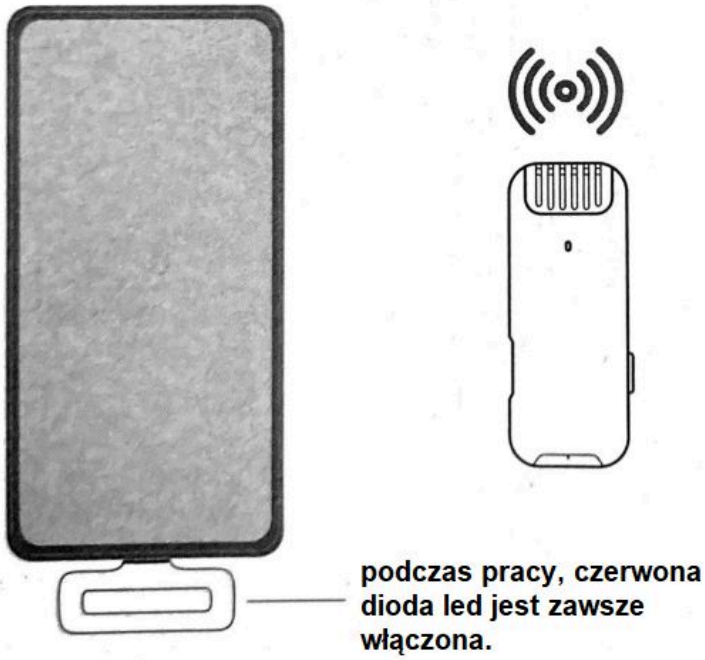

Po podłączeniu odbiornika do telefonu, wskaźnik na odbiorniku powinien świecić na czerwono.
Uruchom aplikację do nagrywania dźwięku lub kamerę w telefonie, aby rozpocząć korzystanie z mikrofonu.

Uwaga specjalna

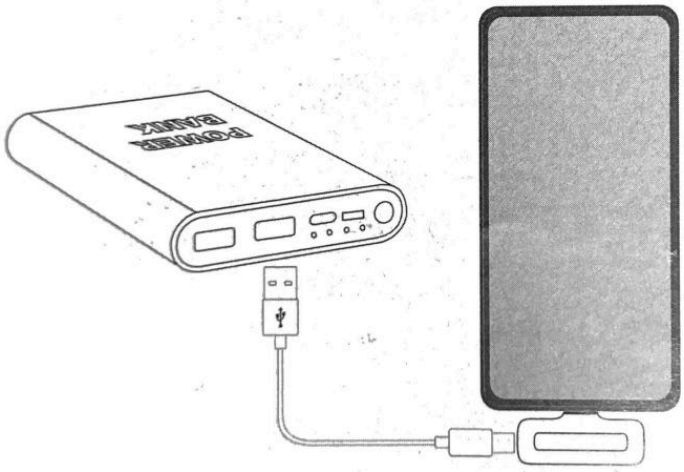

Odbiornik nie wymaga oddzielnej baterii ani ładowania podczas użytkowania.
Jeśli poziom naładowania telefonu jest niski, podłącz zewnętrzny bank energii (power bank - przenośna ładowarka) do portu odbiornika, aby jednocześnie ładować telefon.

Funkcje i wskaźniki LED

Mikrofon

- **Włączanie mikrofonu**:
  Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy – wskaźnik miga naprzemiennie na czerwono i zielono.
- **Wyłączanie mikrofonu**:

Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy – wszystkie światła gasną.

- **Brak połączenia z odbiornikiem**:
  Wskaźnik miga naprzemiennie na czerwono i zielono.
- **Połączenie z odbiornikiem**:
  Wskaźnik świeci na zielono.
- **Redukcja szumów**:
  Wskaźnik świeci na zielono (funkcja aktywna).
- **Rewerberacja (efekt echa, z ang. reverb)**:
  Naciśnij przycisk trzy razy – wskaźnik miga raz na czerwono i zielono, a następnie świeci na zielono.
- **Tryb cichy (mute - całkowite wyłączenie dźwięku z mikrofonu)**:
  Naciśnij przycisk dwa razy – wskaźnik miga na zielono.
- **Ładowanie mikrofonu**:
  Wskaźnik świeci na czerwono.
- **Pełne naładowanie mikrofonu**:
  Wszystkie wskaźniki gasną.
- **Niski poziom baterii w mikrofonie**:
  Wskaźnik miga na czerwono co 10 sekund.

Odbiornik

- **Włączanie odbiornika**:
  Automatyczne po podłączeniu do telefonu – wskaźnik miga na czerwono.
- **Wyłączanie odbiornika**:
  Automatyczne po odłączeniu od telefonu.
- **Brak połączenia z mikrofonem**:
  Wskaźnik miga na czerwono.
- **Połączenie z mikrofonem**:
  Wskaźnik świeci na czerwono.

Zawartość opakowania

1. Mikrofon nadawczy
2. Odbiornik (Lightning/Type-C)
3. Pudełko ładujące
4. Kabel do ładowania
5. Instrukcja obsługi