

MITOYA

LAMPA LED SOFT LIGHT MOBULA 540 ASRC BI-COLOR 3200-5600 K



Dziękujemy za wybór produktów MITOYA! MOBULA 540 BI-COLOR to lampa soft light LED. Lampa jest urządzeniem elektrycznym - jego niewłaściwe użytkowanie może spowodować awarię lub uszczerbek na zdrowiu. Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z treścią poniższej instrukcji oraz zachować ją do wglądu i dyspozycji osób trzecich.

BUDOWA

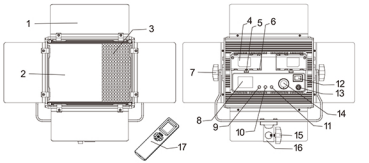

1. Odchylane wrota
2. Nakładka dyfuzyjna
3. Panel LED
4. Komora baterii (×2)
5. Blokada komory baterii
6. Styki baterii
7. Zacisk regulacji kąta nachylenia panelu
8. Wyświetlacz LCD
9. Przycisk trybu: moc światła
10. Przycisk trybu: temperatura barwowa
11. Przycisk trybu: wybór kanału/grupy
12. Włącznik
13. Gniazdo zasilacza sieciowego DC
14. Pokrętło funkcyjne:
    → regulacja mocy światła
    → regulacja temperatury barwowe
    → zmiana kanału lub grupy
15. Zacisk montażowy do statywu
16. Uchwyt na statyw 16 mm
17. Pilot zdalnego sterowania 2.4G

CHARAKTERYSTYKA

Lampa MOBULA 540 to źródło światła stałego. Panel składa się ze 270 diod emitujących światło białe i 270 diod emitujących światło ciepłe. Oferuje płynną regulację mocy oraz regulację temperatury barwowej w zakresie 3200-5600 K co 100 K.

Lampa emituje światło o maksymalnej mocy 3500 LUX / 1 m. Gwarantuje reprodukcję barw na poziomie CRI 95+. Jej pobór mocy wynosi 30 W.

Lampa posiada uproszczony panel sterowania z pomocniczym wyświetlaczem LED. Zmiana parametrów światła odbywa się przy pomocy przycisków i pokrętła funkcyjnego. Lampa może być też sterowana zdalnie przy pomocy bezprzewodowego pilota 2.4G. Może pracować w trzech grupach (GR: A/B/C) i 40 kanałach (CH: 01-40).

Lampa może być zasilana przy pomocy zasilacza sieciowego DC 15V 3A (w zestawie) lub dwóch akumulatorów typu NP-F (brak w zestawie). Jest przeznaczona do montażu na statywie oświetleniowym z trzpieniem 16 mm.

OSTRZEŻENIA ⚠

→ Lampa nie posiada uszczelnienia - należy chronić ją przed wilgocią, deszczem i pyłem.
→ Lampa nie jest odporna na wstrząsy - należy chronić ją przed uszkodzeniami mechanicznymi i upadkami.
→ Dopuszczalna temperatura pracy lampy to 0 ~ 40°C. Jeśli lampa nagrzewa się do wyższych temperatur, zaprzestań jej używania i skontaktuj się z serwisem.
→ Zaprzestań pracy z lampą, jeśli jej obudowa została uszkodzona, widoczne są jej elementy wewnętrzne, lampa wydziela nieprzyjemny zapach lub wydobywa się z niej dym.
→ Nie ustawiaj lampy blisko oczu - intensywne światło może doprowadzić do uszkodzenia wzroku.
→ Po zakończonej pracy wypnij z lampy baterie/wypnij zasilacz sieciowy z gniazdka.
→ Po zakończonej pracy odczekaj, aż obudowa lampy ostygnie, zanim spakujesz ją do torby/pudełka.
→ Do zasilania lampy używaj tylko oryginalnego zasilacza sieciowego/akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) NP-F (NP-F550, NP-F770, NP-F970 itp.).
→ Nie demontuj własnoręcznie obudowy i nie próbuj naprawiać uszkodzonej lampy samodzielnie - w przypadku usterki skontaktuj się z serwisem.
→ Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
→ Przechowuj urządzenie w suchym i wentylowanym pomieszczeniu.

ZASILANIE LAMPY: ZASILACZ SIECIOWY

→ Użyj zasilacza sieciowego 15V 3A (w zestawie) i podłącz go do gniazda DC (13) → Podłącz zasilacz do gniazdka sieciowego → Włącz lampę, ustawiając przełącznik (12) na pozycję "II".
→ Aby wyłączyć lampę, przestaw przełącznik (12) na pozycję "O".

UWAGA! Zasilacz sieciowy nie umożliwia ładowania akumulatorów NP-F. Do ładowania akumulatorów NP-F wymagana jest zewnętrzna ładowarka (brak w zestawie).

ZASILANIE LAMPY: AKUMULATORY NP-F

→ Użyj akumulatorów typu NP-F (brak w zestawie) i umieść je w komorach baterii (4) → Upewnij się, że akumulatory są prawidłowo wpięte (6), a blokady komór (5) je podtrzymują → Włącz lampę, ustawiając przełącznik (12) na pozycję "I".
→ Aby wyłączyć lampę, przestaw przełącznik (12) na pozycję "O".

MONTAŻ LAMPY NA STATYWIE

→ Poluzuj zacisk (15) odkręcając śrubę tak, aby przestrzeń wewnątrz mocowania (16) była pusta (nie wykręcaj śruby całkowicie) → Nasadź lampę na wybrany statyw oświetleniowy/studyjny z głowicą (trzpieniem) 16 mm → Dokręć ponownie śrubę w zacisku (15) tak, aby przywarła do głowicy statywu.

REGULACJA KĄTA NACHYLENIA LAMPY

→ Poluzuj dwa boczne zaciski (7) odkręcając lekko śruby → Zmień położenie lampy zgodnie z bieżącymi potrzebami → Dokręć ponownie dwa boczne zaciski (7).

UWAGA! W trakcie zmiany kąta nachylenia lampy cały czas podtrzymuj panel - od momentu poluzowania do ponownego dokręcenia zacisków (7).

REGULACJA PARAMETRÓW ŚWIATŁA

Lampa MITOYA MOBULA 540 oferuje pracę w trybie CCT z możliwością regulacji mocy światła 1-100% i jego temperatury barwowej 3200-5600 K. W celu regulacji parametrów światła:

→ Włącz lampę
→ Naciśnij przycisk (9) aby aktywować tryb regulacji mocy → Użyj pokrętła funkcyjnego (14) obracając je w lewą/prawą stronę, aby zmniejszyć (-)/zwiększyć (+) moc światła. Zmiana mocy odbywa się płynnie od 1 do 100%.
→ Naciśnij przycisk (10) aby aktywować tryb regulacji temperatury barwowej → Użyj pokrętła funkcyjnego (14) obracając je w lewą/prawą stronę, aby zmniejszyć (-)/zwiększyć (+) temperaturę barwową lampy od 3200 do 5600 K. Zmiana temperatury barwowej odbywa się skokowo, co 100 K.

Modyfikowane parametry i ich bieżące wartości będą wyświetlane na wyświetlaczu LCD (8).

PRACA W GRUPACH/KANAŁACH

Lampa może pracować w trzech grupach (GR: A/B/C) i 40 kanałach (CH: 01-40). Aby zmienić grupę/kanał:


→ Włącz lampę
→ Naciśnij przycisk (11) aby aktywować tryb wyboru grupy/kanału → Naciśnij przycisk ponownie, aby wybrać żądany tryb (GR/CH) → Użyj pokrętła funkcyjnego (14) obracając je w lewą/prawą stronę, aby zmienić grupę/kanał na niższą (-)/wyższą (+).

UWAGA! Przy korzystaniu z pilota bezprzewodowego upewnij się, że oba urządzenia pracują w tej samej grupie i tym samym kanale.

PILOT BEZPRZEWODOWY 2.4G

Pilot bezprzewodowy wymaga do pracy dwóch baterii AAA (brak w zestawie). Przed rozpoczęciem pracy umieść dwie baterie w komorze baterii pod pokrywą pilota z tyłu (7), zgodnie z oznaczeniem kierunków polaryzacji.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF (5) na pilocie przez 1 sekundę → Wyświetlacz pilota (1) zostanie aktywowany, a pilot uruchomi się. Po 15 sekundach bezczynności pilot przejdzie w stan uśpienia, a jego wyświetlacz zgaśnie. Wybudzenie ze stanu uśpienia odbywa się po wciśnięciu dowolnego przycisku na pilocie.



Po włączeniu pilota naciśnij przycisk CH/GRP (2), aby przejść do wyboru kanału/grupy. Gdy wartość grupy/kanału na wyświetlaczu pilota miga, naciśnij + (3) lub - (4) aby zmienić grupę/kanał na wyższą/niższą. Pilot obsługuje cztery grupy (GRP: A/B/C/A+B+C) oraz 40 kanałów (CH: 01-40). W przypadku braku wyboru ekran przestanie migać po 10 sekundach.

UWAGA! Przy korzystaniu z pilota bezprzewodowego upewnij się, że oba urządzenia pracują w tej samej grupie i kanale.


OBSŁUGA LAMPY ZA POMOCĄ PILOTA

Po poprawnym sparowaniu urządzeń możliwa jest zdalna kontrola lampy - mocy światła i jego temperatury barwowej. Naciśnij przycisk SET (6) na pilocie, aby przechodzić pomiędzy aktywnymi parametrami. Wybrany parametr zmień, korzystając z przycisków + (3) i - (4).

Zmiana mocy na wyższą/niższą następuje co 1%. Zmiana temperatury barwowej na wyższą/niższą następuje co 100 K. Dłuższe naciśnięcie przycisków + (3)/- (4) umożliwia szybszą, skokową regulację wartości aktywnego parametru. Przy pomocy pilota możliwe jest również włączanie/wyłączanie lampy. Aby włączyć/wyłączyć lampę naciśnij krótko przycisk ON/OFF (5).

UWAGA! Włączanie/wyłączanie lampy za pomocą pilota jest możliwe tylko w momencie, w którym sama lampa jest podłączona do źródła zasilania i włączona przyciskiem na jej tylnym panelu (włącznik w pozycji "I" lub "II", w zależności od rodzaju zasilania).

WYMIARY

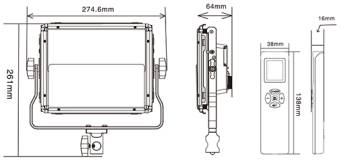

DANE TECHNICZNE

Model	MOBULA 540 ASRC BI-COLOR
Liczba diod	270 × 3200 K | 270 × 5600 K ± 200 K
Pobór mocy	30 W ± 5 W
Luminacja	3500 LUX @ 1 m max.
Zakres temp. barwowej	3200-5600 K
Regulacja temp. barwowej	3200-5600 K co 100 K
Odwzorowanie barw (CRI)	95+
Liczba grup (GR)	3 (A/B/C)
Liczba kanałów (CH)	40 (01-40)
Zdalne sterowanie	2.4G
Kąt padania światła	120°
Wyświetlacz	LCD
Wyświetlane parametry	Moc, temp. barw., grupa, kanał, stan baterii
Zasilanie sieciowe	DC 15V 3A (w zestawie)
Zasilanie bateryjne	2 × NP-F (brak w zestawie)
Złącza	DC 15V (IN)
Waga	1200 g
Wymiary	274,6 × 64 × 261 mm
Temperatura pracy	0 ~ 40°C
Temperatura przechowywania	-10 ~ 50°C
Dopuszczalna wilgotność powietrza	20-80%
Zawartość zestawu	Lampa, dyfuzor, zasilacz sieciowy, pilot

DYSTRYBUCJA I KONTAKT

MITOYA Sp. z o.o.

Sklep fotograficzny MITOYA
ul. Racjonalizacji 5
02-673 Warszawa

sklep@mitoya.pl
(22) 295 12 04
mitoya.pl | mitoya.eu