

somfy®

# Przewodowy termostat sterowany przez internet

Instrukcja instalacji



# Spis treści

Zapoznanie się z zawartością zestawu

4

Przed instalacją oraz  
zalecenia

5

Aplikacja termostatu firmy Somfy

6

Aktywacja termostatu

7

Usunięcie starszej wersji termostatu

12

Instalacja przewodowego termostatu  
sterowanego przez internet

20

Parowanie z bramką

28



Przed rozpoczęciem jakichkolwiek  
czynności należy sprawdzić, czy zasilanie  
sieciowe zostało wyłączone




Film instruktażowy dotyczący instalacji  
opisywanego produktu jest dostępny [tutaj](#)

# Zapoznanie się z zawartością zestawu



**Przewodowy termostat sterowany przez internet firmy Somfy**

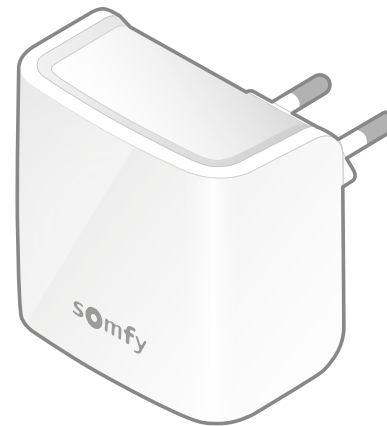


**Bramka**



Bateria typu AA x 2



Nalepki z identyfikatorem użytkownika



Dwustronna taśma klejąca



Śrubokręt



Kołek x 2



Śruba x 2

## Przed instalacją



Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności należy sprawdzić, czy zasilanie sieciowe zostało wyłączone



Upewnij się, że dysponujesz narzędziami niezbędnymi do instalacji na ścianie

## Zalecenia

dotyczące prawidłowego działania termostatu



Termostat należy zainstalować na wysokości 1,5 m od podłogi na wewnętrznej ścianie



Należy unikać miejsc narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, przeciągów i źródeł ciepła

# Aplikacja termostatu firmy Somfy



Pobierz aplikację skanując kod QR na termostacie.


Aplikacja „Somfy thermostat” (termostat Somfy) jest dostępna dla smartfonów z system Android i iOS.

# Aktywacja termostatu



Kliknij opcję „Activate your thermostat”  
(aktywuj termostat) w aplikacji.

# Aktywacja termostatu

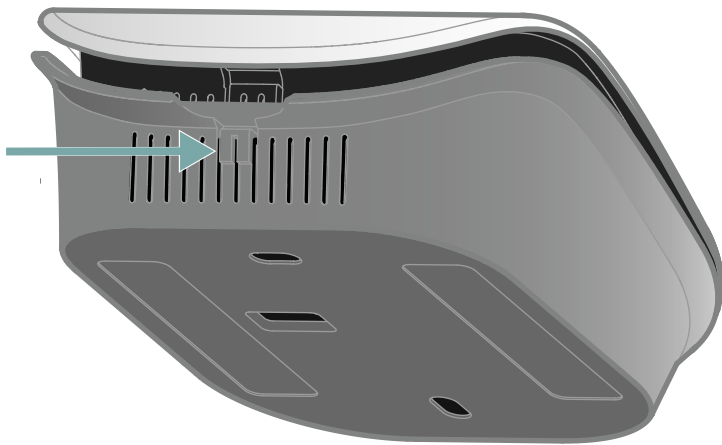


Otwórz termostat, naciśnij w odpowiednim miejscu, aby uzyskać dostęp do kodu QR i aktywować termostat.



Zrób zdjęcie kodu QR znajdującego się na tylnej części panelu przedniego lub ręcznie wprowadź kod PIN.



# Aktywacja termostatu

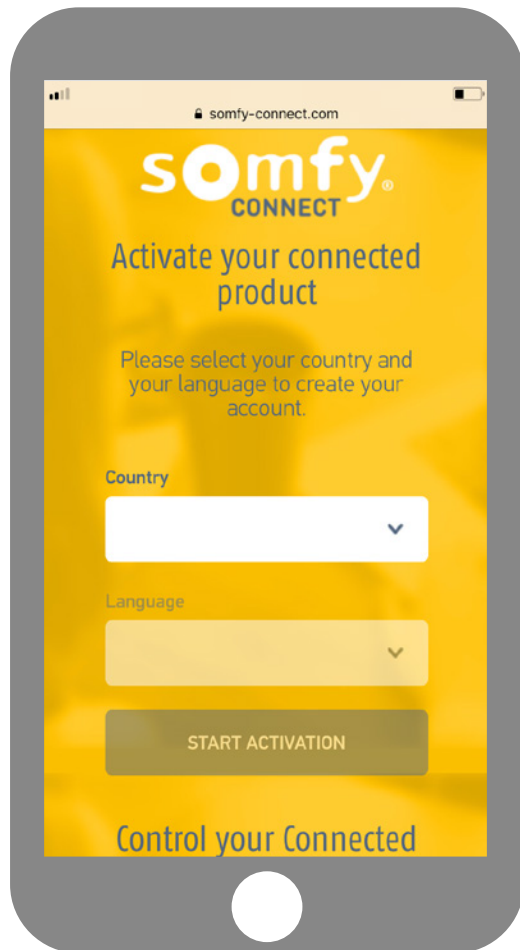


Wybierz kraj i język, a następnie kliknij opcję „Activate my product” (aktywuj mój produkt) na stronie internetowej Somfy




Connect.  
Kod PIN produktu zostanie automatycznie wprowadzony. Jeśli nie, kod możesz wprowadzić ręcznie. Znajduje się on w pobliżu kodu QR (patrz strona 8).

# Aktywacja termostatu

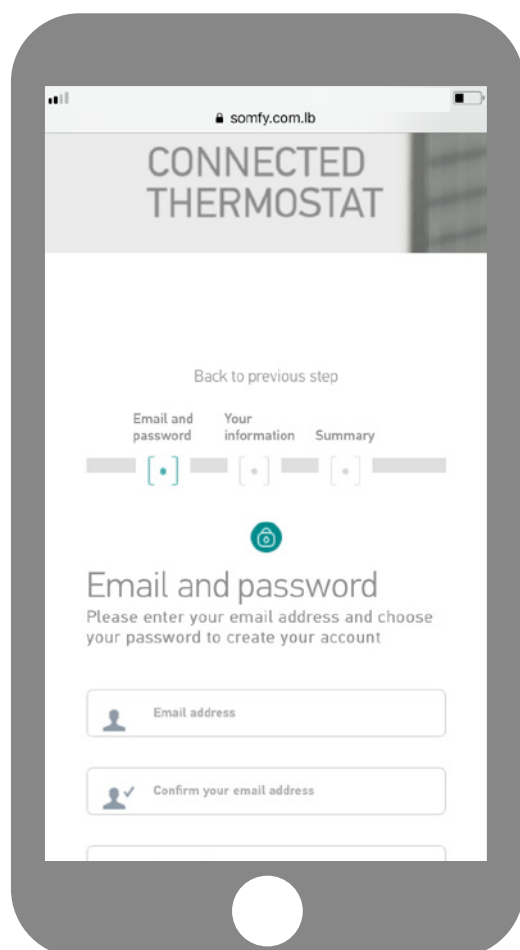

Wprowadź nazwę użytkownika i hasło powiązane z kontem Somfy.

Jeśli nie posiadasz konta Somfy, możesz je utworzyć na tym etapie.

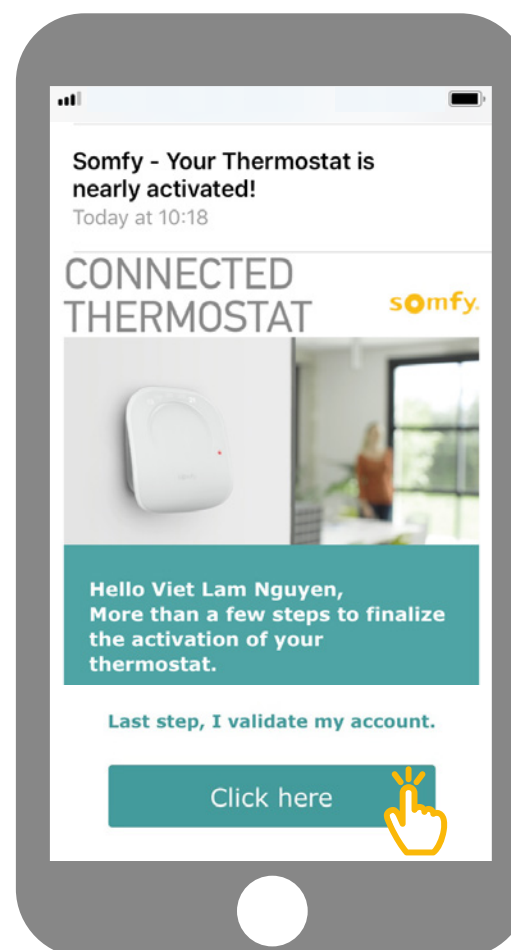

Po utworzeniu konta otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem aktywacji.

Zakończ ten krok klikając odnośnik podany w wiadomości e-mail.


*Jeśli nie otrzymałeś wiadomości e-mail, sprawdź folder Spam.*

# Aktywacja termostatu



Wróć do aplikacji, wprowadź nazwę użytkownika i hasło, aby się połączyć.


# Usunięcie starszej wersji termostatu

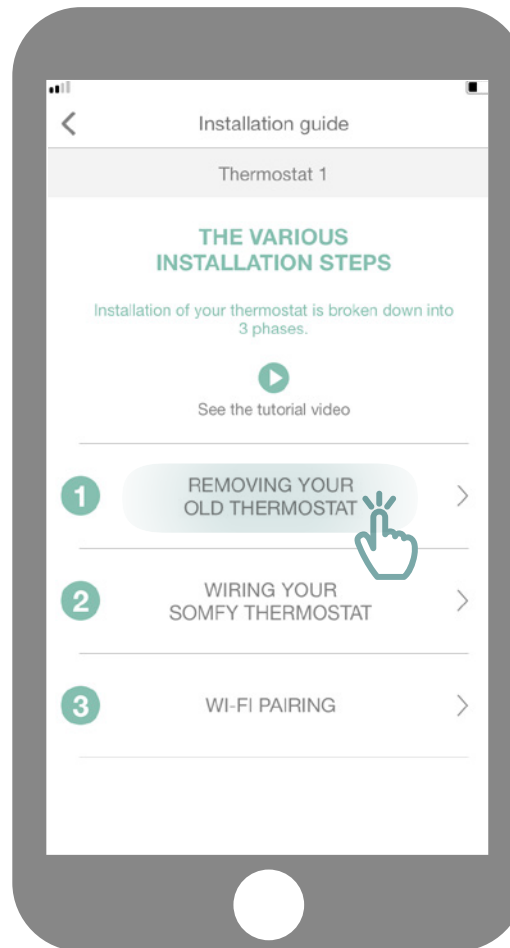

Kliknij opcję


„Remove your old thermostat” (usuń stary termostat).

# Usunięcie starszej wersji termostatu

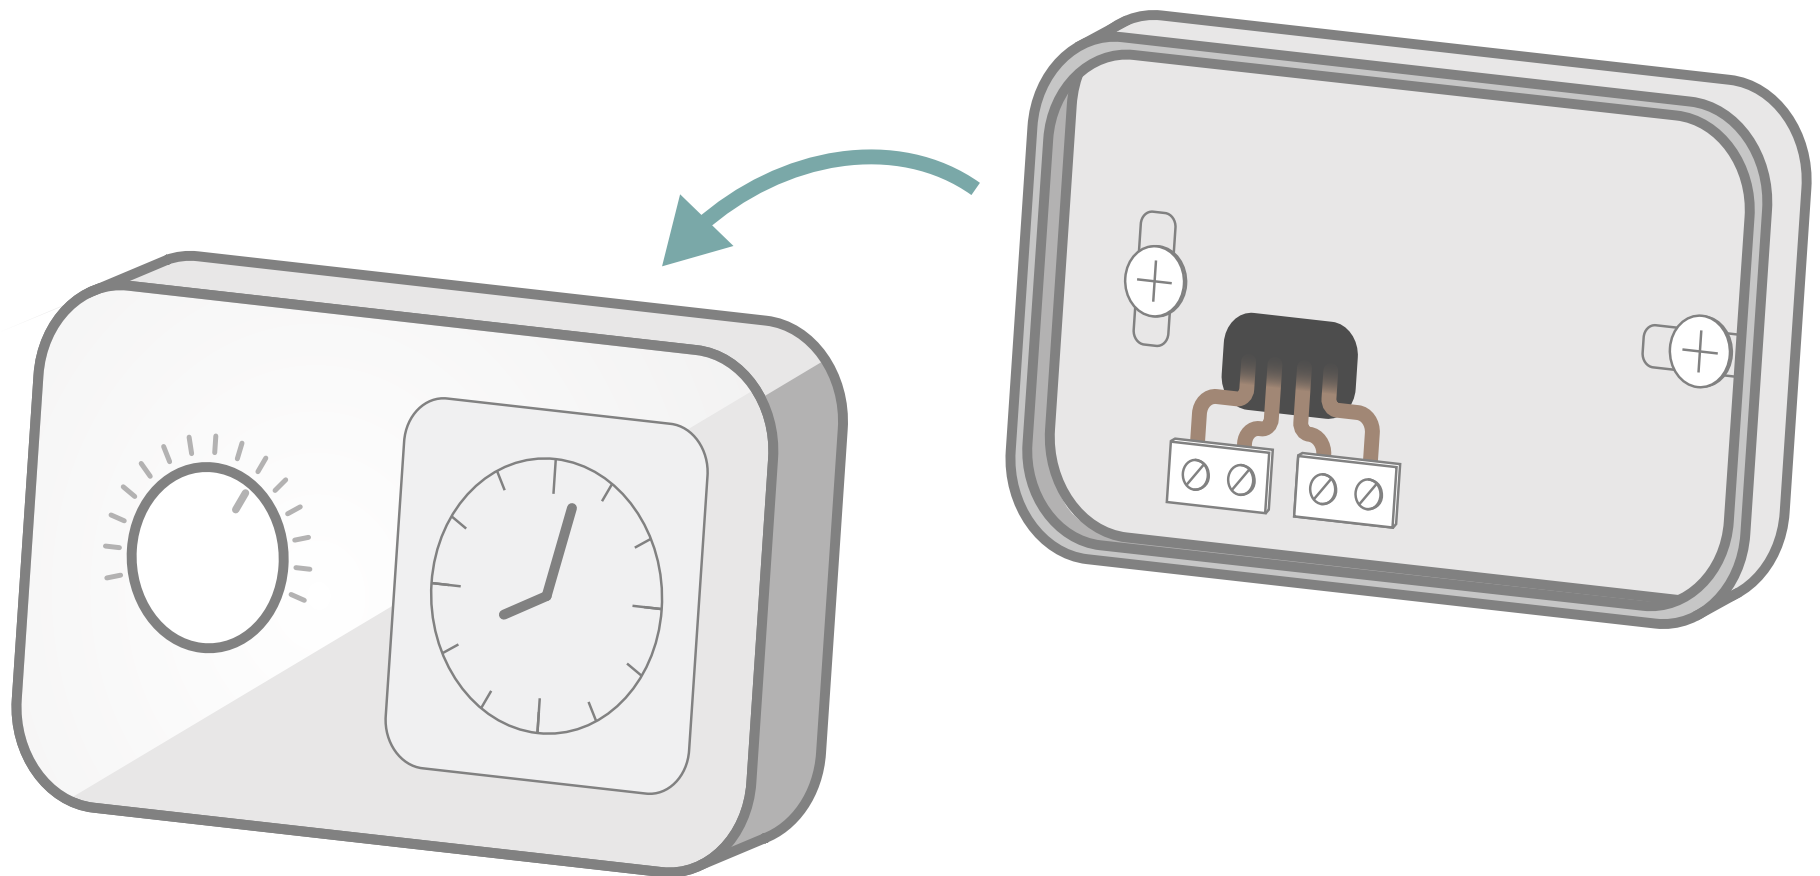

W zależności od modelu termostatu odkręć  
lub odłącz panel przedni.

# Usunięcie starszej wersji termostatu

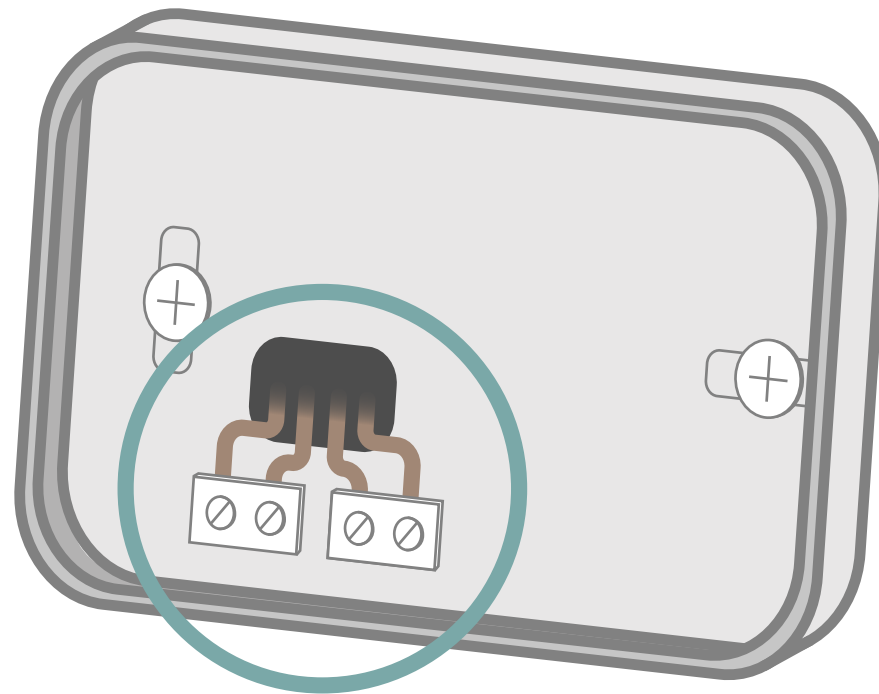

**Ile przewodów jest  
podłączonych do  
termostatu?**

2 przewody


3 przewody

4 przewody

# Usunięcie starszej wersji termostatu


## W przypadku 2 przewodów podłączonych do termostatu

oznaczenia znajdujące się w pobliżu kostki ze stykami termostatu umożliwiają identyfikację przewodów.

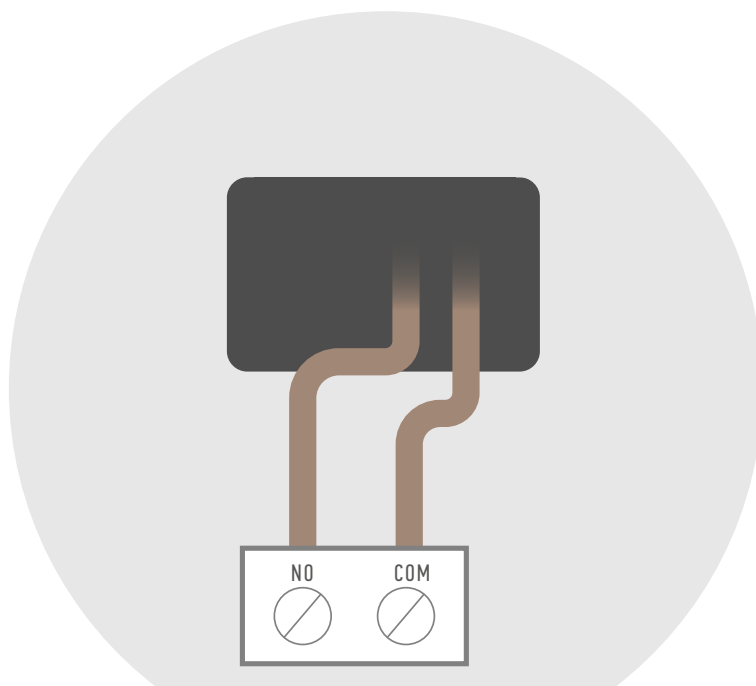

Zidentyfikuj podłączone przewody, np.

**COM (lub Ls) i NO (lub Lr)**  
albo  
**TA**

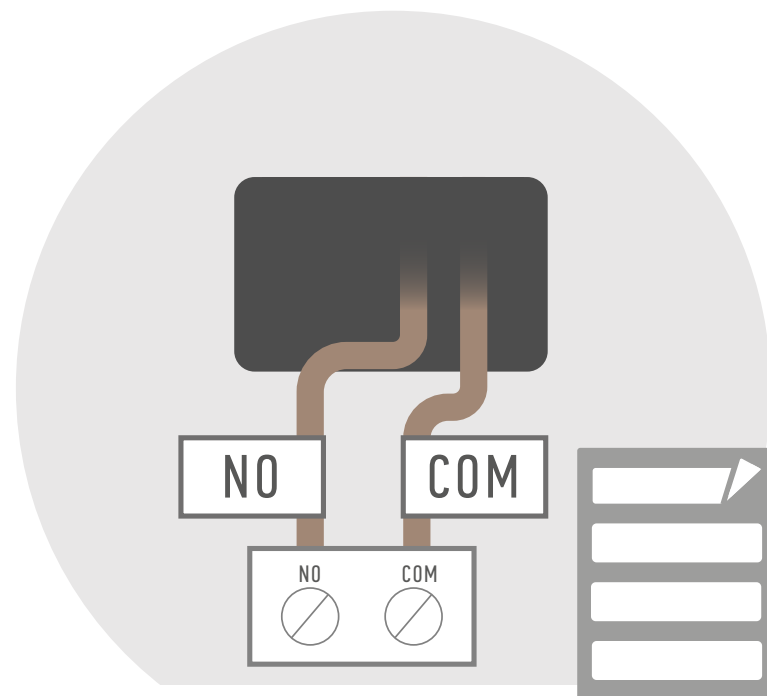


Umocnij dostarczone w zestawie nalepki, aby zidentyfikować przewody podczas instalacji nowego termostatu.

# Usunięcie starszej wersji termostatu


## W przypadku 3 przewodów podłączonych do termostatu

oznaczenia znajdujące się w pobliżu kostki ze stykami termostatu umożliwiają identyfikację przewodów.

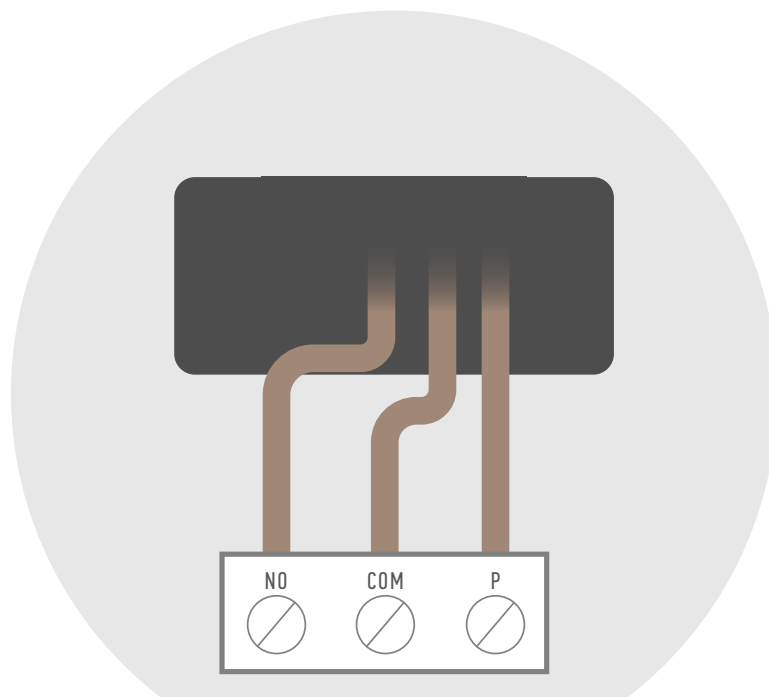

Zidentyfikuj podłączone przewody, np.

**COM (lub Ls)**  
**NO (lub Lr)**  
**P (lub L)**

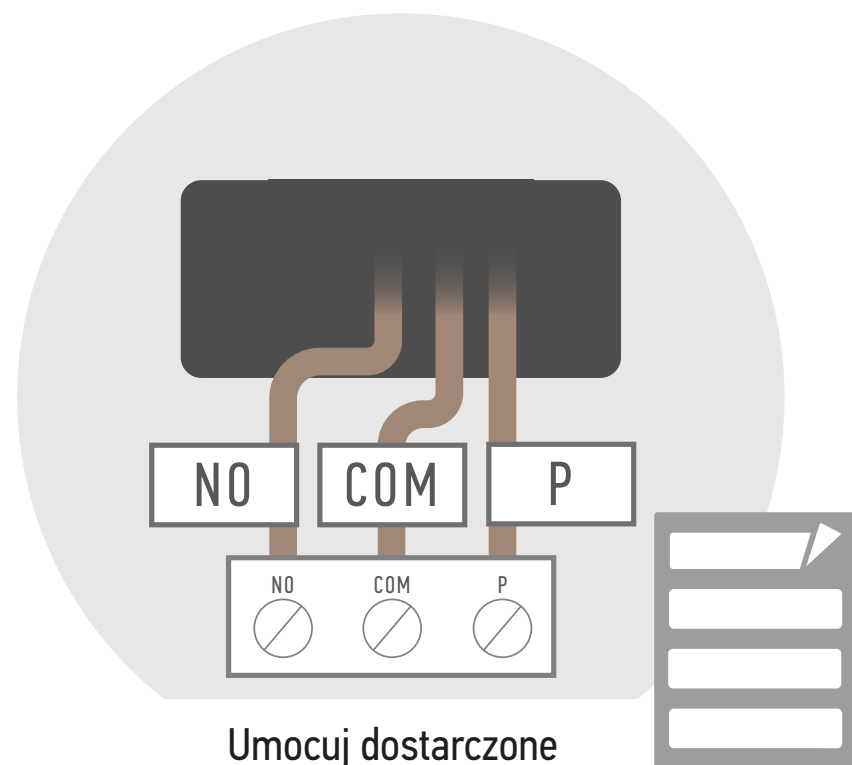


Umocnij dostarczone w zestawie nalepki, aby zidentyfikować przewody podczas instalacji nowego termostatu.



# Usunięcie starszej wersji termostatu


## W przypadku 4 przewodów podłączonych do termostatu

oznaczenia znajdujące się w pobliżu kostki ze stykami termostatu umożliwiają identyfikację przewodów.

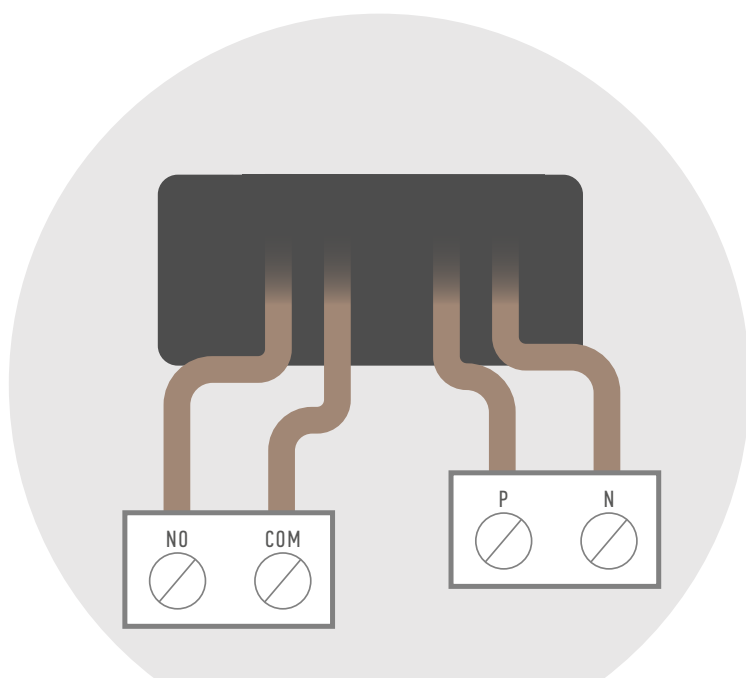


Zidentyfikuj podłączone przewody, np.

**COM (lub Ls), i NO (lub Lr),  
P (lub L) i N**

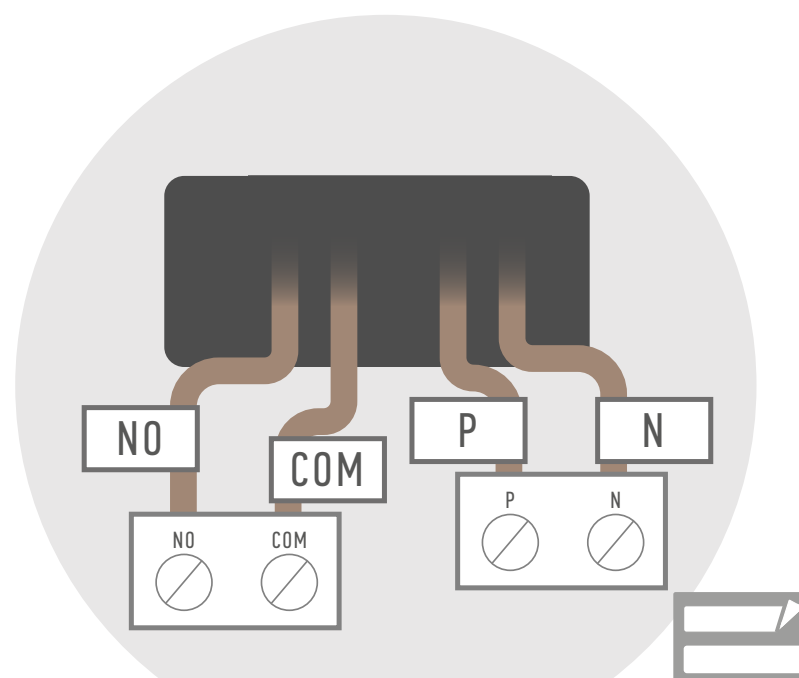


Umocuj dostarczone w zestawie  
nalepki, aby zidentyfikować przewody  
podczas instalacji nowego termostatu

# Usunięcie starszej wersji termostatu

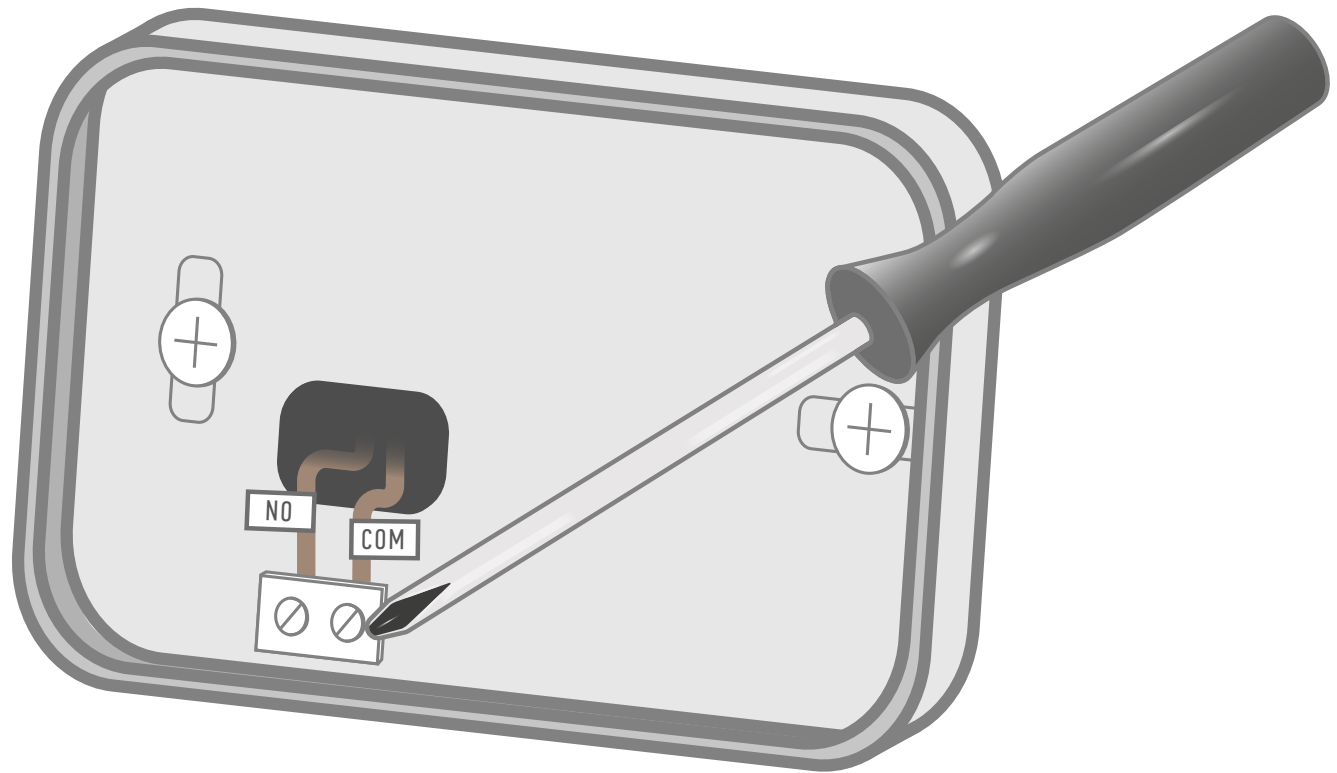


Odkręć kostki ze stykami, aby zwolnić przewody.

# Usunięcie starszej wersji termostatu

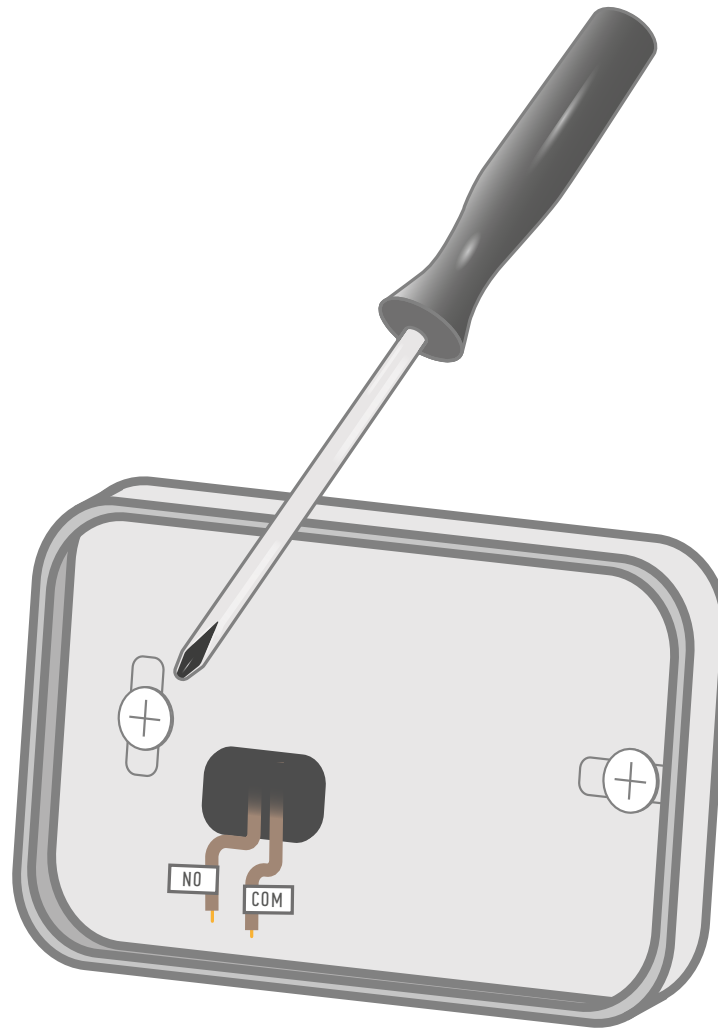


Zakończ usuwanie odkręcając podstawę mocującą kostkę ze stykami.

# Instalacja termostatu

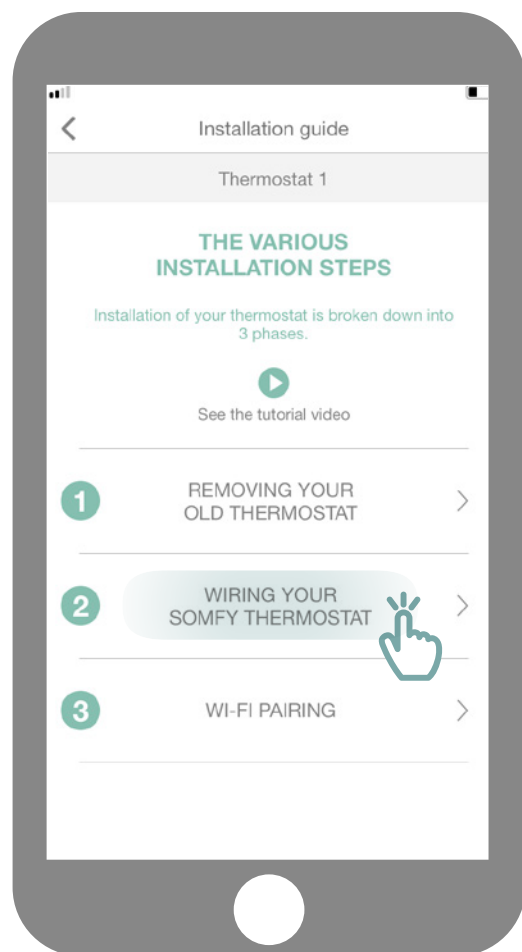


Uzyskaj dostęp do menu podrzędnego „Cable your Somfy thermostat” (okablowanie termostatu Somfy).

# Instalacja termostatu

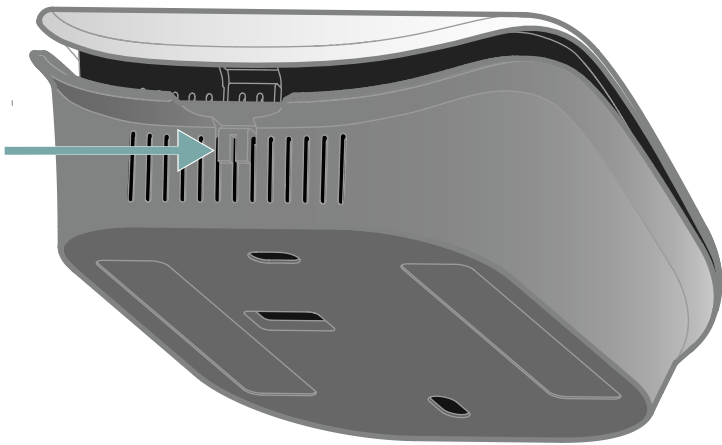


Otwórz termostat, nasiskając go w odpowiednim miejscu.

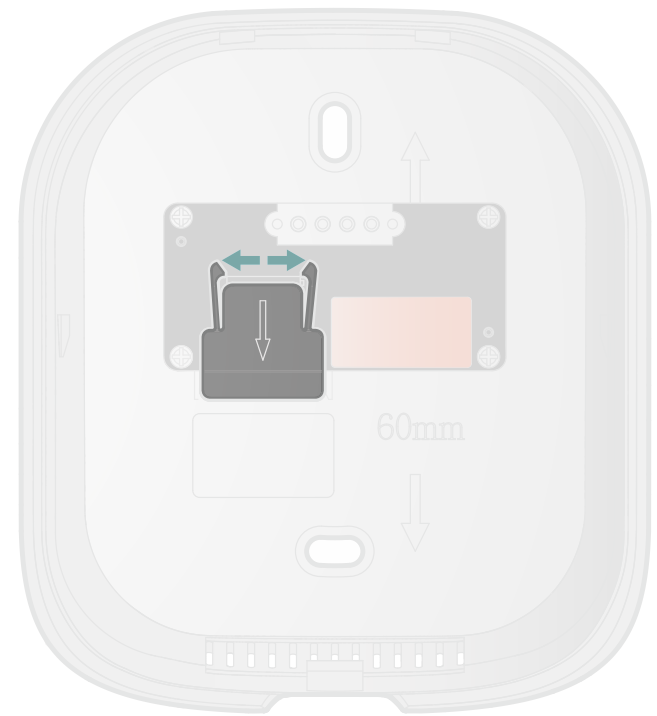


W tylnej części otwórz wsporniki montażowe i pociągnij pokrywę do dołu, aby uzyskać dostęp do osłony kostki ze stykami.

# Instalacja termostatu

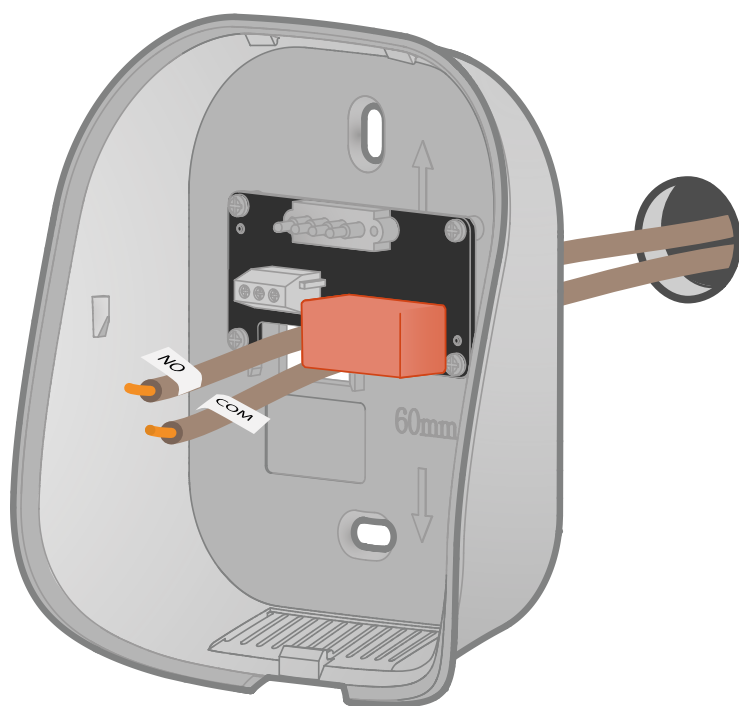


Wsuń przewody przez tylną podstawę.

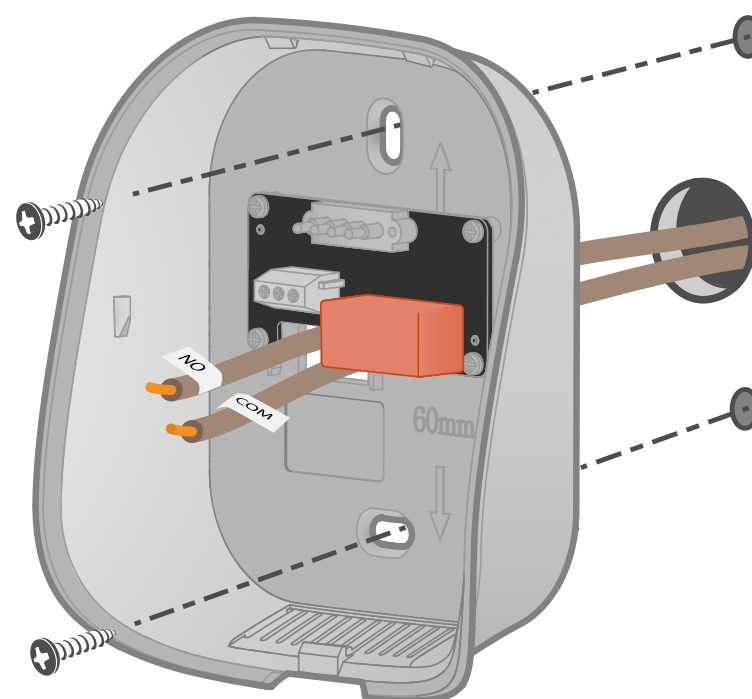


Zamontuj gniazdo na ścianie za pomocą dostarczonych w zestawie akcesoriów, takich jak śruby i kołki. Możesz również przykleić termostat za pomocą dostarczonej taśmy klejącej.

# Instalacja termostatu

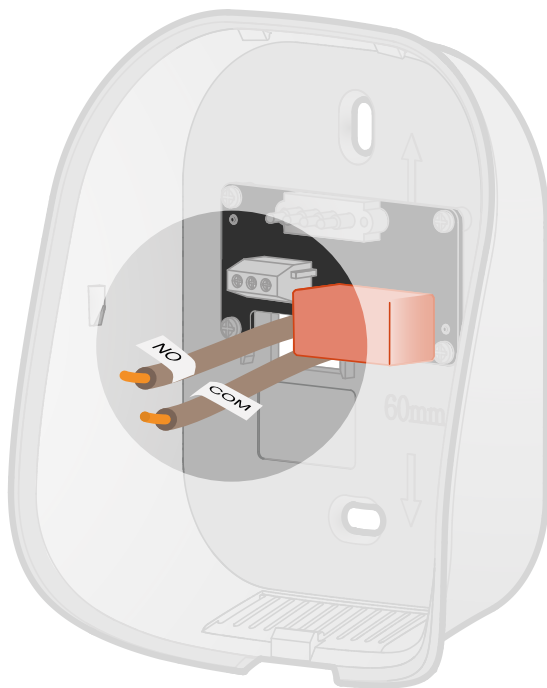


W razie potrzeby usuń powłokę z przewodów.

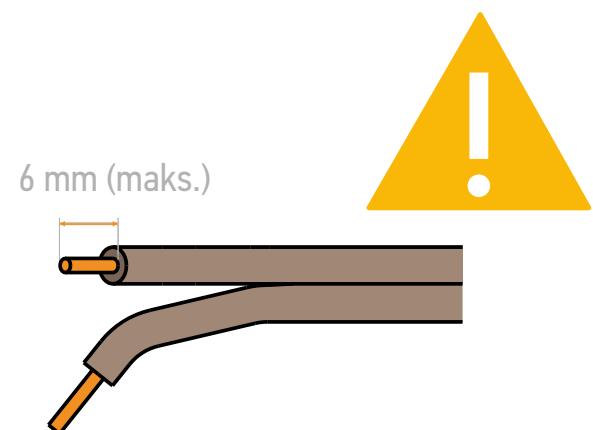

Nie należy pozostawiać więcej niż 6 mm odsłoniętego przewodu.

Aby zapobiec zwarceniu elektrycznemu, przewody nie mogą stykać się ze sobą.


# Instalacja termostatu

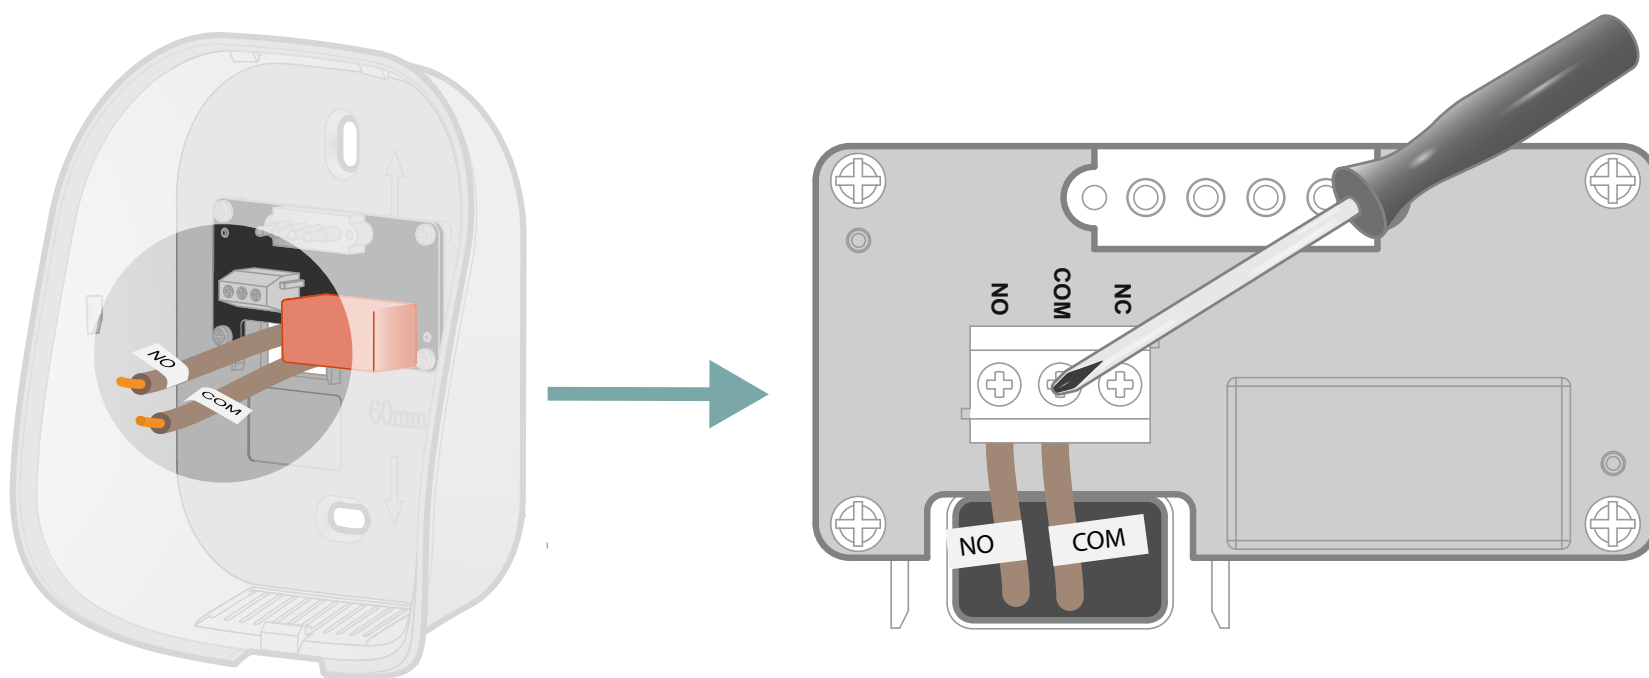

Podłącz przewody do odpowiednich zacisków i dokręć, aby je zabezpieczyć.




# Instalacja termostatu

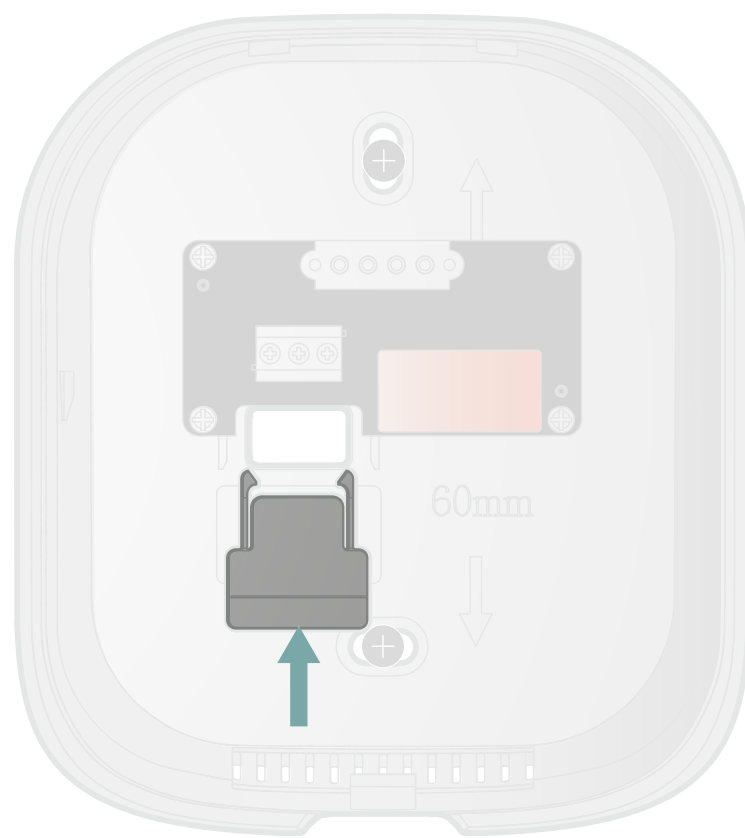

Wsuń nadmiar przewodów do otworu w ścianie.  
Ponownie zamocuj osłonę kostki ze stykami  
przesuwając ją do góry.

# Instalacja termostatu

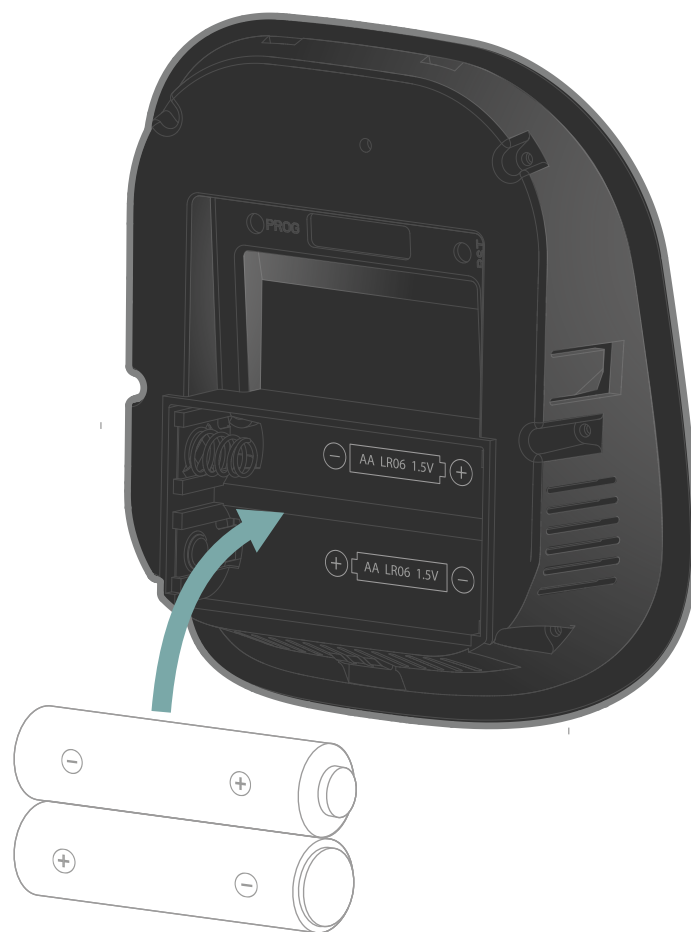

Włóż dostarczone w zestawie 2 baterie typu AA do panelu przedniego, zgodnie z polaryzacją.


# Instalacja termostatu



Zamknij termostat wsuwając panel przedni od góry,  
a następnie od dołu.


Instalacja termostatu została zakończona.

# Parowanie z bramką

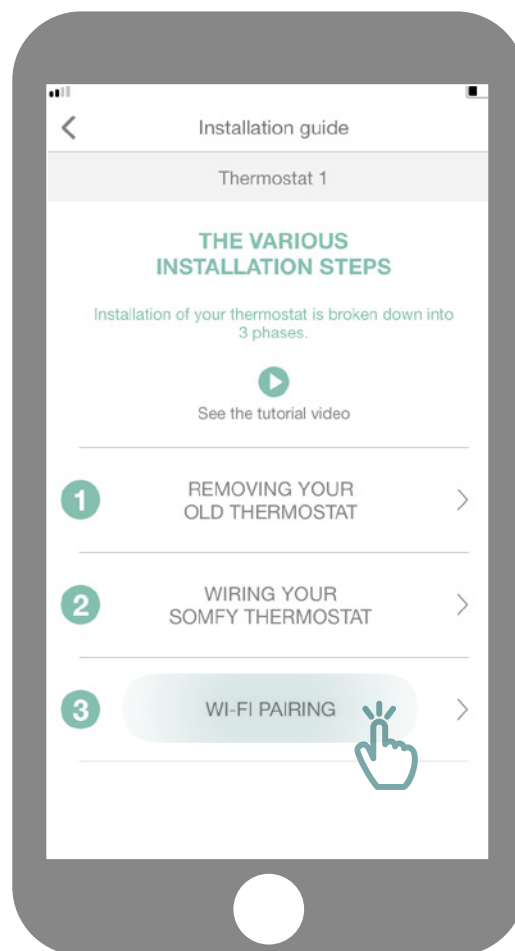

Uzyskaj dostęp do menu podrzędnego „WiFi pairing” (parowanie Wi-Fi).

# Parowanie z bramką

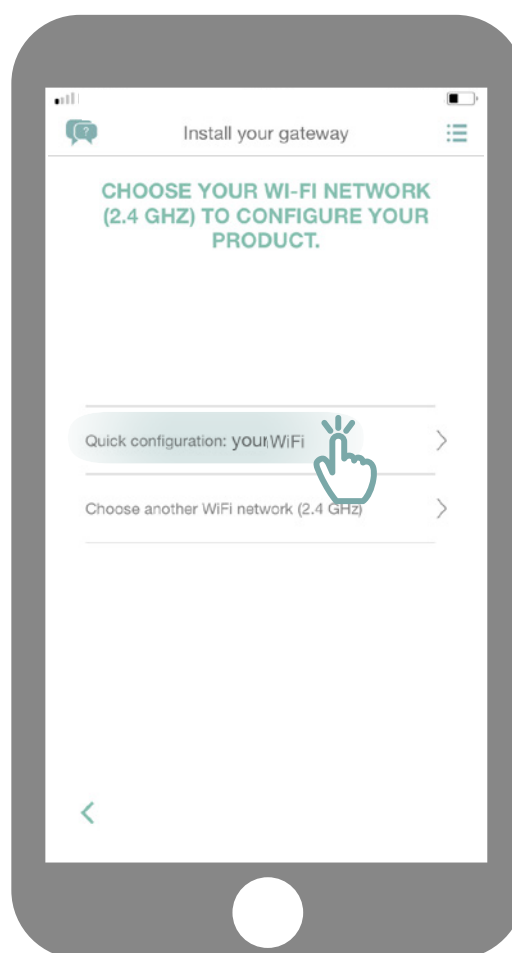

Połącz się z siecią Wi-Fi i wprowadź hasło.


# Parowanie z bramką



Podłącz bramkę Wi-Fi w tym samym pomieszczeniu co termostat.


Bramka przełączy się do trybu parowania, a wskaźniki zaczną pulsować na czerwono i zielono.

# Parowanie z bramką

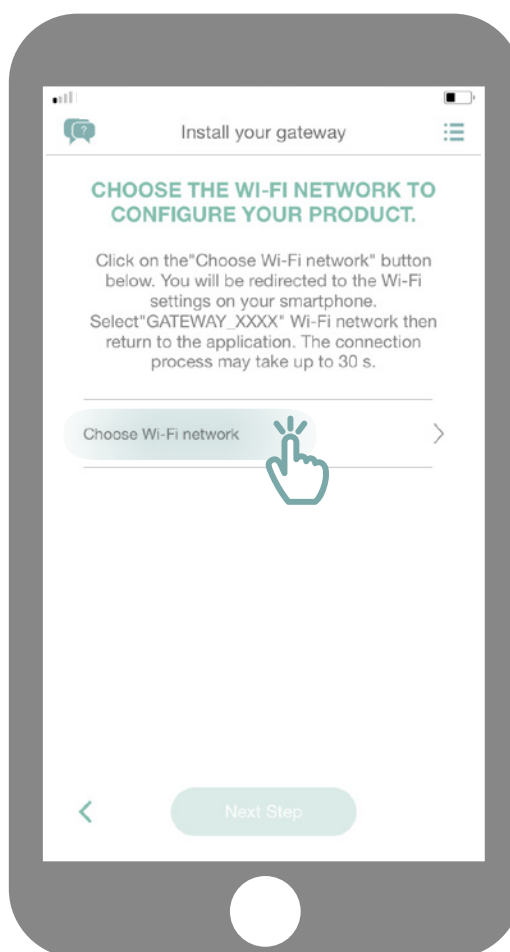

Kliknij opcję „Choose WiFi network” (wybierz sieć Wi-Fi).


# Parowanie z bramką

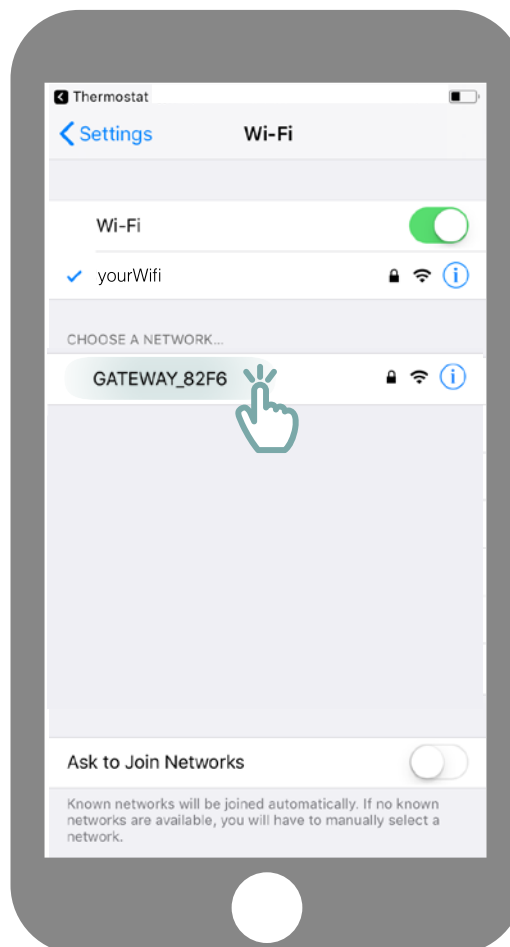

Nastąpi przekierowanie do ustawień Wi-Fi w smartfonie.  
Wybierz sieć utworzoną przez bramkę, która pojawi się pod nazwą GATEWAY\_XXXX.




# Parowanie z bramką

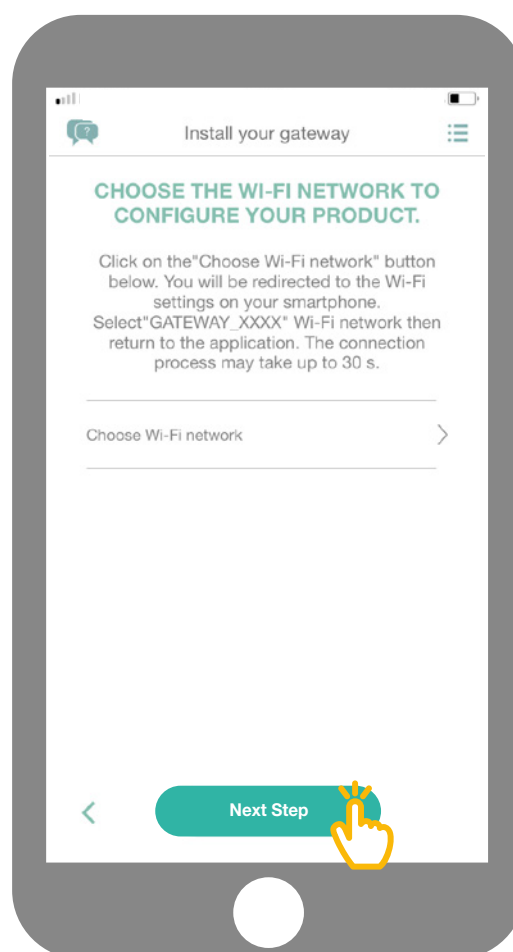


Następnie wróć do aplikacji i kliknij opcję „Next step” (następny krok).

# Parowanie z bramką

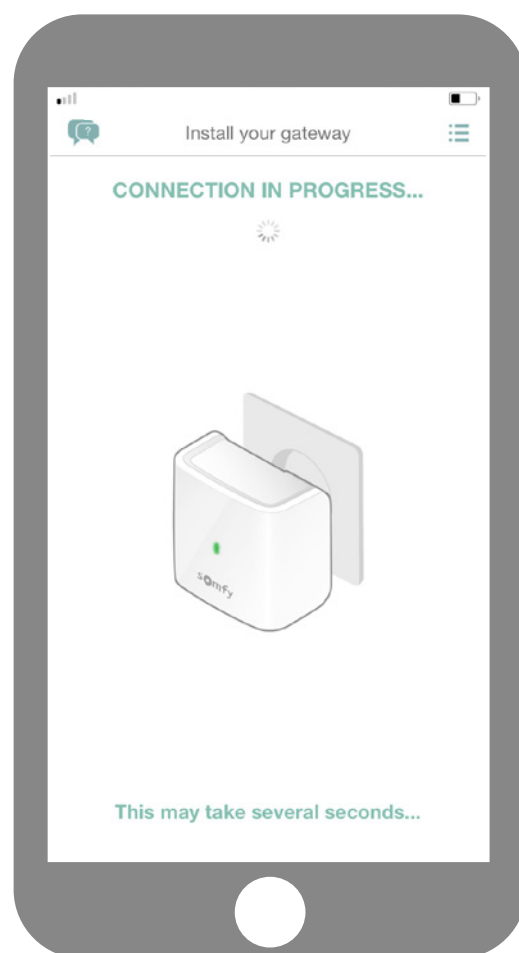

Odczekaj kilka sekund, dopóki bramka nie połączy się z siecią.

# Parowanie z bramką


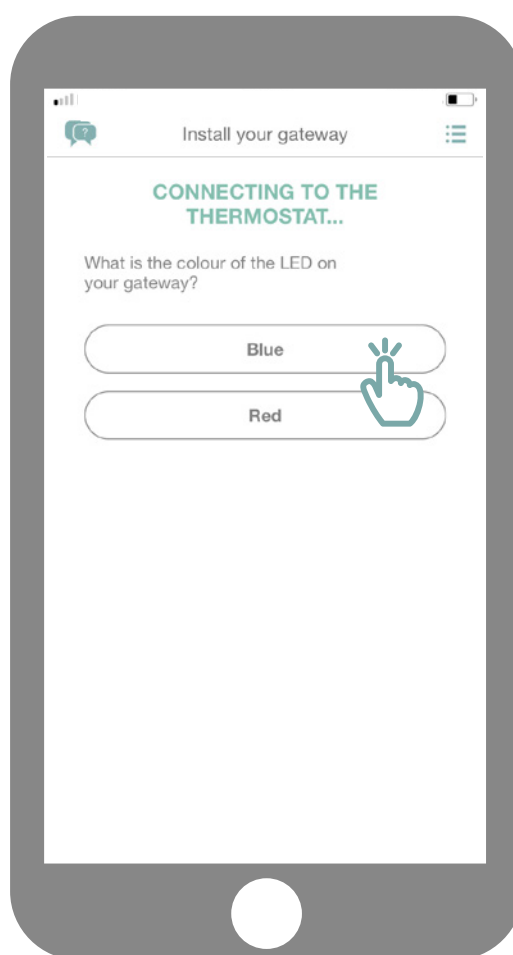


Jaki jest kolor pulsującego wskaźnika LED?

niebieski

czerwony

# Parowanie z bramką

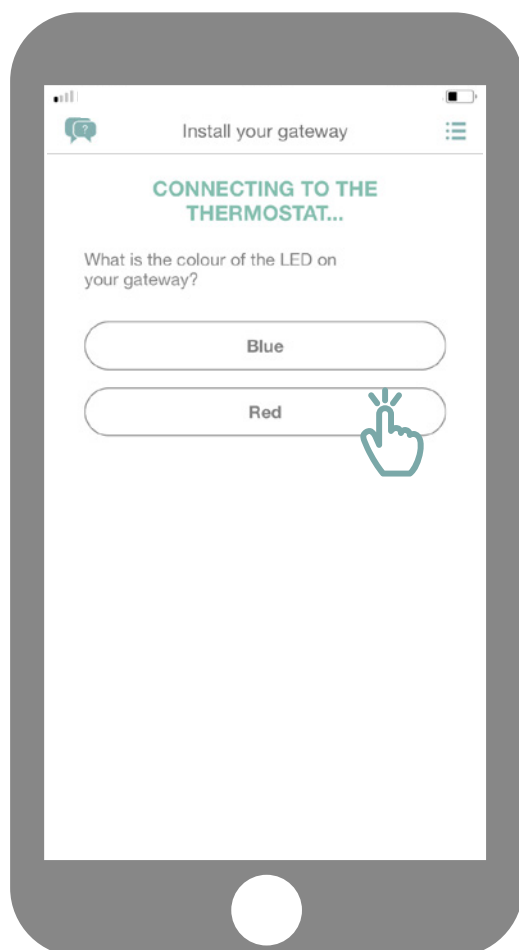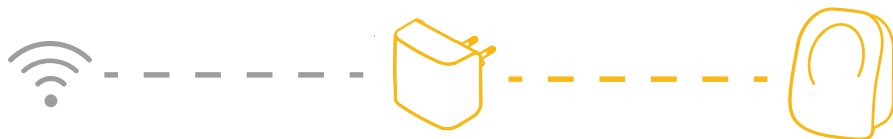

Jeśli kolor wskaźnika LED bramki to czerwony:

- Sprawdź, czy bramka znajduje się w pobliżu termostatu (mniej niż 10 m)
- Sprawdź, czy działa sieć internetowa
- Sprawdź, czy wprowadziłeś prawidłowe hasło
  - Unikaj znaku „&” w swoim hasle


Następnie ponownie rozpocznij procedurę.

# Parowanie z bramką



Aktywuj termostat, dotykając powierzchni czułej na dotyk. Pojawią się dane, a wskaźnik LED bramki zaświeci się na zielono.

# Parowanie z bramką

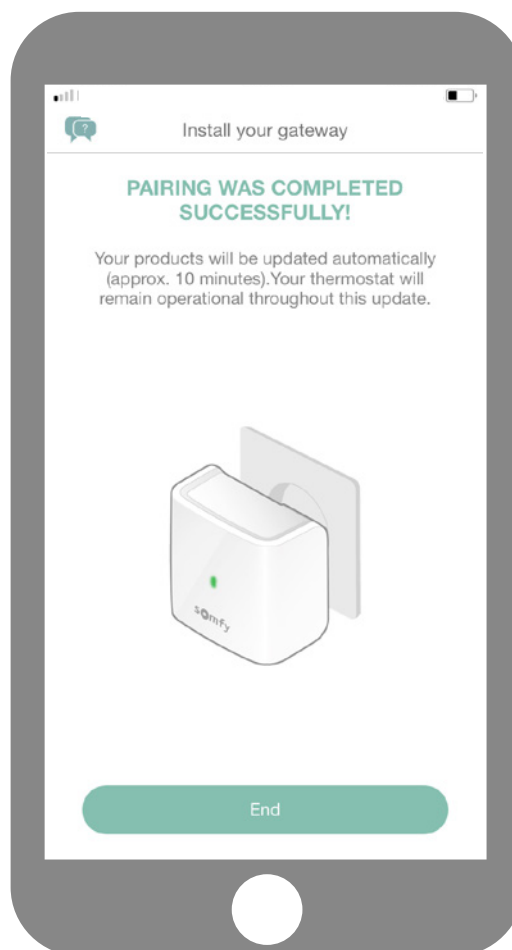

Procedura parowania termostatu sterowanego przez internet została zakończona!

**Somfy Sp. z o.o.**

**Biuro**

ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa  
www.somfy.com

**Centrum Serwisowe Somfy**

Somfy Sp. z o.o.  
ul. Rudolfa Diesla 9, 32-005 Niepołomice

**Potrzebujesz pomocy?**

**Infolinia:  
22 509 53 00**