


**Instrukcja obsługi do
Xiaomi
10000mAh Redmi Power Bank Power Bank
Model: PB100LZM**

Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

Opis produktu

Ten Power Bank o dużej pojemności jest wyposażony w wysokiej jakości ogniwo baterii litowo-polimerowej oraz układ ładowania i rozładowywania zapewniający doskonale bezpieczeństwo, wydajność i kompatybilność.

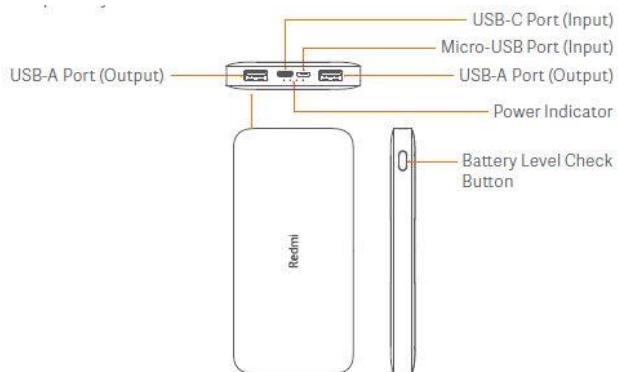

Przycisk na obudowie służy do sprawdzania poziomu naładowania akumulatora, nie jest przyciskiem włączania/wyłączania. Port USB-A/USB-C automatycznie wykrywa ładowanie i rozładowywanie.

Bezpieczeństwo: Urządzenie jest wyposażone w wiele technologii zabezpieczających, które zapobiegają przeładowaniu, nadmiernemu rozładowaniu, przegrzaniu i zwarciom w każdych warunkach pracy.

Kompatybilność: Wbudowany inteligentny kontroler ładowania USB jest kompatybilny z większością telefonów komórkowych i innych urządzeń na rynku.

Jakość: Wysokiej jakości akumulator litowo-polimerowy oraz trwałe układy ładowania i rozładowywania.

Ładowanie Power Bank

Do ładowania należy użyć zasilacza oraz kabla USB-C lub Micro-USB. Podczas ładowania wskaźnik pokazuje poziom naładowania baterii za pomocą 4 diod LED.

Ładowanie urządzeń

Ten power bank obsługuje ładowanie przewodowe przez port USB-A. Podczas rozładowywania wskaźnik pokazuje poziom naładowania baterii za pomocą 4 diod LED.

Ładowanie niskim prądem: Należy dwukrotnie nacisnąć przycisk sprawdzania stanu baterii, aby wejść w tryb niskoprądowy. W tym trybie może on być używany do ładowania małych urządzeń, takich jak zestawy słuchawkowe Bluetooth czy opaski sportowe, a wskaźniki LED będą świecić się jeden po drugim. Aby wyjść z tego trybu, naciśnij przycisk sprawdzania zasilania. Urządzenie też automatycznie wyjdzie z tego trybu po dwóch godzinach.

Ostrzeżenia

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować awarię baterii, przegrzanie, a nawet pożar lub wybuch. Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i zminimalizować ryzyko obrażeń ciała i szkód materialnych, należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

- Ten produkt nie jest zabawką. Proszę przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci przez cały czas.
- Upewnij się, że ładowarka spełnia normy bezpieczeństwa, aby zapobiec porażeniu prądem lub uszkodzeniu akumulatora.
- Gdy Power bank stanie się spuchnięty, zdeformowany, zacznie przeciekać lub jego pojemność znacznie się zmniejszy, należy natychmiast zaprzestać jego używania i zutylizować go w odpowiedni sposób.
- Nie należy ładować urządzeń w miejscach, które wpływają negatywnie na rozpraszanie ciepła, np. w kieszeni spodni, zamkniętej torbie, ani na łóżku czy sofie.
- Należy upewnić się, że nie jest on przykryty ubraniem, poduszkami, pościelą lub innymi przedmiotami, aby zapewnić dobre odprowadzanie ciepła z telefonów i innych urządzeń.
- Nie należy demontować, zgniatać, przekłuwać ani zcierać produktu, ani narażać go na działanie płynów, ognia, źródeł ciepła, takich jak piecze, grzejniki lub środowiska o temperaturze otoczenia wyższej niż 60°C (140°F).
- Kiedy jest gorąco, nie zostawiaj urządzenia w samochodzie lub innym miejscu w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Ten Power bank zawiera baterię litowo-polimerową. Otwieranie obudowy jest surowo wzbronione, aby uniknąć uszkodzenia baterii lub zagrożenia bezpieczeństwa.

Środki ostrożności

- Prosimy o pełne naładowanie tego produktu przed pierwszym użyciem.
- Wybierz odpowiednią ładowarkę i kabel USB (marki Mi są zalecane) podczas ładowania lub używania go do ładowania innych urządzeń.
- Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas ładowania i odłączać go od źródła zasilania przed wyjściem lub pozostawieniem na dłuższy czas bez nadzoru.
- Jeśli po naciśnięciu przycisku poziom naładowania baterii nie jest wyświetlany, może to wynikać z faktu, że bank zasilania znajduje się w trybie ochronnym. Spróbuj podłączyć zewnętrzną ładowarkę, aby przywrócić bank do działania.
- W przypadku nieużywania tego banku zasilania przez dłuższy czas, należy utrzymywać jego poziom baterii w zakresie około 25-50% i przechowywać go w chłodnym i suchym otoczeniu. Unikaj długotrwałego przechowywania tego produktu na pełnym lub pustym poziomie baterii, aby przedłużyć jego żywotność.
- Nie należy umieszczać kart z paskiem magnetycznym lub chipem (np. dowodu osobistego lub karty bankowej) w pobliżu produktu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie karty.
- Implanty medyczne, w tym stymulatory serca, implanty ślimakowe, należy przechowywać w odległości co najmniej 20 cm od urządzenia przez cały czas, aby uniknąć potencjalnych zakłóceń w pracy tych urządzeń.

Specyfikacja techniczna

Model: PB100LZM

Typ akumulatora: Bateria litowo-polimerowa

Pojemność ogniwa: 37 Wh 3.7 V (10000 mAh)

Wydajność znamionowa: 5500 mAh (5.1 V/2.6 A)

Temperatura pracy: 5°C do 35°C

Wymiary: 150.5 × 73.6 × 15.1 mm

Port wejściowy: Micro-USB/USB-C

Port wyjściowy: USB-A

Wejście:

5 V=2,1 A (ładowanie banku przez Micro-USB/USB-C)

5 V=2,4 A (ładowanie banku zasilania przez Micro-USB/USB-C, podczas ładowania urządzenia przez jeden z portów USB-A przy prądzie 2,4 A)

5 V=2,6 A (ładowanie banku zasilania przez Micro-USB/USB-C, przy jednoczesnym ładowaniu dwóch urządzeń przez oba porty USB-A przy prądzie 2,6 A)

Wyjście: (Pojedynczy port USB-A) 5,1 V=2,4 A, (Podwójny port USB-A) 5,1 V=2,6 A

Czas ładowania: ok. 7,5 godziny (ładowarka 5V/2A, kabel do ładowania w zestawie)

Deklaracja zgodności

My, Zimi Corporation, niniejszym oświadczamy, że sprzęt ten jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi oraz ich zmianami. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
[hp://www.mi.com/global/service/support/declaration.html](http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html)