


FM/AM 2 BAND RECEIVER TS455

GB


Dear customer,

Thank you for purchasing a TIROSS high quality radio. For an optimal long lasting and enjoyable use of this product, please take the time to read carefully through this instruction for use.

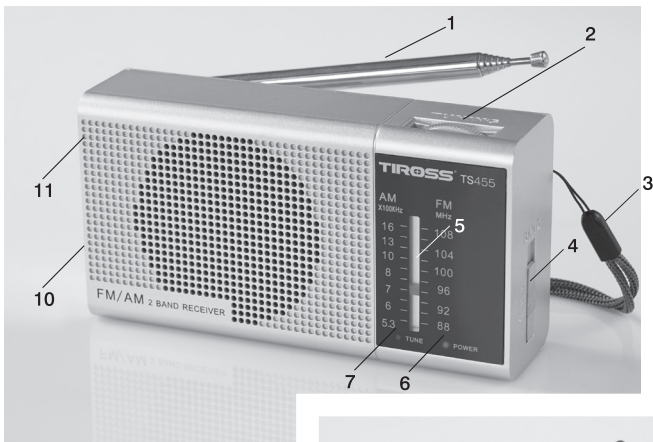

SPECIFICATION

1. Telescopic antenna
2. Tune Selective calling rotary switch
3. Wrist strap
4. Power and band switch
5. Frequency signal window
6. Power indicator light
7. Signal indicator light
8. Battery compartment
9. Rear mark
10. Headset jack
11. Volume rotary switch

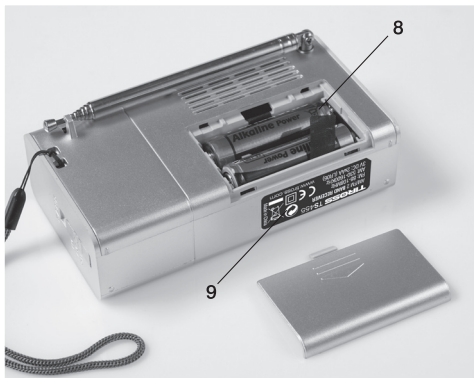

OPERATION GUIDELINES

1. Open battery door and then install 2 AA batteries in battery compartment (8) according to indicator direction of battery compartment.
2. Pull power and band switch (4), namely turn on power, power indicator (6) lights up. Meanwhile, observe band indicator to choose listening AM/FM programs.
3. Rotate volume witch (11), choose proper volume.
4. Rotate tune selective calling switch (2), observe frequency indicator window (5) and pointer, and choose your wanted radio programs. When receiving radio, tune indicator (7) lights up.
5. When receiving frequency band radio, please draw out telescopic antenna (1), and gain the best listening effect by changing the length and angle of antenna.
6. Listening mid-wave is received by inter-machine magnetic antenna, and the best listening effect is gained by rotating the direction of radio.
7. Headset is used to listen to avoid the influence on others. Headset is inserted in jack (10) (inter-machine loudspeaker automatically disconnects.) to receive radio.
8. When Long-time or bad-effect listening happens, please open battery compartment (8) to change battery by the indicated pole of battery compartment.
9. If you want to give up listening, power and band wave-changing button (4) is pulled to "OFF" to cut power.

TECHNICAL INDEXES

1. Frequency scope:
AM 530-1600 KHz
FM 88-108 MHz
2. Noise-limited sensitivity:
AM 20dB noise-limited sensitivity $\leq 3\text{mV/m}$
FM 30dB noise-limited sensitivity $\leq 2\text{dB}\mu$
3. Signal to Noise Ratio:
AM 40dB FM $\geq 50\text{dB}$
4. Loudspeaker: 057mm /8 Ω /0.5W
5. Power: DC-3V/2 AA battery
6. The greatest consumed current: $\leq 150\text{mA}$
7. Output Power: $\geq 1000\text{mW}$
8. Appearance size: 122X65.5X41.5mm
9. Weight: 115g




INFORMATION

This symbol on our product nameplates proves its compatibility with the EU Directive 2002/96 concerning proper disposal of waste electric and electronic equipment (WEEE). This symbol indicates that this product must not be disposed of with your other waste. You must hand it over to a designated collection point for the recycling of electrical and electronic equipment waste. The disposal of the product should obey all the specific Community waste management legislation's. Contact your local city of ce, your waste disposal service or the place of purchase for more information on

RADIOODBIORNIK 2-PASMOWY FM/AM TS455


PL

Drogi kliencie,
dziękujemy za zakup radia marki TIROSS. Aby długo i z przyjemnością używać tego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

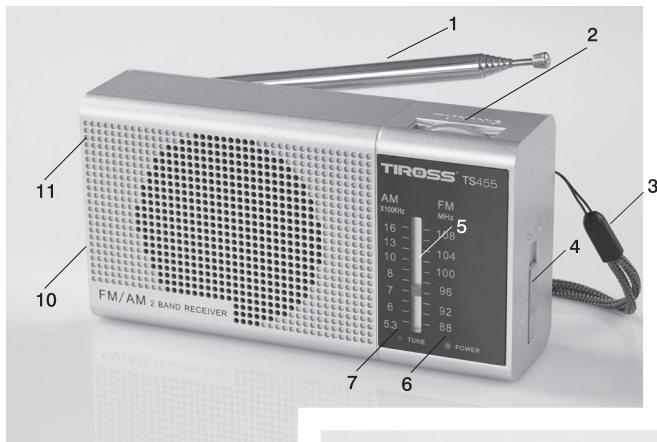

SPECYFIKACJA

1. Antena teleskopowa
2. Pokrętko do strojenia selektywnego
3. Pasek na nadgarstek
4. Przełącznik zasilania i pasma
5. Okno sygnału częstotliwości
6. Lampka kontrolna zasilania
7. Lampka kontrolna sygnału
8. Komora baterii
9. Tylne oznakowanie
10. Gniazdo słuchawkowe
11. Pokrętko głośności

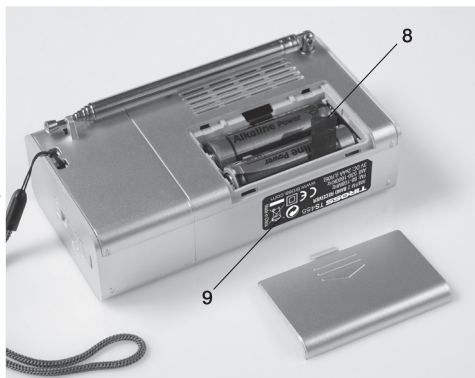

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Otwórz komorę baterii, a następnie włóż 2 baterie AA do komory baterii (8) zgodnie z polaryzacją wskazaną w komorze baterii.
2. Pociągnij przełącznik zasilania i pasma (4), włączając tym samym zasilanie, lampka kontrolna zasilania (6) zaświeci się. W międzyczasie obserwuj wskaźnik pasma, aby wybrać słuchanie programów AM/FM.
3. Obróć pokrętko głośności (11), wybierz odpowiednią głośność.
4. Obróć pokrętko strojenia selektywnego (2), obserwuj okno sygnału częstotliwości (5) i wskaźnik, a następnie wybierz żądane programy radiowe. Podczas odbierania radia lampka kontrolna sygnału (7) świeci się.
5. Przy odbiorze radia w paśmie częstotliwości należy wyciągnąć antenę teleskopową (1) i uzyskać najlepszy efekt odsłuchu poprzez zmianę długości i kąta anteny.
6. Fale średniej długości są odbierane przez antenę magnetyczną urządzenia, a najlepszy efekt słuchania uzyskuje się poprzez obracanie kierunku radia.
7. Słuchawki są używane do słuchania, aby nie przeszkadzać osobom postronnym. Aby odbierać radio należy podłączyć słuchawki do gniazda (10) (głośnik urządzenia automatycznie się odłącza).
8. Po długim czasie słuchania lub w przypadku pogorszenia jakości dźwięku należy otworzyć komorę baterii (8), aby wymienić baterie zgodnie z polaryzacją wskazaną w komorze baterii.
9. Jeśli chcesz wyłączyć radioodbiornik, przesunąć przełącznik zasilania i pasma (4) na pozycję "OFF" aby wyłączyć zasilanie.

PARAMETRY TECHNICZNE

1. Zakres częstotliwości:
AM 530-1600 KHz
FM 88-108 MHz
2. Czułość ograniczona hałasem:
AM 20dB czułość ograniczona hałasem $\leq 3\text{mV/m}$
FM 30dB czułość ograniczona hałasem $\leq 2\text{dB}\mu$
3. Stosunek sygnału do szumu:
AM $40\geq\text{dB}$ FM $\geq 50\text{dB}$
4. Głośnik: 057mm /8 Ω /0,5W
5. Moc: Bateria DC-3V/2 AA
6. Największy pobór prądu: $\leq 150\text{mA}$
7. Moc wyjściowa: $\geq 1000\text{mW}$
8. Rozmiar zewnętrzny: 122X65,5X41,5 mm
9. Waga: 115g



INFORMACJA

Oznakowanie produktu symbolem przekreślonego kosza, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wskazuje, że produktu nie należy usuwać wraz z innymi odpadami pochodzącym z gospodarstw domowych. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny po upływie okresu użytkowania należy oddać do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzą m.in. sprzedawcy hurtowni i detaliczni tego sprzętu oraz gminne jednostki prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów.