

BY-M1 Pro
Uniwersalny mikrofon krawatowy

Wprowadzenia


Dziękujemy za wybór produktów BOYA!
Boya By-M1 Pro to poprawiona wersja znanego i popularnego modelu BY-M1. Uniwersalny mikrofon krawatowy przeznaczony do współpracy ze smartfonami, komputerami, kamerami i innymi rejestratorami dźwięku.

Kompaktowy, solidnie wykonany wyróżnia się na tle konkurencji funkcjami jakości rejestrowanego dźwięku. Wbudowany filtr -10dB potrafi selektywnie zredukować niepotrzebne bardzo głośne źródła dźwięku znajdujące się blisko mikrofonu. Długi 6 metrowy przewód umożliwi swobodne korzystanie z mikrofonu.

W zestawie:

- Mikrofon BY-M1
- Osłona przeciwsłoneczna
- Klips do odzieży
- Rzep
- Bateria (LR44)
- Pokrowiec ochronny
- Instrukcja
- Karta gwarancyjna

Główne cechy

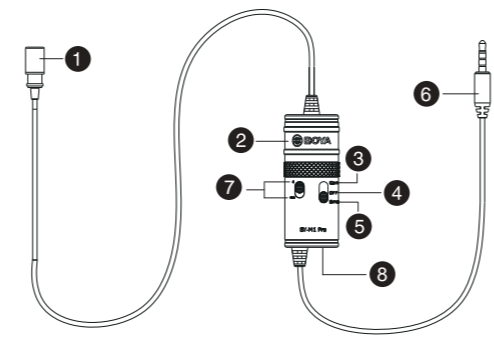

#	Punkt na rysunku	Opis
1	Mikrofon wielokierunkowy	Odpowiada za odbiór dźwięku.
2	Zasilanie	Zapewnia zasilanie mikrofonu - do użytku z kamerami i innymi urządzeniami wymagającymi zasilania mikrofonu.
3	Współpraca z urządzeniami	Włącza zasilanie mikrofonu. Do użytku z kamerami i innymi urządzeniami wymagającymi zasilania mikrofonu.
4	OFF	Ustaw OFF jeśli zakończyłeś pracę
5	Współpraca ze smartfonami	Przełącz na tryb smartfon, aby BY-M1 działał na telefonie komórkowym.
6	Złącze 3.5mm	Przełącz na tryb smartfon, by korzystać z mikrofonu ze smartfonem.
7	Ustawienia 0/-10dB	Przełącz na 0/-10 dB w zależności od środowiska nagrywania. Po przełączeniu (-10dB) mikrofon skutecznie redukuje niepożądane hałasy, gdy dźwięk obiektu jest bardzo głośny i znajduje się blisko mikrofonu.
8	Port słuchawkowy	W trybie smartfona dozwolone jest monitorowanie za pomocą słuchawek


Funkcje

- Przypinaj mikrofon do smartfonów, lustrzanek, kamer, i innych urządzeń rejestrujących dźwięk.
- Wysokiej jakości mikrofon pojemnościowy, idealny do zastosowań wideo.
- Niski poziom hałasu podczas obsługi (dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów)
- Zawiera klips do ubrań, baterię LR44, piankową osłonę przeciwwiatrową, adapter 1/4".
- możliwość monitorowania za pomocą słuchawek w trybie smartfona.
- Tłumienie dźwięku -10dB.

Użycie mikrofonu

Montaż klipsa odzieżowego


- zamontuj klips na mikrofonie - zgodnie z poniższym rysunkiem

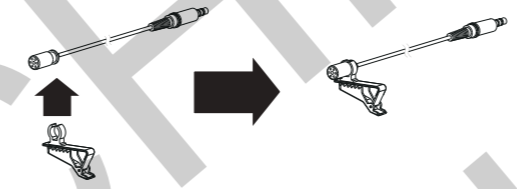

Mocowanie mikrofonu do ubrania


Przymocuj mikrofon na ubraniu za pomocą klipsa, około 20-25cm od twarzy.

- 1) Zamocuj mikrofon do góry nogami, aby zredukować nadmierne szumy spowodowane oddechem i niespójności tonalne spowodowane ruchami głowy.
- 2) Zaleca się używanie przez cały czas piankowej osłony przeciwwiatrowej, aby uniknąć szumu wiatru, nawet podczas nagrywania w pomieszczeniu.



Uruchomienie baterii mikrofonu

Obróć kapsułę mikrofonu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż zobaczysz środek i usuń znajdującą się wewnątrz plastikową folię, aby przygotować mikrofon do nagrywania. Po zakończeniu użytkowania włóż plastikowy arkusz z powrotem.



Użycie telefonu ze smartfonem

UWAGA
Nie ma potrzeby instalacji baterii w trakcie użytkowania ze smartfonem.

- 1 Przyczep mikrofon do ubrania (zgodnie z instrukcją)
- 2 Ustaw przełącznik w tryb współpracy ze smartfonem
- 3 Umieść wtyk 3.5mm w twoim telefonie.
- 4 Otwórz odpowiednią aplikację i nagrywaj.

Użycie telefonu z aparatem/kamerą

- 1 Uruchom baterię w mikrofonie.
- 2 Przyczep mikrofon do ubrania (zgodnie z instrukcją)
- 3 Ustaw przełącznik w tryb współpracy z kamerą.
- 4 Podłącz mikrofon do aparatu kamery (3.5mm)
5. Rozpocznij nagrywanie.

Note
Nie wszystkie kamery mają wejście mikrofonowe. Sprawdź to u producenta aparatu. Wiele aparatów ma gniazda słuchawkowe, pilota i inne, które wyglądają podobnie do wejścia mikrofonowego. Upewnij się, że używasz właściwego.

Użycie mikrofonu z laptopem

UWAGA

- 1) BOYA BY-M1 Pro może być używany tylko na laptopach, które mają słuchawki i mikrofon, to samo gniazdo.
- 2) Nie ma potrzeby instalowania baterii.

- 1 Przymocuj mikrofon do ubrania (zgodnie z instrukcją).
- 2 Ustaw przełącznik w tryb współpracy ze smartfonem
- 3 Podłącz mikrofon do komputera.
- 4 Otwórz odpowiednią aplikację i zacznij nagrywanie.

Użytkowanie mikrofonu z innymi urządzeniami


- 1 Uruchom baterię w mikrofonie.
- 2 Przymocuj mikrofon do ubrania (zgodnie z instrukcją).
- 3 Ustaw przełącznik w tryb współpracy z kamerą.
- 4 Podłącz złącze 3.5mm.
5. Rozpocznij nagrywanie.

Uwaga


- 1) W trybie pracy "Camera" upewnij się, że bateria jest prawidłowo zainstalowana.
- 2) Nie ma potrzeby instalowania baterii w trybie smartfon.
- 3) Pamiętaj by najpierw ustawić przełącznik a następnie podłączyć mikrofon do sprzętu.

Wymiana baterii

- 1 Rozkręć dwie części zasilacza.



- 2 Wyjmij starą baterię z komory.



- 3 Włóż nową baterię biegunami + - zgodnie z oznaczeniami do komory baterii. Symbol + jest wybity wewnątrz komory w celach informacyjnych.



Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Mikrofon się nie włącza	Prawdopodobnie bateria została nieprawidłowo zainstalowana. Akumulator może być rozłożony. Wymień go na nowy. Zobacz jakie są kompatybilne zamienniki. Styki akumulatora są zabrudzone. Otwórz komorę baterii i wyczyść styki bawełnianym wacikiem.
Bateria rozładowała się szybko	Mikrofon zostaje włączony (w pozycji kamery). Wyłącz mikrofon ustawiając przełącznik w pozycji OFF, aby oszczędzić baterię. Używasz mikrofonu w bardzo trudnych warunkach (zimno/gorąco).
Zbyt dużo hałasu jest rejestrowane	When there are too many background noise, switch to -10dB to reduce unwanted background noise.

Specyfikacja

Przetwornik	Mikrofon elektretowy
Charakterystyka kierunkowa	Wielokierunkowy
Pasma przenoszenia	65 Hz - 18 KHz
Sygnal/hałas	78 dB SPL
Czułość	-30 dB +/- 3 dB / 0 dB=1V/Pa, 1 kHz
Impedancja	1000 Ohm or less
Typ baterii	LR44 dołączona (kompatybilne LR44, 357, and SR44)
Złącze	3.5mm (1/8") 4 biegunowa złota wtyczka
Przełącznik	0/-10dB
Wymiary	6.0m
Waga	58g

Specyfikacja

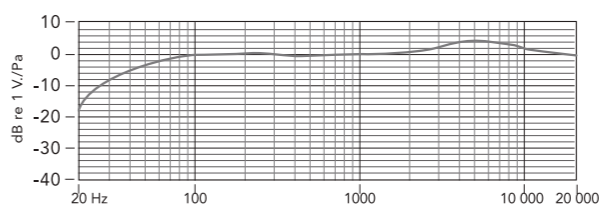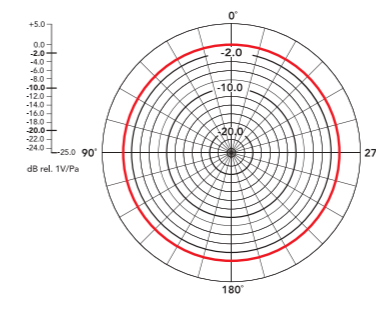SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL, LTD.
The BOYA logo is a trademark which is registered and owned by Shenzhen Jiayz Photo Industrial, Ltd.
COPY RIGHT 2010-2020
Email: sales@boya-mic.com
www.boya-mic.com / www.jiayz.com

技术要求:

- 1、表面无色差
- 2、无正负公差
- 3、包装标注尺寸为内尺寸



JIAYZ 长丰 深圳市长丰影像器材有限公司

子件名称	BY-M1 Pro说明书	版本	V00
子件编号	1F0300300190	材质	105g双铜纸 骑马钉 12p
尺寸	85x120	比例	1:1 单位 mm
设计/日期	吴蒙蒙 2019-5-17	审核	暂无 核准/日期 赵宏亮