


KZZI K75Pro

Klawiatura mechaniczna Royal
Kludge KZZI K75 pro RGB,
Moment Switch

Instrukcja obsługi

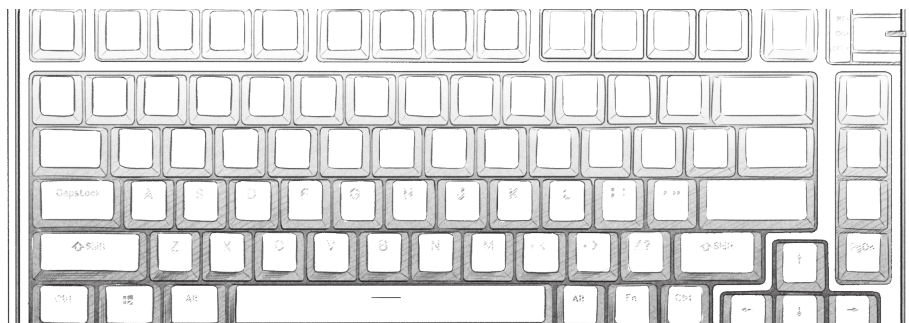


Zawartość opakowania




Instrukcja obsługi



Klucz do ściągania klawiszy



Klawiatura



Kabel typu C



Odbiornik

Specyfikacja

Wymiary: 335,8x155,5x41,5
Podświetlenie: RGB
Wersja: USB/2.4G/BT
Układ: 82 klawisze
Typ przełącznika: Przełącznik mechaniczny

Wskaźnik świetlny



Wskaźnik stanu naładowania w trybie bezprzewodowym


A Caps Lock

↓ Scrlk Lock


🔒 Win Lock

⚡ Wskaźnik niskiego napięcia

Tryb przewodowy




Ustaw przełącznik na OFF dla trybu przewodowego.

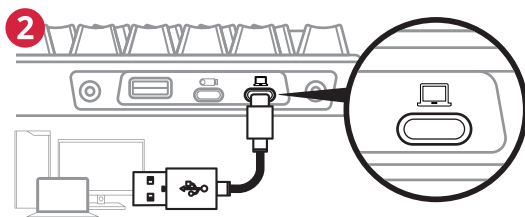

Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować klawiaturę.


Tryb bezprzewodowy 2.4GHz

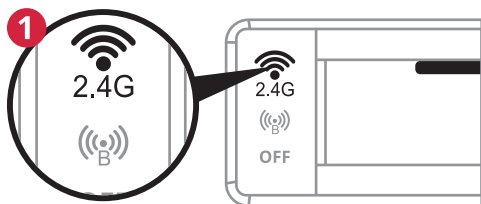


Ustaw przełącznik do pozycji 2.4G.




Tryb Bluetooth

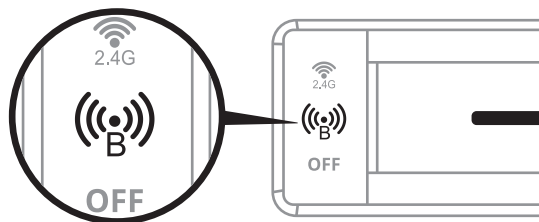

Ustaw przełącznik na B dla trybu Bluetooth.



Naciśnij Fn+Q/W/E, aby zmienić kanał Bluetooth.




Przytrzymaj Fn+Q/W/E, aby wejść w tryb parowania.

Urządzenie
Bluetooth 1


Urządzenie
Bluetooth 2

Urządzenie
Bluetooth 3

Kombinacja klawiszy




Przejdź na system Windows




Przejdź na system MAC



Pauza




Poprzedni utwór




Play / Pauza




Następna piosenka




Wyciszenie




Głośność +




Głośność -



Insert




ScrLK



PrtSc


Sterowanie podświetleniem



Przełączanie trybu podświetlenia




Jasność podświetlenia -



(tylko dla wersji RGB)
Przełączanie koloru podświetlenia




Prędkość podświetlenia -



Jasność podświetlenia +



Blokada przycisku windows



Prędkość podświetlenia +





Przywracanie ustawień
fabrycznych


Dostosowywanie podświetlenia




Brak możliwości dostosowania




e.g.

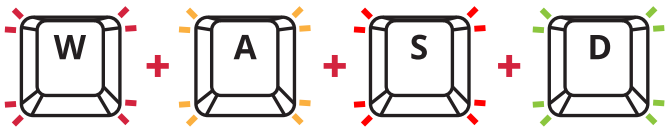


Powtarzane naciśnięcia klawiszy mogą zmieniać kolory podświetlenia



Klawisze funkcyjne dla systemu Windows




Komputer




Przeglądarka




Skrzynka pocztowa



Kalkulator




Odtwarzacz



Stop


Klawisze funkcyjne dla systemu MAC



Jasność ekranu -



Jasność ekranu +



Jasność podświetlenia klawiatury -



Jasność podświetlenia klawiatury +

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Shenzhen Yiqi Network Technology Co., Ltd.

Adres: 12A, Block B, Wanguo City, No. 9 Pinglang Road, Pingji Avenue, Shanglilang Community, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/Royal%20Kludge>

Częstotliwość radiowa: 2400 do 2483 MHz

Maks. moc częstotliwości radiowej: 11.8dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Dla akumulatorów LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy) który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Dla akumulatorów LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy) który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.