


Instruction:

Wielofunkcyjny stojak chłodzący PS4 to produkt elektroniczny, który może obniżyć temperaturę pracy konsoli PS4 i ładować kontrolery PS. Może być również używany, jako kompatybilna podstawa konsoli PS4. Ten produkt może skutecznie obniżyć temperaturę konsoli PS4, poprawić wydajność konsoli i zmniejszyć zużycie mocy. Mikroprzełącznik i takt tego produktu to przycisk samo-resetujący. Użytkownicy mogą nacisnąć przełącznik raz, aby włączyć wentylatory i ostudzić konsolę PS4 lub nacisnąć ponownie, aby wyłączyć wentylatory. Układ chłodzenia może skutecznie przyspieszyć cyrkulację powietrza w systemie konsoli, zapobiec przegrzaniu konsoli, zmniejszyć zużycie mocy całej maszyny i przedłużyć użytkowanie konsoli. W podstawie znajdują się dwa gniazda ładowania do ładowania oryginalnych sterowników. Użytkownicy mogą ładować produkt po włożeniu adaptera MICRO do płyty MICRO kontrolera i umieszczeniu go na gniazdach ładujących. Jest to bardzo wygodne w użyciu. Do stacji ładującej użyj standardowego zasilacza USB 5 V, zasilacza z portu USB konsoli lub innego wyjściowego portu USB 5 V; po lewej stronie podstawy można jednocześnie umieścić 10 dysków z grami, w które często grają gracze; podstawa jest kompatybilna ze starą wersją konsoli PS4, konsoli PS4 Slim i konsoli PS4 Pro.

Cechy charakterystyczne produktu:

- 1. Obwód wejściowy produktu ma funkcję ochrony przed przepięciem i funkcję ochrony przed zwarcim. Gdy napięcie wejściowe jest większe niż 5,6 ~ 5,8 V, moc wejściowa będzie automatycznie odcinana, w celu ochrony bazy i kontrolerów. Gdy w porcie wyjściowym wystąpi usterka zwarcia, wewnętrzne zabezpieczenia odetną przejście prądu; po usunięciu usterki zwraca produkt automatycznie wznowi normalną pracę.
- 2. Podstawa chłodząca jest kompatybilna z konsolą PS4, konsolą PS4 Slim i konsolą PS4 Pro.
- 3. Wbudowane są dwa szybkie wentylatory, aby przyspieszyć cyrkulację powietrza wewnątrz konsoli PS4 w celu rozproszenia ciepła.
- 4. Po lewej stronie produktu znajduje się 10 półeczek na płyty, co jest wygodne dla użytkowników, aby umieścić 10 płyt z grami, w które lubią grać.
- 5. Produkt jest zasilany przez porty USB konsoli PS4. Nie ma potrzeby dołączania dodatkowego zasilacza. Podstawa chłodząca jest wyposażona w port ładowania USB.
- 6. Ten produkt może ładować dwa oryginalne kontrolery PS4 jednocześnie. Podczas ładowania lampka kontrolna w lusterku przednim jest czerwona i zmienia kolor na zielony, gdy kontrolery będą w pełni naładowane.
- 7. Obie strony produktu do umieszczenia konsoli są wyposażone w antypoślizgowe naklejki EVA lub silikon, aby zapobiec zarysowaniu i poślizgnięciu konsoli PS4.

Zdjęcie produktu:

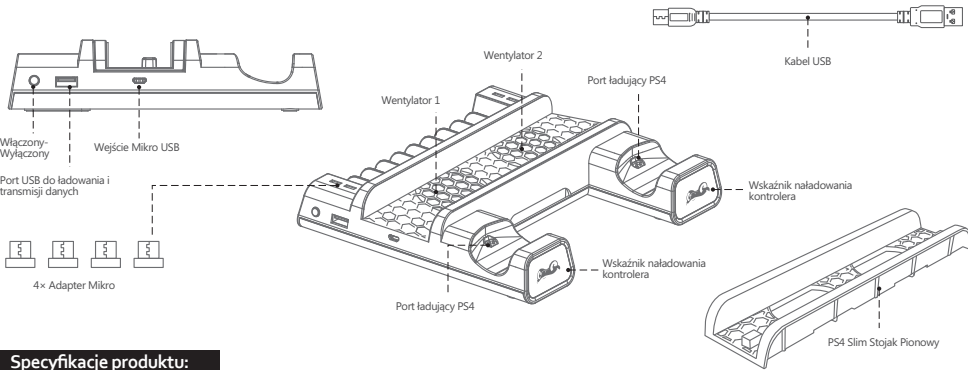

Specyfikacje produktu:


- Zasilacz wejściowy produktu: DC 5 V 2 A (bepośrednio podłączony do konsoli za pomocą oryginalnego kabla USB, port USB konsoli może zapewnić prąd o natężeniu maksymalnie 1,5 A, jeśli używasz innego zasilacza, upewnij się, że napięcie 5 V 2A jest zapewnione, jeśli prąd zasilania jest mniejszy niż 2 A, czas ładowania może zostać przedłużony).
- Wyjściowy prąd ładowania: jeśli jeden kontroler PS4 jest naładowany, maksymalnie prąd ładowania może osiągnąć 700 ~ 800MA. Jeśli dwa kontrolery są ładowane w tym samym czasie prąd ładowania może osiągnąć 400 ~ 600MA (uwaga: pod warunkiem, że napięcie wejściowe i prąd osiągną 5 V 2A).
- Napięcie robocze i prąd wentylatorów: 5 V 300MA.
- Maksymalna prędkość wentylatora: 3500 ± 10% PRM, maksymalna objętość powietrza: 12,6 CFM.
- Długość produktu * szerokość * wysokość: 222 * 194 * 43 MM
- Materiał produktu: ABS
- Akcesoria: adapter MICRO 4 szt., 1 kabel ładujący USB.

Instrukcja obsługi:


1. Umieścić stojak chłodzący na dobrze wentylowanym poziomym biurku, a następnie umieścić konsolę PS4 pionowo na stojaku chłodzącym. (uwaga: umieścić przednią stronę konsoli PS4 i port Micro-USB stojaka chłodzącego po tej samej stronie; jeśli jest to konsola PS4 Slim, użyj oryginalnych klejów do instalacji konsoli PS4 Slim; jeśli jest to stara wersja konsoli PS4 lub PS4 Pro, nie ma takiej potrzeby).
2. Użyj przełącznika micro i przycisku resetowania do sterowania zasilaniem wentylatorów, naciśnij przełącznik raz, aby włączyć wentylatory, naciśnij go ponownie, aby wyłączyć wentylatory.
3. Z tyłu podstawy znajduje się 10 miejsc na dyski, co jest wygodne dla użytkowników, aby umieścić 10 dysków z grami, które lubią grać.
4. Możemy ładować oryginalne pady do PS4 za pośrednictwem dwóch gniazd ładowania po obu stronach stojaka chłodzącego (uwaga: przed ładowaniem włożyć oryginalny MICRO adapter do kontrolerów, następnie umieścić kontrolery do góry nogami i umieścić je po lewej lub prawej stronie podstawy do ładowania):
 - a. Gdy kontrolery PS4 nie są podłączone do konsoli PS4, podczas ładowania kontrolka kontrolerów PS4 będzie migać na pomarańczowo. Jeśli kontrolery będą w pełni naładowane, kontrolka zaświeci się na pomarańczowo i zgaśnie po jednokrotnym migotaniu.
 - b. Gdy kontrolery PS4 są podłączone do konsoli PS4, kontrolka jest niebieska, jeśli chcesz sprawdzić stan ładowania, naciśnij długo przycisk PS. Symbol baterii  zostanie wyświetlony w prawym dolnym rogu ekranu, sprawdź, czy poziom naładowania baterii z trzema siatkami w symbolu baterii się zmienia, jeśli nie, oznacza to, że kontrolery są w pełni naładowane.

5. Uwaga: Bateria kontrolerów PS4 ma funkcję ochronną, tylko gdy moc jest niższa niż pewna wartość, rozpocznie się ładowanie: Na przykład, jeśli moc baterii to ponad 70%, kontrolery nie będą ładowane, nawet jeśli zostaną podłączone do bazy ładowania. Z powodu ograniczonego czasu ładowania akumulatora, jeśli użytkownicy ładują ją, gdy bateria jest pełna, długość funkcjonowania baterii może się odpowiednio zmniejszyć. Jeśli moc baterii kontrolerów PS4 wynosi tylko 20%, trzeba podłączyć kontrolery do bazy ładującej, aby rozpocząć ładowanie, moc baterii osiągnie 80% po 2-3 godzinach, a kontrolka kontrolerów będzie migotała na pomarańczowo; jeśli odłączysz kontrolery i podstawę w tym momencie, a następnie podłączysz je ponownie, ze względu na wystarczające naładowanie baterii, ładowanie zostanie wstrzymane, a lampka kontrolna PS4 zamigocze raz na pomarańczowo. Oczywiście, jeśli użytkownicy ładują kontrolery i nie odłączają ich od stacji ładującej podczas ładowania, kontrolery będą ładowane, aż moc baterii osiągnie 100%. Gdy poziom naładowania baterii osiągnie 100%, kontrolka PS4 zgaśnie.
6. Jeśli kabel ładujący USB zostanie odłączony i ponownie podłączony do stacji bazowej podczas ładowania, a moc akumulatora przekroczy 70%, ładowanie zostanie zatrzymane. W takim przypadku funkcjonowanie kontrolerów PS4 jest krótsze, niż funkcjonowanie kontrolerów ładowanych do momentu osiągnięcia 100% mocy baterii.


Instalacja do PS4/PS4 Pro

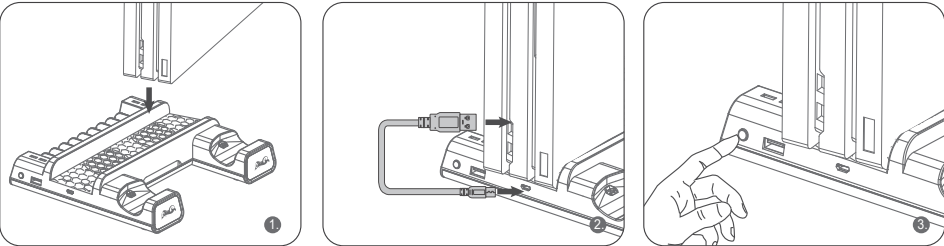

Instalacja do PS4 Slim

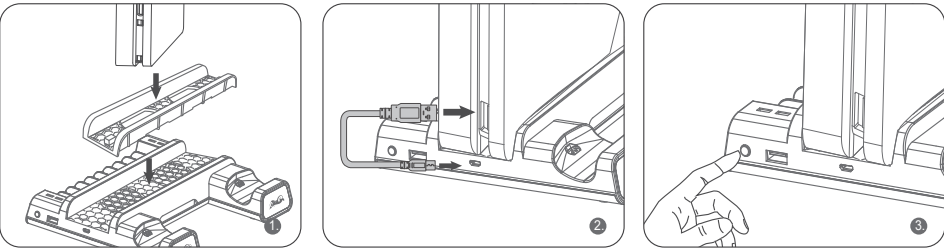

Instrukcja zamieszczania gier i ładowanie

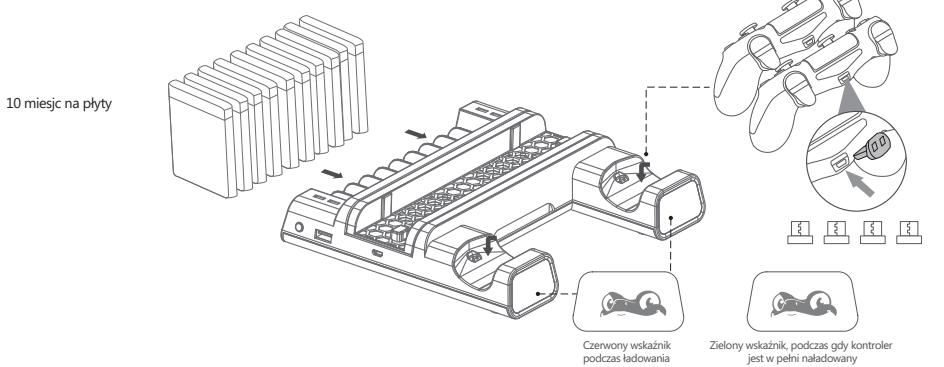

Product considerations:

- ※ Podczas użytkowania umieścić produkt na poziomym biurku w dobrze wentylowanym miejscu.
- ※ Aby zapewnić dobre ładowanie, użyj adaptera MICRO i kabla ładującego USB.
- ※ Ten produkt jest produktem do wentylacji i rozpraszania ciepła, dlatego nie należy blokować kratki wentylacyjnej żadnej powierzchni podczas korzystania z tego produktu.
- ※ Nie wkładaj niczego do otworów wentylacyjnych (szczególnie części metalowych), które spowodują zwarcie obwodu w podstawie wentylatora i spowodują uszkodzenie produktu
- ※ Do czyszczenia produktu używaj suchej szmatki. Nie wycieraj produktu wodą lub alkoholem, ponieważ pozwoli to na przepływ wody lub alkoholu do produktu wzdłuż otworów wentylacyjnych, powodując zwarcie w produkcie.
- ※ Podczas czyszczenia produktu odłącz go od konsoli PS4.
- ※ Gdy produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy odłączyć urządzenia peryferyjne każdego portu podłączonego do produktu i każdej wtyczki wejściowej.
- ※ Zabrania się przechowywania lub używania produktu w środowisku wilgotnym lub o wysokiej temperaturze.
- ※ Jeśli produkt zostanie wystawiony na działanie deszczu, wody lub uszkodzenia, przestań go używać i niezwłocznie wyślij do profesjonalnego działu konserwacji w celu naprawy. Nie demontuj go samodzielnie.
- ※ Trzymaj bazę wentylatora poza zasięgiem dzieci.