XP-PEN

Instrukcja obsługi

Star G960S & Star G960S Plus

Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.

Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.
In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.

Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.
Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.
Unplug the USB connector from this product and turn the power off.

Keep the product away from infants and young children.
Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.

CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.
Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.
Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.

Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.
Do not store this product in areas that drop below 5℃ or above 40℃. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.

Do not disassemble
Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.

Do not use alcohol for cleaning
Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.

Do not expose to water
Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.

CAUTION

Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.
Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.

Do not strike the pen against hard objects.
Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.

Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.
The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP- Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
3. XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Spis treści

I. Przegląd produktu
Przegląd

II. Instalacja sterownika
Windows
Mac

III. Interfejs ustawień sterownika
Windows
Mac

V. Odinstalowywanie sterownika
Windows
Mac

VI. FAQ

Dziękujemy za zakup tabletu XP-Pen. Nasza instrukcja obsługi produktu obejmuje obecnie język angielski, rosyjski, japoński, niemiecki, koreański, chiński, włoski, hiszpański i francuski. Przepraszamy, jeśli preferowany język nie jest obsługiwany

{ I. Przegląd produktu }

Przegląd

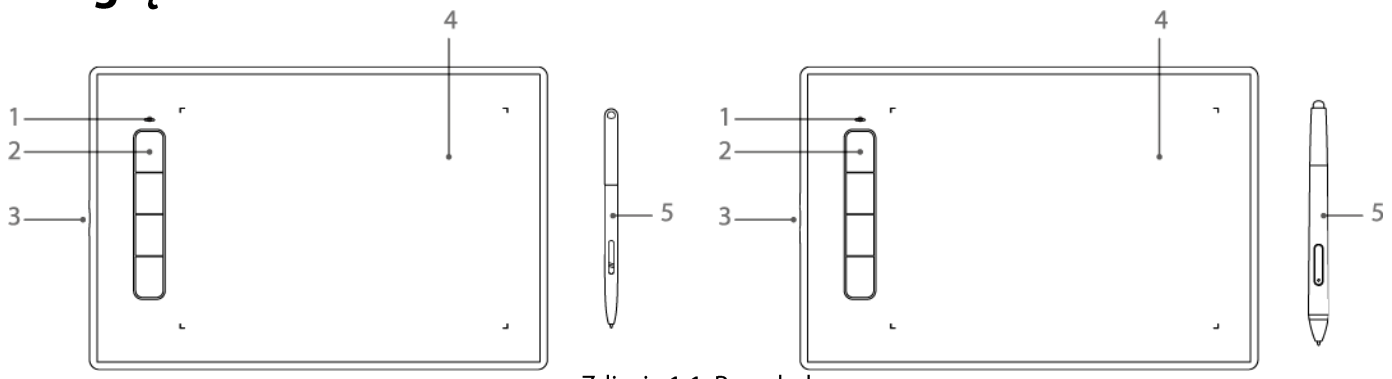

Zdjęcie 1-1: Przegląd

(1). Kontrolka stanu
  (a). Miga: rysik jest w zasięgu, ale nie dotyka obszaru roboczego.
  (b). Świeci się: rysik dotyka obszaru roboczego.
  (c). Nie świeci się: rysik jest poza zasięgiem wykrywania.
(2). Przyciski ekspresowe
(3). Port USB
(4). Aktywny obszar roboczy
(5). Rysik bez baterii

{ II. Instalacja sterownika }

Obsługiwane systemy operacyjne:
Windows 10, 8 lub 7
Mac OS X 10.10 lub nowszy

UWAGI:
(1). Przed próbą instalacji sterownika Star G960S & Star G960S Plus odinstaluj istniejące oprogramowanie tabletu. Inne sterowniki tabletu mogą powodować konflikty ze sterownikiem Star G960S & Star G960S Plus lub całkowicie uniemożliwić instalację.
(2). Najnowszą wersję sterownika można pobrać ze strony internetowej XP-Pen (www.xp-pen.com). Należy pamiętać, aby wyodrębnić zawartość pliku „.zip" przed uruchomieniem „.exe" lub „.pkg".

Windows

(1). Podłącz port USB Star G960S & Star G960S Plus do portu USB komputera.
(2). Pobierz najnowszy sterownik Star G960S & Star G960S Plus z sekcji wsparcia na naszej stronie internetowej (www.xp-pen.com).
(3). Wyodrębnij zawartość pliku „.zip" przed uruchomieniem pliku „.exe".
(4). Po pomyślnej instalacji ikona sterownika ( ) pojawi się na pasku zadań i na pulpicie. Jeśli ikona nie jest widoczna, odinstaluj sterownik, uruchom ponownie komputer i powtórz krok 2.

Mac

(1). Podłącz port USB Star G960S & Star G960S Plus do portu USB komputera.
(2). Pobierz najnowszy sterownik Star G960S & Star G960S Plus z sekcji wsparcia na naszej stronie internetowej (www.xp-pen.com).
(3). Wyodrębnij zawartość pliku „.zip" przed uruchomieniem „.pkg".

Zdjęcie 2-1: Sterownik Mac

{ III. Interfejs ustawień sterownika }

Windows

Ustawienia sterownika Star G960S & Star G960S Plus można otworzyć na dwa sposoby:
Kliknij dwukrotnie ikonę sterownika ( ) w zasobniku systemowym lub na pulpicie.

Interfejs sterownika

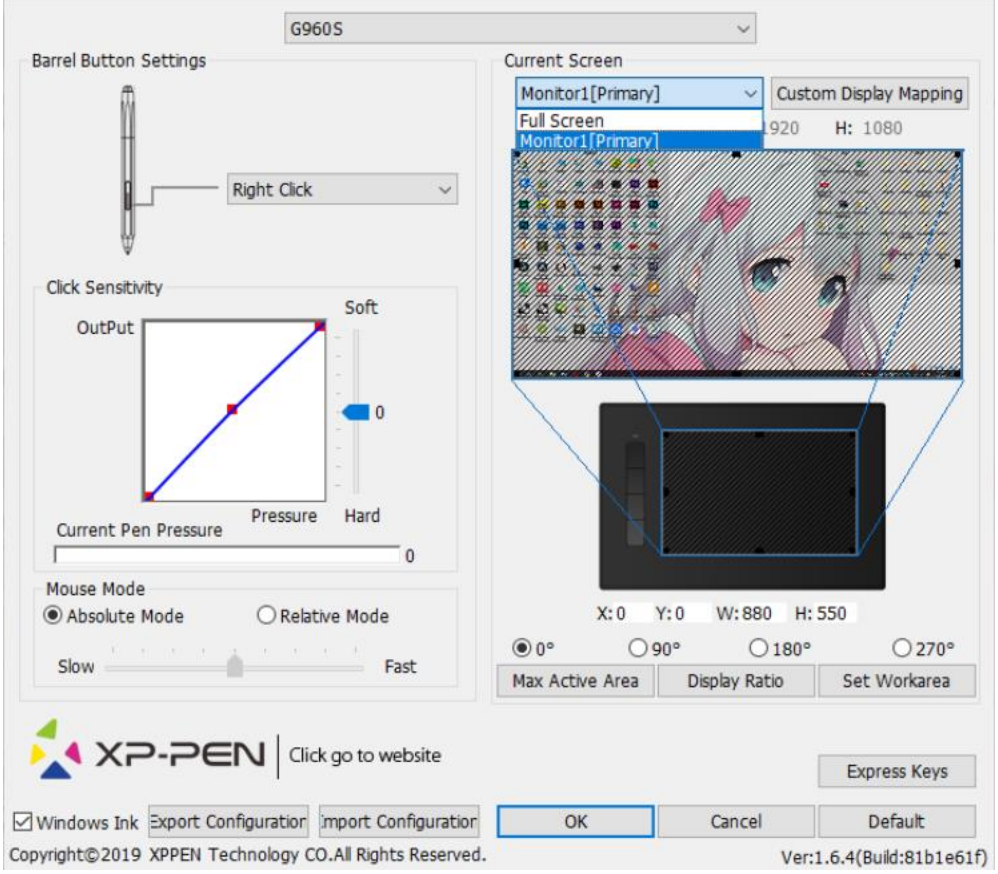

Zdjęcie 3-1: Interfejs użytkownika

1.1. Ustawienia funkcji pióra

Tutaj możesz dostosować funkcje przycisku na obudowie pióra do tabletu. Użyj opcji „Przycisk funkcyjny", aby zaprogramować niestandardowe naciśnięcia klawiszy.

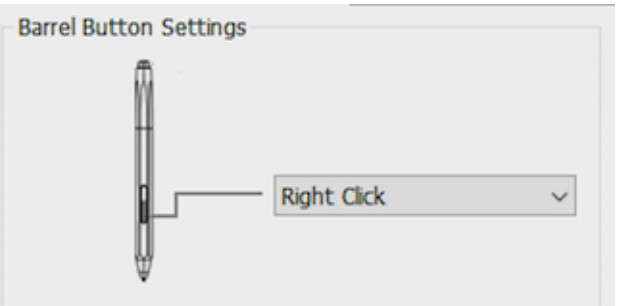

Zdjęcie 3-2: Ustawienia funkcji pióra

Uwaga:
Tylko górna część rysika Star G960S Plus może obsługiwać funkcję gumki.

1.2. Czułość kliknięcia i Aktualny nacisk pióra

W tej sekcji możesz dostosować „Rezultat" nacisku pióra: „Nacisk", „Miękki", „Twardy".
Aktualny nacisk pióra pokazuje aktualny poziom nacisku wywierany na tablet i można tę funkcję wykorzystywać do testowania nacisku pióra.

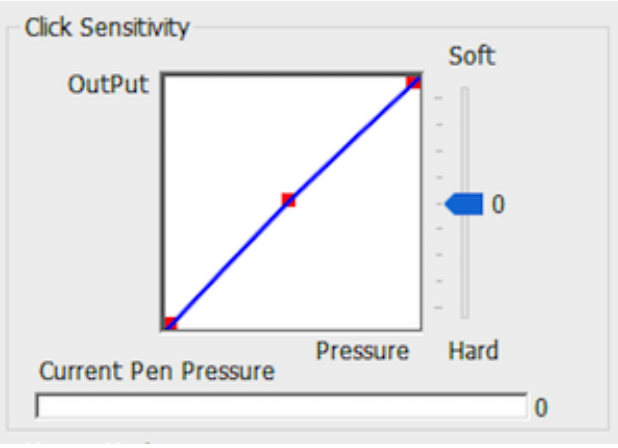

Zdjęcie 3-3: Czułość kliknięcia i Aktualny nacisk pióra

1.3. Tryb myszy

Tryb bezwzględny (pióro): standardowy tryb tabletu. Każdy punkt obszaru roboczego tabletu odpowiada punktowi bezwzględnemu na ekranie komputera.

Tryb względny (mysz): tryb myszy. Obszar roboczy tabletu nie odpowiada punktom bezwzględnym na ekranie komputera, a pióro działa jak standardowa mysz.

Uwaga:
Tylko w trybie względnym można dostosowywać prędkość kursora.

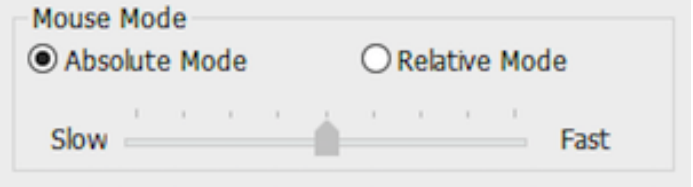

Zdjęcie 3-4: Tryb myszy

1.4. Aktualny ekran

Star G960S & Star G960S Plus można skonfigurować do pracy z jednym lub dwoma monitorami. Jeśli zostanie wybrany tylko jeden monitor, dane wejściowe z tabletu będą ograniczone do tego konkretnego monitora.

Niestandardowe mapowanie ekranu:
Tutaj można zmienić wymiary obszaru roboczego tabletu na ekranie. Kliknij w lewym górnym i prawym dolnym rogu, aby dostosować.

Kąty 0, 90, 180 i 270 stopni:
Star G960S & Star G960S Plus są ustawione na kąty 0, 90, 180 i 270 stopni, a po ustawieniu należy również obrócić Star G960S & Star G960S Plus.
Tablet w ustawieniu leworęcznym odpowiada 180 stopniom.

W tej zakładce można dostosować obszar roboczy tabletu na ekranie.

Ustaw obszar roboczy:
Po kliknięciu przycisku „Ustaw obszar roboczy" możesz za pomocą rysika dostosować obszar roboczy Star G960S & Star G960S Plus. Kliknij w lewym górnym i prawym dolnym rogu, aby dostosować.

Współczynnik ekranu:
Możesz ustawić obszar roboczy Star G960S & Star G960S Plus na ekranie, aby dostosował się do rozdzielczości monitora.

Maksymalny aktywny obszar:
Możesz ustawić obszar roboczy Star G960S & Star G960S Plus na maksimum.

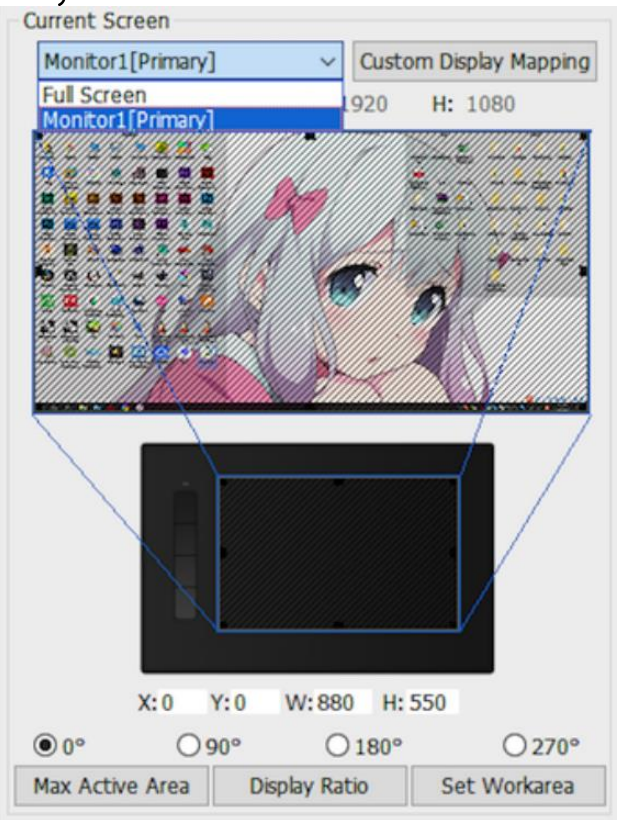

Zdjęcie 3-5: Aktualny ekran

1.5. Import i eksport profilu

Możesz użyć funkcji Import i eksport profilu, aby zapisać lub załadować ustawienia przycisków na obudowie i przycisków skrótów.

Uwaga:
Po skonfigurowaniu przycisków na obudowie i przycisków skrótów i klawiszy skrótu kliknij przycisk OK, aby zapisać i wyjść z menu ustawień tabletu.

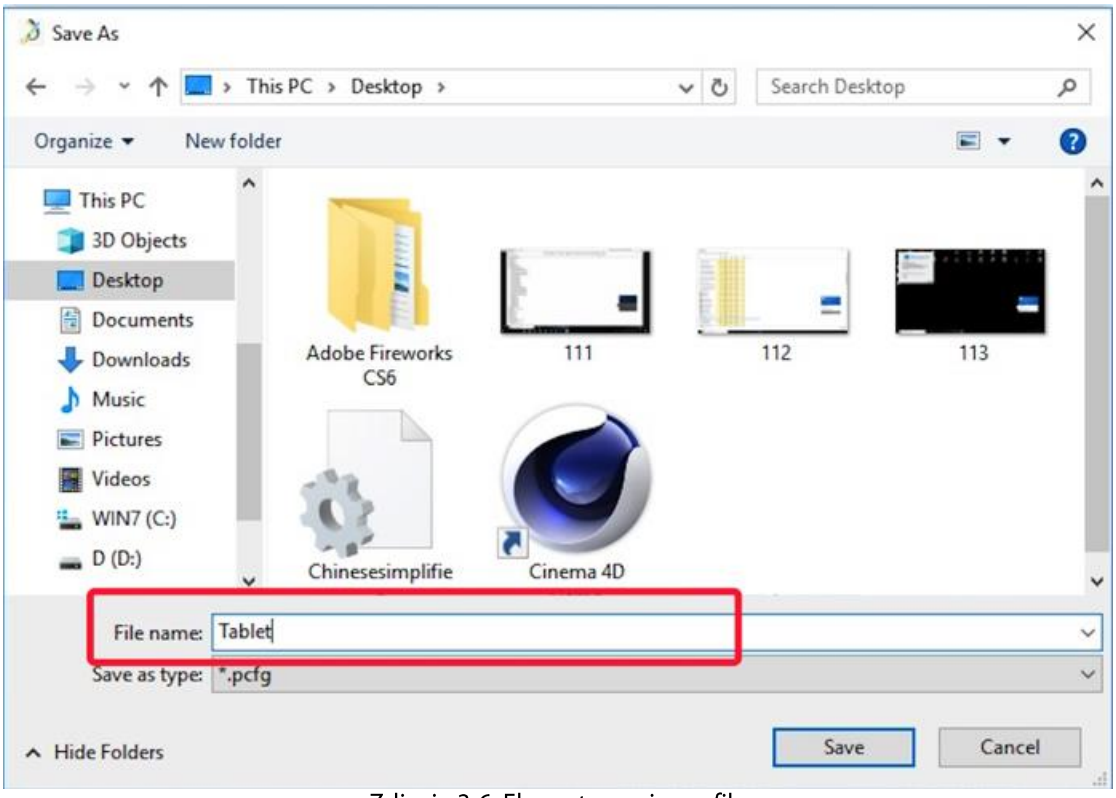

Zdjęcie 3-6: Eksportowanie profilu

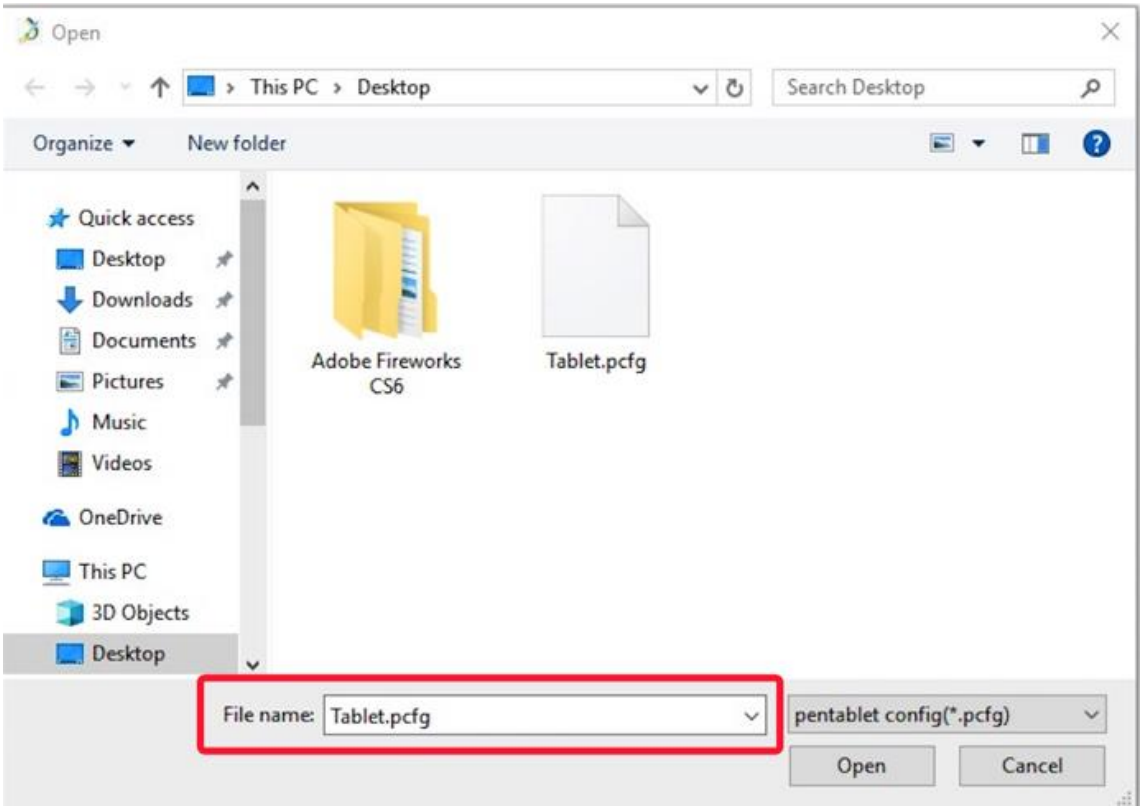

Zdjęcie 3-7: Importowanie profilu

1.6. Windows Ink

Tutaj można włączać i wyłączać tę funkcję. Włączenie tej opcji umożliwi obsługę Windows Ink i aplikacji, które działają przy użyciu Windows Ink.

Zdjęcie 3-8: Windows Ink

1.7. Express Keys Setting Ustawienia przycisków ekspresowych

Uwagi:

(a). Przyciski skrótów Star G960S & Star G960S Plus są zaprojektowane do współpracy z klawiaturami w języku angielskim (US). Przyciski mogą nie działać poprawnie z innymi językami klawiatury. (

b). Domyślnie przyciski ekspresowe Star G960S & Star G960S Plus są mapowane na standardowe skróty klawiaturowe programu Photoshop. Przyciski można dostosować, aby działały efektywnie w innym oprogramowaniu.



Zdjęcie 3-9. Klawiatura

Wyłącz przyciski ekspresowe: po zaznaczeniu tej opcji wszystkie funkcje przycisków ekspresowych zostaną wyłączone.

Ukryj wskazówki: po zaznaczeniu tej opcji i naciśnięciu dowolnego przycisku ekspresowego na dole ekranu nie pojawi się komunikat.

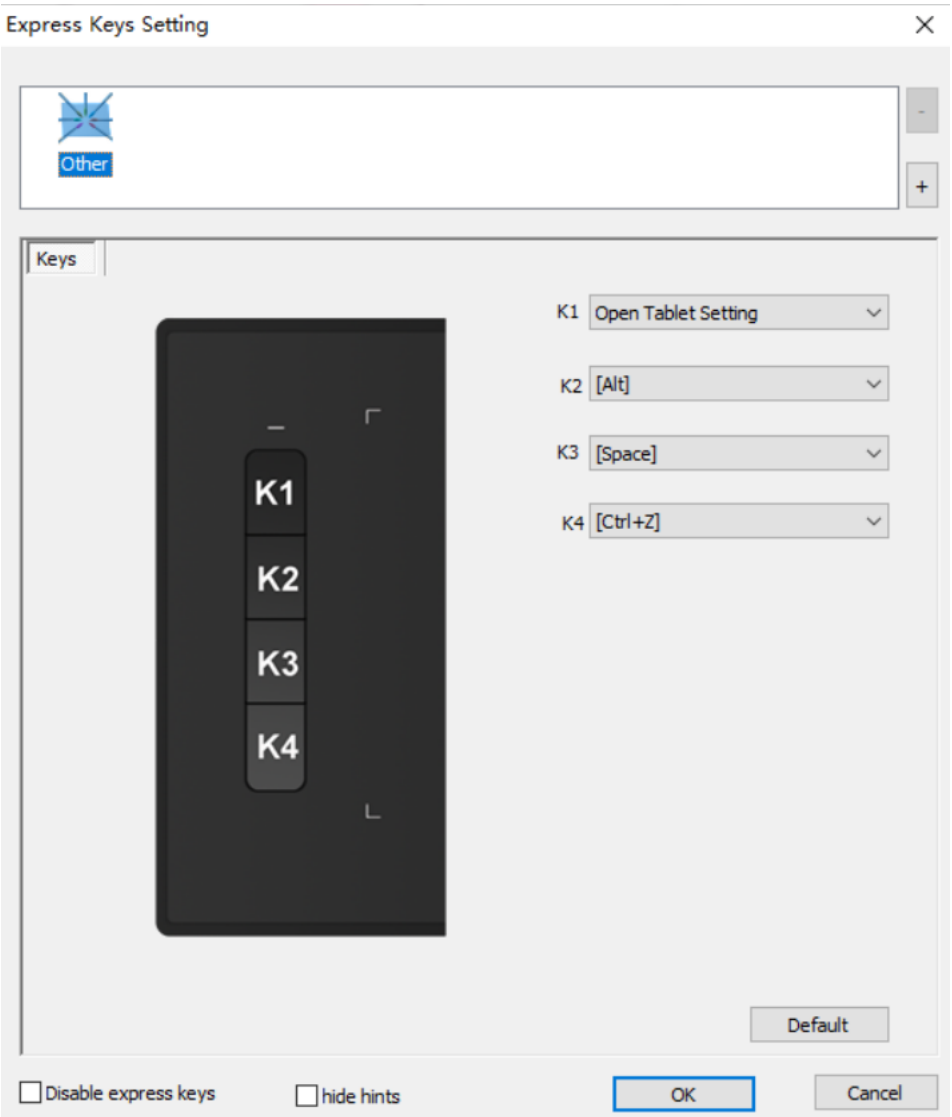

Zdjęcie 3-10: Przyciski

W tej zakładce można edytować funkcje przycisków skrótów Star G960S & Star G960S Plus. Użyj opcji „Definiowanie”, aby zaprogramować niestandardowe naciśnięcia przycisków.

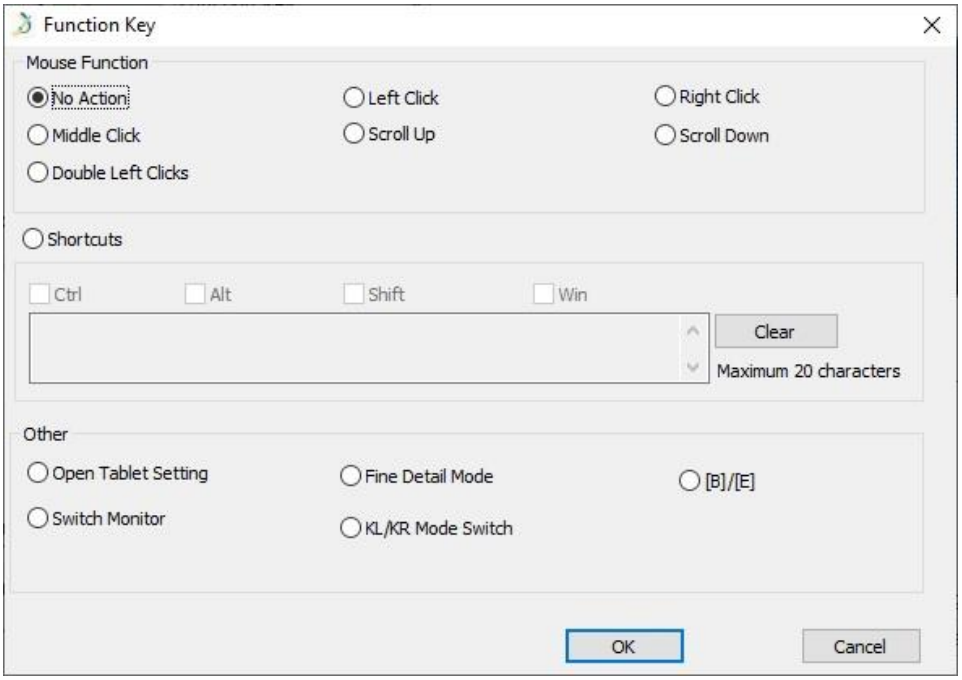

Zdjęcie 3-11: Przycisk funkcyjny

Uwaga:
Każdy przycisk skrótu możesz ustawić pod różne programy.
(a). Kliknij przycisk „+”, aby przejść do zakładki Wybierz program.

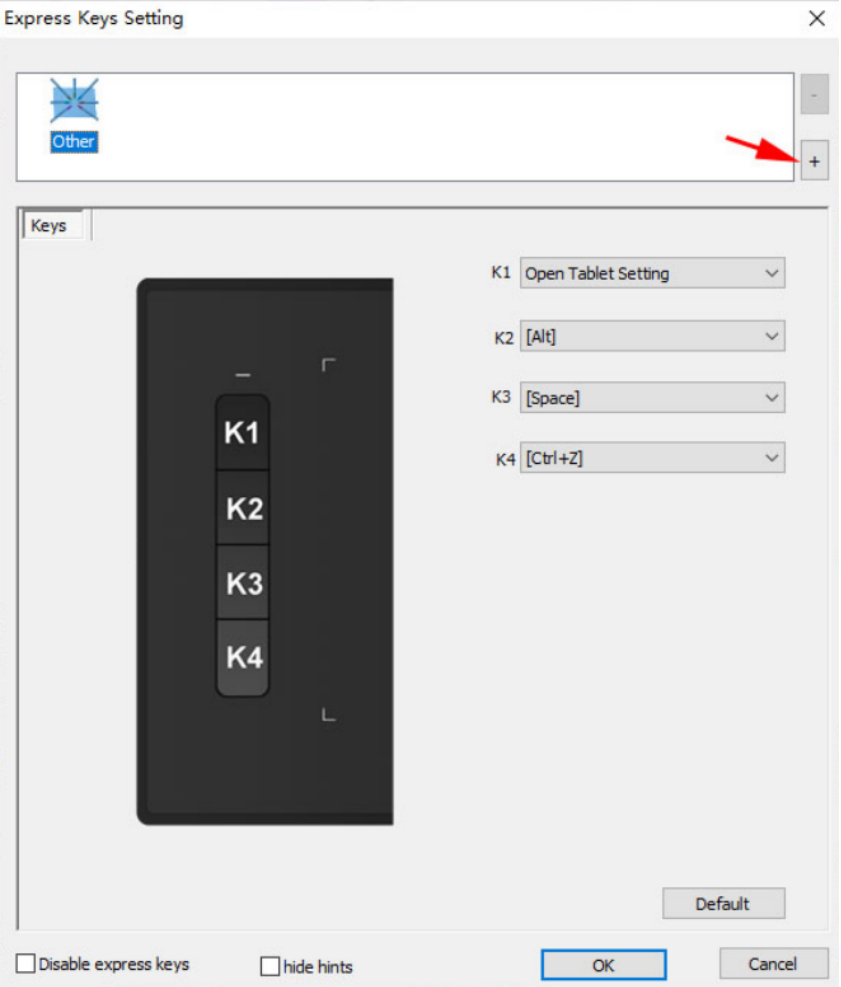

Zdjęcie 3-12: Wybierz program

(b). Możesz wybrać Domyślnie lub przeglądać i wybrać własny program.

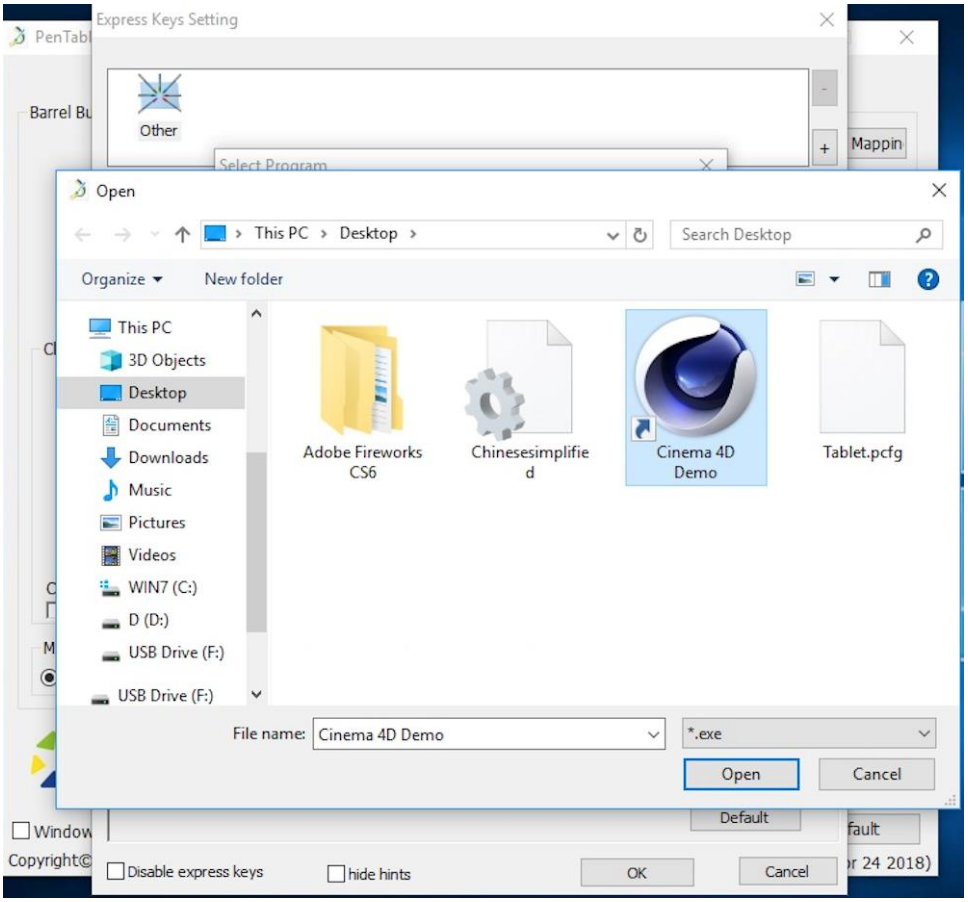

Zdjęcie 3-13: Wybierz program

(c). Wróć do zakładki ustawień przycisków skrótów, kliknij ikonę tabletu, a następnie dostosuj przyciski skrótów. Po zakończeniu kliknij „OK" i wyjdź z menu ustawień tabletu.

1.8. Domyślnie

Możesz kliknąć przycisk Domyślnie, aby przywrócić ustawienia domyślne.

1.9. Logo XP-Pen

Kliknij nasze logo, aby odwiedzić naszą stronę internetową.

Mac

Aby otworzyć ustawienia sterownika Star G960S & Star G960S Plus, otwórz Finder > Aplikacje > PenTabletSetting.

Interfejs sterownika



Zdjęcie 3-14: Ustawienia tabletu

1. Pióro

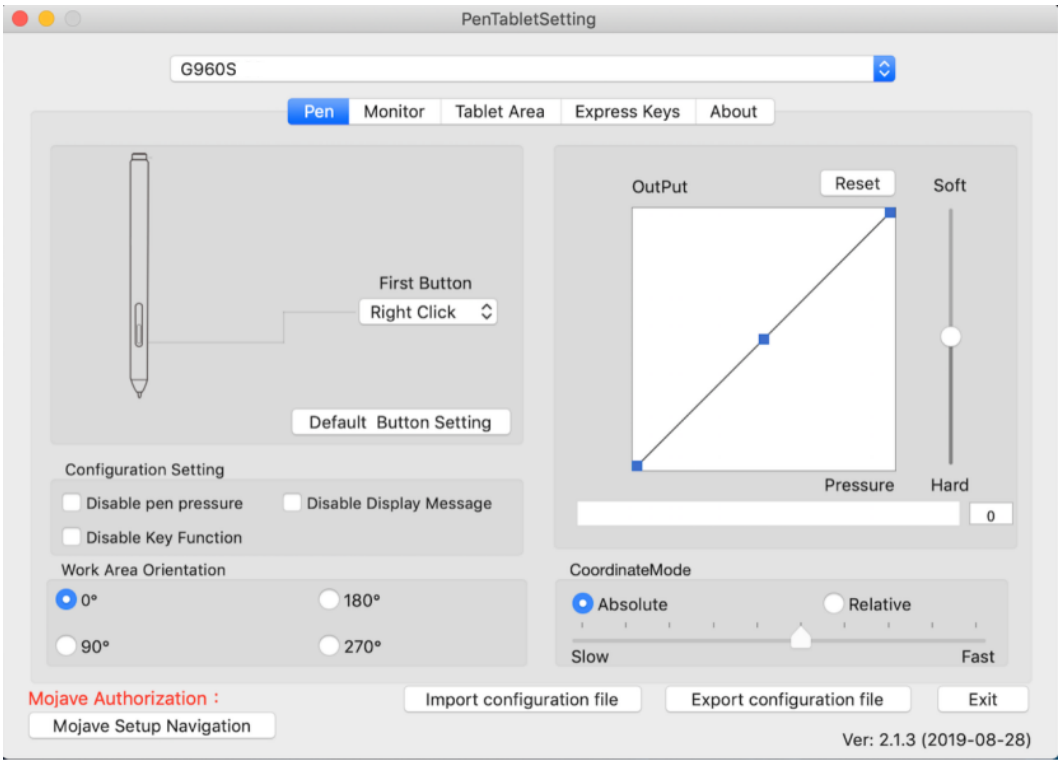

Zdjęcie 3-15: Pióro

1.1. W tej zakładce można dostosować funkcje przycisków cylindrycznych rysika i kliknąć „Domyślne ustawienie przycisku", aby przywrócić ustawienia producenta.

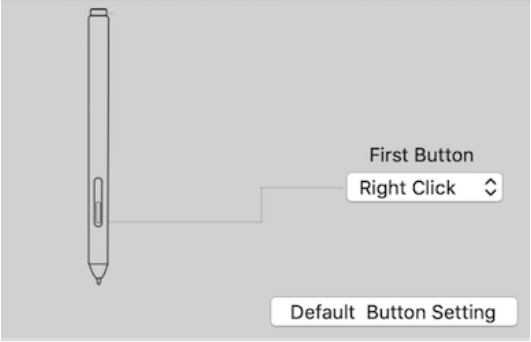

Zdjęcie 3-16: Pióro

Uwaga:
Tylko górna część rysika G960S Plus może obsługiwać funkcję gumki.

1.2. Ustawienie konfiguracji:

Wyłącz nacisk pióra: gdy zaznaczona jest ta funkcja, możesz wyłączyć funkcję nacisku pióra.
Wyłącz funkcję przycisków: po zaznaczeniu tej opcji wszystkie funkcje przycisków ekspresowych zostaną wyłączone.
Wyłącz komunikat na ekranie: po zaznaczeniu tej opcji i naciśnięciu dowolnego przycisku ekspresowego na dole ekranu nie pojawi się komunikat.

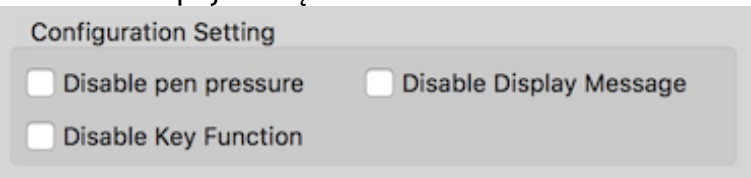

Zdjęcie 3-17: Ustawienie konfiguracji

1.3. Orientacja obszaru roboczego:

0, 90, 180 i 270:
Star G960S & Star G960S Plus można również skonfigurować dla kątów 0, 90, 180 i 270 stopni.
Pamiętaj, aby obrócić również fizyczny tablet.
Tablet w ustawieniu leworęcznym odpowiada 180 stopniom.

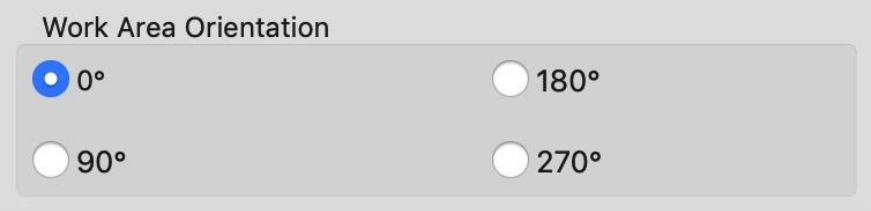

Zdjęcie 3-18: Orientacja obszaru roboczego

1.4. Rezultat:

Tutaj możesz dostosować nacisk pióra: „Rezultat", „Nacisk" lub „Miękki" i „Twardy".
Pokazuje aktualny poziom nacisku wywieranego na tablet i można tę funkcję wykorzystywać do testowania nacisku pióra.

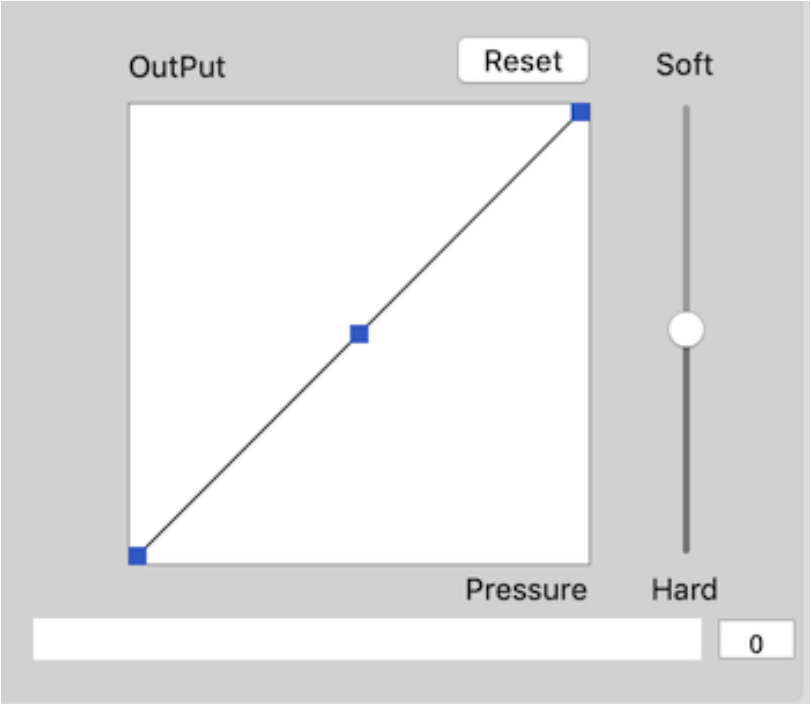

Zdjęcie 3-19: Rezultat

1.5. ryb współrzędnych:

Tryb bezwzględny (pióro): standardowy tryb tabletu. Każdy punkt obszaru roboczego tabletu odpowiada punktowi bezwzględnemu na ekranie komputera.

Tryb względny (mysz): tryb myszy. Obszar roboczy tabletu nie odpowiada punktom bezwzględnym na ekranie komputera i działa jak standardowa mysz.

Uwaga:
Tylko w trybie względnym można dostosować prędkość kursora.

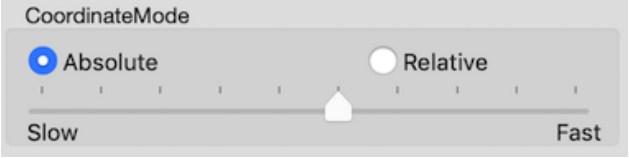

Zdjęcie 3-20: Tryb współrzędnych

1.6. Import i eksport profilu

Możesz użyć funkcji Import i Eksport Profilu, aby zapisać lub załadować ustawienia przycisków na obudowie i przycisków skrótów.

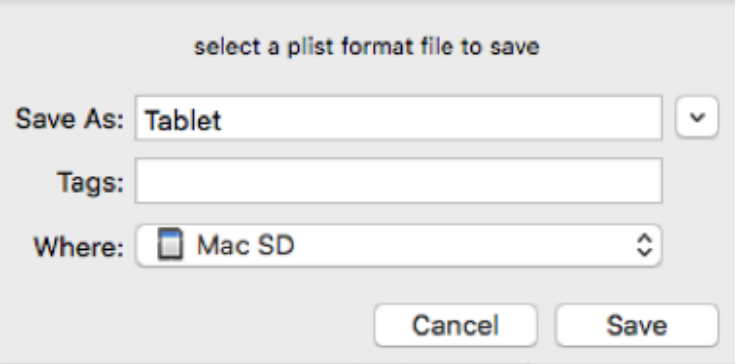

Zdjęcie 3-21: Eksport pliku konfiguracji

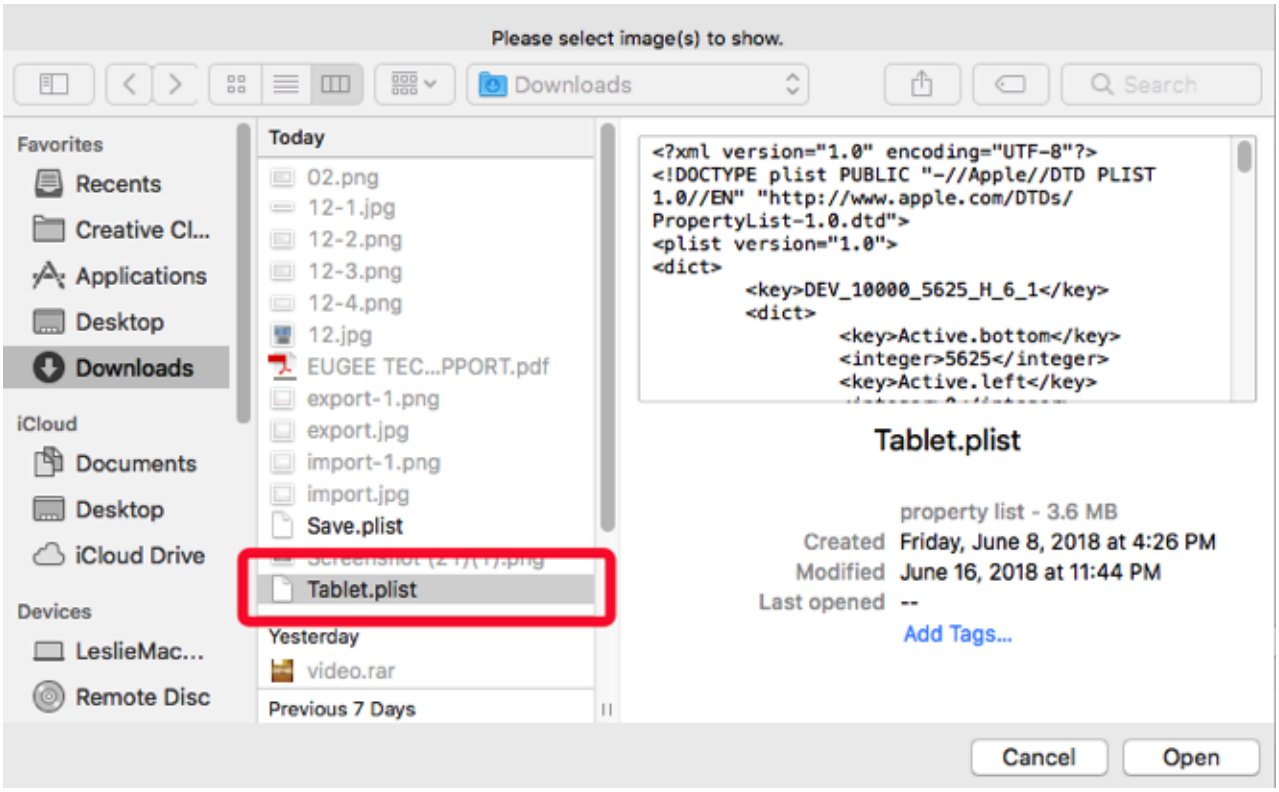

Zdjęcie 3-22: Import pliku konfiguracji

1.7. Nawigacja po konfiguracji w systemie Mojave

Jeśli używasz systemu Mojave, kliknij ten przycisk, aby skonfigurować tablet i uruchomić ponownie system.

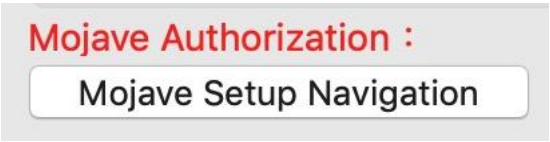

Zdjęcie 3-23: Nawigacja po konfiguracji w systemie Mojave

2. Monitor

Zakładka „Monitor" pozwala skonfigurować Star G960S & Star G960S Plus do pracy z pojedynczym lub podwójnym monitorem. Tablet można również skonfigurować tak, aby używał tylko części ekranu.

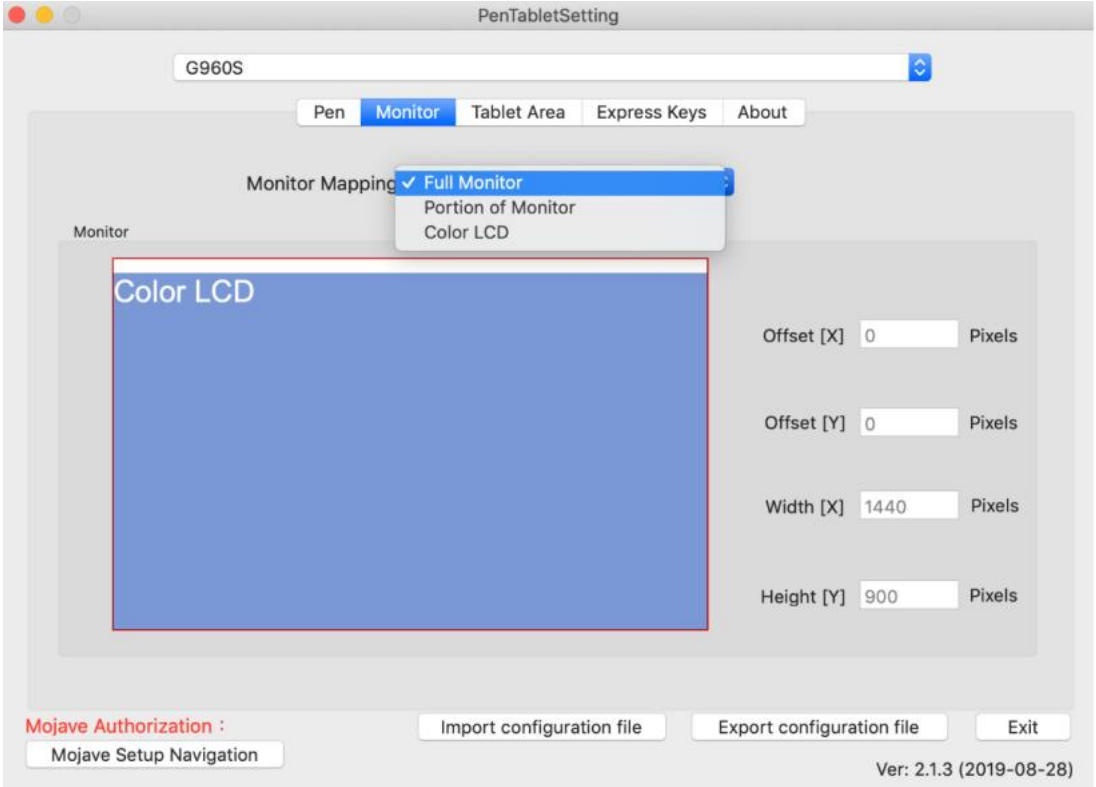

Zdjęcie 3-24: Monitor

3. Obszar tabletu

W tej zakładce można dostosować obszar roboczy tabletu na ekranie.

3.1. Opcja Pełny obszar automatycznie wybiera największy możliwy obszar roboczy.

3.2. Opcja Współczynnik ekranu dostosowuje obszar roboczy tabletu do rozdzielczości monitora.

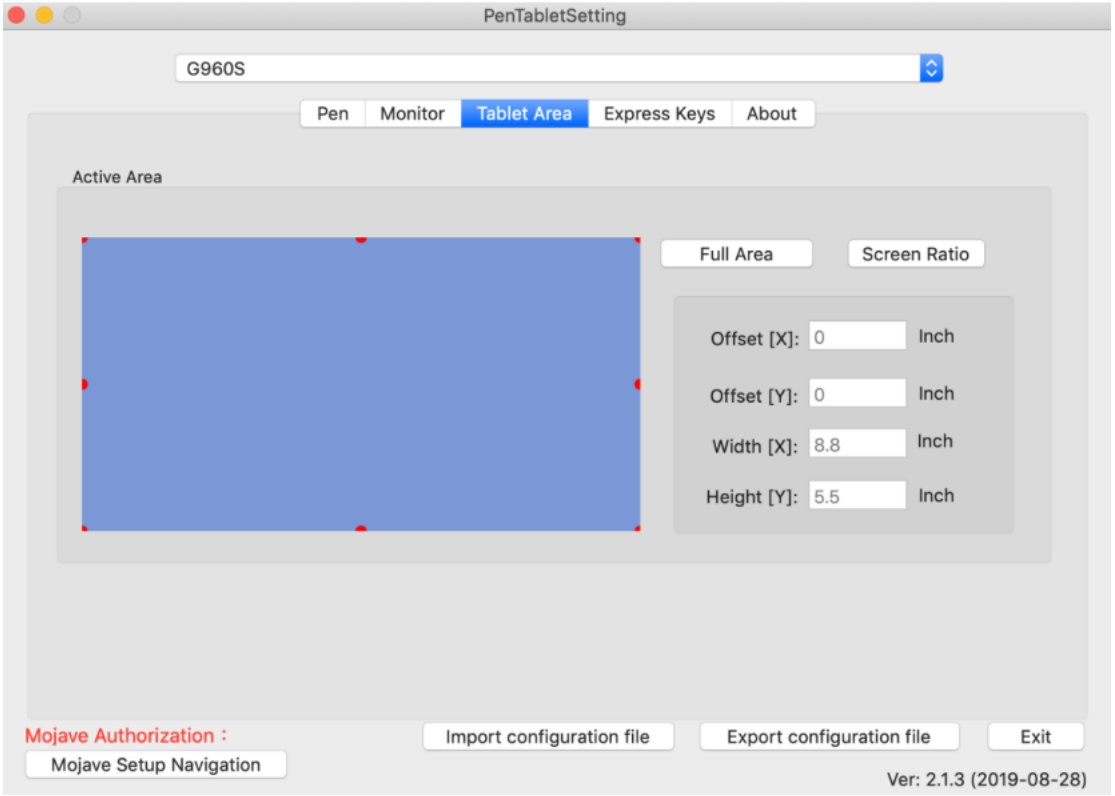

Zdjęcie 3-25: Pełny obszar

4. Przyciski ekspresowe

Uwagi:

(a). Przyciski skrótów Star G960S & Star G960S Plus są zaprojektowane do współpracy z klawiaturami w języku angielskim (US). Przyciski mogą nie działać poprawnie z innymi językami klawiatury.

(b). Domyślnie przyciski ekspresowe Star G960S & Star G960S Plus są mapowane na standardowe skróty klawiaturowe programu Photoshop. Przyciski można dostosować, aby działały efektywnie w innym oprogramowaniu.

4.1. W zakładce Przyciski ekspresowe każdy przycisk ma ustawienie domyślne.

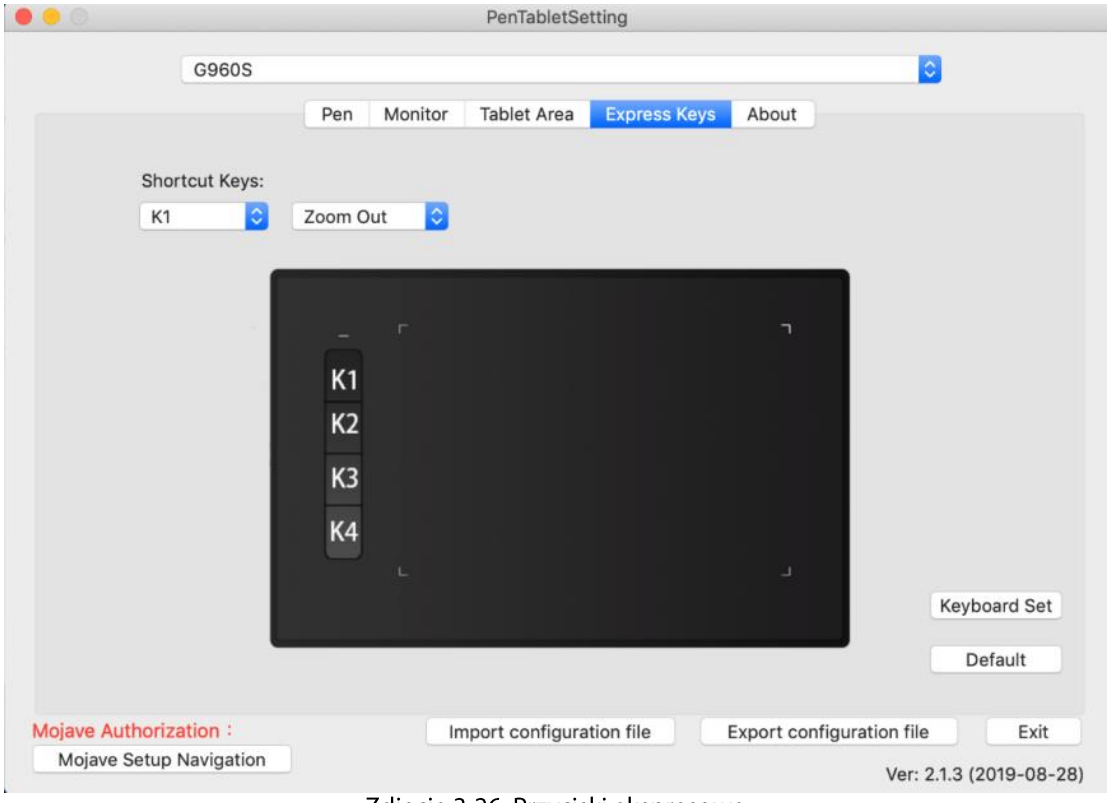

Zdjęcie 3-26: Przyciski ekspresowe

Możesz wybrać preferowane funkcje przycisków skrótów Star G960S & Star G960S Plus. Użyj opcji „Zresetuj zdefiniowane przez klienta", aby zaprogramować niestandardowe naciśnięcia przycisków.

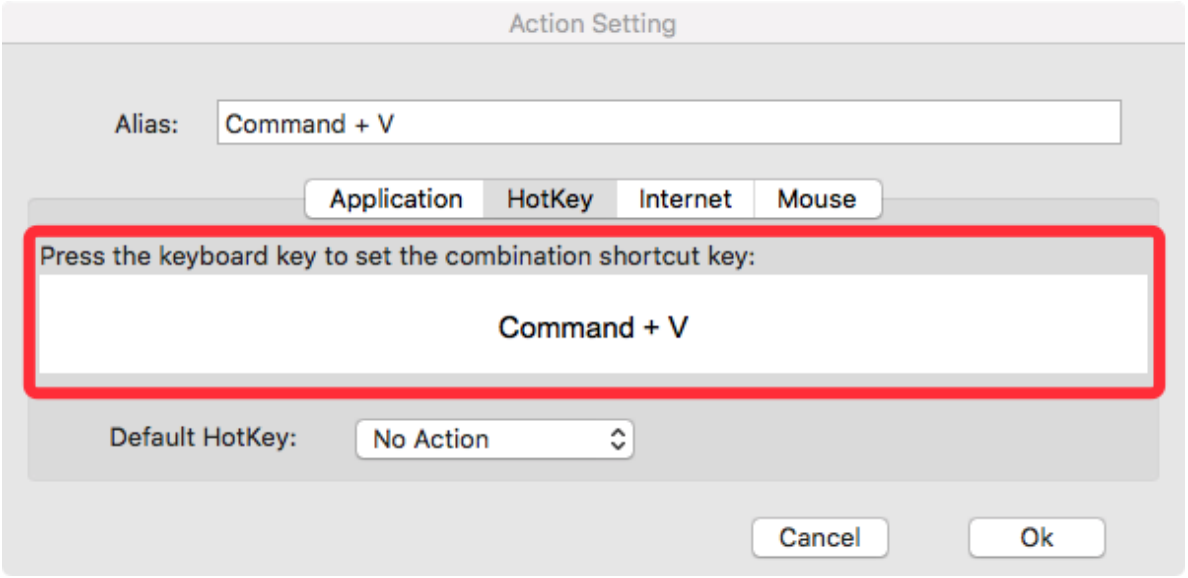

Zdjęcie 3-27: Ustawienie akcji

Każdy przycisk skrótu możesz ustawić pod różne programy.
a. Kliknij przycisk „+”, aby przejść do zakładki Wybierz program.

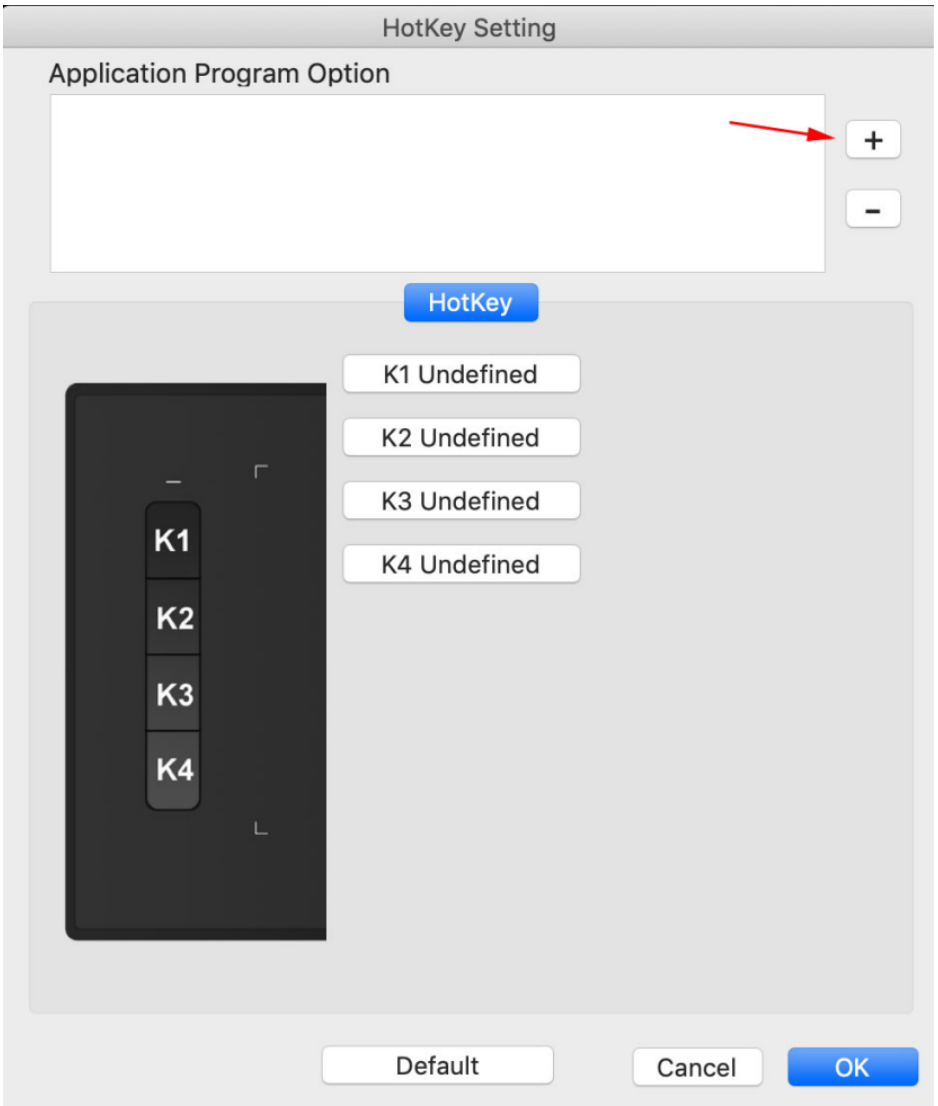

Zdjęcie 3-28: Wybierz program

(b). Twój wybór oprogramowania.

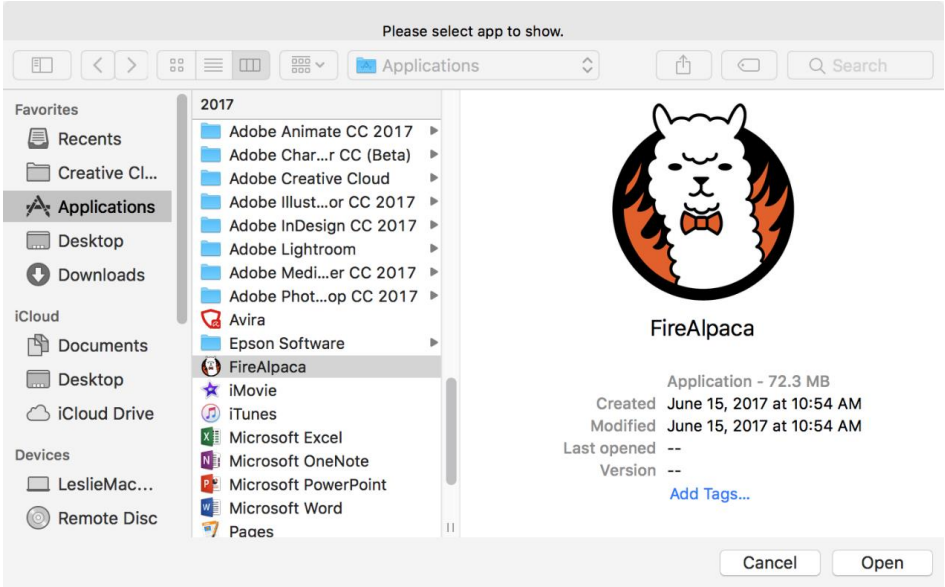

Zdjęcie 3-29: Wybierz program

(c). Wróć do zakładki ustawień przycisków skrótów, kliknij ikonę tabletu, a następnie dostosuj przyciski skrótów. Po zakończeniu kliknij przycisk OK i wyjdź z menu ustawień tabletu.

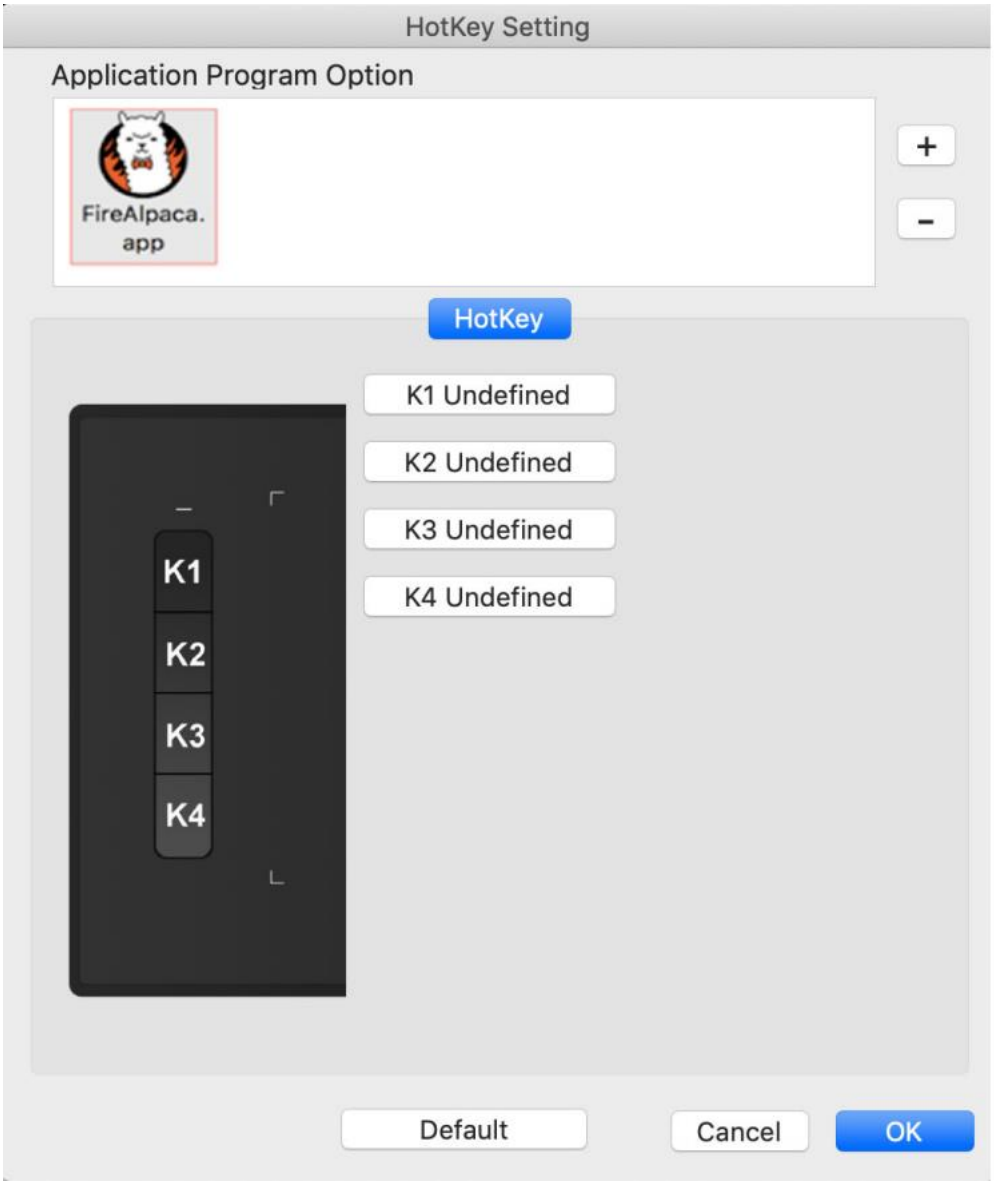

Zdjęcie 3-30: Przycisk skrótu

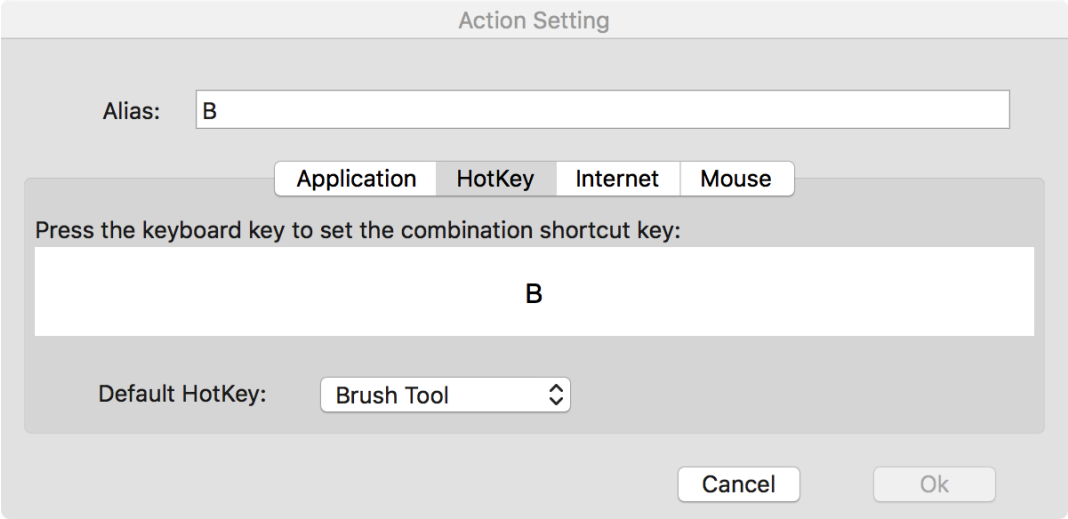

Zdjęcie 3-31: Ustawienie akcji

5. Informacje

Ta zakładka wyświetla aktualną wersję oprogramowania sterownika.

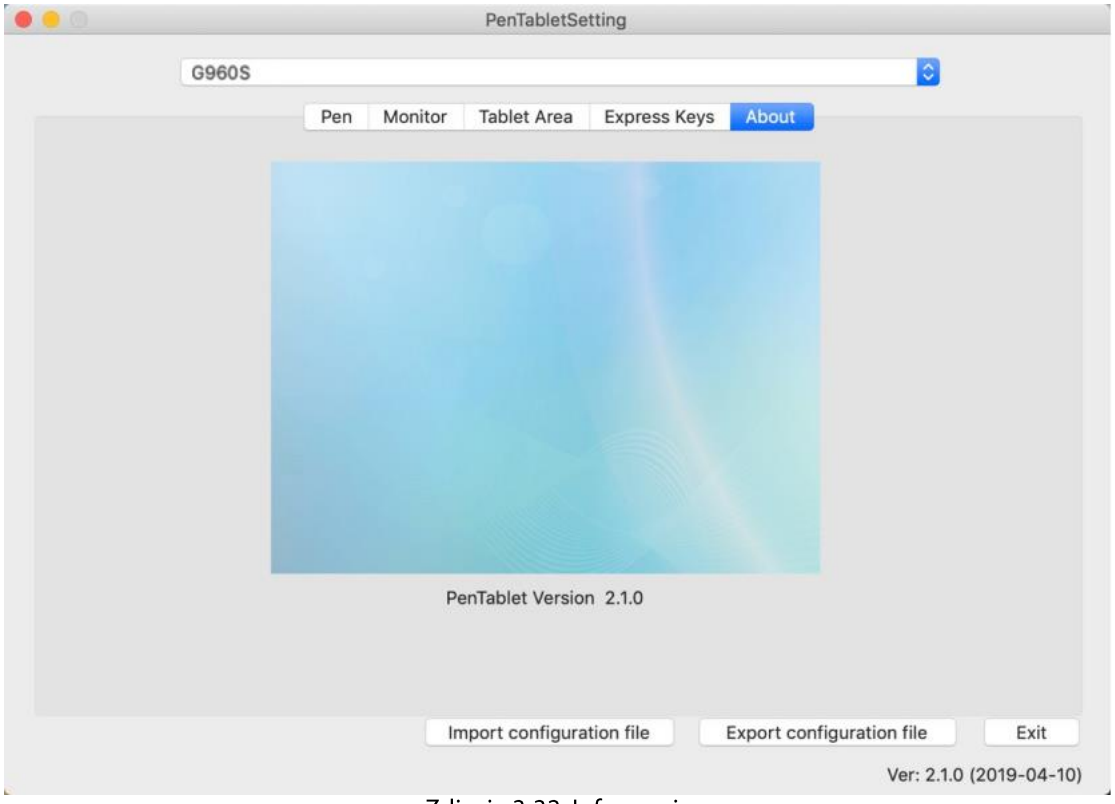

Zdjęcie 3-32: Informacje

{ IV. Odinstalowywanie sterownika }

Windows

W menu Start otwórz [Ustawienia] → [Aplikacje i funkcje]. Znajdź „Pentablet" i kliknij „Odinstaluj". Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Mac

Otwórz [Finder] → [Aplikacje] → [Pen Tablet], a następnie kliknij „Odinstaluj Pen Tablet" i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

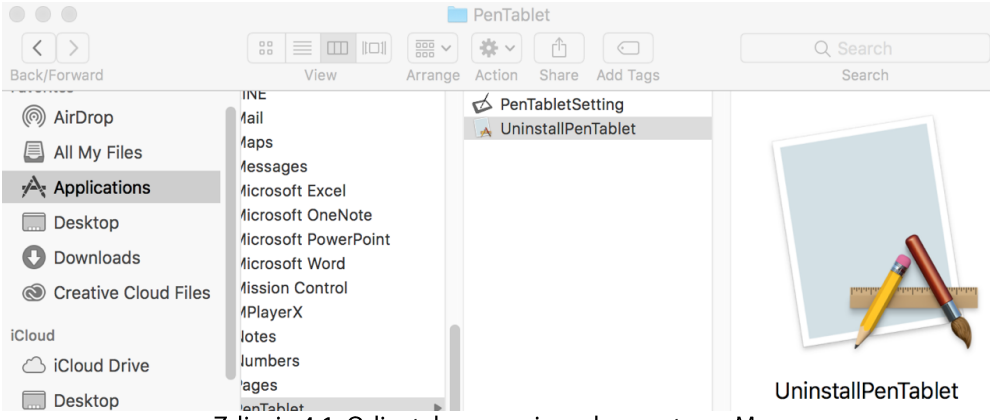

Zdjęcie 4-1: Odinstalowywanie na komputerze Mac

UWAGA:
Podczas próby ponownej instalacji sterownika Star G960S & Star G960S Plus należy ponownie uruchomić komputer po odinstalowaniu.

{ VI. FAQ }

1. **Nie mogę używać rysika do sterowania kursorem.**
   Odinstaluj sterownik Star G960S & Star G960S Plus. Jeśli deinstalator nie uruchomi się, uruchom ponownie instalator sterownika, a następnie pozwól mu odinstalować sterownik. Uruchom ponownie komputer, a następnie podłącz tablet do komputera i przetestuj rysik.
   Jeśli kursor zareaguje na wprowadzanie piórem, sprzęt tabletu działa. Zainstaluj ponownie sterownik Star G960S & Star G960S Plus zgodnie z następującymi krokami (Windows):
   Pobierz najnowszy sterownik tabletu ze strony www.xp-pen.com, a następnie wyodrębnij zawartość „.zip" na pulpicie i zainstaluj.

2. **Skąd mam wiedzieć, że instalacja sterownika** Star G960S & Star G960S Plus **przebiegła pomyślnie?**
   Po zainstalowaniu sterownika ikona sterownika ( ) Star G960S & Star G960S Plus powinna być widoczna na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu (system Windows). Dane wejściowe z pióra będą sterować kursorem, a czułość nacisku będzie działać w zakładce „Test nacisku" w interfejsie sterownika.

3. **Jak ustalić, czy problem dotyczy oprogramowania, czy sprzętu?**
   Podłącz i zainstaluj Star G960S & Star G960S Plus na innym komputerze. Jeśli tablet działa poprawnie na nowym komputerze, problem dotyczy oprogramowania – sprawdź, czy WSZYSTKIE sterowniki tabletu (w tym Star G960S & Star G960S Plus) są odinstalowane i usunięte z komputera, a następnie zainstaluj ponownie Star G960S & Star G960S Plus.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:
Strona internetowa: www.xp-pen.com
Adres e-mail: service@xp-pen.com