



Bezprzewodowy adapter Carlinkit U2W Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zachować ją celem wykorzystania w przyszłości.

WPROWADZENIE DO FUNKCJI PRODUKTU

Po podłączeniu urządzenia do portu USB pozwala on na bezprzewodowe korzystanie z Apple Carplay oraz Android Auto (bez konieczności korzystania z kabli). Umożliwia dostęp do szeregu funkcji multimedialnych jak np.: odtwarzanie muzyki, rozmowy telefoniczne poprzez Bluetooth itp.

SCHEMAT POŁĄCZENIA

Obsługa połączeń przewodowych i bezprzewodowych



SPECYFIKACJA

1. Wejście zasilania: 5V-1A
2. Wyjście zasilania: 5V= 1A
3. Pobór mocy: 0.75W
4. Kompatybilna rozdzielczość: adaptacyjna

ZASTOSOWANIE- pojazdy oraz telefony komórkowe:

1. iPhone: iPhone 6 i nowsze, iOS 10 i nowsze
 2. Obsługiwane modele samochodów: Samochód z fabrycznym okablowaniem CarPlay
- Lista konkretnych modeli:
<https://www.apple.com/ios/carplay/availablemodels/>

OPIS DZIAŁANIA DIODY LED:

-  Dioda świeci się na czerwono- zasilanie
-  Dioda świeci się na zielono/niebiesko - pomyślne
-  podłączenie

Kroki bezprzewodowego połączenia CarPlay

1. Włóż adapter do portu USB w samochodzie
2. Włącz WiFi i Bluetooth w telefonie iPhone
3. Wejdź do interfejsu Bluetooth iPhone'a i wyszukaj nazwę Bluetooth wyświetlaną na ekranie samochodu.
4. Kliknij, aby połączyć



Zarządzanie listą

1. Wybierz nazwę telefonu na liście, aby się połączyć
2. Naciśnij i przytrzymaj nazwę telefonu na liście, aby usunąć parowanie.

Aktualizacja wersji online/zgłaszanie problemów:

1. Podłącz adapter do portu USB w samochodzie.
2. Telefon komórkowy połączy się z Wi-Fi adaptera.
(hasło: 12345678)
3. iPhone: Zeskanuj kod QR za pomocą telefonu komórkowego lub wprowadź 192.168.50.2 w przeglądarce Safari.
(Uwaga: upewnij się, że iPhone jest podłączony do sieci adaptera).




Kliknij "Check Uptade" (obrazek 1):

1. Możesz sprawdzić, czy jest to najnowsza wersja.
2. Możesz uaktualnić i zaktualizować najnowszą wersję online.

Uwaga: W celu aktualizacji wersji należy skontaktować się z działem obsługi klienta (samodzielna aktualizacja może spowodować uszkodzenie produktu).

Kliknij „Feedback” i postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Wprowadź markę+model+rok samochodu i zgłoś wszelkie problemy z użytkowaniem urządzenia.
2. Zrób „zrzut” ekranu i wyślij do działu obsługi klienta.
3. Po otrzymaniu informacji, technik skontaktuj się z Tobą w celu rozwiązania problemu.

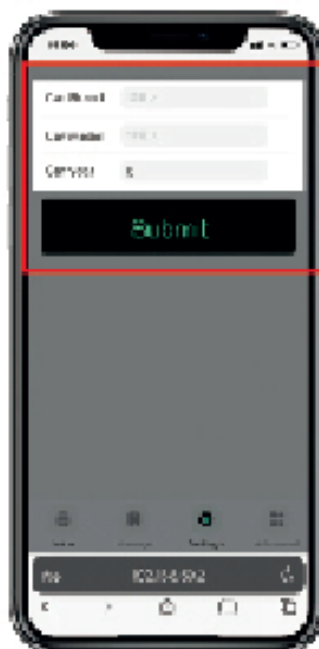

4.Identyfikacja urządzenia przez iPhone, ale brak przejścia do połączenia.

a.Zresetuj urządzenie.

b.Przywróć fabryczne ustawienia systemu samochodowego.

c.Wymień kabel danych do połączenia.

5.Błąd Wi-Fi lub Bluetooth

a.Skontaktuj się z działem obsługi klienta w celu aktualizacji wersji.

6. Brak możliwości usłyszenia drugiej osoby w trakcie połączenia telefonicznego.

a.Wybierz CarPlay z Audio w interfejsie połączenia telefonicznego.

7.Urządzenie nagrzewa się podczas użytkowania

a.Upewnij się, że używasz kabla dołączonego wraz z urządzeniem. Nieodpowiedni kabel może powodować nagrzewanie się urządzenia.

b.Pamiętaj, aby nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1.Co należy zrobić w przypadku braku reakcji po podłączeniu urządzenia?

Odpowiedź:

a.Odłącz urządzenie, sprawdź oryginalne okablowanie Apple w swoim samochodzie. CarPlay może być używany normalnie.

b.Wejdź w opcję ustawień w oryginalnym systemie samochodowym, a następnie kliknij „Przywróć ustawienia fabryczne”.

c.Podłącz kabel urządzenia do portu USB w samochodzie (do tego samego portu, który był używany do podłączenia CarPlay za pomocą kabla).

d.Podłącz końcówkę kabla USB-C do urządzenia i odczekaj chwilę (pierwsza identyfikacja może potrwać nieco dłużej)

e.Przy pierwszym użyciu podłącz iPhone’a do urządzenia za pomocą kabla do transmisji danych, aby poprawić kompatybilność.

2.Brak możliwości automatycznego połączenia.

a.Włącz funkcję Bluetooth oraz WLAN w telefonie i upewnij się, że te funkcje nie są połączone z innymi urządzeniami.

b.Połącz adapter wraz z telefonem za pomocą Wi-Fi (hasło to: 12345678).

c.Otwórz przeglądarkę Safari w iPhonie i wprowadź adres URL: 192.168.50.2

d.Ustaw opcję „opóźnienie startu” na opcję 20 i włącz opcję „Automatyczne łączenie”.

3.Utknięcie w stanie połączenia.

a.Wejdź w opcje ustawienia, wyczyść listę parowania, zignoruj zapis parowania Bluetooth w telefonie, a następnie uruchom ponownie telefon.

b.Przywróć ustawienia fabryczne.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Huizhou Yunlian Technology Co., Ltd
Adres: Office 2101, Huamao tower 2, Huicheng District, Huizhou City,
Guangdong Province, 516003 China

Produkt: Bezprzewodowy adapter Carlinkit
Model: CPC200-U2W MINI
Częstotliwość radiowa:

BDR+EDR: 2402-2480MHz

Wifi 5.2G: 5180MHz~5240MHz

Wifi 5.8G: 5745MHz~5825MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 2.61-4.29dBm

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:
<https://files.innpro.pl/Carlinkit>

Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.