



NeoBuds Pro

Słuchawki TWS Edifier NeoBuds Pro Instrukcja obsługi



Pobierz aplikację EDIFIER CONNECT ze sklepu APP Store/Google Play Store
Pełną wersję instrukcji obsługi można znaleźć na stronie internetowej EDIFIER:
www.edifier.com

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika i zgodności
z przepisami, a także optymalnej wydajności, należy uważnie
przeczytać instrukcje bezpieczeństwa i używać produktu zgodnie z nimi.

■ Przewodnik użytkownika

● Włączanie/wyłączanie zasilania

- Zasilanie słuchawek dousznych włączy się w chwili otwarcia etui.
- Po włożeniu słuchawek do etui i w chwili jego zamknięcia zasilanie słuchawek zostaje wyłączone.

● Podłączanie Bluetooth



Przycisk na etui ładującym

Wskaźniki

Słuchawki douszne należy umieścić w etui, po czym nacisnąć i przytrzymać przycisk na obudowie przez około 3 sekundy, co spowoduje włączenie trybu parowania Bluetooth, a sygnalizowane jest włączeniem się kontrolki na obudowie kolejno od lewej strony do prawej, w obiegu zamkniętym;

Uwaga:

Używane źródło zasilania musi mieć zatwierdzenie właściwych urzędów i być zgodne z normami dla urządzeń elektrycznych, jak również miejscowymi wymogami określonymi przepisami prawa (np. UL, CSA, VDE, CCC), gdyż inaczej może zaistnieć zagrożenie pożarem, wybuchem, itp.



Gniazdo ładowania typu C

Wejście: 5V $\equiv$ 200mA (słuchawki douszne)
5V $\equiv$ 1A (etui ładujące)


W telefonie komórkowym należy włączyć funkcję wyszukiwania, a następnie połączyć go z „EDIFIER NeoBuds Pro”. Po pomyślnym sparowaniu cały czerwony pasek kontrolki mignie dwa razy, a następnie wyłączy się.

● Parowanie lewej i prawej słuchawki dousznej & oraz kasowanie rejestru parowania

Słuchawki douszne należy umieścić w etui, po czym trzykrotnie nacisnąć przycisk na obudowie, co spowoduje uruchomienie trybu parowania TWS lewej i prawej słuchawki oraz wykasowanie rejestru parowania. Kontrolki na etui włączą się kolejno od boków urządzenia do środka w obiegu zamkniętym. Po pomyślnym sparowaniu TWS słuchawki douszne automatycznie przejdą w tryb parowania Bluetooth, co sygnalizowane jest włączeniem się kontrolki na obudowie kolejno od lewej strony do prawej, w obiegu zamkniętym, aż do zakończenia parowania.

Uwaga: Korzystając z słuchawek po raz pierwszy, w telefonie komórkowym należy włączyć funkcję wyszukiwania, oraz połączyć go ze słuchawkami po otwarciu etui ładującego, gdy kontrolki na etui migają od lewej strony do prawej. Przy każdym kolejnym użyciu słuchawki automatycznie połączą się z ostatnio używanym telefonem komórkowym.

● Funkcje

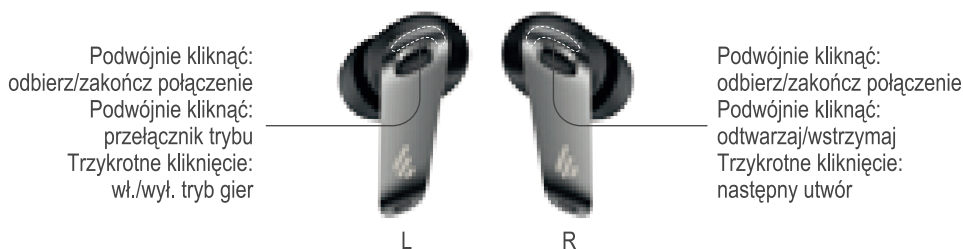

Uwaga:

- Przełącznik trybu: jest to tryb dużej redukcji szumów & tryb dźwięków otoczenia, włączany domyślnie, gdy używane są obie słuchawki douszne. Korzystając z aplikacji EDIFIER CONNECT można wybrać niewielkiej tryb redukcji szumów & tryb dźwięków otoczenia lub tryb standardowy & tryb dźwięków otoczenia. Gdy używana jest tylko jedna słuchawka następuje automatyczne przełączenie do tryb standardowy & tryb dźwięków otoczenia.
- Korzystając z aplikacji EDIFIER CONNECT można przypisać poszczególnym przyciskom określone funkcje.
- Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w urządzeniu bez powiadomienia.
- Rysunki służą tylko dla celów ilustracyjnych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Edifier National Limited

Adres: P.O. Box 6264 General Post Office, Hong Kong

Produkt: Słuchawki TWS

Model: EDF200051

Częstotliwość radiowa: 2402MHz-2480MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20 dBm (EIRP)

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/Edifier>

Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.