

Automatyczny podajnik pożytków F6

Ustawianie do 6 pożytków



Instrukcja obsługi

petwant
Smarten your pet life


Drodzy miłośnicy zwierząt

Dziękujemy za zakup inteligentnego podajnika karmy.
Aby lepiej wykorzystać możliwości urządzenia, przeczytaj
dokładnie instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

Zeskanuj kod QR, by śledzić naszą stronę
na Facebook i by szybko skontaktować się
z obsługą klienta.



Budowa urządzenia

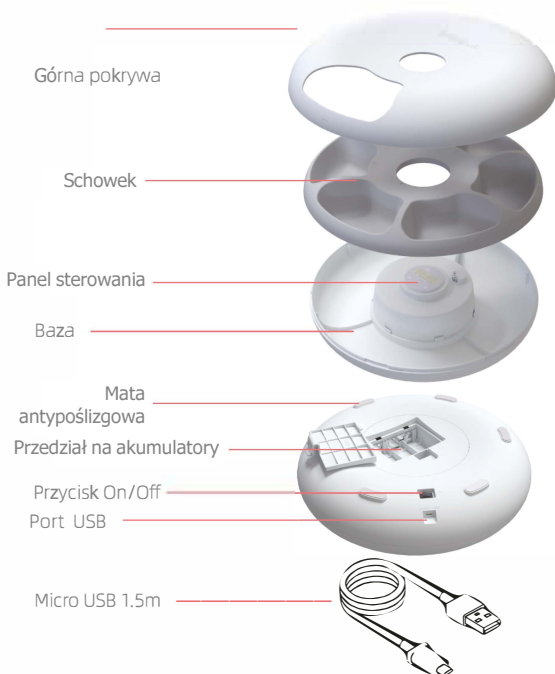

Wskaźnik niskiego stanu akum.


Czas

Harmonogram

Zwiększanie wartości

Ustawienia

Zmniejszanie wartości



Zabezpieczenie przed łapami zwierząka



Parametry urządzenia

Nazwa	Podajnik posiłków
Model	F6
Wymiary	320mm*320mm*83mm
Waga netto	1kg
Zasilanie	Trzy akumulatory alkaliczne C (nie w zestawie) lub kabel micro USB C (5V 1A)
Materiał	ABS
Pojemność	180ml * 6 porcji (ok. 90g/porcja)
Wyśw. czasu	24-godzinny


Montaż i demontaż



Dociśnij górną pokrywę z obu stron i przekręć pokrywę w odpowiednią stronę.



Zamontuj górną pokrywę. Dopasuj strzałki do siebie, następnie dociśnij pokrywę w dół i przekręć w prawo.



Przekręć do tego miejsca

1 .Przetestuj przed użyciem

1. Włóż kabel micro-USB lub akumulatory i włącz urządzenie. Możesz następnie ustawić działanie urządzenia.
2. Przytrzymaj przycisk “△” przez jedną sekundę, aby sprawdzić czy miski poprawnie się obracają.

2.Odblokowywanie ekranu

Jeśli urządzenie nie jest używane przez 30 sekund, podajnik się wyłączy i wejdzie w stan czuwania.

Naciśnij “△” oraz “▽” jednocześnie przez 1 sekundę, aby odblokować ekran. Podążaj za instrukcjami poniżej, aby dokonać ustawień.

3. Ustawianie czasu

1. Naciśnij “⚙️” i wskaźnik godzin będzie migać.
2. Naciskaj “△” oraz “▽” aby ustawić odpowiednią godzinę. Naciśnij “⚙️” ponownie by zapisać.
3. Po ustawieniu godziny, minuty będą migać.
4. Naciskaj “△” oraz “▽” aby ustawić odpowiednie minuty. Naciśnij “⚙️” ponownie by zapisać i wejść w ustawienia pierwszego posiłku.



4. Ustaw pierwszy posiłek

1. Jeśli godzina i “①” migają, powtórz krok 1, aby ustawić czas karmienia.
2. Naciśnij “⚙️” raz aby zapisać harmonogram i przejść do drugiego posiłku (jeśli chcesz ustawić 2/3 posiłki, przytrzymaj “⚙️” aby powrócić do ustawiania czasu. Harmonogram karmienia zostanie zapisany.



5. Przywracanie ustawień fabrycznych

1. Naciśnij “⚙️”, wskaźnik godzin będzie migać.
2. Przytrzymaj jednocześnie “△” oraz “⚙️” - zapisane posiłki oraz ustawienia zostaną wyzerowane.



Rozwiązywanie problemów

2. Ręcznie karmienie:

Przytrzymaj “” przez 1s, aby ręcznie wydać posiłek.

Podajnik z miskami się obróci.

Jeśli podajnik się nie obraca, naciśnij “” i “”

jednocześnie, aby odblokować panel sterowania.

3. Alarm - ochrona przed przycięciem łap

Silnik obróci się do tyłu, gdy zostanie wykryta łapa w misce.

Na ekranie wyświetli się błąd [E1:30]. Urządzenie wróci do normalnej pracy po 30 sekundach.

4. Przywracanie ustawień fabrycznych

Naciśnij jednocześnie “” oraz “” przez trzy sekundy.

Dane na wyświetlaczu będą migać.

5. Nietypowe działanie urządzenia - błąd

Jeśli na ekranie wyświetli się błąd [E4:--], urządzenie nie będzie działać. Skontaktuj się z serwisem.

6. Niski poziom mocy akumulatora

Wymień akumulator, gdy powiadomienie o niskim poziomie mocy miga.

7. Zapisanie i wyjście z obecnych ustawień

Przytrzymaj “” by powrócić do ekranu wyświetlającego czas, harmonogram pokarmów zostanie automatycznie zapisany.

Bezpieczeństwo

Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa, aby uniknąć zranienia siebie lub zwierzaka.

1. Nie kładź niczego na szczycie podajnika.
2. Urządzenie może być obsługiwane przez osoby powyżej 12 roku życia.
3. Urządzenie może trzymać suchy oraz wilgotny pokarm.
4. Urządzenie może być zasilane akumulatorem oraz kablem Micro USB.
5. Nie należy zanurzać urządzenie w wodzie.
6. Jeśli dioda niskiego poziomu zasilania stale się świeci, wymień akumulator. Wyjmij akumulator, jeśli urządzenie ma nie być używane przez dłuższy czas, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia przez korozję.
7. Jeśli urządzenie jest jednocześnie podłączone kablem i jest włożony akumulator, priorytet ma zasilanie przez kabel.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest własnością firmy
INNPRO. Kopiowanie i dystrybucja w celach
komercyjnych, całości lub
części instrukcji bez zezwolenia zabronione.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej

<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.