

AKAI

PL - POLSKI

Soundbar 2.0 CH

Model: ASB-5L



Instrukcja użytkownika

Dziękujemy za zakup tego produktu. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

Kompaktowy, ale mocna listwa dźwiękowa (soundbar) o eleganckim wyglądzie i doskonałą odpowiedzią audio. 4 wbudowane głośniki zapewniają / dają klarowność dźwięku w szerokim zakresie częstotliwości z wysokimi dźwiękami i głębokim basem, które są sprzeczne z rozmiarem urządzenia. Pełny port USB umożliwia odtwarzanie plików MP3 bezpośrednio z kompatybilnego systemu multimedialnego, z opcjami wejść, w tym Aux, Bluetooth, HDMI (ARC), Optycznym, FM. Wygodna i ekonomiczna aktualizacja systemu audio telewizora, która nie obniża wydajności.

- Cienki i elegancki design, w kolorze matowej czerni
- 4 głośniki zapewniające wyraźny, czysty dźwięk z mocnym basem
- Wzmacniacz 2.0-kanałowy z 3 wstępnie ustawionymi trybami EQ
- Wszechstronne opcje wprowadzania dla szerokiej gamy urządzeń
- Port USB do odtwarzania plików MP3
- Szczeliny do montażu na ścianie
- Pilot zdalnego sterowania i kabel pomocniczy w zestawie

Uwagi

1. Nie wystawiaj tego produktu na działanie wysokich temperatur, wilgotnych środowisk, nie pozostawiaj go na deszczu ani nie niszczyć go.
2. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie otwieraj obudowy; skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
3. W przypadku awarii nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem w celu prawidłowej diagnozy i naprawy.
4. W przypadku rozlania płynu na urządzenie lub jeśli z jego wnętrza słychać

niepokojące odgłosy należy natychmiast odłączyć zasilanie. Z urządzenia można ponownie korzystać po dokładnej weryfikacji przez wykwalifikowany personel.

5. Nie instaluj urządzenia w miejscu, gdzie może mieć kontakt z deszczem, wilgocią lub innymi płynami.

Dane techniczne i funkcje

Wyjście audio: 40W RMS

Sterowniki głośników: 4 jednostki x 2 "10 W.

Bluetooth version: 5.0

Bluetooth channel emission power: 1mW

Częstotliwość Bluetooth : 2.4 – 2.483 GHz

Zasięg Bluetooth: do 10 m

Częstotliwość FM: 87.5MHz-108MHz

Połączenia: USB, OPTYCZNE, HDMI (ARC), AUX (3,5 mm), DC IN

Zasilanie 19 V 1.5 A

Wymiary 940 x 60 x 65mm

A. Połączenia



1. WEJŚCIE USB: Służy do podłączania pamięci USB do bezpośredniego odtwarzania MP3 (format FAT32 i maks. 64 GB).

2. WEJŚCIE OPTYCZNE: Służy do podłączania kompatybilnych urządzeń za pomocą kabla optycznego (brak w zestawie).

3. HDMI (ARC): Służy do podłączania kompatybilnych urządzeń za pomocą kabla HDMI (brak w zestawie).

4. WEJŚCIE AUX: Służy do podłączania kompatybilnych urządzeń za pomocą kabla 3.5 mm - załączony w zestawie jest kabel stereo z wtyczką Jack 3.5 mm.

5. WEJŚCIE DC: Służy do podłączenia do źródła zasilania DC.

B. Wyświetlacz LED

1. Czerwona dioda LED: Tryb Standby

3. USB: Tryb nośnika USB

5. OPT: Tryb optyczny

7. FM: Częstotliwość FM

2. BT: Tryb Bluetooth

4. AUX: Tryb wejścia pomocniczego

6. ARC: Tryb HDMI (ARC):

C. Pilot zdalnego sterowania



Funkcje wejściowe

- **Włącz/wyłącz:** Naciśnij przycisk włącz/wyłącz na pilocie lub panelu sterowania listwy dźwiękowej, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
- **Wejście AUX:** Podłącz kompatybilne urządzenie za pomocą kabla z gniazdem 3.5 mm - dostarczony jest kabel stereo 3.5 mm; następnie kilkakrotnie naciśnij przycisk MODE na pilocie lub panelu sterowania listwy dźwiękowej, aż na wyświetlaczu pojawi się AUX. Upewnij się, że urządzenie wytwarza sygnał audio, a następnie wyreguluj głośność listwy dźwiękowej za pomocą przycisków "Volume up" (Zwiększanie głośności) i "Volume down" (Zmniejszanie głośności) na pilocie lub panelu sterowania listwy dźwiękowej.
- **Bluetooth:** Naciśnij przycisk BT na pilocie lub kilkakrotnie naciśnij przycisk MODE na panelu sterowania, aż na wyświetlaczu pojawi się BT. Wyświetlacz LED wskazuje, że listwa dźwiękowa jest w trybie parowania Bluetooth. Upewnij się, że urządzenie, z którym chcesz się połączyć, jest również w trybie parowania i poszukaj nazwy ASB-5L na liście urządzeń. Po podłączeniu obu urządzeń wyświetlacz LED listwy dźwiękowej przestanie migać i pozostanie stały. (Listwa dźwiękowa automatycznie połączy się ponownie z urządzeniem, gdy ma włączoną funkcję Bluetooth i znajduje się w zasięgu).
- **Tryb media USB:** Listwa dźwiękowa jest kompatybilna z pamięcią USB o pojemności do 64 GB i może bezpośrednio odtwarzać pliki audio MP3. Wystarczy podłączyć pendrive do portu USB z tyłu listwy dźwiękowej, a urządzenie automatycznie przełączy się w tryb USB i odtworzy pierwszy kompatybilny utwór.

Tryb powtarzania USB (dostępny za pomocą pilota) pozwala na wielokrotne odtwarzanie jednego utworu (naciśnij raz) i powtórzenie wszystkich utworów (naciśnij dwa razy).

Odtwarzacz multimedialny ma również funkcję pamięci, która zapisuje i wznowia odtwarzanie od ostatniego punktu, gdy poprzednio używana pamięć USB zostanie ponownie podłączona do listwy dźwiękowej.

- **HDMI(ARC):** Podłącz kompatybilne urządzenie HDMI ARC do portu HDMI ARC na listwie dźwiękowej za pomocą kabla HDMI (brak w zestawie) a następnie kilkakrotnie naciśnij przycisk MODE na pilocie lub panelu sterowania listwy dźwiękowej, aż na wyświetlaczu LED pojawi się ARC. Upewnij się, że funkcja HDMI ARC jest wybrana w trybie wyjścia audio, a następnie wyreguluj głośność listwy dźwiękowej za pomocą przycisków “Volume up” (Zwiększanie głośności) i “Volume down” (Zmniejszanie głośności) na pilocie lub panelu sterowania listwy dźwiękowej.

- **Wejście optyczne:** Podłącz kompatybilne urządzenie do portu OPTIC na listwie dźwiękowej za pomocą optycznego przewodu cyfrowego (brak w zestawie) a następnie kilkakrotnie naciśnij przycisk MODE na pilocie lub panelu sterowania listwy dźwiękowej, aż na wyświetlaczu LED pojawi się OPT. Upewnij się, że funkcja OPTYCZNE SPDIF jest wybrana jako wyjście TV audio, a następnie wyreguluj głośność listwy dźwiękowej za pomocą przycisków “Volume up” (Zwiększanie głośności) i “Volume down” (Zmniejszanie głośności) na pilocie lub panelu sterowania listwy dźwiękowej.

- **FM:** Wybierz tryb FM, naciskając przycisk MODE na pilocie lub listwie dźwiękowej. Na wyświetlaczu pojawi się częstotliwość radiowa FM. Aby przeskanować programy,

naciśnij przycisk Play/Pause na pilocie lub listwie dźwiękowej. Listwa dźwiękowa zeskanuje częstotliwości FM, automatycznie zapamiętując stacje o wystarczająco silnym sygnale. Możesz przewijać zapisane stacje w przód i w tył, używając przycisków „poprzednia” lub „następna” na pilocie lub listwie dźwiękowej.

- **Tryby wyrównywania:** Listwa dźwiękowa ma 3 wstępnie ustawione tryby korekcji dźwięku, dostosowane do różnych stylów muzycznych. Naciśnij przycisk EQ na pilocie, aby wybrać pomiędzy Muzyką (EQ1), Filmem (EQ2), Wiadomościami (EQ3).

- **Montaż naścienny:** Listwa dźwiękowa ma dwa gniazda z tyłu do montażu na ścianie za pomocą dostarczonych śrub mocujących lub konsoli kompatybilnej z listwą dźwiękową (brak w zestawie).


1. Dobrze zamontuj kołki rozporowe w każdym otworze w ścianie jeśli jest to konieczne.



Lita ściana (np. cegła pełna, lity beton, lite drewno)

Ścianki działowe z płyt gipsowych, gipsu, boazerii itp.

2. Umieść listwę dźwiękową na śrubach przymocowanych do ściany.

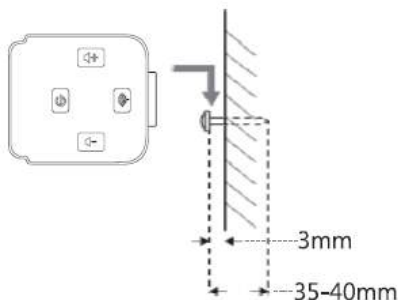

Akcesoria:

Instrukcja obsługi x 1

Pilot zdalnego sterowania x 1

Ładowarka sieciowa AC x 1

Kabel AUX -In x 1

UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Symbol ten obecny na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako zwykły odpad domowy. Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi po zakończeniu okresu użytkowania, ale oddaj je do autoryzowanego punktu zbiórki w celu recyklingu. W taki sposób, pomożesz chronić środowisko i zapobiegiesz ewentualnym potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Aby znaleźć adres najbliższego centrum odbioru:

- Skontaktuj się z lokalnymi władzami;
- Przejdź do strony internetowej: www.mos.gov.pl;
- Zwróć się o dodatkowe informacje w sklepie, w którym kupiłeś produkt.



DECLARATIE DE CONFORMITATE UE

Nr.INT 226

Noi, Intervision Trading-RO SRL, avand sediul social in Com.Mosoia, Sat. Smeura, Aleea Fagetului, Nr.8, Jud.Arges, in calitate de reprezentant autorizat al marcii AKAI, implicit importator (producator) declaram pe propria raspundere ca:

Marca: **AKAI**
Model: **ASB-5L**
Descriere: **SOUNDBAR**
Lot: **2022090XXXX**

la care se refera aceasta declaratie, respecta cerintele de protectie cuprinse in urmatoarele documente normative :

EUROPEAN COMMUNITY DIRECTIVE 2014/30/EU
EUROPEAN COMMUNITY DIRECTIVE 2014/35/EU
EUROPEAN COMMUNITY DIRECTIVE 2011/53/EU
EUROPEAN COMMUNITY DIRECTIVE 2014/65/EU

fiind in conformitate cu urmatoarele standarde si norme de siguranta:

EN 62368-1:2014+A11:2017;
EN 62479:2010
EN 300328 V2.1.1 (2016-11)
EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-3)
EN 55032:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55024:2010+A1:2015

Certificat de conformitate eliberat in baza certificatelor certificatelor BCTC2012036571C, si LPE-C17110919 emise in baza rapoartelor de teste BCTC-LH190300229-1E ; BCTC-LH190300229-2E ; BCTC-LH190300229-3E ; BCTC2012036571S si LPE-C17110919 ale Shenzhen BCTC Testing Co., Ltd., BCTC Building & 1-2F, East of B Building, Pengzhou Industrial, Fuyuan 1st. Road, Qiaotou Community, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, P.R.China si Dongguang Lepont Testing Service Co., Ltd., No.117 Ting Shan Industrial Zone, Houjie Town, Dongguang, Guangdong, P.R.China.

Intervision Trading Ro SRL,

Semnatura: _____



Numele si functia: CIOBANU DORIN – DIRECTOR

Data: 01 August, 2022

Locul: Pitesti, Romania

AKAI

EU DECLARATION OF CONFORMITY



Nr.INT 226

We, INTERVISION TRADING RO SRL, default importer (manufacturer), with registered office in Mosoaia Commune, Smeura Village, 8 Fagetului Alley, declare under sole responsibility that the following products:

Brand name: **AKAI**
Type: **ASB-5L**
Descriptions: **SOUNDBAR**
Lot: **2022090XXXX**

to which this declaration related is in conformity with the essential requirements of the following directives of the Council of the European Communities:

EUROPEAN COMMUNITY DIRECTIVE 2014/30/EU
EUROPEAN COMMUNITY DIRECTIVE 2014/35/EU
EUROPEAN COMMUNITY DIRECTIVE 2011/53/EU
EUROPEAN COMMUNITY DIRECTIVE 2014/65/EU

The products are compliant with the following standards:

EN 62368-1:2014+A11:2017;
EN 62479:2010
EN 300328 V2.1.1 (2016-11)
EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-3)
EN 55032:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55024:2010+A1:2015

Certificate of conformity issued based on the Certificates BCTC2012036571C and LPE-C17110919 issued based on test reports BCTC-LH190300229-1E ; BCTC-LH190300229-2E ; BCTC-LH190300229-3E ; BCTC2012036571S and LPE-C17110919 by Shenzhen BCTC Testing Co., Ltd., BCTC Building & 1-2F, East of B Building, Pengzhou Industrial, Fuyuan 1st. Road, Qiaotou Community, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, P.R.China si Dongguang Lepont Testing Service Co., Ltd., No.117 Ting Shan Industrial Zone, Houjie Town, Dongguang, Guangdong, P.R.China.

Intervision Trading Ro SRL,

Signature: _____



Printed name and Position:
CIOBANU DORIN – GENERAL MANAGER
Date: **1th of August, 2022**
Place: **Pitesti, Romania**