

ZONE VIBE 100


Setup Guide
Guide d'installation



logitech®

OPIS URZĄDZENIA



Przód urządzenia:

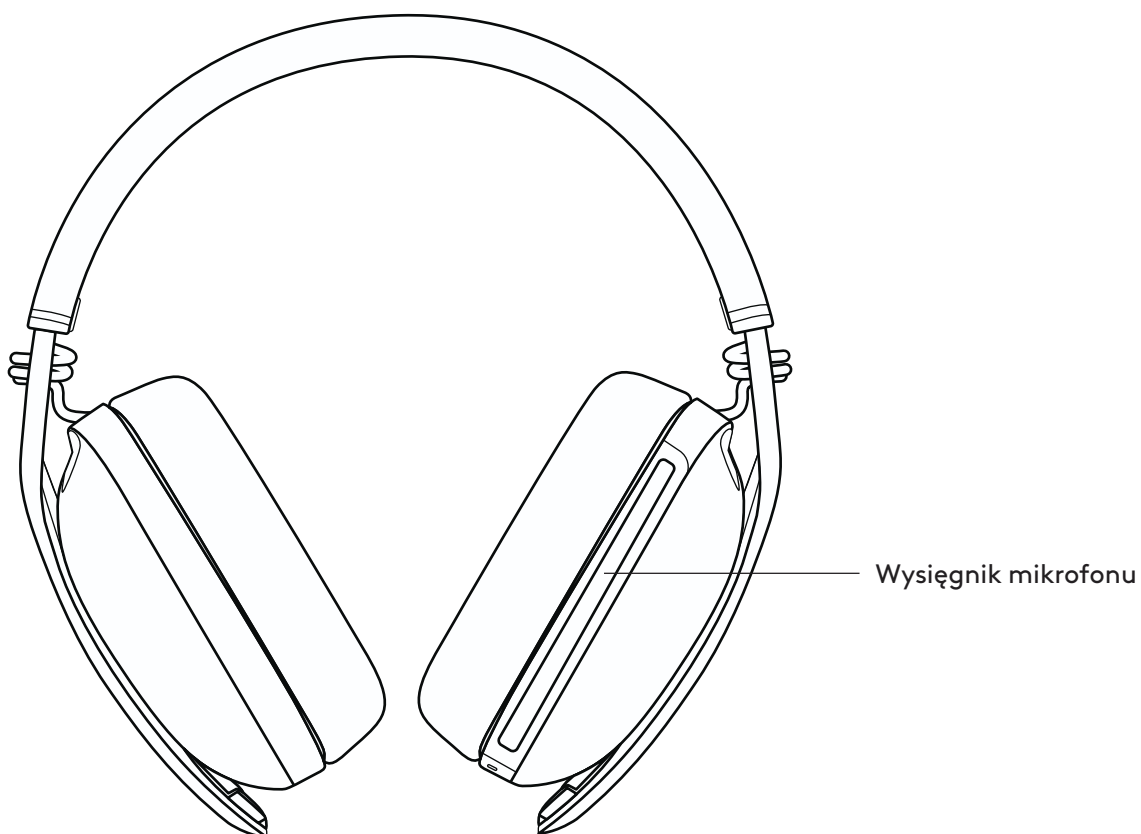

Tył urządzenia:




Spód urządzenia:

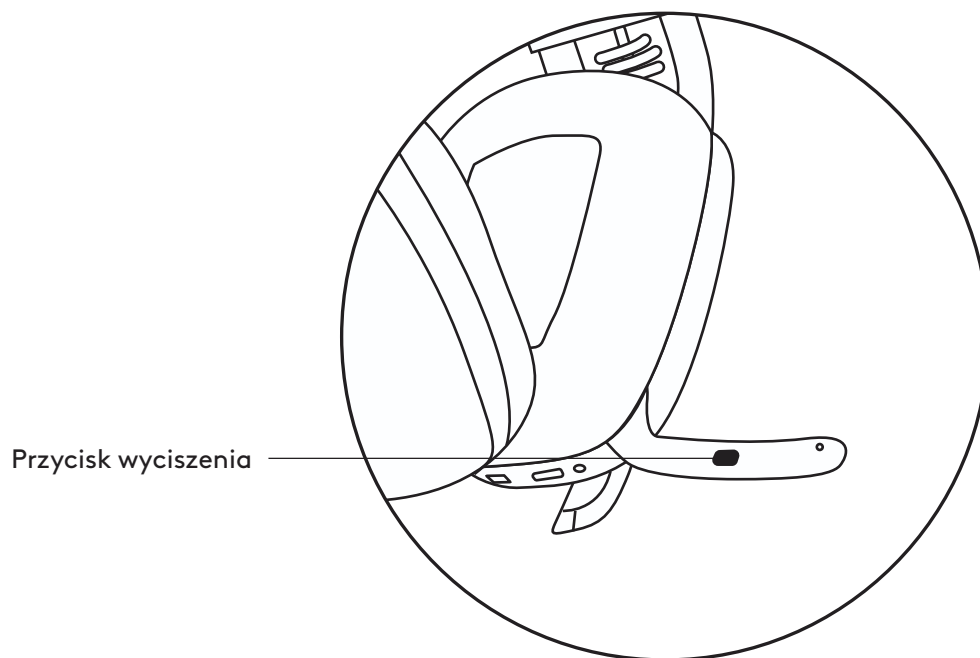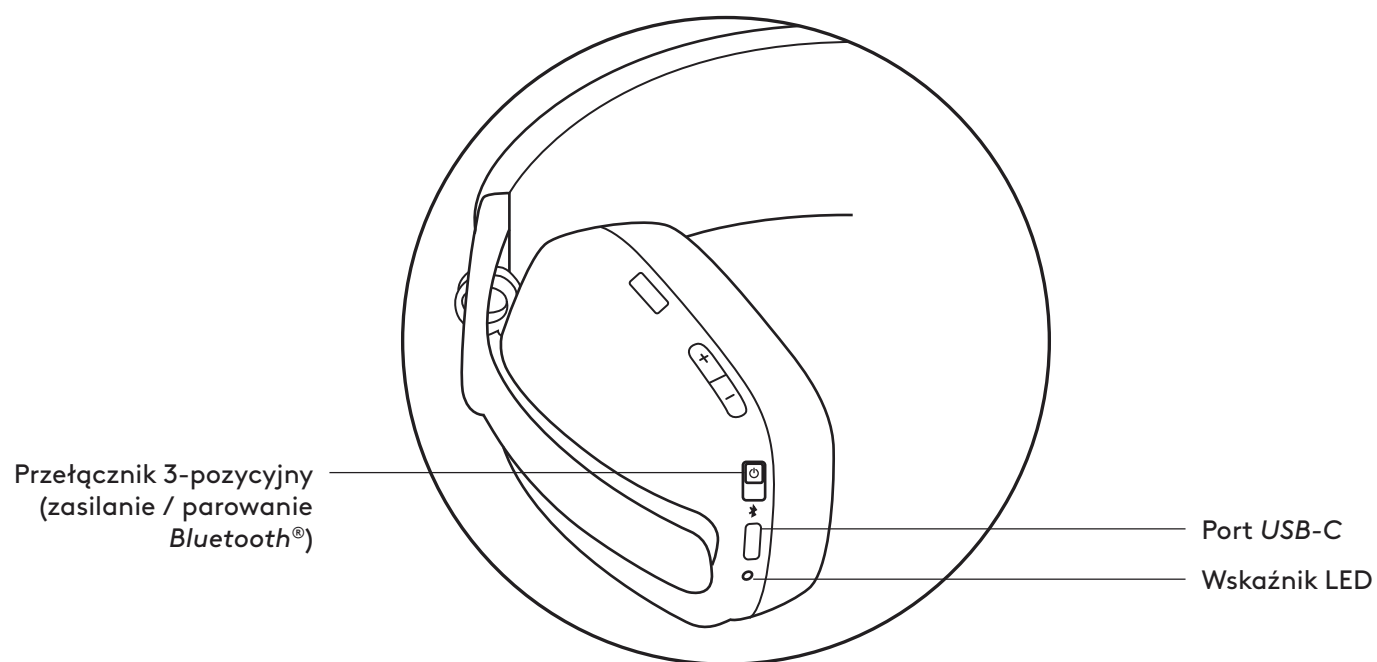


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1. Słuchawki bezprzewodowe Zone Vibe 100
2. Kabel do ładowania
3. Etui podróżne
4. Dokumentacja użytkownika




WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

1. Aby włączyć słuchawki, przesunąć przełącznik na środek w kierunku wskazanym przez strzałkę.

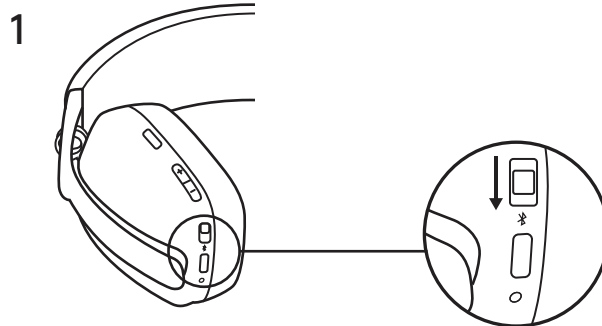


2. Po włączeniu wskaźnik LED zaświeci się lekko na biało.
3. Zabrzmi komunikat głosowy na temat stanu naładowania akumulatora.

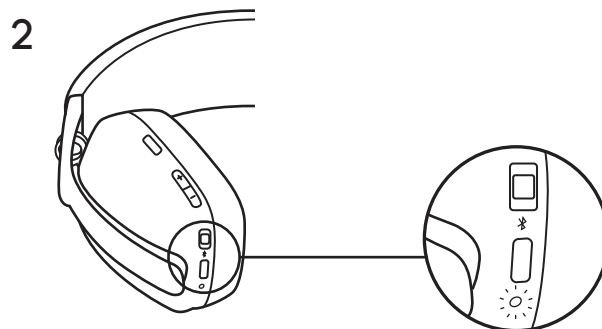

PODŁĄCZANIE SŁUCHAWEK


Podłączanie przez **BLUETOOTH®**

1. Aby zainicjować parowanie, na 2 sekundy przesunąć przełącznik na dół w kierunku wskazanym przez strzałkę.
2. Wskaźnik LED będzie szybko migał na biało.
3. Otwórz ustawienia *Bluetooth®* na urządzeniu.
4. Spośród wykrytych urządzeń wybierz Logi Zone Vibe 100.
5. Gdy parowanie przebiegnie pomyślnie, wskaźnik LED zacznie świecić nieprzerwanie na biało.

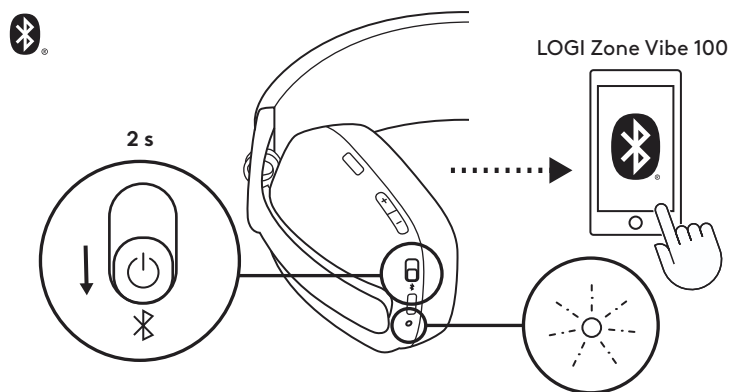

REGULACJA SŁUCHAWEK

1. Słuchawki reguluje się przesuwając nauszники w górę i w dół po podłużnych elementach pałąka.
2. Założenie słuchawek na głowę może ułatwić regulację. Przesuwaj nauszники w górę i w dół pałąka do momentu, aż będą wygodnie przylegać do uszu.

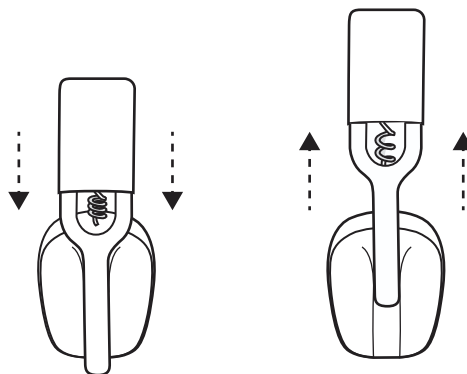

STEROWANIE SŁUCHAWKAMI

Funkcje sterowania:			
	Użycie	Przycisk	Działanie
Elementy sterowania do obsługi połączeń	Odbieranie/zakończenie połączenia	Przycisk połączeń	Krótkie naciśnięcie
	Odrzucanie połączeń		Naciskanie przez 2 s
Sterowanie odtwarzaniem muzyki	Odtwarzanie / wstrzymywanie	Przycisk sterowania muzyką	Krótkie naciśnięcie
	Przejdź do następnego utworu		Podwójne naciśnięcie
Głośność	Zwiększenie głośności	„+”	Krótkie naciśnięcie
	Zmniejszenie głośności	„-”	
Łączność	Parowanie Bluetooth®	Przycisk zasilania	Naciskanie przez 2 s


Uwaga:

- Funkcje sterowania multimediami zależą od typu aplikacji.
- Działania związane z połączeniami zawsze mają najwyższy priorytet. Gdy podłączone są dwa urządzenia Bluetooth®, ostatnie aktywne urządzenie będzie miało pierwszeństwo nad drugim.

Wskazówka: Sterowanie korektorem muzycznym dostępne w aplikacji Logi Tune.

WYCISZANIE

Istnieją 2 sposoby na wyciszenie mikrofonu.



Naciśnij przycisk, aby wyciszyć.



Przekręć wysięgnik mikrofonu w górę lub w dół, aby wyciszyć bądź wyłączyć wyciszenie.



Powiadomienia głosowe informują o włączeniu lub wyłączeniu wyciszenia mikrofonu.

WSKAŹNIK ŚWIETLNY SŁUCHAWEK

	Kategoria	Stan	Wskaźnik
Biały	Zasilanie	Zasilanie WŁĄCZONE	Świeci na biało i przygasa
		Ładowanie akumulatora	Oddycha
		Akumulator w pełni naładowany	Świeci stale i gaśnie
	Łączność	Parowanie <i>Bluetooth®</i>	Miga szybko
		Podłączono <i>Bluetooth®</i>	Świeci na biało i przygasa
	Połączenia	Połączenie aktywne	Świeci nieprzerwanie
		Połączenie przychodzące	Miga powoli
Czerwony	Połączenia	Wycisz	Świeci nieprzerwanie
	Zasilanie	Słaby akumulator (< 10%)	Miga powoli
		Przywracanie ustawień fabrycznych	Miga szybko zmieniając się z czerwonego na biały trzy razy, po czym LED wyłącza się

Uwaga:


- Aktywności wywołane przez użytkownika, takie jak parowanie przez *Bluetooth®*, będą miały wyższy priorytet, a po jej zakończeniu zostaną przywrócone do stanu poprzedniego.

ŁADOWANIE

Słuchawki automatycznie wyłączają się po 30 minutach bezczynności w celu oszczędzania akumulatora.

Wyłącznik czasowy można dostosować w aplikacji Logi Tune.

Gdy stan akumulatora będzie słaby, wskaźnik LED słuchawek będzie powoli migał na CZERWONO.

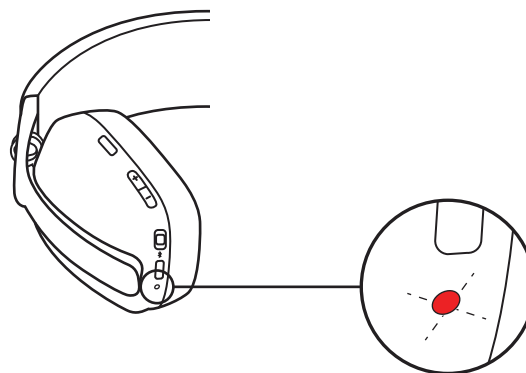

Ładowanie przez kabel USB

1. Podłącz jeden koniec kabla do portu *USB-C* na spodzie nauszника, a drugi koniec do portu *USB-C* ładowania w komputerze.
2. Podczas ładowania wskaźnik LED będzie oddychał powoli na biało.
3. Po naładowaniu do pełna wskaźnik LED zacznie nieprzerwanie świecić na biało.
 - ładowanie przez 2 godziny naładuje akumulator w pełni.
 - ładowanie przez 5 minut zapewnia 1 godzinę odtwarzania.
4. W trakcie ładowania słuchawek można używać w sparowanych przez *Bluetooth®*.

LOGI TUNE

Logi Tune pomaga ulepszyć działanie słuchawek poprzez okresowe aktualizacje aplikacji i oprogramowania układowego.

Zaleca się aktualizowanie słuchawek. W tym celu pobierz aplikację Logi Tune ze strony www.logitech.com/tune



REGULOWANIE TONU BOCZNEGO

Ton boczny pozwala Ci usłyszeć własny głos podczas rozmów, dzięki czemu wiesz, jak głośno mówisz.

W aplikacji Logi Tune wybierz funkcję tonu bocznego i dostosuj go za pomocą pokrętki.

- Wyższa cyfra oznacza mocniejszą słyszalność dźwięku z zewnątrz.
- Niższa cyfra oznacza słabszą słyszalność dźwięku z zewnątrz.

AUTOMATYCZNY WYŁĄCZNIK CZASOWY

Domyślnie słuchawki wyłączą się automatycznie po 30 minutach braku użytkowania. Dostosuj wyłącznik czasowy w aplikacji Logi Tune. Aby wybudzić słuchawki, ponownie przesunąć włącznik.

RESETOWANIE SŁUCHAWEK

1. Włącz słuchawki.
2. Naciśnij i przytrzymaj przyciski połączenia oraz głośności „-” przez 5 sekund.
3. Po pomyślnym zresetowaniu słuchawek wskaźnik LED będzie szybko migał 3 razy zmieniając kolor z czerwonego na biały, po czym wyłączy się.
4. Po zresetowaniu słuchawki wyłączą się.

WYMIARY

Słuchawki:

Wysokość × szerokość × głębokość: 183,03 × 169,68 × 73 mm

Masa: 0,185 kg

Poduszka:

Wysokość × szerokość × głębokość: 98,6 × 75,44 × 19,3 mm

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Współpracuje z popularnymi aplikacjami do prowadzenia rozmów, z niemal wszystkimi platformami i systemami operacyjnymi.

Działa z komputerami *Windows*, *Mac* lub *Chrome* poprzez łączność *Bluetooth*® oraz urządzeniami z systemem *iOS* lub *Android* obsługującymi funkcję *Bluetooth*.

DANE TECHNICZNE

Typ mikrofonu: Dwa wielokierunkowe mikrofony MEMS z kierunkowym formowaniem wiązki i DSP

Pasma przenoszenia (głośnik): 20 Hz – 20 kHz (tryb odtwarzania muzyki), 100 Hz – 8 kHz (tryb rozmowy)

Pasma przenoszenia (mikrofon): 100 Hz – 8 kHz

Czas rozmów do 18 h

Czas słuchania do 20 h

Wersja *Bluetooth*®: 5.2

Zasięg łączności bezprzewodowej: Do 30 m / 100 stóp (otwarta przestrzeń, w zasięgu wzroku)

Długość kabla (*USB-C* do ładowania): 1,5 m (4,9 stopy)

www.logitech.com/support/zonevibe100