

Instrukcje + Uprozczone instrukcje obsługi.

Trevi EC 889 Budzik z wyświetlaczem LED

Instrukcja obsługi



[Strona Główna](#) » [Trevi](#) » Trevi EC 889 Budzik z wyświetlaczem LED Instrukcja obsługi 

Spis treści

- 1 Trevi EC 889 Budzik z wyświetlaczem LED
- 2 UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
- 3 OPIEKA I UTRZYMANIE
- 4 OPIS POLECEŃ
- 5 PORADY
- 6 REGULACJA CZASU
- 7 REGULACJA I AKTYWACJA ALARMU
- 8 FUNKCJA DRZEMKI I DEZAKTYWACJA ALARMU
- 9 REGULACJA JASNOŚCI WYŚWIETLACZA
- 10 FUNKCJA NAP
- 11 AKUMULATOR PRZECIW WYCZERPANIU
- 12 DANE TECHNICZNE
- 13 Dokumenty / Zasoby
 - 13.1 Referencje
- 14 Podobne posty



Trevi EC 889 Budzik z wyświetlaczem LED



OSTRZEŻENIE!

ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY ANI TYLNEJ POKRYWY. WEWNĄTRZ NIE MA CZĘŚCI MOŻLIWYCH DO NAPRAWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA. NALEŻY SERWISOWAĆ WYŁĄCZNIE WYKWALIFIKOWANYM PERSONELEM.

UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

To urządzenie jest wysoce precyzyjnym instrumentem elektronicznym, dlatego należy unikać jego używania w następujących przypadkach:

- W pobliżu pól magnetycznych.
- W pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki i piece.
- W bardzo wilgotnych miejscach, takich jak łazienki, baseny itp...

- W bardzo zakurzonych miejscach.
- W miejscach narażonych na silne wibracje.
- Ustaw urządzenie tak, aby po jego bokach zawsze było wystarczająco dużo miejsca na swobodną cyrkulację powietrza (co najmniej 5 cm).
- Jeśli do wnętrza urządzenia dostaną się płyny, natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazdka i zanieś urządzenie do najbliższego autoryzowanego centrum serwisowego TREVI.
- Zawsze sprawdzaj, czy kable zasilające są prawidłowo zainstalowane.
- Na urządzeniu nie wolno stawiać źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.
- Urządzenie nie może być narażone na kapanie lub rozpryskiwanie wody i nie wolno na nim stawiać żadnych przedmiotów wypełnionych płynem, takich jak wazony.
- Przed włączeniem urządzenia należy zawsze sprawdzić, czy kabel zasilający i kabel połączeniowy są prawidłowo zainstalowane.
- Zasilacz musi być podłączony do gniazdka w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępny.
- Jeśli zauważysz nadmierne nagrzewanie się urządzenia lub zasilacza, natychmiast odłącz wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Nie ciągnij za przewód zasilający
- Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.

OPIEKA I UTRZYMANIE


Do czyszczenia zalecamy użycie miękkiego, lekko damp płótno. Unikaj rozpuszczalników lub substancji ściernych.

WAŻNY

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Dobra konstrukcja tego urządzenia gwarantuje jego doskonałe funkcjonowanie przez długi czas. Jeśli jednak pojawią się jakiegokolwiek problemy, zaleca się skonsultowanie się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym TREVI. TREVI prowadzi

politykę ciągłych badań i rozwoju. Dlatego produkty mogą mieć inne cechy niż opisane.

OPIS POLECEŃ

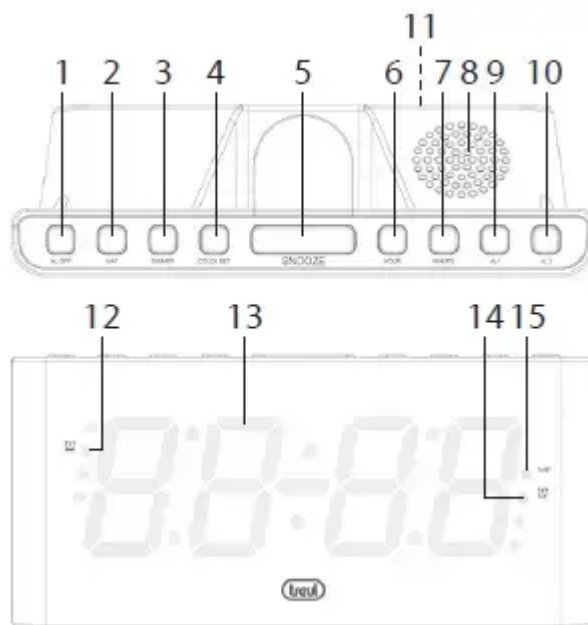

1. Przycisk AL OFF, wyłącznik alarmu wyłączony
2. Przycisk NAP
3. przycisk DIMMER, regulacja jasności wyświetlacza
4. Przycisk USTAWIENIA ZEGARA
5. Przycisk drzemki
6. Przycisk HOUR, regulacja godzin
7. Przycisk MINUTE, regulacja minut
8. Głośnik
9. Przycisk AL1
10. Przycisk AL2
11. Komora baterii (z tyłu)
12. Wskaźnik Led Alarmu 1
13. Wyświetlacz LED
14. Wskaźnik Led Alarmu 2
15. Funkcja wskaźnika LED NAP

PORADY

Włóż dwie baterie „AAA” do komory (11) z tyłu urządzenia, przestrzegając wskazanej biegunowości. Włóż wtyczkę kabla zasilającego do lampy błyskowej 230 V, aż do ustawienia czasu.

REGULACJA CZASU

1. Przytrzymaj przycisk CLOCK SET (4) przez dłuższy czas, aż czas zacznie migać;
2. Naciśnij przycisk HOUR (6) kilka razy, aby ustawić aktualny czas;
3. Naciśnij klawisz MIN (7) kilka razy, aby ustawić aktualne minuty;
4. Naciśnij przycisk USTAWIENIA ZEGARA (4), aby potwierdzić.

REGULACJA I AKTYWACJA ALARMU

1. Naciśnij przycisk AL1 (9), wyświetlacz wskazujący czas alarmu, a wskaźnik LED alarmu 1 (12) zaczął migać;
2. Naciśnij przycisk HOUR (6) kilka razy, aby ustawić godzinę alarmu;
3. Naciśnij klawisz MIN (7) kilka razy, aby ustawić minuty alarmu;
4. Naciśnij przycisk AL1 (9), aby potwierdzić ustawienie. Na wyświetlaczu zapali się wskaźnik alarmu (12).
5. Aby ustawić ALARM2 wykonaj kroki od 1 do 4, naciskając klawisz AL2 zamiast AL1. Do view ustawić godzinę alarmu lub aktywować alarm, naciśnij przycisk AL1 (9) lub AL2 (10) i odczekaj kilka sekund, aby powrócić do normalnego wyświetlania czasu.
Aby wyłączyć wskaźnik (12) lub (14), naciśnij dwukrotnie przycisk Alarm1 lub Alarm2.

FUNKCJA DRZEMKI I DEZAKTYWACJA ALARMU

1. Podczas dźwięku alarmu naciśnij przycisk SNOOZE (5), aby tymczasowo zatrzymać alarm, a wskaźnik alarmu (12/24) zacznie migać. Po 9 minutach alarm zostanie wznowiony.
2. Podczas dźwięku alarmu naciśnij przycisk AL OFF (1), aby trwale wyłączyć alarm. Alarm pozostanie aktywny i zabrzmi 24 godziny później.
3. Naciśnij przycisk AL1 (9) lub AL2 (10) trzy razy, aby zatrzymać alarm i wyłączyć odpowiedni wskaźnik (12/14). Alarm jest całkowicie dezaktywowany.

REGULACJA JASNOŚCI WYŚWIETLACZA

Naciśnij kilkakrotnie przycisk DIMMER (3), aby wybrać żądaną jasność wyświetlacza lub całkowicie go wyłączyć.

FUNKCJA NAP

Timer drzemki (drzemki) pozwala, aby urządzenie obudziło Cię po regulowanym odstępie do 90 minut bez konieczności ustawiania alarmu.

1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk NAP (2) i wybierz żądany odstęp czasu;
2. Na wyświetlaczu zapali się wskaźnik (15);
3. Naciśnij przycisk AL OFF (5), aby wyłączyć dźwięk alarmu.

AKUMULATOR PRZECIW WYCZERPANIU

Aby zegar działał i zapamiętywał alarm nawet podczas chwilowej awarii zasilania, włóż dwie baterie „AAA” do komory (11) z tyłu urządzenia, przestrzegając wskazanej biegunowości.

Uwaga: podczas pracy bateryjnej alarm budzenia nie działa.

DANE TECHNICZNE

- Zasilanie 230V 50Hz – DC3V 2x baterie AAA (brak w zestawie)
- Zużycie: 5 W
- Wymiary: 200x75x100mm
- Waga: 438 gr.

Środki ostrożności dotyczące prawidłowej utylizacji produktu.

Symbol pokazany na urządzeniu wskazuje, że odpady należy usuwać w ramach „selektywnej zbiórki”, a zatem produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Użytkownik musi dostarczyć produkt do specjalnych „punktów selektywnej zbiórki odpadów” udostępnionych przez władze lokalne lub dostarczyć go do sprzedawcy w zamian za zakup nowego produktu. Selektywne zbieranie odpadów, a następnie przetwarzanie, recykling i operacje utylizacji promują produkcję sprzętu z materiałów pochodzących z recyklingu i ograniczają negatywny wpływ na środowisko i zdrowie spowodowany niewłaściwym obchodzeniem się z odpadami. Nielegalna utylizacja produktu prowadzi do wyegzekwowania kar administracyjnych.