


MBG *line*

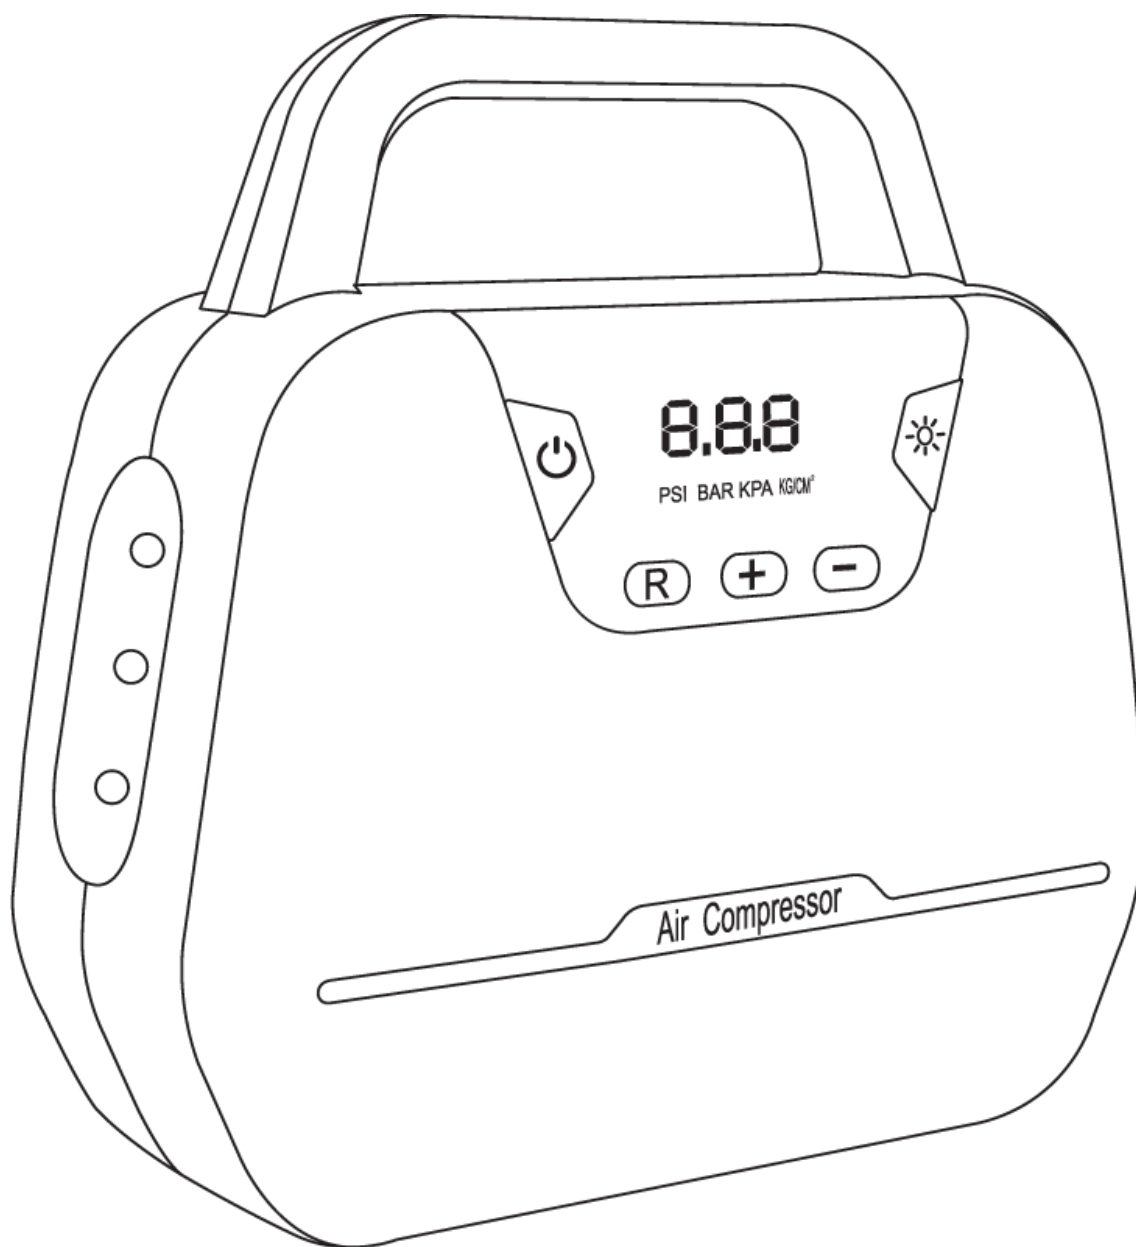


Instrukcja obsługi

MBG line 1866

KOMPRESOR SAMOCHODOWY AC/DC

Budowa urządzenia

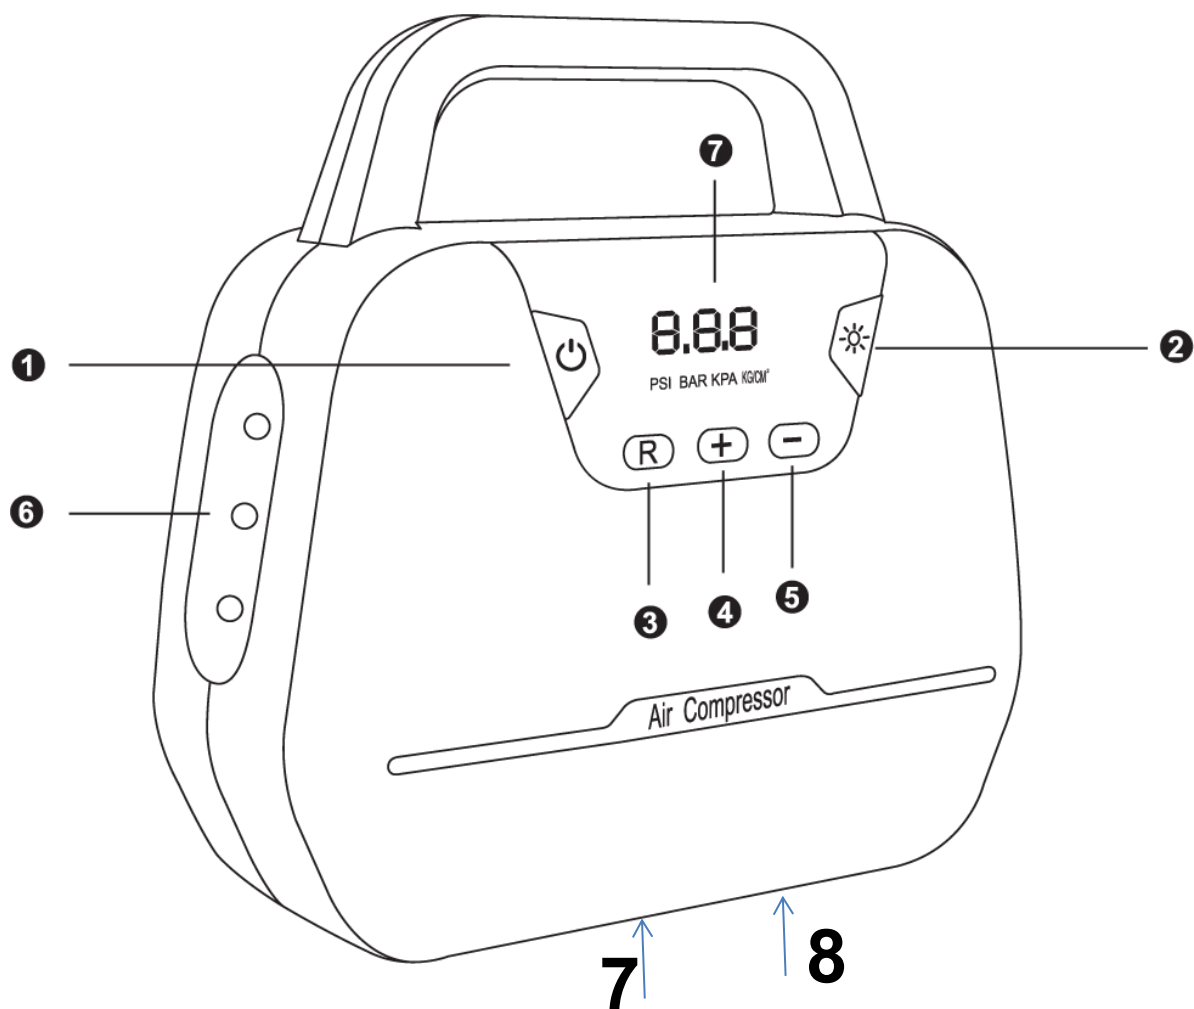

1 WŁĄCZANIE KOMPRESORA

5 PRZYCISK „-”

2 WŁĄCZANIE LAMPY LED

6 LAMPA LED


3 PRZYCISK ZMIANY JEDNOSTKI

7 WEJŚCIE KABLA AC

4 PRZYCISK „+”

8 WEJŚCIE KABLA DC

Budowa wyświetlacza

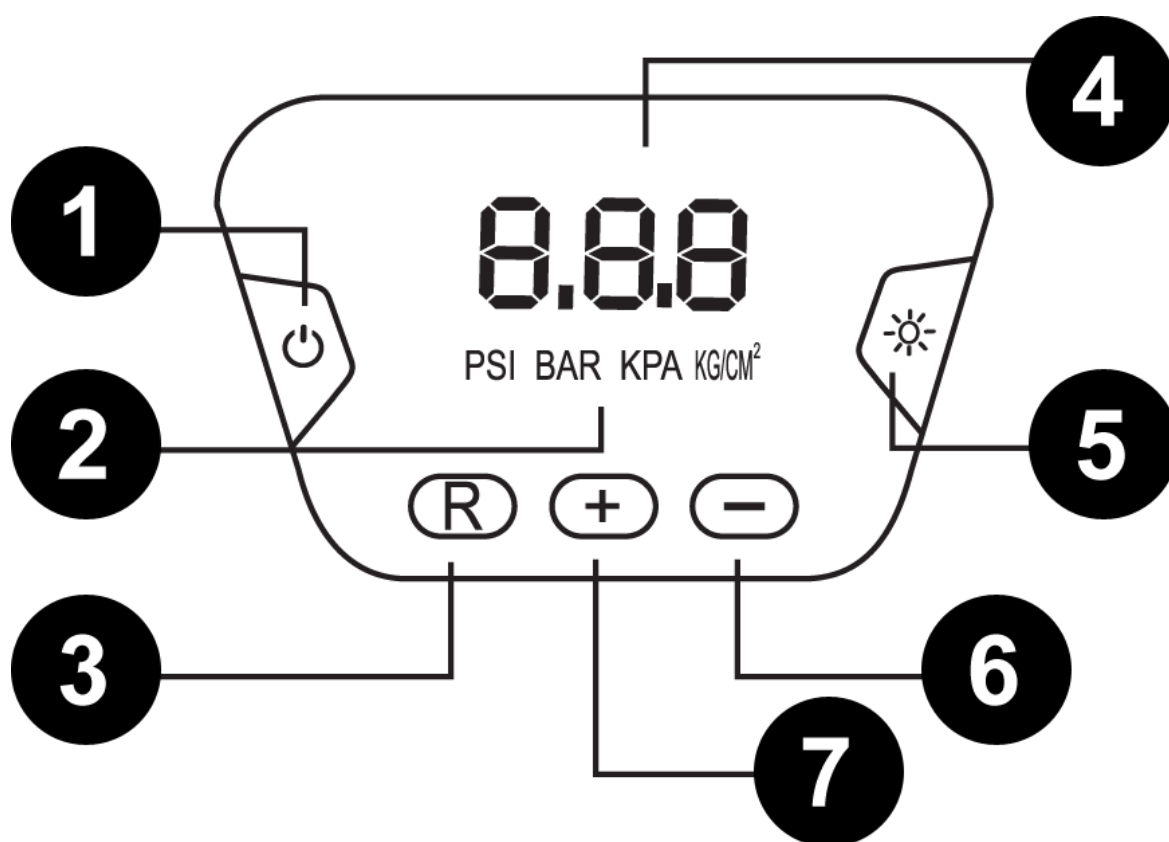

- | | | | |
|----------|-------------------------------|----------|---|
| 1 | WŁĄCZANIE KOMPRESORA | 5 | WŁĄCZANIE LAMPY LED (3 TRYBY – BIAŁY / CZERWONY / CZEWONY S.O.S.) |
| 2 | WYŚWIETLANE JEDNOSTKI | 6 | PRZYCISK „-“ |
| 3 | PRZYCISK ZMIANY JEDNOSTKI | 7 | PRZYCISK „+“ |
| 4 | WYŚWIETLANA WARTOŚĆ CIŚNIENIA | | |

Zasady bezpieczeństwa

- Nie należy narażać urządzenia na bezpośrednie działanie światła słonecznego, zbyt wysoką temperaturę, otwarte źródła ognia, korozyjne gazy, wilgoć ani kurz.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu grzejników, klimatyzatorów, wody, środków chemicznych ani urządzeń, które zawierają magnesy bądź generują pole magnetyczne.
- Kontakt urządzenia z wodą może spowodować zwarcie lub pożar.
- Szczeliny i otwory w obudowie są otworami wentylacyjnymi i nie należy ich zasłaniać. Zablokowanie otworów wentylacyjnych może spowodować przegrzanie urządzenia i pożar.
- Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów przez szczeliny w obudowie urządzenia, ponieważ mogą się zetknąć z elementami pod wysokim napięciem lub spowodować zwarcie elementów, co wiąże się z ryzykiem pożaru i porażenia prądem elektrycznym.
- Jeżeli do urządzenia dostaną się metalowe przedmioty, woda lub inna ciecz, należy natychmiast odłączyć urządzenie od źródła zasilania elektrycznego i skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Do czyszczenia nie należy używać łatwopalnych substancji

ani aerozoli bądź rozpuszczalników czy płynów zawierających alkohol lub amoniak. Może to spowodować pożar lub porażenie elektryczne.




- Nie należy dotykać urządzenia oraz innych elementów, do których podłączony jest prąd elektryczny wilgotnymi rękami. Zawsze należy upewnić się, że wtyczka została całkowicie włożona do gniazdka. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym i pożaru. Urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania o parametrach zgodnych z podanymi w specyfikacji produktu. W razie wątpliwości dotyczących typu zasilania należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- Nie należy korzystać z urządzenia jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
- Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy. W przypadku uszkodzenia, awarii czy innych zdarzeń losowych skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Należy unikać używania urządzenia podczas burzy.
- Należy używać tylko kabla zasilającego, który nie jest uszkodzony.
- Niedopełnienie tych środków ostrożności może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie urządzenia.

Wstęp


Dziękujemy za zakup kompresora samochodowego marki MBG LINE. Urządzenie pozwala na szybkie i precyzyjne pompowanie kół samochodu, motocykla, roweru i innych pojazdów oraz przedmiotów. Dzięki wymiennym końcówkom możliwe jest pompowanie innych przedmiotów jak piłki / materace (w zależności od stosowanego wentyla) itp.

Instalacja DC 12V

Wybierz odpowiedni kabel zasilający i wepnij go w gniazdko kompresora znajdujące się od spodu – gniazdo to oznaczone jest ikoną końcówki od zapalniczki samochodowej.

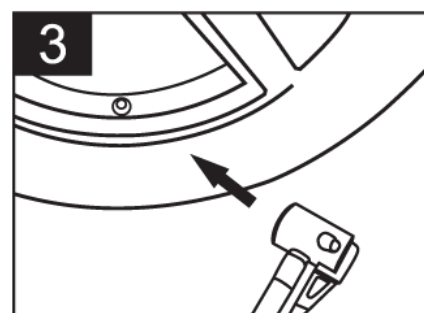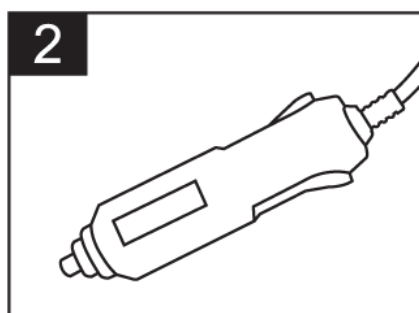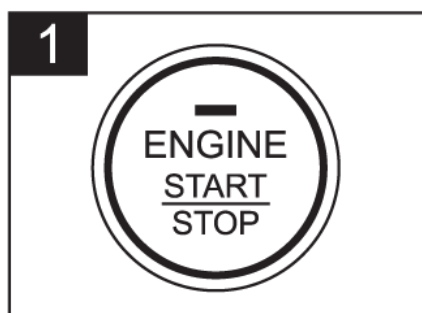


1. Uruchom silnik pojazdu, aby podać napięcie na gniazda zapalniczki
2. Wepnij wtyczkę zasilającą kompresora do wolnego gniazda zapalniczki w samochodzie
3. Załóż końcówkę węża powietrznego na wentyl pompowanego koła

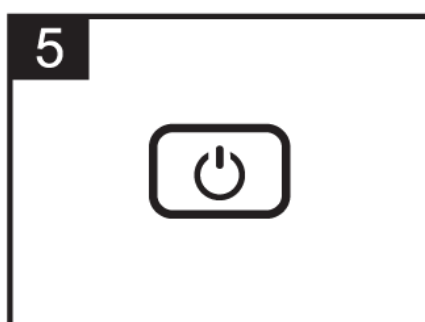

4. Po podłączeniu do zasilania wyświetlacz kompresora włączy się – przyciskiem M ustaw wybraną jednostkę
5. Ustaw zadane ciśnienie i włącz kompresor przyciskiem widocznym na obrazku (przycisk znajduje się z lewej strony wyświetlacza)
6. Po osiągnięciu zadanego ciśnienia urządzenie wyłączy się

Instalacja AC 230V

Wybierz odpowiedni kabel zasilający i wepnij go w gniazdko kompresora znajdujące się od spodu – gniazdo to oznaczone jest ikoną wtyczki sieciowej.

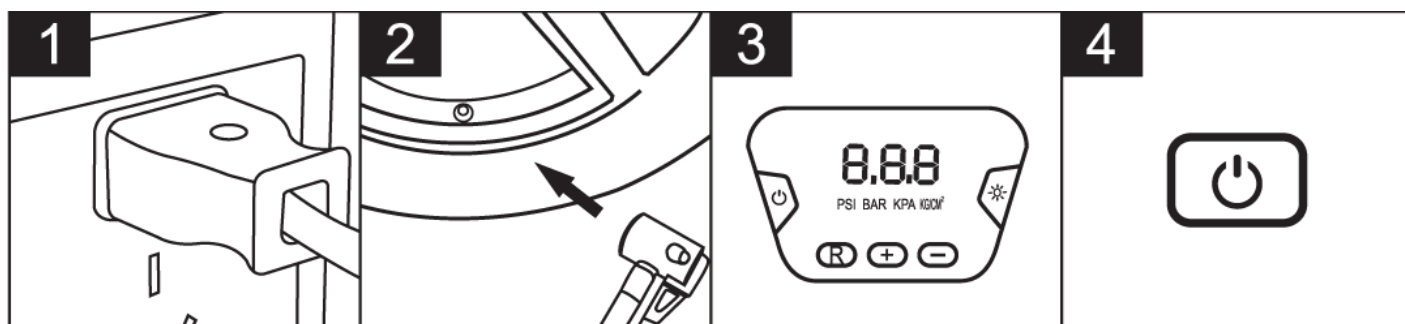

1. Podłącz zasilacz sieciowy
2. Załóż końcówkę węża powietrznego na wentyl pompowanego koła
3. Ustaw zadane ciśnienie
4. Włącz pracę kompresora

Zalecenia używania




Używaj urządzenia w pracy **ciągłej nie dłużej niż 20min aby nie przegrzać urządzenia.**

Po dłuższym używaniu wykonaj przerwę **min 10min.**

Przed użyciem kompresora zapoznaj się z rekomendowaną wartością ciśnienia dla danego modelu samochodu/ roweru / innego pompowanego przedmiotu.

Jeżeli urządzenie zostanie niewłaściwie użyte może dojść do przegrzania i uszkodzenia.

Jeżeli urządzenie nie działa w pierwszej kolejności sprawdź/ wymień bezpiecznik znajdujący się we wtyczce samochodowej.

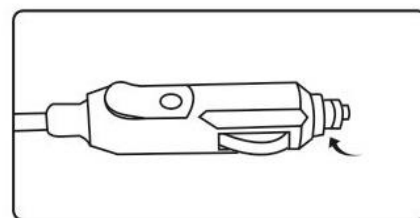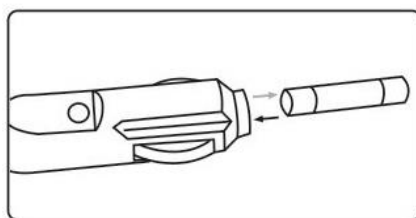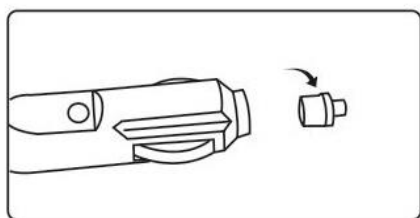

Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych osób- używaj pompki (kompresora) i jej akcesoriów zgodnie z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta.

Dane techniczne

Model	1866
Waga	965g
Kolor	Czarny/BIAŁY
Zasilanie	DC 12V / AC 230V
Moc maksymalna	120W
Maksymalne ciśnienie	150PSI / 10BAR
Wydajność	35L/MIN
Funkcja latarki	TAK (3 TRYBY)
Automatyczne wyłączenie	TAK (po osiągnięciu zadanego ciśnienia)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- KOMPRESOR MBG LINE 1866
- ZESTAW KOŃCÓWEK
- POKROWIEC
- KBEL ZASILAJĄCY DC 12V
- KABEL ZASILAJĄCY AC 230V

Uproszczona deklaracja zgodności

Shanghai HiFly Industry Co. Ltd. niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem:

mbgline.pl/do-pobrania

Importer:

Luxury-goods.pl S.C.

Ul. Bielowicza 4

32-040 Świątniki Górne

Pozostałe informacje

Produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją** dla zakupu konsumenckiego oraz **12-miesięczną gwarancją** przy zakupie na firmę. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika lub wskutek niewłaściwego użytkowania. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń mechanicznych, powstałych wskutek zalania oraz powstałych wskutek używania akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.

Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne, takie jak baterie, akumulatory.

Serwis urządzenia dokonywany jest w siedzibie dystrybutora lub w miejscu przez niego wskazanym. Wadliwe działanie lub uszkodzenie sprzętu należy zgłaszać w punkcie zakupu lub u dystrybutora.

Kontakt mailowy do dystrybutora:
kontakt@mbgline.pl

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Informacje środowiskowe

Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.

