



DM TWO

QUICK GUIDE MANUAL



Cardioid (at 1KHz)

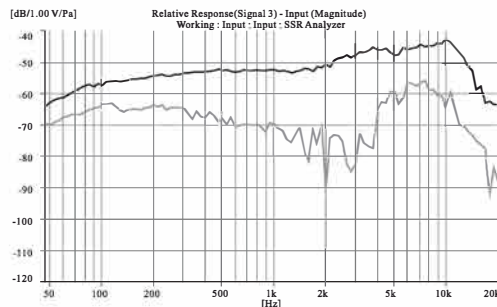

Features:

- Cardioids polar pattern can reduce the feedback as less as possible.
- The clear tone quality, without “pop” noise for the high sound.
- The solid metal structure used from high quality materials.
- An integrated windscreen sponge against wind and breath noise.
- Stable & reliable.

Specifications:


Type: Cardioid
Frequency Response: 50Hz-16KHz
Out Impedance: $600 \Omega \pm 20\%$ (at 1 KHz)
Sensitivity: $-53 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$ (0 dB = 1 V/0.1pa at 1 KHz)

PROFESSIONAL DYNAMIC MICROPHONE

Connecting and disconnecting the microphone cable:

1. Insert the XLR connector into the microphone. If necessary, rotate the connector to align the key on the connector and the groove in the microphone, push the connector into the microphone until it clicks.
2. To disconnect the cable and microphone, grasp the connector while depressing the tab. Pull the connector away from the microphone.

Usage:

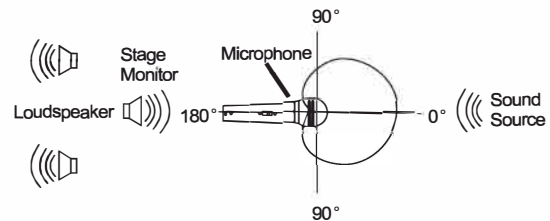

1. For the best Gain-before-feedback and isolation from undesired background noise, aim the microphone toward the sound source and away from undesired

sound source.



2. Do not cover any part of the grille with your hand, covering the grille alters the sound and distorts the polar pattern increasing the chance for feedback.

CAUTIONS:

1. If the head of the microphone is covered by hand or brought close to the speaker, howling sound may be generated. To prevent this, first decrease the volume, then place the microphone so that it is not pointed to the speaker and that there is a sufficient distance between the microphone and speaker.
2. It is important to keep foreign particles out of the grill and the windscreen because they may alter the frequency response of the microphone. The grill shall be periodically cleaned using warm, soap water, rinsed with plain water and let dry before replacing.
3. Due to the high sensitivity of the cartridge, do not drop it from high or apply strong shock to it.
4. To maintain the sensitivity and quality of the sound reproducing, avoid exposing it to moisture and extreme temperatures.

WARNING! THE DEVICE MUST NOT BE DISPOSED OF WITH HOUSEHOLD WASTE.



This symbol indicates that this product must not be disposed of with household waste, according to the EU and your national law. In order to prevent potential damage to the environment or health, the used product must be recycled. In accordance with current legislation, unusable electrical and electronic devices must be collected separately at the designated facilities for recycling, acting on the basis of applicable environmental standards.



Information about used electrical and electronic equipment

The main goal of European and national law regulations is to reduce the amount of waste produced from used electrical and electronic equipment, to ensure an appropriate level of collection, recovery and recycling of used equipment, and to increase public awareness of its harmfulness to the environment, at each stage of use of electrical and electronic equipment. Therefore, it should be pointed out that households play a key role in contributing to reuse and recovery, including recycling of used equipment. The user of electrical and electronic equipment – intended for households – is obliged to return it to authorized collector after its use. However, it should be remembered that products classified as electrical or electronic equipment should be disposed of at authorized collection points.



DM TWO

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Użytkowanie:

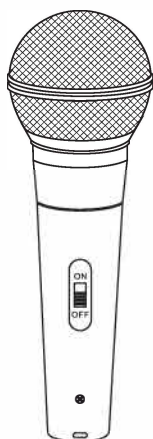

Kardioida (przy 1KHz)

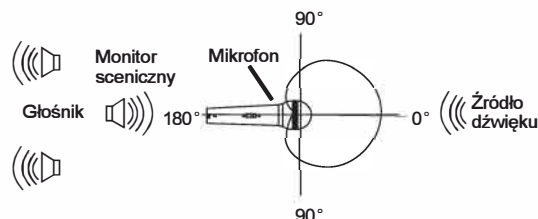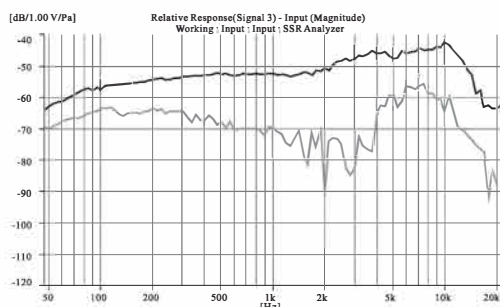

1. W celu osiągnięcia najlepszego poziomu GBF oraz izolacji od niepożądanych dźwięków zewnętrznych wyceluj mikrofon bezpośrednio w stronę źródła dźwięku.



2. Nie zakrywaj żadnej części grilla ręką. Takie działanie zmienia dźwięk i zniekształca charakterystykę kierunkową, zwiększając jednocześnie prawdopodobieństwo sprzężeń.

Cechy:

Charakterystyka kardioidalna redukuje poziom szumów do minimum.

Wysoka jakość reproduktowanego dźwięku, bez uwydatniania zgłosek wybuchowych.

Solidna metalowa konstrukcja, z wysokiej jakości materiałów.

Zintegrowany filtr przeciwwietrzny zapobiegający zbieraniu niepożądanych dźwięków.

Specyfikacja techniczna:

Charakterystyka: Kardioidalna
Pasma przenoszenia: 50Hz-16KHz
Impedancja wychodząca: $600 \Omega \pm 20\%$ (at 1 KHz)
Czułość: $-53 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$ (0 dB = 1 V/0.1pa at 1 KHz)

PROFESJONALNY MIKROFON DYNAMICZNY

Podłączanie i odłączanie przewodu mikrofonowego:

1. Włóż wtyczkę typu XLR przewodu do gniazda mikrofonu. Jeśli złącza nie pasują do siebie idealnie, należy obrócić delikatnie wtyczkę. Dopchnij wtyczkę do gniazda aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.
2. Aby odłączyć przewód od mikrofonu należy najpierw wcisnąć przycisk zabezpieczający i wyciągnąć wtyczkę z gniazda mikrofonu.

OSTRZEŻENIA:

1. Jeśli siatka mikrofonu jest zakryta lub mikrofon znajduje się zbyt blisko kolumny, może pojawić się piskliwy dźwięk. Aby uniknąć tej sytuacji należy obniżyć poziom gain, nie kierować mikrofonu bezpośrednio w stronę kolumny oraz zachować odpowiednią odległość od kolumn.
2. Należy zabezpieczyć kapsułę mikrofonu oraz grill przed osadzaniem się na nich cząsteczek pyłów, kurzu, itp. Może to powodować zmiany w paśmie przenoszenia i zniekształcać dźwięk. Grill mikrofonu powinien być regularnie czyszczony. Należy pamiętać, żeby przed czyszczeniem odkręcić go od mikrofonu, a po zakończeniu czyszczenia poczekać aż dokładnie przeschnie przed ponownym montażem.
3. Ze względu na dużą czułość wkładki nie należy narażać mikrofonu na upadek lub silne wstrząsy.
4. Aby utrzymać odpowiednią czułość i jakość dźwięku nie należy narażać go na ekstremalne temperatury oraz działanie wilgoci.

UWAGA! URZĄDZENIA NIE WOLNO WYRZUCAĆ DO ODPADÓW DOMOWYCH.



To oznaczenie oznacza, że produkt nie może być wyrzucany razem z odpadami domowymi w całej UE. W celu zapobiegnięcia potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia, zużyty produkt należy poddać recyklingowi. Zgodnie z obowiązującym prawem, nie nadający się do użycia sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zbierać osobno, w specjalnie do tego celu wyznaczonych punktach zbierania zużytego sprzętu, celem ich przetworzenia i ponownego wykorzystania na podstawie obowiązujących norm ochrony środowiska.

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Głównym celem regulacji europejskich oraz krajowych jest ograniczenie ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zapewnienie odpowiedniego poziomu jego zbierania, odzysku i recyklingu oraz zwiększenie świadomości społecznej o jego szkodliwości dla środowiska naturalnego, na każdym etapie użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W związku z powyższym należy wskazać, iż gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest zobowiązany po jego zużyciu do oddania zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Należy jednak pamiętać, aby produkty należące do grupy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego utylizowane były w uprawnionych do tego punktach zbiórki.