


ZEN *STREAM*

Strumień iFi Audio ZEN



1. Wyłącznik zasilania i wskaźnik

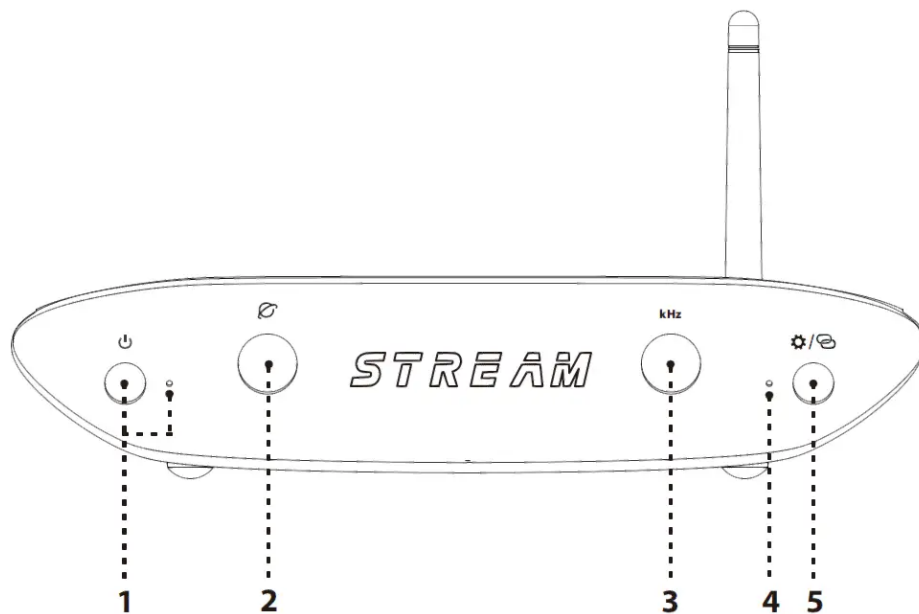

2. Dioda LED stanu sieci

Schemat kolorów diod LED wskazuje siłę sygnału i stan sieci odbierany przez ZEN Stream z routera.

	PROWADZONY	Prędkość
Internet	Biały Cyjan	Szybko Powolny
Sieć lokalna	Zielony	Szybko

(Brak internetu)	Żółty	Powolny
Brak połączenia	Czerwony	–

3. Dioda LED formatu audio (kHz)

Schemat kolorów LED wskazuje format i jakość dźwięku amplitudowo-częstotliwości odbieranej przez ZEN Stream ze źródła muzyki.

PROWADZONY	Tryb
Zielony	PCM 44.1/48/88.2/96kHz
Żółty	PCM 176.4/192/352.8/384kHz
Cyjan	DSD 64/128


Niebieski	DSD256
WYŁĄCZONY	Brak strumieniowania

4. Dioda LED dla statusu Hotspot

PROWADZONY	Status
Błytkowy	Włączone i oczekiwanie na połączenie
ON	Połączono z hotspotem
WYŁĄCZONY	Hotspot wyłączony

5. Przełącznik LED/HOTSPOT

- LED ON/OFF (krótkie naciśnięcie)
- Hotspot ON/OFF (długie naciśnięcie)

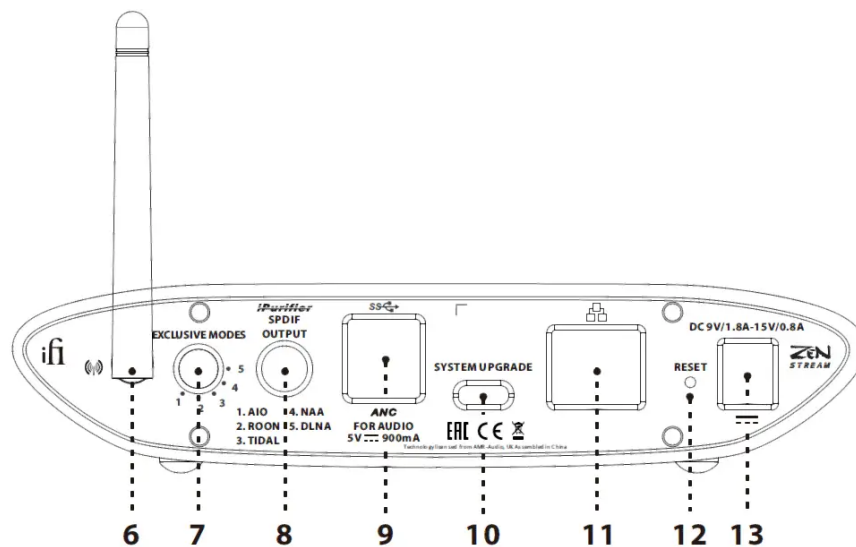

6. Antena

Aby uzyskać najwyższą jakość odbioru, należy podłączyć dołączoną antenę.

7. Selektor systemu (trybu)

Można wybrać następujące 5 trybów odtwarzania:

- Wszystko w jednym. Użyj do konfiguracji
- Tylko Roon
- Tylko TIDAL
- Tylko NAA (sieciowy adapter audio)
- Tylko DLNA

8. Wyjście SPDIF (koncentryczne)

Jest to wyjście koaksjalne z wbudowaną technologią iPurifier.

9. USB typu A x 2

Kompatybilny z USB 2.0 i USB 3.0

- Wyjście – Podłącz do Dac
- Wejście – podłącz do dysku twardego, dysku USB itp.

Te dwa porty USB mają wbudowaną technologię ANC

10. Port aktualizacji systemu

Służy do aktualizacji oprogramowania układowego systemu.

11. Sieć Ethernetowa

Do połączenia Ethernet bezpośrednio z routera.

12. Przywracanie ustawień fabrycznych

Długie naciśnięcie >3s i CZEKAJ przez ~5min

NIE WYŁĄCZAJ ZASILANIA!

******Utrata zasilania w tym okresie może uszkodzić urządzenie i sprawić, że będzie bezużyteczne.

13. Podłączenie zasilania prądem stałym

Wejście zasilania DC 9V/1.8A-15V/0.8A DC.

Podłącz ZEN Stream do dołączonego zasilacza.

Wskazówka: Aby zapoznać się z różnymi metodami połączenia sieciowego, odwiedź naszą stronę.

Specyfikacje

Objętość wejściowa	Prąd stały 9 V/1.8 A-15 V/0.8 A, prąd przemienny 100-240 V, 50/60 Hz
Wejście	WiFi/Ethernet/DYSK USB, HD D itp.
Formaty	PCM384/DSD256

Wyjście	Gniazdo USB3.0/Typ-A x2 i S PDIF (koncentryczne)
Pobór mocy	Brak sygnału ~6W Maksymalny sygnał ~10W
Wymiary	Wymiary: 158 x 100 x 35 mm 6.2" x 3.9" x 1.4"
Masa netto	578 g (1.27 funta)