



Rzutnik / Projektor BYINTEK K7 LED Full HD

INSTRUKCJA OBSŁUGI

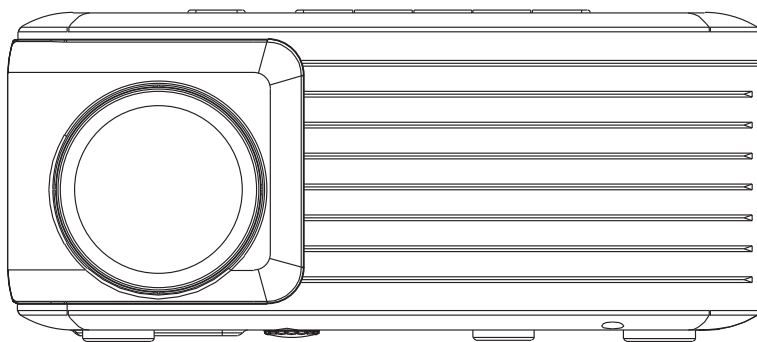

Multimedia version

ZAWARTOŚĆ

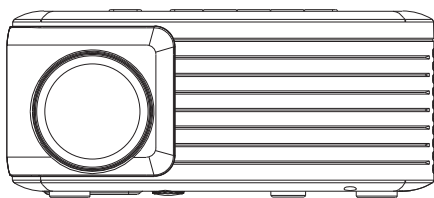


1 Projektor



2 Pilot




3 Instrukcja obsługi


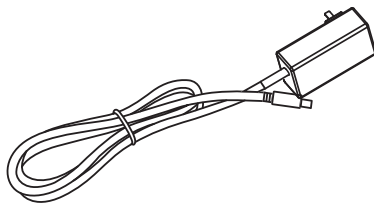


4 Kabel zasilający


PRZEGLĄD FUNKCJI




- ▲ W górę/Menu
- ▼ W dół/Sygnal
- ◀ W lewo
- ▶ W prawo
- OK
- ⏻ On/Off

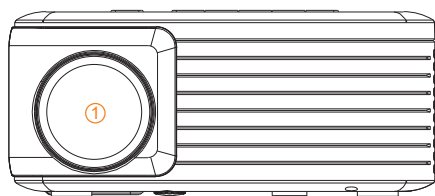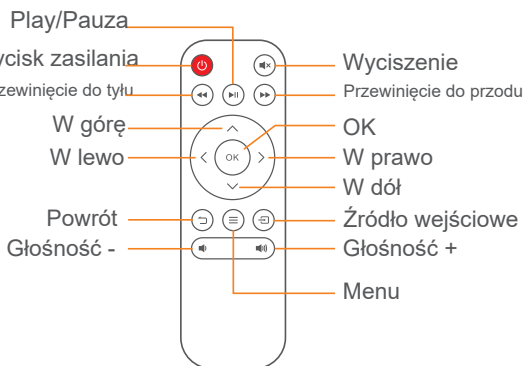

① Obiektyw

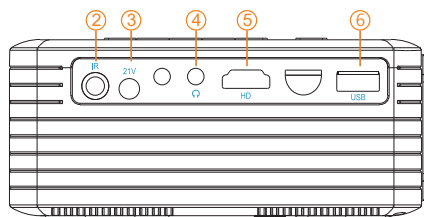


- ② IR
- ③ Zasilanie
- ④ Wyjście audio
- ⑤ HDMI
- ⑥ USB

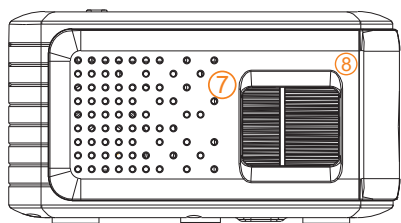




⑦ Korekcja Keystone

⑧ Ostrość








- ⑨ Pokrętło
- ⑩ Wylot powietrza
- ⑪ 1/4* śruba mocująca
- ⑫ Port usuwania kurzu
- ⑬ Wlot powietrza

SZYBKI START

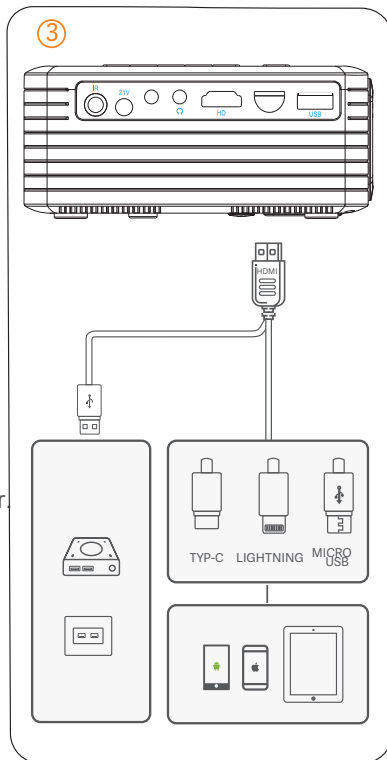


- ① Podłącz przewód zasilający do gniazdka.
- ② Zdejmij osłonę obiektywu.
- ③ Podłącz prawidłowo urządzenie do projektora.
- ④ Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć projektor.
- ⑤ Proszę wybrać odpowiedni rodzaj programu.
- ⑥ Wyreguluj Keystone i ostrość, aby uzyskać najlepsze parametry obrazu.

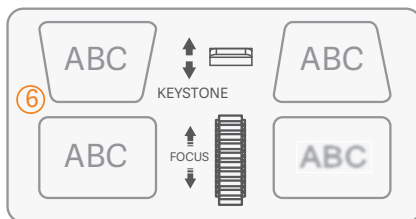


- ⑦ Wyreguluj odpowiednio podpórkę.
- ⑧ Naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania, aby wyłączyć projektor.

ŹRÓDŁO WEJŚCIA



A Połączenie multimedialne

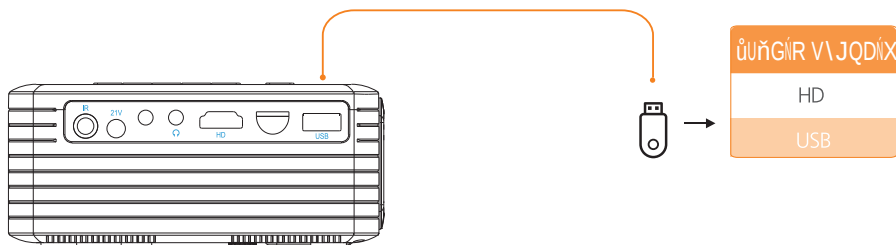


B Połączenie HDMI

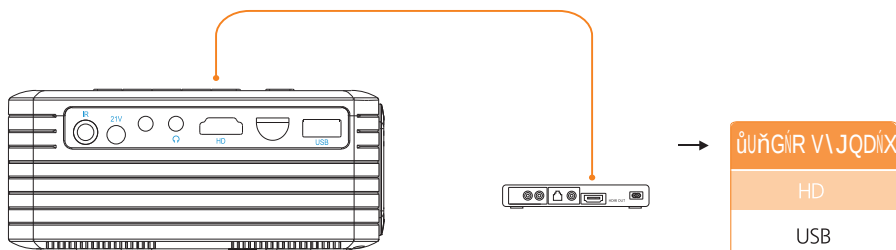

PODŁĄCZENIE PROJEKTORA

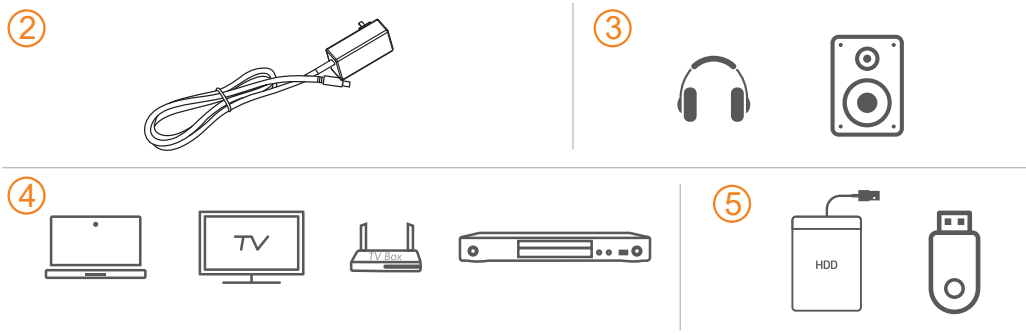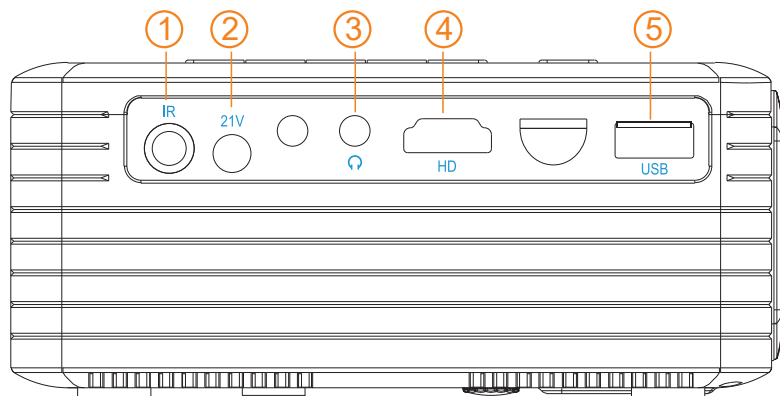

ODLEGŁOŚĆ I WIELKOŚĆ PROJEKCJI

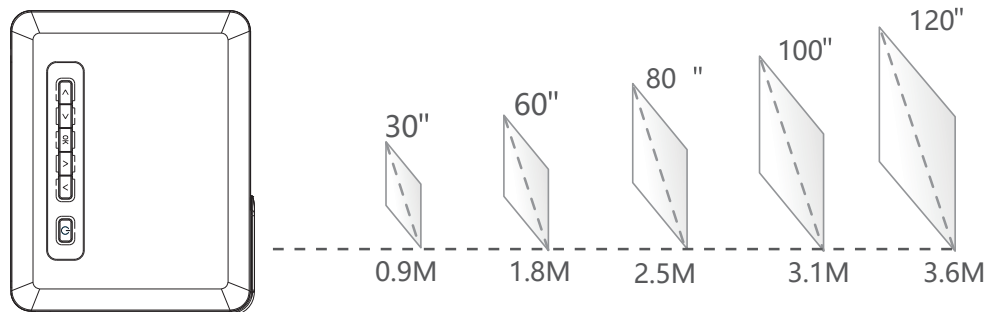

SPECYFIKACJA

Technologia wyświetlania	Źródło światła	Rozdzielczość natywna	Obsługiwana rozdzielczość
LCD	LED	1280x720	576i, 576P, 720i, 720P, 1080i, 1080P





Odległość projekcji	Rozmiar projekcji	Ostrość	Wskaźnik proporcji
0.61-3.98m	23" -150"	Ręcznie	4:3/16:9

Głośnik	Elektroniczna geometria	Wymiary jednostki	Typ instalacji
3W/4Ω	+8° -15°	136*110*58mm	Przednia/tylna/sufitowa




Zasilanie	Waga	Obsługiwane formaty video	Obsługiwane formaty zdjęć
AC100-240V	0.42kg	AVI/MP4/MKV MOV/3GP/MPEG1 MPEG2/H.264/XVID	BMP/JPG/JPEG/ PNG

Port	Obsługiwane formaty audio	Temperatura pracy	
HDMI*1/USB*1 AudioOut*1	MP2/MP3/PCM FLAC/WMA/AAC	-10~36°	


UWAGA



Zalecane



Nie zalecane



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1. Rozmazany obraz

- * Wyreguluj pokrętko ostrości/geometrii.
- * Projektor lub ekran/ściana muszą znajdować się w efektywnej odległości.

2. Brak reakcji pilota

- * Upewnij się, że pilot jest skierowany bezpośrednio na odbiornik.
- * Nie zakrywaj odbiornika.
- * Sprawdź akumulator.

3. Połączenie mobilne

iOS: Oryginalny kabel Lightning do HDMI.

Android: Adapter Micro USB do HDMI / kabel Typu C do HDMI.

4. Obraz wyświetla się do góry nogami

Aby odwrócić obraz projekcji, należy wejść w "Menu" na projektorze lub pilocie.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Urządzenie wyposażone jest w akumulator, który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia, a cecha produktu.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.