

Vital



CS	Montážní a servisní návod
PL	Instrukcja montażu i obsługi
SK	Návod na inštaláciu a obsluhu
SL	Navodila za montažo in uporabo
SR	Uputstvo za upotrebu i ugradnju
HU	Használati és üzembe helyezési útmutató
HR	Upute za ugradnju
RO	Manual de instalare și service
BG	Ръководство за монтаж и обслужване
UK	Посібник зі встановлення та обслуговування
RU	Руководство по установке и обслуживанию
TR	Kurulum ve kullanım kılavuzu
ZH	安装和维修手册
AR	دليل التركيب والاستعمال


Kohout kuchyňského filtru
Kran filtra kuchennego
Kohútik na kuchynskom filtri
Kuhinjska pipa s filtrom
Kuhinjska slavina sa filterom
Konyhai szűrőcsap
Kuhinjska slavina s filtrom
Robinet cu filtru pentru bucătărie
Филтър за кухня
Кухонний фільтрувальний кран
Кран кухонного фильтра
Mutfak Filtre Musluğu
厨房过滤水龙头
صنبور فلتر المطبخ




FRANKE

**A**


Vital Capsule Solo

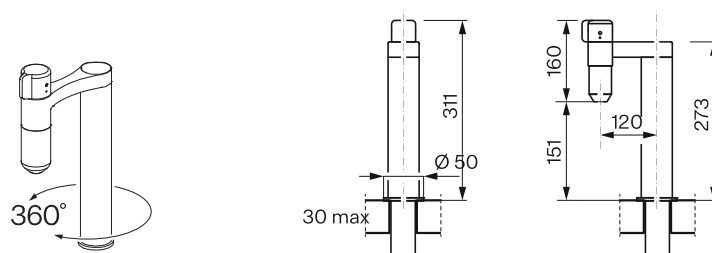
**B**

Vital Capsule Tap swivel J-spout

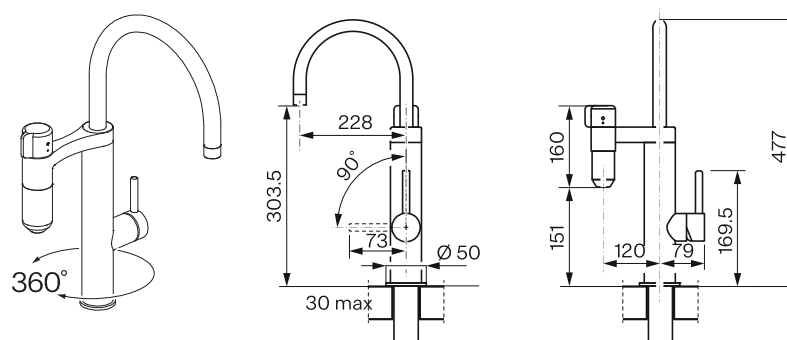**C**


Vital Capsule Tap swivel Highflex-spout

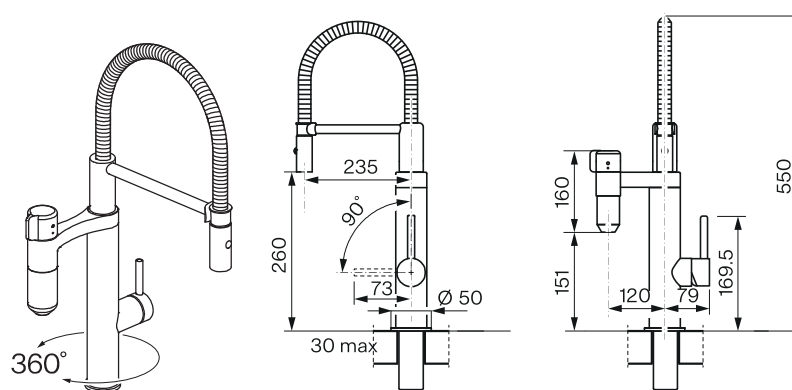

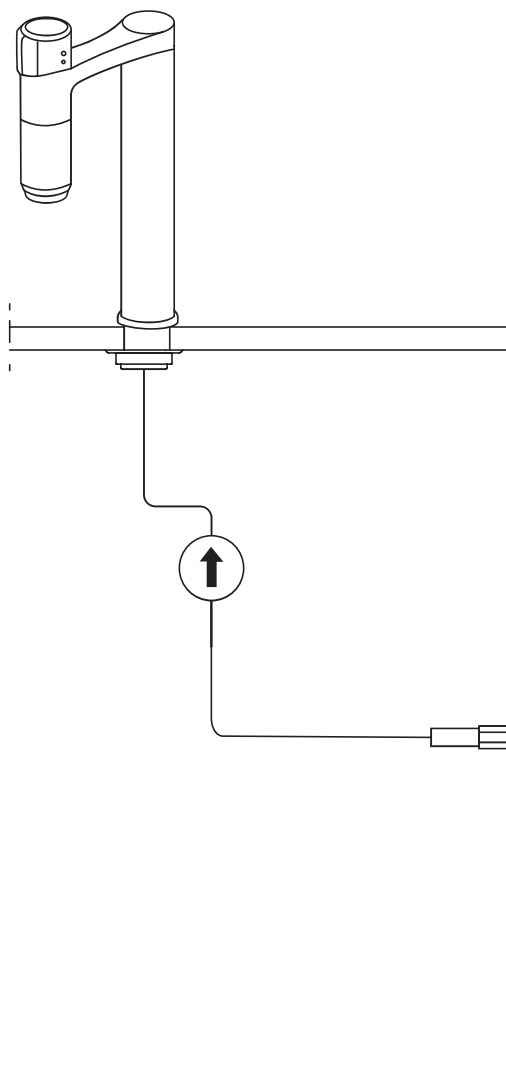


i

A




B

1

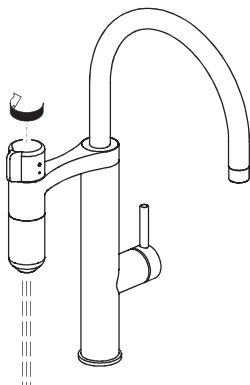


2

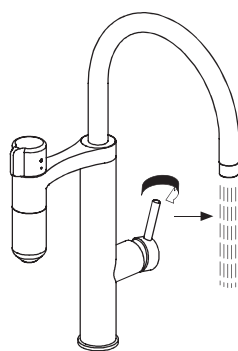



C

1

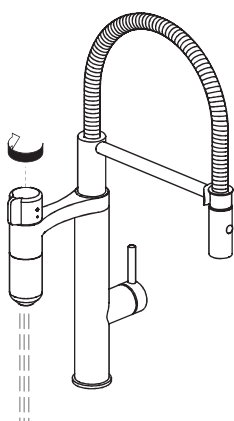


2

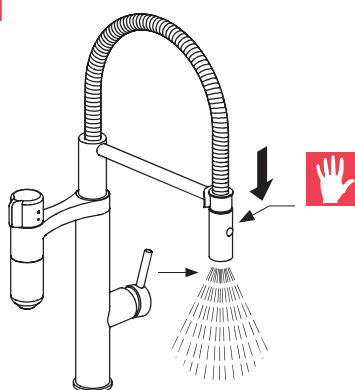

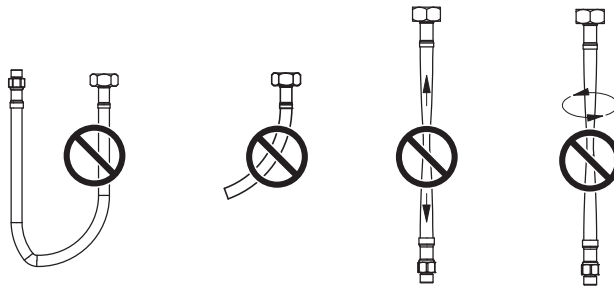


1


A


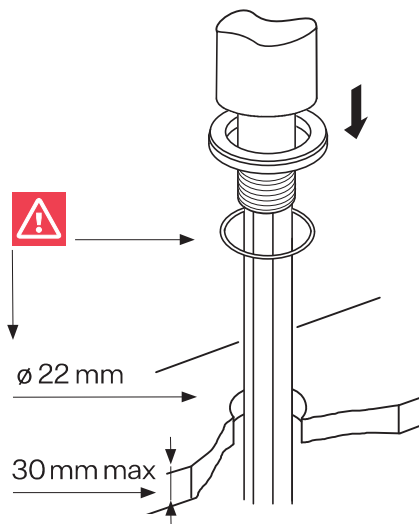


2


A

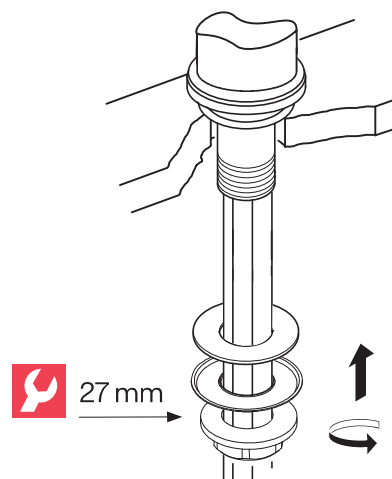


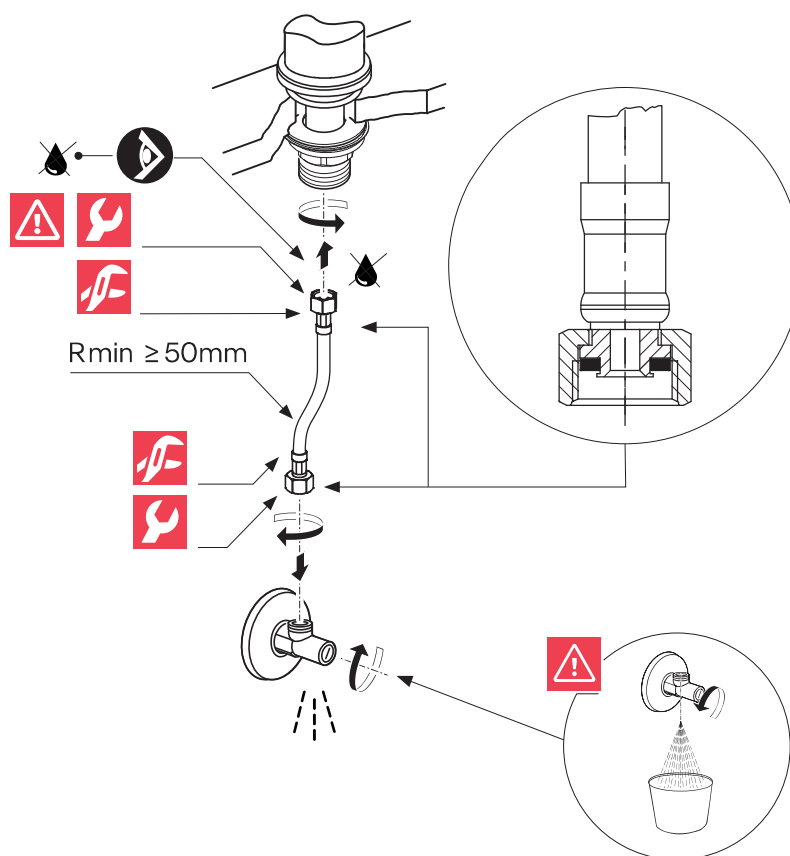3**A**

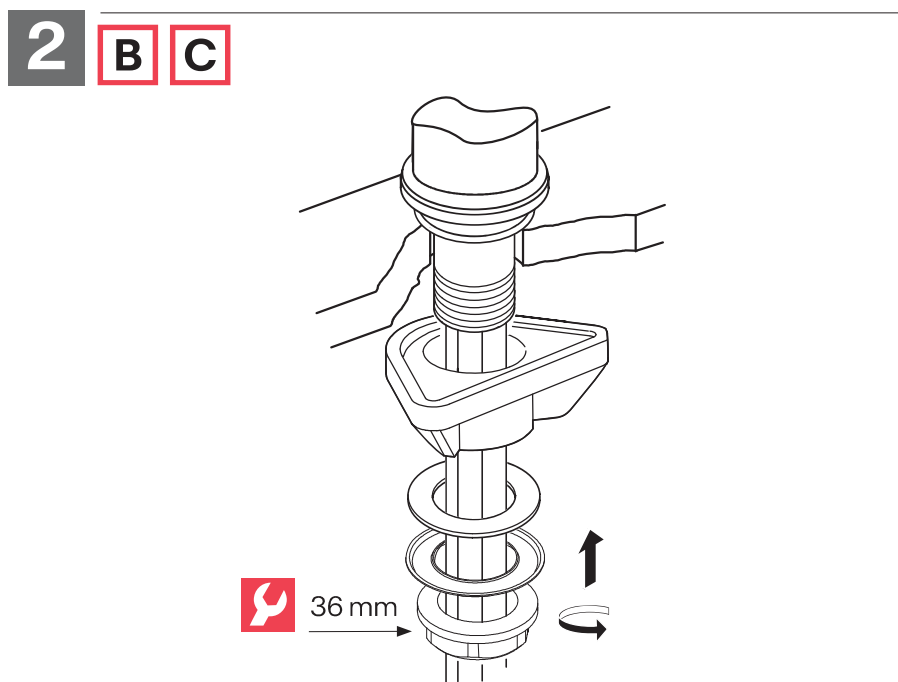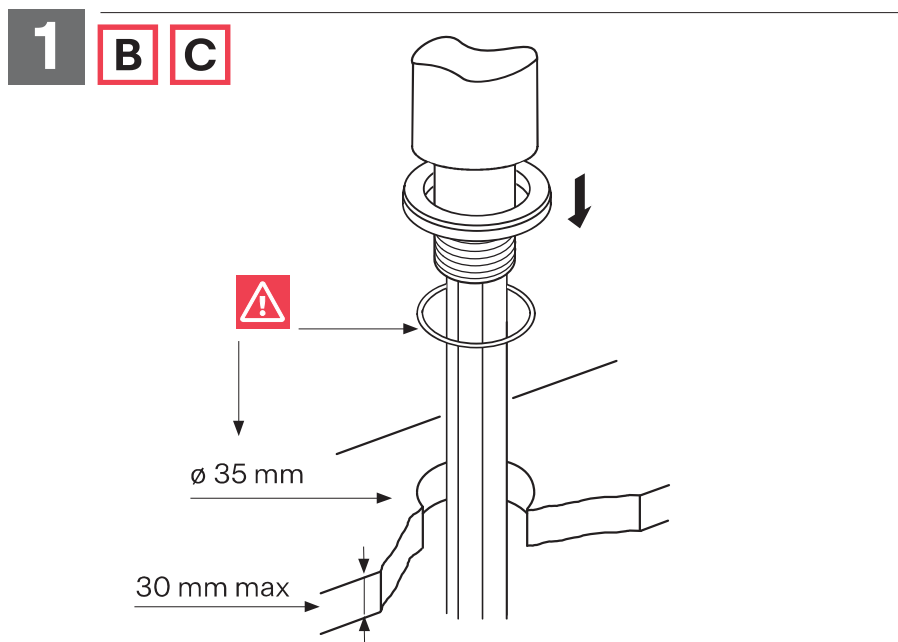

3 B C

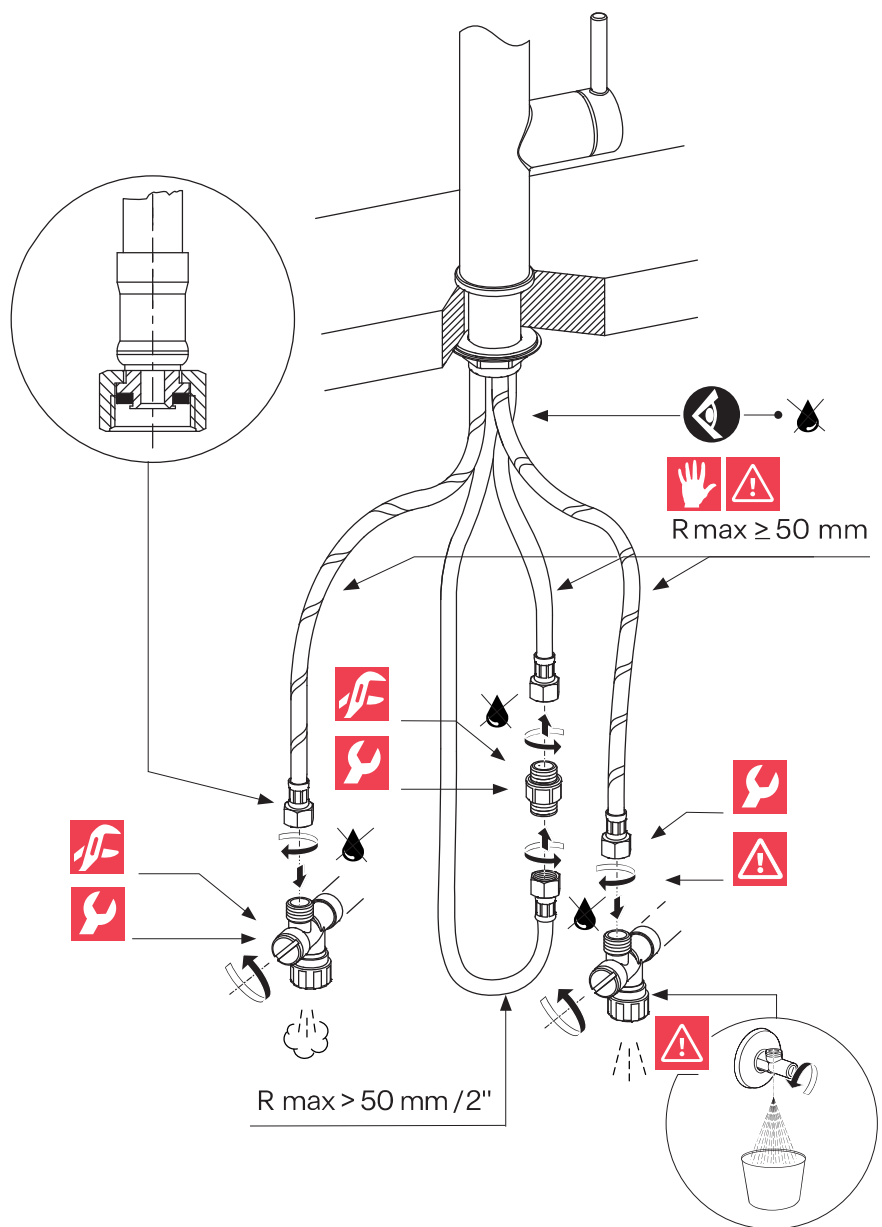


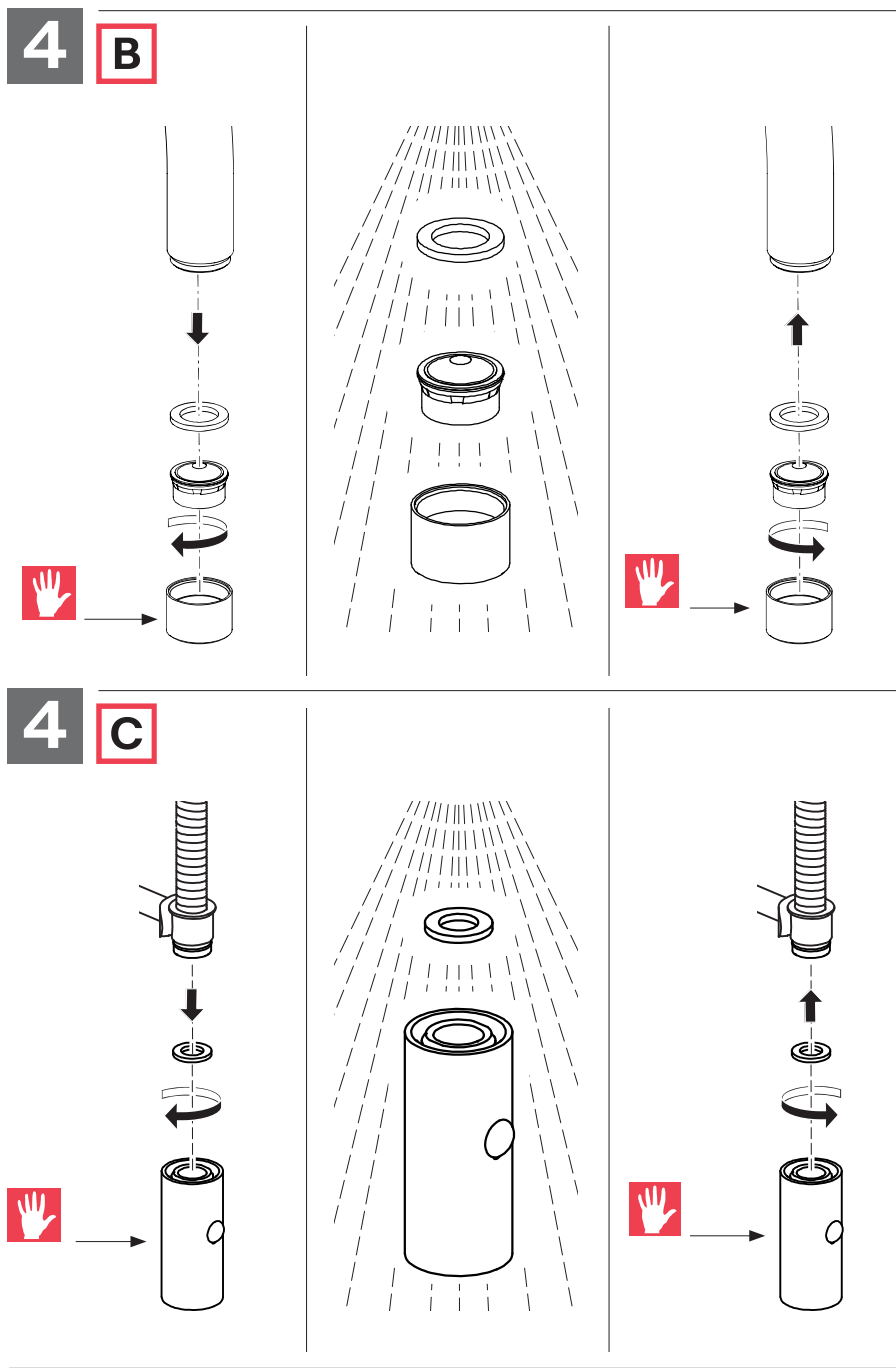




1


A

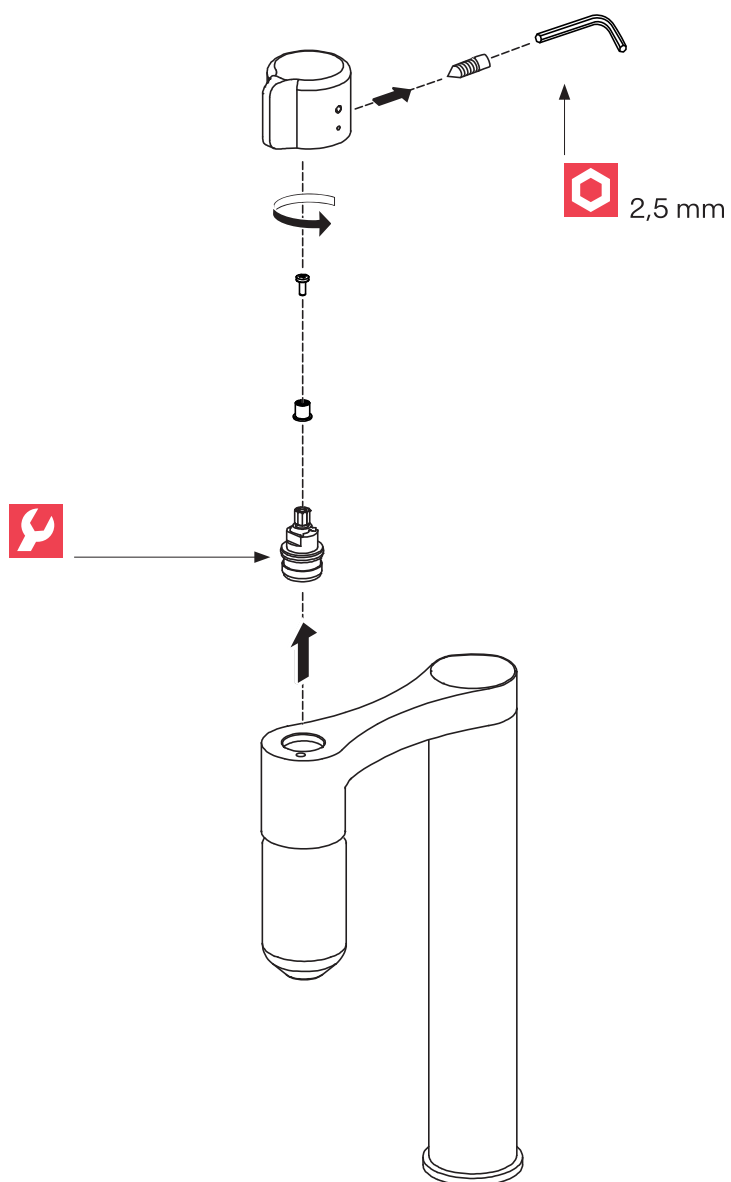


B

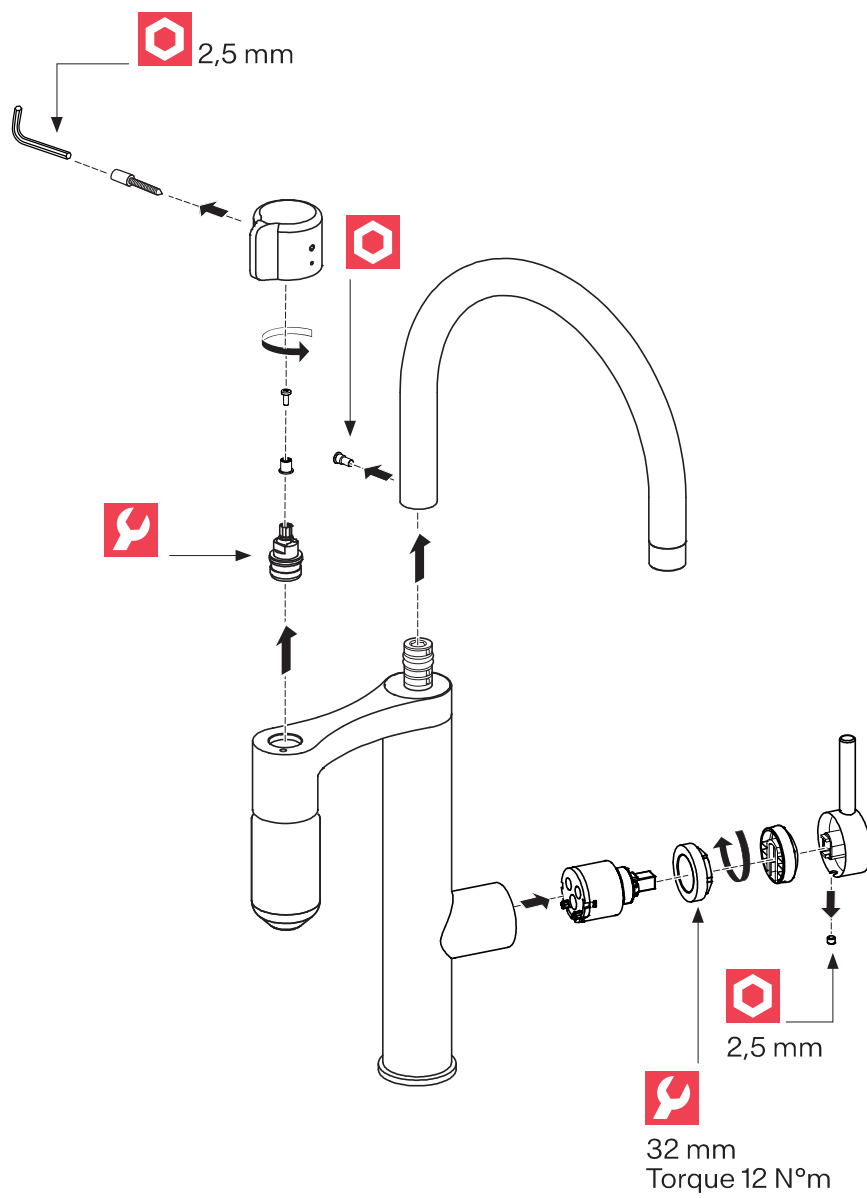



C

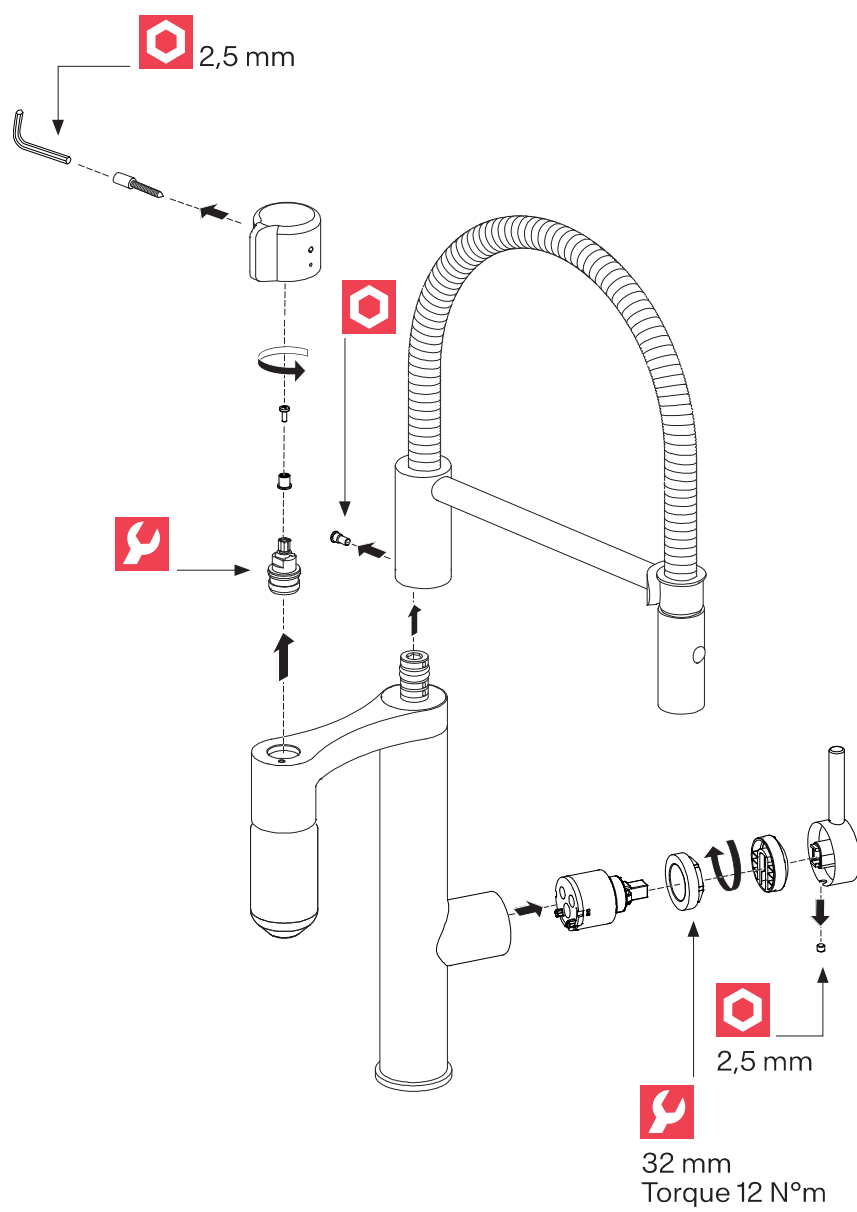


2 A B C

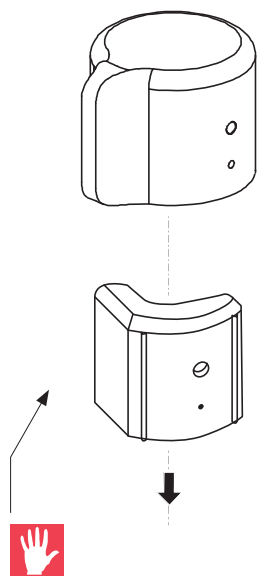



3 A B C

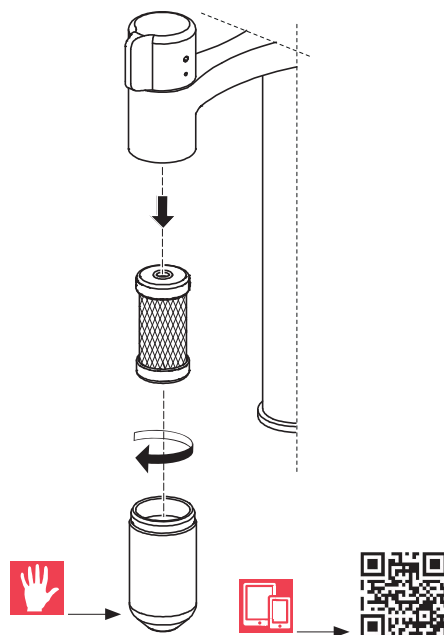

franke.com

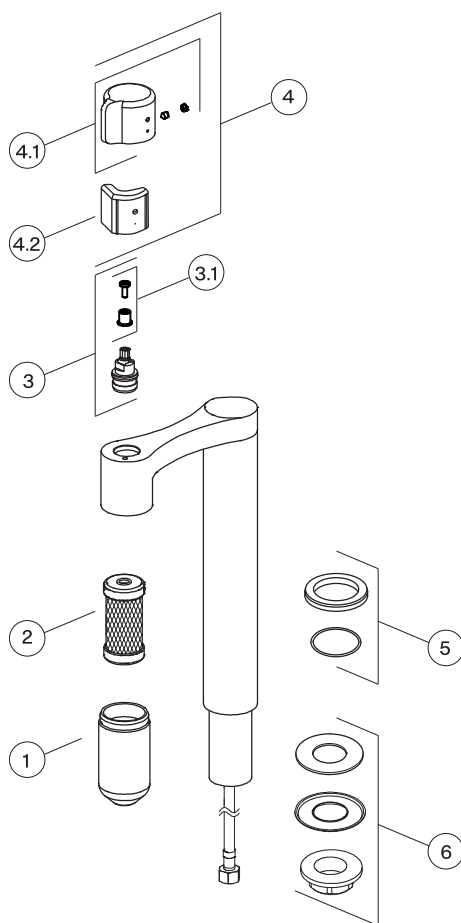

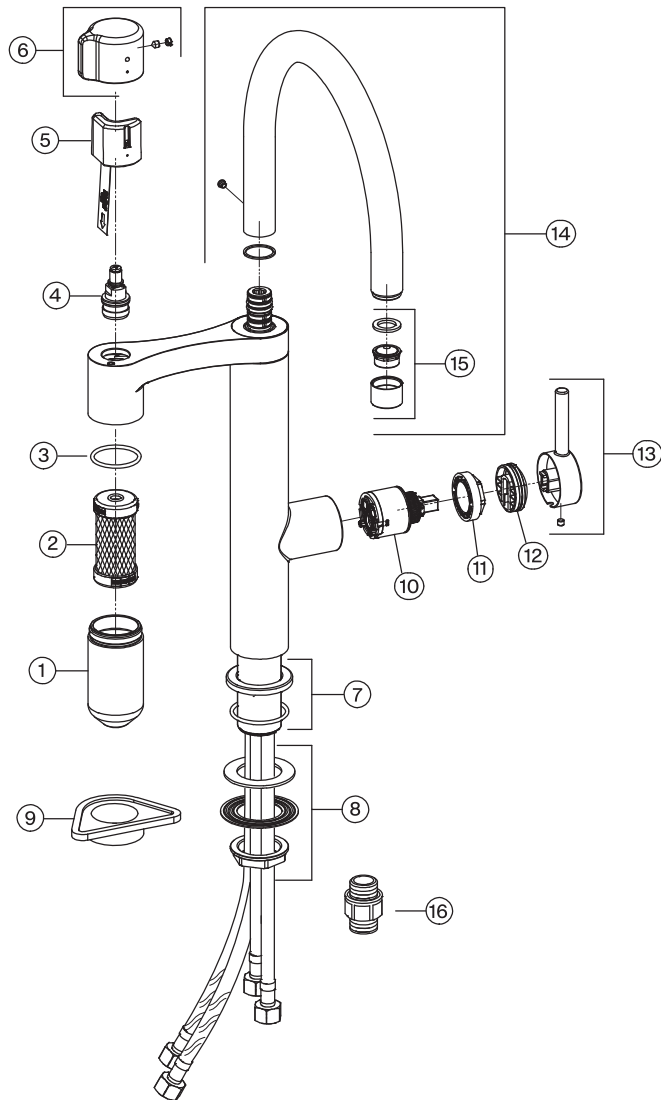

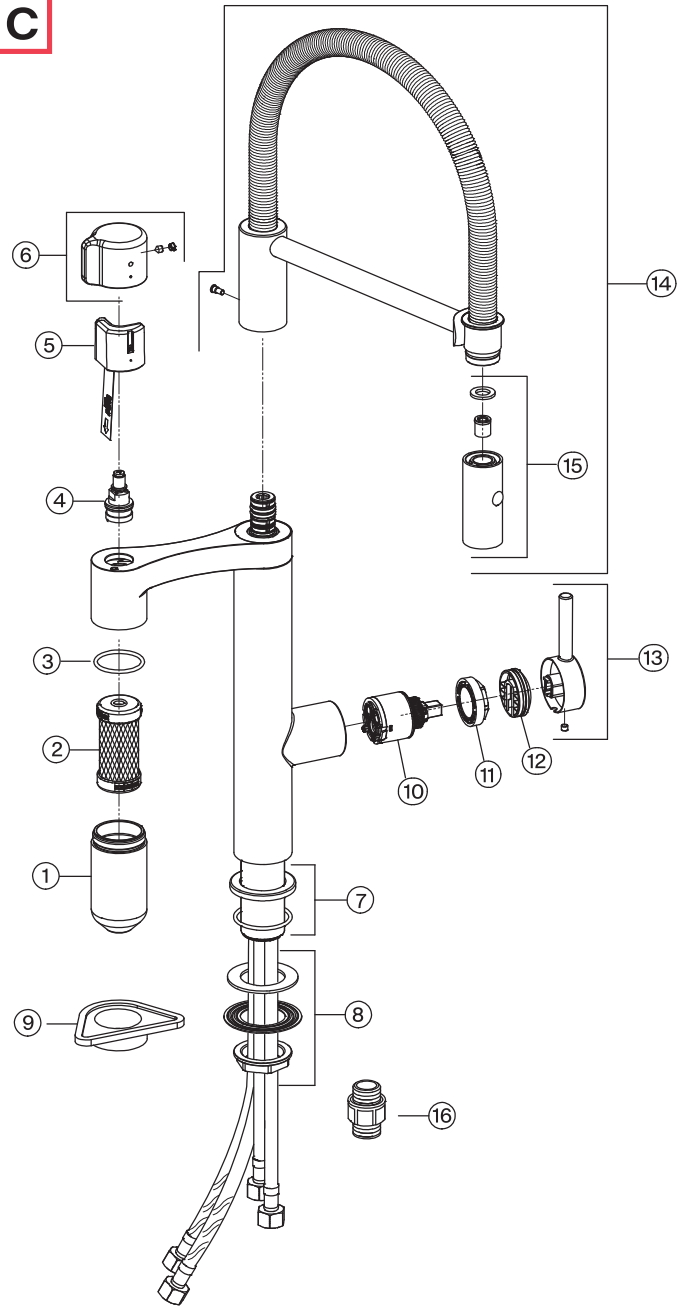

Informacje o produkcie

Filtr kapsułowy

Filtr kapsułowy firmy Franke to pierwszy tego rodzaju system zapewniający aktywne filtrowanie węglowe z efektywnym filtrowaniem wstępnym w tak kompaktowej i wygodnej formie.

Dzięki wysokowydajnemu filtrowi kapsułowemu zapewnia ponadto doskonałą 3-stopniową filtrację z opatentowanym najnowocześniejszym filtrowaniem membranowym.

Woda jest oczyszczana przepływowo, co zapewnia najwyższe bezpieczeństwo i higienę produktu.

Dane eksploatacyjne filtra kapsułowego	Wartość	
Prędkość przepływu	przy 3 bar	3,5 l/min
Ciśnienie	2 bar	
Wydajność	do 500 litrów	
Zakres temperatur	5°C	65°C

Wkład filtra

Woda jest filtrowana dzięki opatentowanej technice filtrowania. W trakcie filtrowania z bieżącej wody są usuwane bakterie, wirusy, mikrodrobiny plastiku, mikrocząstki, zapachy, pestycydy i hormony.


Pierwsze uruchomienie

Filtr kapsułowy

Pierwsze użycie filtra kapsułowego:

- ✓ Sprawdzić, czy urządzenie zostało zamontowane zgodnie z instrukcją.
- ✓ Sprawdzić, czy dopływ wody do urządzenia jest włączony.
- ✓ Upewnić się, że w wylewce do filtra nie ma filtra.
- ▶ Odkręcić kran przy filtrze i pozwolić wodzie spływać przez 4 do 5 minut. To bardzo istotny krok, pozwalający wypłukać domową instalację wodną z zanieczyszczeń budowlanych.
- ▶ Wyjąć filtr z foliowego opakowania i włożyć do kolanka obudowy (w przypadku układu podwójnego sprawdzić, czy filtr jest właściwy).
- ▶ Zakręcić kolanko obudowy (dla ułatwienia można najpierw przekręcić je o pół obrotu w lewo, a dopiero potem zakręcić w prawo).
- ▶ Zdjąć klapkę ochronną baterii, aby aktywować baterię.
- ▶ Aktywować wskaźnik poprzez wciśnięcie igły do resetowania na około 3 do 4 sekund.
- ▶ Dioda led zamruga trzykrotnie na zielono, informując o gotowości systemu. Następnie dioda się wyłączy.

- ▶ Odkręcić kran i przepłukać nowy filtr przez 30 sekund, aby usunąć pozostałości pyłu węglowego i aktywować filtr (patrz strona 5/1 ABC).
- ▶ Instalacja jest gotowa do filtrowania.

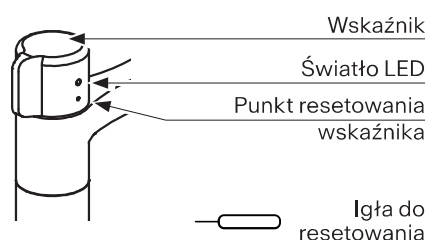

Obsługa

Oznaczenie stanu filtra kapsułowego

Stan filtra pokazuje wskaźnik.

Dioda LED wskazuje, czy filtr działa lub czy bateria albo wkład filtra muszą zostać wymienione.

Oznaczenie stanu	Wygląd światła LED	Działanie użytkownika
Filtr działa	Zielone światło przy włączaniu i wyłączeniu	-
O wersji 450 l	Czerwone światło przy włączaniu i wyłączeniu	Przygotować / zakupić nowy wkład filtra
O wersji 500 l	Światło LED mruga na czerwono przy włączaniu i wyłączeniu	Wymienić wkład filtra
Potrzebna nowa bateria	Światło LED mruga na zielono i czerwono przy włączaniu i wyłączeniu, dopóki bateria wskaźnika nie zostanie wymieniona	Wymiana wskaźnika lub baterii
Podczas resetowania wskaźnika Podczas pierwszego montażu	Światło led trzykrotnie zamruga na zielono	-

Konserwacja

Wymiana wskaźnika

- ▶ Patrz str. 14/2 ABC.
- ▶ Powtórzyć kroki od ustępu **Pierwszy montaż**, aby zresetować diodę LED.

Wymienić wkład filtra i zresetować wskaźnik

Filtr należy wymieniać po przefiltrowaniu 500 l wody. Po wymianie wkładu filtra zresetować wskaźnik.

- ▶ Wymiana wkładu filtra - patrz rysunek na stronie 14/3.
- ▶ Aby zresetować wskaźnik należy przez 3 sekundy wciskać przycisk w punkcie resetującym. Dioda LED zamruga trzykrotnie. Kiedy dioda LED się wyłączy, urządzenie jest gotowe.

Kontrola okresowa

- ▶ Sprawdzać węże przyłączeniowe i węże do wyciąganej wylewki pod kątem:
 - wodoszczelności
 - korozji
 - uszkodzeń mechanicznych.
- ▶ Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- ▶ Wymienić nasiąknięte lub nieszczelne węże. Wymienić węże, których powierzchnia jest skorodowana lub utleniona.
- ▶ Wymienić węże, na których widoczne są uszkodzenia mechaniczne.
- ▶ Przed ponownym montażem dokładnie przepłukać wszystkie przewody.

Dane eksploatacyjne	Wartość		
Ciśnienie robocze (optymalne)	3 bar	45 PSI	300 kPa
Ciśnienie robocze (maks.)*	5 bar	70 PSI	500 kPa
Ciśnienie robocze (min.)*	1 bar	14,5 PSI	100 kPa
Temperatura wody (optymalna)	60°C	140°F	
Temperatura wody (maks.)	80°C	180°F	

* Wartości ciśnienia powinny być jednakowe.