



EMPOWER YOUR DREAMS

M60 wideorejestrator
Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Podręcznik bezpieczeństwa

1. Nie należy umieszczać produktu w pobliżu obiektów o silnym polu magnetycznym, takich jak magnesy lub silniki, ani w miejscach emitujących silne fale radiowe. Należy unikać falowania przedmiotów, aby uniknąć nieprawidłowego działania produktu, które może być spowodowane przez silne pola magnetyczne i fale radiowe.
2. Należy wybrać kartę Micro SD zwykłej marki.
3. Nie należy umieszczać karty Micro SD w pobliżu obiektów o silnym polu magnetycznym, aby uniknąć utraty danych.
4. Jeśli produkt przegrzewa się, dymi lub wydziela zapach podczas ładowania, należy natychmiast wyjąć urządzenie ładujące i przerwać ładowanie, aby uniknąć pożaru.
5. Podczas ładowania należy umieścić produkt poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć wypadków, takich jak porażenie prądem.
6. Produkt należy umieścić w chłodnym, suchym i wolnym od kurzu miejscu. Nie należy wystawiać produktu na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego.
7. Ten produkt jest urządzeniem o wysokiej precyzji, nie należy go upuszczać ani uderzać.




Należy wybrać oficjalny punkt recyklingu, aby poddać recyklingowi ten produkt lub baterię i nie wyrzucać ich do śmieci, skontaktuj się z działem obsługi klienta i nie demontuj urządzenia bez autoryzacji!



Schemat urządzenia


Przód kamery

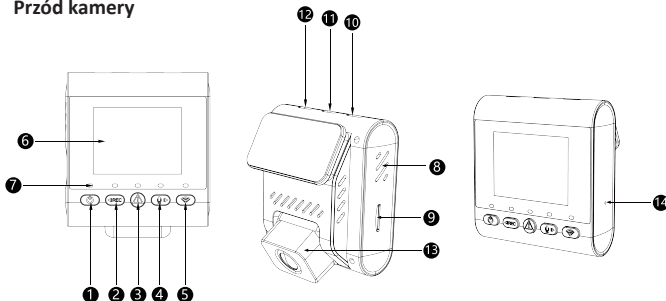

1. Włączanie/wyłączanie zasilania
2. Zatrzymanie nagrywania
3. Blokada pliku wideo
4. Włączanie/wyłączanie nagrywania dźwięku
5. Włączanie/wyłączanie WiFi
6. Ekran 2,0"
7. Podświetlenie wskaźnika


8. Głośnik
9. Gniazdo karty pamięci
10. Gniazdo zasilania
11. Interfejs kabiny kamery zewnętrznej
12. Interfejs kabla kamery tylnej
13. Obrotowa kamera
14. Otwór na mikrofon

Tył kamery




- 1. Obiektyw
- 2. Interfejs urządzenia z tyłu
- 3. Wspornik

Wnętrze kamery




- 1. Obiektyw
- 2. Czerwona dioda LED
- 3. Interfejs urządzenia z tyłu
- 4. Wspornik

Lampka kontrolna LED - Opis



LED	Działanie LED	Opis
zasilanie	stały czerwony	urządzenie włączone
	BRAK	urządzenie wyłączone
REC	stały czerwony	nagrywanie
	BRAK	nagrywanie wyłączone
	migający czerwony	nagrywanie awaryjne
GPS	stały niebieski	GPS połączony
	BRAK	GPS wyłączony
MIC	stały jasny niebieski	dźwięk nagryw. włączony
	BRAK	dźwięk nagryw. wyłączony
WiFi	stały niebieski	WiFi połączony
	migający niebieski	WiFi próba połączenia
	BRAK	WiFi wyłączony

Przyciski - Opis



Tryb	Przycisk	Funkcja
Tryb nagrywania		Długie naciśnięcie: włącz/wyłącz Krótkie naciśnięcie: wyświetlacz
	REC	Krótkie naciśnięcie: stop nagrania
		Długie naciśnięcie: włącz/wyłącz info. GPS Krótkie naciśnięcie: blokada bieżącego nagrania
		Długie naciśnięcie: włącz/wyłącz dźwięk Krótkie naciśnięcie: pełny ekran
		Długie naciśnięcie: włącz/wyłącz Wi-Fi

Tryb	Przycisk	Funkcja
Tryb bez nagrywania		Długie naciśnięcie: włącz/wyłącz Krótkie naciśnięcie: wyświetlacz
	REC	Krótkie naciśnięcie: stop nagrania
		Długie naciśnięcie: włącz/wyłącz info. GPS Krótkie naciśnięcie: Playback
		Długie naciśnięcie: włącz/wyłącz dźwięk Krótkie naciśnięcie: pełny ekran
		Długie naciśnięcie: włącz/wyłącz Wi-Fi

Tryb	Przycisk	Funkcja
Tryb PLAYLISTA		Wróć do menu
	REC	Poprzedni/przewiń
		Usuń wideo/nagraj/pauza
		Następny/przyspiesz
		Sprawdź/wybierz bieżące wideo

Tryb	Przycisk	Funkcja
Tryb MENU		Wejście do /wyjście z MENU
	REC	Poprzedni
		Brak
		Następny
		Potwierdź/wybierz

Opis wyświetlacza



Wideo



Nagrywanie w pętli



HDR



Czas ekspozycja



Status dźwięku

2023/10/23 10:35:53

Data/godzina



Karta pamięci



Status nagrywania



Detekcja kolizji



GPS status



Wi-Fi status

00:00:21

Czas nagrania


4KP30

Rozdzielczość
video


W zestawie




Przód kamery




USB Typ-C



Zestaw ładowarki samochodowej




Podważarka



Czytnik kart pamięci



2x przylepki



Przedni wspornik




Zacisk kablowy




Instrukcja obsługi


Opcjonalne akcesoria (sprzedawane oddzielnie)




Kamera wewnętrzna
(kabinowa)




Kamera tylnia



0.6m kabel do wnętrza
auta



Monitorowanie parkowania
zestaw



0.6m kabel do kamery tylnej

Wideorejestrator instalacja


1. Wkładanie/wyjmowanie karty pamięci

Włóż kartę pamięci:

Trzymając kartę pamięci powierzchnią styku skierowaną do siebie, włóż ją do gniazda karty.

Jak pokazano po prawej stronie:

Wyjmij kartę pamięci:



Podczas wyjmowania karty pamięci należy najpierw wyłączyć aparat. Delikatnie naciśnij kartę pamięci palcami, aż wyskoczy i będzie można ją wyjąć.

Uwaga:

- Przy pierwszym użyciu karty pamięci należy ją sformatować w formacie FAT32, inne formaty nie są obsługiwane.
- Karty pamięci są sprzedawane oddzielnie. Karta pamięci musi być typu High Endurance, UHS-I/U3 lub wyższa, o maksymalnej pojemności 256 GB.
- Zaleca się zakup kart pamięci marki SJCAM, które są wykonane z najwyższej klasy pamięci MLC NAND i są wytrzymałe i trwałe.
- Formatowanie spowoduje trwałe usunięcie danych z karty pamięci. Aby zapewnić optymalną wydajność, zaleca się regularne formatowanie karty pamięci (należy wykonać kopię zapasową ważnych plików na czas).

OSTRZEŻENIE:

- Przed włożeniem lub wyjęciem karty pamięci należy wyłączyć kamerę.
- Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci podczas pracy kamery samochodowej może spowodować uszkodzenie plików na karcie pamięci.

Formatowanie karty pamięci

Formatowanie karty pamięci w aparacie

Wystarczy włożyć kartę pamięci do aparatu i wybrać opcję „Format” w menu ustawień.

Można również połączyć się z aplikacją mobilną i wybrać opcję „Format” w menu aplikacji.

Formatowanie karty pamięci na komputerze



Włóż kartę pamięci do komputera i sformatuj ją za jego pośrednictwem. Podczas

formatowania karty pamięci za pomocą komputera należy pamiętać o sformatowaniu jej w formacie FAT32.

Zainstalować kamerę przednią

Zamocuj wspornik podstawy

1. Wyrównaj podstawę z bagnetem instalacyjnym, a następnie przesunь podstawę w lewo.
2. Wybierz odpowiednią pozycję lusterka wstecznego na przedniej szybie.
3. Wytrzyj powierzchnię montażową przedniej szyby wilgotną szmatką, aby upewnić się, że na przedniej szybie wewnątrz i na zewnątrz nie ma plam oleju, odcisków palców ani innych zabrudzeń.
4. Spryskaj przednią szybę niewielką ilością wody i przymocuj do niej naklejkę elektrostatyczną.
5. Zdejmij folię ochronną z obiektywu rejestratora i papier samoprzylepny z podstawy.




6. Wyrównaj taśmę samoprzylepną z naklejką elektrostatyczną, która została zaadaptowana na przedniej szybie, umieść na niej kamerę, delikatnie ją dociśnij i przytrzymaj przez kilka sekund.

7. Wyreguluj kąt obiektywu, aby uzyskać najlepszy kąt nagrywania. Należy pamiętać, że obiektyw może obracać się tylko w górę i w dół!


(Uwaga: Nie należy nadmiernie obracać obiektywu.

Kamery z luźnymi obiektywami z powodu niewłaściwej obsługi nie będą objęte gwarancją).




8. Podłącz zasilanie

Podłącz ładowarkę samochodową do gniazda zapalniczki samochodowej 12V/24V, a następnie podłącz port Type-C do gniazda zasilania kamery.




9. Po upewnieniu się, że połączenie kamery może być normalnie używane, zainstaluj przewód zasilający. Informacje na temat lokalizacji okablowania można znaleźć na poniższym schemacie instalacji.


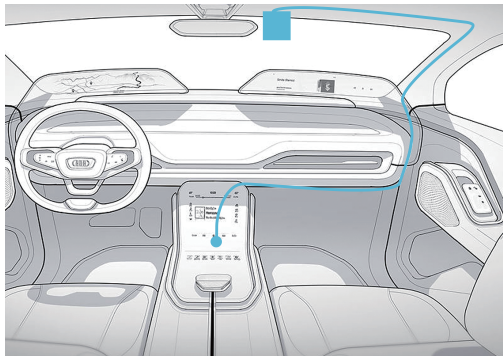


Instalacja kamery tylnej (opcjonalnie)

1. Wybierz odpowiednią pozycję na przedniej szybie za samochodem bez linii siatki, aby kamera mogła rejestrować cały widok z tyłu.
2. Wyczyść powierzchnię montażową przedniej szyby, aby upewnić się, że nie ma plam oleju, odcisków palców ani innych zabrudzeń na wewnętrznej i zewnętrznej stronie przedniej szyby samochodu.
3. Oderwij folię ochronną kamery i papier samoprzylepny z podstawy.




4. Zainstalować kamerę w odpowiednim miejscu.
5. Podłączyć tylną kamerę: Przed podłączeniem odłącz zasilanie, a następnie włóż oba końce kabla tylnej kamery do metalowych złączy odpowiednio przedniej i tylnej kamery. Użyj opasek zaciskowych, aby łatwo i bezpiecznie zamocować kable. Przebieg kabli pokazano na rysunku:





Instalacja kamery wewnętrznej (opcjonalnie)

1. Wybierz odpowiednią lokalizację na przedniej szybie samochodu.
2. Oczyszczyć powierzchnię montażową przedniej szyby, aby upewnić się, że nie ma na niej plam oleju, odcisków palców ani innych zabrudzeń.
3. Oderwij folię ochronną kamery i papier samoprzylepny z podstawy.



4. Zainstalować kamerę w odpowiednim miejscu.
5. Podłączyć kamerę wewnętrzną: Wyłączyć zasilanie przed podłączeniem, a następnie włożyć oba końce kabla kamery samochodowej do metalowych interfejsów odpowiednio kamery przedniej i kamery wewnętrznej.

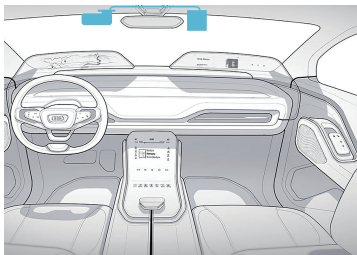

Demontaż kamery

Wymagowanie kamery

Aby wyjąć przednią kamerę ze wspornika, najpierw przytrzymaj kamerę rękami, a następnie wyciągnij urządzenie ze wspornika montażowego.

Uwaga: Podczas odłączania lub podłączania kamery tylnej lub kamery wewnętrznej należy najpierw wyłączyć kamerę.

Uwagi:

1. Nie należy instalować kamery w miejscu, które blokuje widoczność kierowcy lub zakłóca bezpieczeństwo jazdy.
2. Zaleca się zainstalowanie kamery w pobliżu lusterka wstecznego, aby uzyskać lepszy obraz wideo.
3. Aby zapewnić dobrą widoczność nawet w deszczową i śnieżną pogodę, należy zainstalować kamerę w zasięgu wycieraczek, aby zapobiec blokowaniu widoku.
4. Nie należy instalować kamery na panelu poduszki powietrznej ani w jego pobliżu.
5. Jeśli na tylnej szybie pojazdu zainstalowana jest osłona przeciwsłoneczna, należy upewnić się, że nie ma ona wpływu na działanie kamery. Aby uzyskać najlepszą wydajność, nie należy instalować innych urządzeń elektronicznych w pobliżu kamery, aby uniknąć zakłóceń.

Uwaga:

Nie należy instalować kamery w pobliżu panelu poduszki powietrznej ani w zasięgu działania poduszki powietrznej. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia spowodowane takim działaniem.

Instrukcje użytkowania rejestratora

Włącz/Wyłącz

1. Po włączeniu silnika samochodu i podłączeniu kamery do zasilania, rejestrator włączy się automatycznie i rozpocznie nagrywanie.
2. Po wyłączeniu silnika lub odłączeniu ładowarki samochodowej rejestrator zatrzyma nagrywanie i wyłączy się.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisku , aby włączyć lub wyłączyć kamerę.

Nagrywanie w pętli

1. Włóż kartę pamięci do gniazda karty w kamerze i ustaw czas nagrywania w pętli w ustawieniach wideo w menu ustawień.
 2. Opcjonalny czas trwania nagrywania w pętli: 1 / 2 / 3 / 5 / 8 minut.
 3. Gdy miejsce na karcie pamięci jest niewystarczające, nowe nagrania automatycznie zastąpią pliki z najwcześniejszym czasem nagrywania.
 4. Ścieżka zapisu zapętlonego pliku wideo na karcie pamięci: \\DCIM\MOVIE folder.
- Nagrywanie awaryjne

Awaryjne wideo

1. Automatyczne nagrywanie awaryjne
Gdy kamera nagrywa i napotka samochód hamujący awaryjnie lub silne wstrząsy, automatycznie zablokuje bieżące nagranie, aby uniknąć nadpisania go przez nagrywanie w pętli.
2. Ręczne nagrywanie awaryjne
Naciśnięcie przycisku  podczas nagrywania spowoduje zablokowanie aktualnie nagrywanego klipu. Po zablokowaniu wideo nie zostanie ono nadpisane przez nagrywanie w pętli ani usunięte.

Uwaga:

Czułość czujnika kolizji można ustawić w ustawieniach wideo w opcji „G sensor” w menu ustawień. Ścieżka przechowywania zablokowanych filmów: DCIM\Movie\RO

Włączanie/wyłączanie nagrywania dźwięku

Naciśnij przycisk , aby włączyć/wyłączyć nagrywanie, wskaźnik zaświeci się na niebiesko.

Monitorowanie parkowania

Rejestrator obsługuje trzy różne tryby nagrywania monitoringu parkowania:

1. Wykrywanie kolizji

Gdy czujnik grawitacyjny wykryje uderzenie lub kolizję z pojazdem, aktywowane zostanie nagrywanie awaryjne. Zaleca się ustawienie wysokiej czułości w trybie monitorowania parkowania.

2. Nagrywanie interwałowe

Nagrywanie interwałowe to nagrywanie wideo z niską liczbą klatek na sekundę co 30 sekund. Uwaga: Nagrywanie z interwałem nie rejestruje dźwięku.

3. Wykrywanie ruchu

Po wybraniu tej opcji nagrywanie rozpocznie się automatycznie po wykryciu poruszających się obiektów w zasięgu wykrywania kamery. Kamera zatrzyma nagrywanie, gdy nie zostaną wykryte żadne poruszające się obiekty.

Uwaga:

Funkcja monitorowania parkowania służy do monitorowania pojazdu, gdy jest on wyłączony.

Funkcja monitorowania parkowania wymaga zasilania przez długi czas. Aby uniknąć wyczerpania baterii, zalecamy użycie zasilacza SJCAM.

Odtwarzanie wideo i zarządzanie

Odtwarzanie wideo w kamerze

1. W trybie gotowości (stan bez nagrywania) naciśnij , aby przejść do listy odtwarzania.
2. Naciśnij przycisk strzałki ID> , aby wybrać film, naciśnij przycisk , aby potwierdzić film, a następnie naciśnij przycisk , aby odtworzyć.
3. Naciśnij , aby zakończyć odtwarzanie.

Odtwarzanie wideo na telefonie komórkowym

Naciśnij i przytrzymaj przycisk WiFi kamery, aby włączyć Wi-Fi, otwórz aplikację SJCAM i wybierz „Connect Camera”, aby nawiązać połączenie. W tym momencie aplikacja SJCAM App przejdzie do interfejsu podglądu w czasie rzeczywistym. Zatrzymaj nagrywanie i wejdź do menu. W aplikacji można sterować kamerą, modyfikować ustawienia i odtwarzać nagrania. Wprowadzenie do aplikacji można znaleźć w: [Obsługa i odtwarzanie na smartfonach].

Odtwarzanie wideo na komputerze

Playback video on PC

1. Wyjmij kartę pamięci z aparatu. Przed wyjęciem karty pamięci upewnij się, że aparat jest wyłączony.
2. Włóż kartę pamięci do czytnika kart, a następnie włóż czytnik kart do komputera, aby odczytać pliki.
3. Otwórz folder DCIM i użyj odtwarzacza VLC lub innego odtwarzacza, aby odtworzyć wideo.

Ścieżka przechowywania wideo

Tryb nagrywania	Ścieżka karty pamięci
Nagrywanie w pętli (w tym wykrywanie ruchu)	DCIM\Movie
Nagły wypadek, nagrywanie (blokowanie pliku)	DCIM\Movie\LOOK
Monitorowanie podczas parkowania (interwałowe nagrywanie/ wykrywanie zdarzeń)	DCIM\Movie\Parking
Zrzut ekranu	DCIM\Photo

Nazwa pliku wideo

Pliki nagrane przez przednią kamerę, kamerę tylną i kamerę wewnętrzną będą zapisywane oddzielnie.

F reprezentuje plik wideo z kamery przedniej
I reprezentuje plik wideo z kamery wewnętrznej
R reprezentuje plik wideo z tylnej kamery
P reprezentuje plik monitorowania

2023_1021_170010_062	PF	MP4
2023_1021_170010_063	PI	MP4
2023_1021_170010_064	PR	MP4
ROK	DATA	CZAS
		SERIA

Odtwarzanie i obsługa aplikacji mobilnej

Łączenie z aplikacją

Można wyświetlić podgląd ekranu nagrywania kamery w czasie rzeczywistym, łącząc się z aplikacją SJCAM APP na smartfonie, ustawiając parametry menu, pobierając i odtwarzając wideo. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby połączyć się z aplikacją. Przed wejściem do ustawień systemowych należy zatrzymać nagrywanie.



Skanuj kod QR, aby pobrać aplikację

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby uruchomić Wi-Fi, wskaźnik Wi-Fi zacznie migać na niebiesko, a na ekranie zostanie wyświetlony kod QR. Otwórz aplikację SJCAM na telefonie komórkowym, kliknij, aby podłączyć kamerę i zeskanuj kod QR na ekranie kamery. Wskaźnik Wi-Fi zaświeci się na niebiesko, wskazując, że połączenie Wi-Fi powiodło się.
2. Włącz Wi-Fi w menu, a ikona stanu Wi-Fi, nazwa Wi-Fi (SSID) i hasło zostaną wyświetlone na ekranie kamery.
Nazwa Wi-Fi kamery M60 to SJCAM_M60_XXXX, a początkowe hasło to: 12345678. Gdy funkcja Wi-Fi jest włączona, wskaźnik miga na niebiesko.


Krok 1: Użyj telefonu komórkowego, aby połączyć się z Wi-Fi kamery M60. Po pomyślnym połączeniu telefonu komórkowego z kamerą wskaźnik Wi-Fi na kamerze zaświeci się na niebiesko.

Krok 2: Otwórz aplikację SJCAM i kliknij „Connect Camera”, aby automatycznie wejść w tryb czasu rzeczywistego.

Krok 3: Na stronie podglądu w czasie rzeczywistym można kliknąć różne przyciski, aby przejść do ustawień menu lub wyświetlić nagrane wideo.

Schemat działania aplikacji


Kliknij „Podłącz kamerę”, aby sterować kamerą za pomocą telefonu.

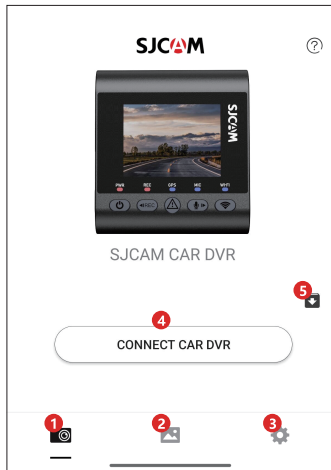

Schemat działania aplikacji

Kliknij „Podłącz kamerę”, aby sterować kamerą za pomocą telefonu.

1. Strona główna menu
2. Galeria
3. Ustawienia aplikacji
4. Podłącz aparat
5. Aktualizacja oprogramowania

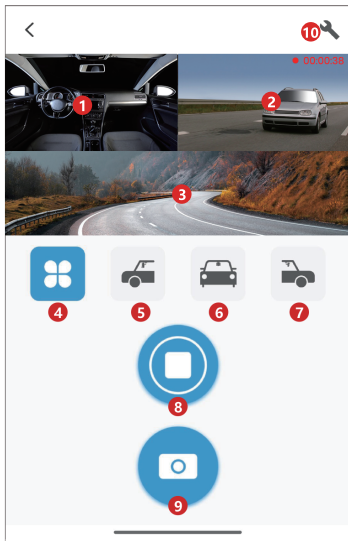


1. Nagrania w czasie rzeczywistym z kamery wewnętrznej
2. Nagrania w czasie rzeczywistym z kamery tylnej
3. Nagrania w czasie rzeczywistym z kamery przedniej
4. Pokaż wszystkie kamery
5. Przednia kamera
6. Wewnętrzna kamera
7. Przednia kamera
8. Nagrywanie - start/pauza
9. Zrób zdjęcie
10. Ustawienia

Akcesoria montażowe

Filtr polaryzacyjny CPL (opcjonalnie)

CPL (polaryzator kołowy) służy do zmniejszenia pogorszenia jakości obrazu spowodowanego odbiciem od przedniej szyby i deski rozdzielczej. Działa jak okulary przeciwsłoneczne z polaryzacją, aby uzyskać bardziej nasycony i naturalny efekt wideo.



Ustawienia

Przed wprowadzeniem ustawień systemowych należy najpierw zatrzymać nagrywanie.

Ustawienia wideo

Rozdzielczość: Ustaw rozdzielczość wideo

Kamera przednia:

4K30fps

2K60fps

2K 30 kl.

1080P 60fps

Nagrywanie w pętli: Wył. / 1 / 2 / 3 / 5 / 8 minut

Po włączeniu kamery automatycznie rozpocznie się nagrywanie w pętli. Domyślna długość każdego pliku wynosi 1 minutę. Po wypełnieniu karty pamięci najnowszy plik wideo zostanie automatycznie zastąpiony najstarszym.

Czułość na kolizję:

Można ustawić trzy czułości: „niska”, „średnia” i „wysoka”. Po wyzwoleniu bieżący materiał wideo zostanie automatycznie zablokowany, aby uniknąć nagrywania w pętli.

Zalecamy

ustawienie na 11 Niski".

HDR (High Dynamie Range):

HDR może zapewnić bardziej doskonały efekt obrazu w różnych warunkach oświetleniowych. Po włączeniu może znacznie poprawić jakość wideo, szczególnie poprawiając przeświecenie tablicy rejestracyjnej w nocy.

Kompensacja ekspozycji:

W różnych warunkach oświetleniowych można uzyskać lepsze wyniki fotografowania, dostosowując wartość EV. Wartość ekspozycji wynosi od -2,0 do +2,0. Można dostosować ekspozycję

Nagrywanie dźwięku:

Przycisk włączania/wyłączania nagrywania.

Znak wodny prędkości/szerokości i długości geograficznej:

Włączanie/wyłączanie, znak wodny prędkości oraz szerokości i długości geograficznej na nagrany wideo.

Parkowanie

Kamera obsługuje trzy różne tryby nagrywania monitoringu parkingu:

1. Wykrywanie kolizji

Gdy czujnik grawitacyjny wykryje uderzenie lub kolizję z pojazdem, zostanie aktywowane nagrywanie awaryjne. Zaleca się ustawienie wysokiej czułości w trybie monitorowania parkowania.

2. Nagrywanie poklatkowe

Nagrywanie interwałowe to nagrywanie wideo z niską liczbą klatek na sekundę co 30 sekund. Uwaga: Nagrywanie z interwałem nie nagrywa dźwięku.

3. Wykrywanie ruchu

Po wybraniu tej opcji nagrywanie rozpocznie się automatycznie po wykryciu poruszających się obiektów w zasięgu wykrywania kamery. Kamera zatrzyma nagrywanie, gdy nie zostaną wykryte żadne poruszające się obiekty.

Uwaga:

Funkcja monitorowania parkowania wymaga zasilania przez długi czas. Aby uniknąć rozładowania akumulatora, zalecamy użycie kabla obniżającego napięcie SJCAM.

Czas trwania monitorowania parkingu:

Wył/4 godz/8 godz/12 godz/24 godz.

Numer tablicy rejestracyjnej:

Ustaw numer tablicy rejestracyjnej. Obsługiwany jest tylko 11-cyfrowy numer angielski lub numeryczny.

Ustawienia systemu

Wi-Fi: Włącz/wyłącz

Pasmo WiFI: 2.4G/5G

Zalecamy wybranie Wi-Fi 5 GHz.

Strefa czasowa:

Wybierz strefę czasową swojego kraju, aby skalibrować czas i odległość GPS.
(Uwaga: strefa czasowa musi być ręcznie dostosowana do automatycznej kalibracji).

Format daty:

Format daty można ustawić zgodnie z własnymi preferencjami.

Głośność głośnika:

Wyłączony/Niski/Średni/Wysoki.

Ustawienia języka:

Angielski, francuski, hiszpański, portugalski, niemiecki, włoski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, rosyjski, japoński.

Częstotliwość źródła światła:

Ustawienie regulacji częstotliwości źródła światła w celu zminimalizowania migotania i pasmowania w nagranych filmach.

Czas wyłączenia ekranu:

Off/30 sekund/1 minuta, ustawienie czasu wyłączenia ekranu spowoduje przejście ekranu w stan uśpienia.

GPS:

Można ustawić funkcję włączania/wyłączania etykiety informacyjnej GPS kamery. Po wyłączeniu kamera nie będzie już rejestrować prędkości i pozycji oraz nie będzie synchronizować czasu/daty.

(Działa tylko po podłączeniu do sygnału GPS), można użyć aplikacji „Dashcam Viewer” do odtwarzania wideo na komputerze, aby wyświetlić pozycję i prędkość. i prędkość.

Jednostka prędkości:

Ustaw jednostkę prędkości, kilometry na godzinę (KPH) lub mile na godzinę (MPH).

Informacje GPS:

Współrzędne GPS i informacje o prędkości są wyświetlane na filmie.

Wskazówki dotyczące czasu jazdy:

Wył/2 godziny/3 godziny/4 godziny.

Znak wodny modelu kamery:

Model kamery jest wyświetlany w filmie

Formatowanie karty pamięci

Ta operacja spowoduje usunięcie wszystkich danych z karty pamięci.

Uwaga:

*Uwaga: Po sformatowaniu karty pamięci wszystkie informacje zostaną usunięte i nie będzie można ich odzyskać. Przed formatowaniem należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych plików.

Ustawienia fabryczne

Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych rejestratora.

Pobierz aplikację

Użytkownicy telefonów z systemem Android mogą pobrać ją ze sklepu Google Play lub bezpośrednio pobrać pakiet instalacyjny aplikacji z oficjalnej strony internetowej

<https://www.sjcam.com/content/13-app>

Skanuj kod QR, aby pobrać aplikację



Odtwarzanie (Playback)

Standardowe / awaryjne wideo / parkowanie wideo / zdjęcia.

Informacje

Informacje o wersji oprogramowania sprzętowego: Informacje o aktualnej wersji oprogramowania sprzętowego.

Funkcje produktu mogą ulec zmianie wraz z aktualizacjami lub aktualizacjami produktu. Prosimy zapoznać się z aktualnymi specyfikacjami produktu.



EMPOWER YOUR DREAMS

Importer/dystrybutor
KAMAKS SP Z O.O.
ul. POKRZYWNO 4A
NIP: PL7773267631

www.sempler.pl

SKANUJ -
Najnowsza wersja
instrukcji i deklaracji



Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta

My, niżej podpisani:

Producent	Shenzhen Zhencheng Technology Co., LTD
Adres	3 Floor, building C, NO.2, Road 1, Shangxue Industrial Area, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
Kraj	China

Zdeklarowane zostały następujące urządzenia

Producent	Shenzhen Zhencheng Technology Co., LTD 3 Floor, building C, NO.2, Road 1, Shangxue Industrial Area, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China
Nazwa produktów	Dashcam
Nazwa marki i modelu	SJCAM M60
Numer testów	RCT202312140201C

Niniejszym potwierdzamy zgodność powyższego produktu z europejską dyrektywą CE

RED	2014/53/EU
EMC	2014/30/EU
RoHS	2011/65/EU
LVD	2014/35/EU

Poniższe standardy zostały przetestowane i spełnione

EN IEC 62311 :2021
IEC 62368-1 :2018
EN 62368-1 :2020 + A11 :2020
EN55032:2015+A11 :2020
EN55035:2017 +A11 :2020
EN61000-3-2:2019+A1 :2021

EN61000-3-3:2013+A1 :2019
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 :2019
ETSI EN 301 893 V2.1.1



Redacted Date: Jun 14th, 2024
Title: QC Manager
Name: ChaiJianbing
业务专用章
Fujian / Pieszczyzna / Odra