




Instrukcja obsługi

SUPERSOUND 701

DAB/DAB+ / FM / Radio internetowe / Podcasty / Bluetooth / Spotify /
Odtwarzacz CD

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

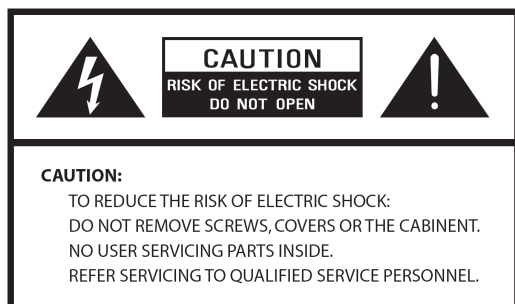

- Przeczytaj te instrukcje
- Zachowaj niniejszą Instrukcję
- Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami
- Nie używaj głośnika w pobliżu wody
- Czyścić wyłącznie suchą szmatką

OSTRZEŻENIE: NIE NALEŻY WYSTAWIAĆ TEGO GŁOŚNIKA NA DESZCZ LUB WILGOĆ.

1. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu jakichkolwiek źródeł ciepła, takich jak grzejniki, rejestratory ciepła, piece lub inne urządzenia wytwarzające ciepło.
2. Nie próbuj używać urządzenia w temperaturach spoza zakresu 0°C~40°C.
3. Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych urządzenia.
4. Urządzenie nie może być narażone na kapanie lub zachlapanie. Na urządzeniu nie należy stawiać żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów.
5. Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych ciężkich ładunków ani nie stawaj na nim.
6. Przeczytaj etykiety znamionowe z tyłu urządzenia, aby zapoznać się z poborem mocy i innymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.
7. To urządzenie jest przeznaczone do użytku wyłącznie z dostarczonym zasilaczem.
8. Chronić przewód zasilający przed nadegnięciem lub przyciśnięciem, szczególnie przy wtyczkach, gniazdkach i w każdym miejscu, gdzie wychodzi z urządzenia.
9. Nigdy nie odłączaj urządzenia ciągnąc za przewód zasilający. Zawsze mocno chwytaj wtyczkę i wyciągaj ją z gniazdka.
10. Natychmiast wymień wszystkie elektryczne przewody zasilające, które uległy postrzępieniu lub uszkodzeniu w inny sposób. Nie używaj przewodu, który wykazuje pęknięcia lub uszkodzenia spowodowane ścieraniem.
11. Odłącz urządzenie dla dodatkowej ochrony podczas burzy lub gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas.
12. Wszelkie prace serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych techników.
13. Szafkę mogą otwierać wyłącznie wykwalifikowani technicy.
14. Normalne funkcjonowanie produktu może zostać zakłócone przez silne zakłócenia elektromagnetyczne. Jeżeli tak, należy przenieść źródło zakłóceń. Zresetuj produkt, aby wznowić normalne działanie.
15. Urządzenie można odłączyć od zasilania sieciowego za pomocą wtyczki zasilacza. Urządzenie odłączające powinno być łatwo dostępne.
16. Ze względu na bezpieczeństwo i aby uniknąć niepotrzebnego zużycia energii, nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru przez dłuższy czas, np. w nocy, na noc, na wakacjach lub poza domem. Wyłącz go i wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego.


Spis treści

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.....	2
Spis treści.....	3
Twoje Radio.....	5
Przedni widok	5
Tylne widok.....	5
Widok zdalnego sterowania.....	6
Pierwsze kroki.....	7
Kreator konfiguracji	8
Tryb DAB+	10
Wybieranie trybu DAB+.....	10
Wybór stacji.....	10
Stacje skanujące.....	10
Strojenie ręczne	10
Usuń nieprawidłowe.....	11
DRC (Dynamic Range Control) wartość.....	11
Zmiana kolejności stacji.....	11
Wyświetlanie informacji o stacji (za pomocą pilota).....	11
Zapisywanie zaprogramowanych stacji.....	12
Przywoływanie zaprogramowanej stacji.....	12
Tryb FM.....	13
Wybór trybu FM	13
Skanowanie ustawień	13
Wyświetlanie informacji o stacji (za pomocą pilota).....	13
Zapisywanie zaprogramowanych stacji.....	13
Przywoływanie zaprogramowanej stacji.....	14
Tryb radia internetowego	15
Zapisywanie zaprogramowanych stacji.....	15
Przywoływanie zaprogramowanej stacji.....	15
Tryb podcasts	16
Zapisywanie zaprogramowanych stacji.....	16
Przywoływanie zaprogramowanej stacji.....	16
Tryb połączenia ze Spotify.....	17
Spotify premium	17
Odtwarzaj muzykę za pośrednictwem Spotify connect.....	17
Sterowanie Spotify connect.....	18
Korzystanie z innego konta Spotify w radiu	18
Bluetooth.....	19
Aux	19
CD Player	20
Regulacja odtwarzania płyty CD (za pomocą pilota)	20
UNDOK App.....	21
Ogólne operacje.....	22
Ustawianie trybu uśpienia (za pomocą pilota).....	22

Ustawienia alarmu	22
Ustawienia stabilizatora	23
Ustawienia sieci.....	23
Ustawienia czasu / daty	24
Ustawienia języku	24
Ustawienia fabryczne	24
Aktualizacja oprogramowania — przez sieć	25
Kreator konfiguracji	25
Wyświetlanie informacji o systemie.....	25
Ustawienia podświetlenia.....	26
Rozwiązywanie problemu	27
Specyfikacje.....	28


Twoje Radio

Widok przedni

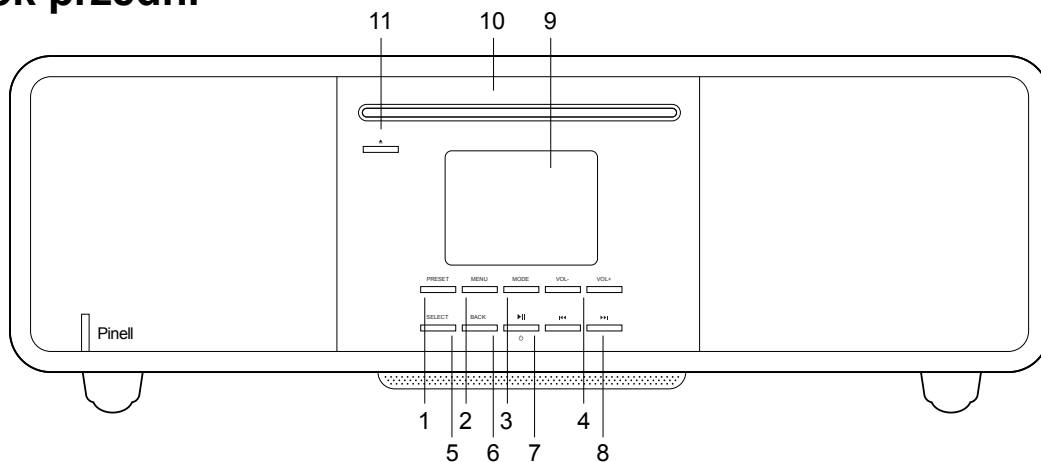

- | | |
|--|--|
| 1. PRESET | 6. BACK |
| 2. MENU | Naciśnij -powrót do poprzedniego menu |
| Press - pokaż/zamknij menu | 7.  / STANDBY przycisk |
| 3. MODE | Naciśnij - włącz radio lub je wyłącz |
| Naciśnij - przełącznik pomiędzy | czekaj |
| DAB, FM, Internet Radio, Spotify, | Wyłącznik alarmu |
| Music Player, Bluetooth, CD oraz | 8.  |
| 4. Aux In Mode | Naciśnij – wybierz(FF/FB CD mode) |
|  +  Zmiana głośności | 9. Wyświetlacz |
| 5. SELECT | 10. CD Player |
| Naciśnij - wybierz/potwierdź | 11. EJECT |

Widok z tyłu

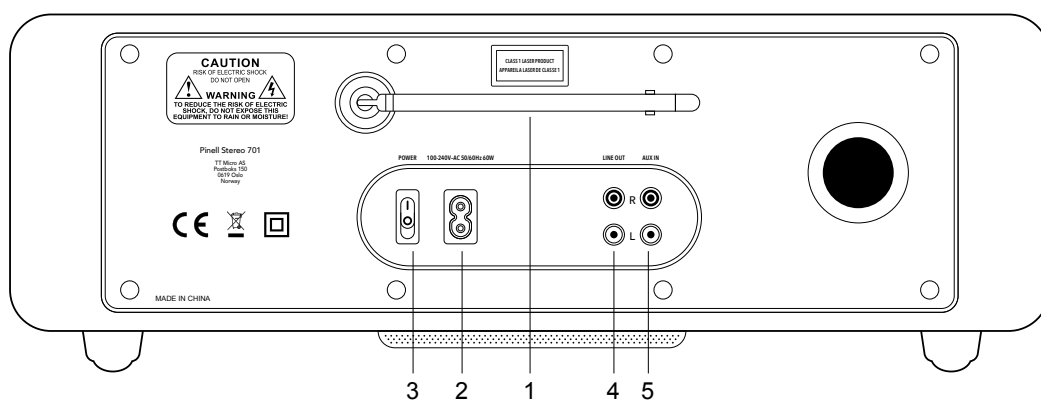

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. DAB/FM Antena (usuwany) | 4. LINE OUT Cinch socket |
| 2. AC In gniazdo zasilania | 5. AUX IN Cinch socket |
| 3. POWER przełącznik | |

Widok zdalnego sterowania

1.  Przycisk gotowości

Naciśnij - włącz radio lub przełącz je w tryb czuwania

2.  Przycisk CD/wysuwania

Naciśnij: zatrzymaj / wysuń płytę CD

3. Przycisk **MODE**

Naciśnij – przełączaj pomiędzy DAB, FM, radiem internetowym, podcastami, Spotify, CD, wejściem Aux i Bluetooth

4. Przycisk **MENU**

Naciśnij - wyświetlenie lub zamknięcie menu

5. Przycisk **WSTECZ**

Naciśnij - powrót do poprzedniego menu

6. 1-10 przycisków

7. Przycisk **P**

Naciśnij - Wyświetl listę

8. Przycisk **WYCISZENIE**

Naciśnij – włączenie/wyłączenie wyciszenia

9. **BASS** przycisk Naciśnij – włączenie/wyłączenie subwoofera

10. Przycisk **DIMMER** - ściemniacz

Naciśnij - zmień ustawienie podświetlenia wyświetlacza

11.  /  przyciski (odtwarzacz CD i Bluetooth)

Naciśnij – poprzedni/następny tytuł / naciśnij i przytrzymaj – szybkie przewijanie do przodu/do tyłu

12.  /  Przyciski +/- głośność

13. naciśnij aby zmienić głośność



14. Przycisk **OK**

Naciśnij – wybierz/potwierdź

15. Przycisk **EQ**

Naciśnij - przełączanie pomiędzy ustawieniami korektora

16. Przycisk **BT PAIR**

Naciśnij – podłącz urządzenie Bluetooth

17. Przycisk  **Repeat/Shuffle**

Dla trybu CD

18.  przycisk (odtwarzacz CD i Bluetooth)

Naciśnij – pauza/odtwarzanie tytułu

19. Przycisk **SNOOZE**

Naciśnij - włącz drzemkę, gdy włączy się alarm

20. Przycisk **INFO**


Naciśnij - pokaż krok po kroku informacje o stacji

21. Przycisk **SLEEP**

Naciśnij - ustaw czas snu

22. Przycisk **ALARM**

Naciśnij – ustaw Alarm 1 i/ lub 2

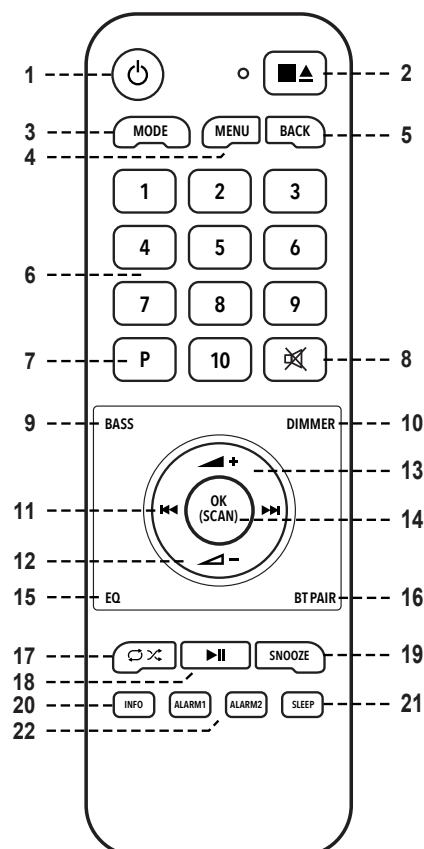

Pierwsze kroki

Ostrożnie wyjmij radio z pudełka. Opakowanie można zachować do wykorzystania w przyszłości.

Co znajdziesz w opakowaniu

- 1x Jednostka główna Supersound 701
- 1x kabel zasilający
- 1x pilot zdalnego sterowania i 2x bateria alkaliczna AAA
- 1x Skrócona instrukcja obsługi

Pozycjonowanie radia

Umieść radio na płaskiej/stabilnej powierzchni, która nie podlega wibracjom.

Unikaj następujących lokalizacji:

- Miejsce, w którym urządzenie będzie narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Gdzie urządzenie będzie blisko źródeł ciepła.
- W miejscach o dużej wilgotności i słabej wentylacji.
- Gdzie jest zakurzone.
- W miejscach wilgotnych lub gdy istnieje ryzyko kapania lub rozpryskiwania się wody na urządzenie..

Regulacja anteny

Całkowicie rozsuń antenę, aby zapewnić najlepszy możliwy odbiór zarówno w trybie radia DAB, jak i FM. Aby uzyskać najlepszy sygnał, może być konieczne dostosowanie położenia radia i/lub anteny.


Włączanie/wyłączanie urządzenia

Podłącz wtyczkę kabla zasilającego do gniazda AC IN z tyłu urządzenia. Następnie włóż wtyczkę zasilania do gniazdka sieciowego. Przełącz przełącznik POWER w położenie włączone, a radio przejdzie w tryb gotowości.

Naciśnij przycisk STANDBY, aby wyłączyć radio. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, należy odłączyć kabel zasilający od gniazdka sieciowego.

Wymiana baterii: uzyskaj najlepszy sygnał.

1. Otwórz pokrywę komory baterii z tyłu pilota.
2. Zainstaluj 2 nowe baterie typu AAA, zgodnie z kierunkiem oznaczenia wewnątrz komory baterii.

 **Uwaga:** nie odwracaj żadnej baterii i nie mieszaj typów baterii, nie mieszaj także starych i nowych baterii. Wyrzucając starą baterię, rozważ jej ekologiczność.

3. Załóż ponownie pokrywę komory baterii.

Kreator konfiguracji

1. Przy pierwszym użyciu radio poprosi Cię o wybranie języka:

Przytrzymaj **◀▶** - wybierz język - naciśnij **SELECT**, aby potwierdzić

2. Pojawi się ekran „Kreator konfiguracji”.



3. Naciśnij **◀▶** / **▶▶**, aby potwierdzić „TAK” i naciśnij **WYBIERZ**, aby rozpocząć konfigurację.

Opcje obejmują:

Data/godzina

Ustaw format 12- lub 24-godzinny

Automatyczna aktualizacja

Synchronicznie aktualizuj zegar z trybu, który wybrałeś lub ustawiłeś ręcznie.

I Aktualizacja z DAB

I Aktualizacja z FM

I Aktualizuj z sieci

I Brak aktualizacji – ustaw datę i godzinę ręcznie.

Utrzymuj połączenie sieciowe


Utrzymuje połączenie sieciowe również w trybie gotowości, aby umożliwić korzystanie z Spotify i

UNDOK przez cały czas.

Wybierz „TAK” lub „NIE” (oszczędność energii)

4. Wybierz region Wi-Fi „Europa” i naciśnij **WYBIERZ**.

5. Kreator przeskanuje teraz Twoją lokalizację w poszukiwaniu dostępnych sieci bezprzewodowych. Po zakończeniu skanowania zostanie wyświetlona lista sieci.



WPS security is available for this network.

Urządzenia obsługujące połączenie poprzez WPS (Wi-Fi Protected Setup) są oznaczone na liście jako **[WPS]**.

6. Naciśnij **◀▶** / **▶▶**, aby wybrać sieć bezprzewodową i naciśnij **SELECT**.

1) Jeśli wymagany jest klucz WEP/WPA (hasło), radio poprosi o wprowadzenie klucza WEP/WPA kod i wyświetli ekran wprowadzania hasła w następujący sposób:



🔍 **Uwaga:** Jeśli Twoja sieć nie wymaga hasła (WEP/WPA), radio automatycznie połączy się z siecią.

a. Naciśnij **◀◀** / **▶▶** aby przeglądać listę znaków alfanumerycznych, naciśnij **SELECT** aby wybrać wyznaczoną postać.

🔍 **Uwaga:** w kodach dostępu WEP/WPA rozróżniana jest wielkość liter.

b. Jeśli wykonywana jest niewłaściwa operacja, **BKSP** aby usunąć wyznaczone wybierz znak.

🔍 **Uwaga** **BKSP** = Backspace; **CANCEL** oznacza powrót do poprzedniego utworu; woła radiowa automatycznie zapisuje wprowadzony klucz WEP/WPA, więc nie musisz się martwić ponownym wprowadzaniem tych kodów.

c. Po wybraniu ostatniego znaku hasła naciśnij / to **◀◀ ▶▶** **OK** i naciśnij **SELECT** potwierdzać. Radio jest połączone z siecią bezprzewodową.

2) Jeśli chcesz nawiązać połączenie poprzez WPS, naciśnij **SELECT** po dokonaniu wyboru żądanej sieci. Radio oferuje wówczas opcję inicjowania WPS.

Naciśnij **◀◀ ▶▶** wybierz pomiędzy Push Button, Pin i Skip WPS, naciśnij **SELECT** do potwierdzenia.


Naciśnij przycisk	musisz uruchomić skanowanie WPS na stacji zdalnej (np. routerze). Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zapoznaj się z instrukcją obsługi routera lub punktu dostępowego (AP). Po wykonaniu tej czynności naciśnij SELECT w radiu, a następnie oba urządzenia nawiążą połączenie.
Pin	Radio tworzy 8-cyfrowy numer, który należy następnie wprowadzić do stacji zdalnej. Po wprowadzeniu PIN-u naciśnij SELECT , aby nawiązać połączenie pomiędzy obydwooma urządzeniami.
Przewiń WPS	Oprócz połączenia WPS można także nawiązać połączenie za pomocą klucza wstępnego. Wymagany klucz często znajduje się z tyłu routera lub możesz go zdefiniować samodzielnie. Ta metoda jest używana automatycznie w sieciach bez funkcji WPS. Funkcję Pre-Shared-Key można wywołać w sieciach obsługujących WPS, wybierając pozycję menu „Pomiń WPS”.

7. Naciśnij **SELECT**. Radio przeprowadzi teraz pełne skanowanie DAB+. Naciskać **◀◀ ▶▶** stację i naciśnij **SELECT** Konfiguracja została zakończona.

Tryb DAB+


Wybierz DAB+ Mode

1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **MODE**, aby wybrać tryb DAB.
2. Przy pierwszym użyciu radio przeprowadzi pełne skanowanie i zapisze listę stacji w pamięci



3. Po zakończeniu skanowania stacje DAB+ zostaną wyświetlone w kolejności alfanumerycznej.

Naciśnij **◀◀** / **▶▶** aby wybrać żądaną stację, a następnie naciśnij **SELECT**, aby rozpocząć nadawanie.

 **Uwaga:** jeśli w Twojej okolicy nie ma sygnału DAB+, może być konieczne przeniesienie radia w miejsce o silniejszym sygnale.

Wybór stacji

1. Podczas odtwarzania programu naciśnij przycisk **MENU**, naciśnij **SELECT**, aby wybrać „Lista stacji”.
2. Przyciśnij **◀◀** / **▶▶**, aby wybrać stację, którą chcesz odtwarzać, a następnie naciśnij przycisk **SELECT**, aby potwierdzić.

 **Uwaga:** alternatywnie **◀◀** / **▶▶** aby przeglądać listę stacji naciśnij


Stacje skanujące


Naciśnij **MENU** przycisk **◀◀** / **▶▶** Wybierz scan **SELECT** aby uruchomić pełne skanowanie.

Strojenie ręczne

Może to być pomocne podczas regulacji anteny lub dodawania stacji pominiętych podczas automatycznego strojenia.

1. Przytrzymaj **MENU**, przytrzymaj **◀◀** / **▶▶** aby wwybrać strojenie ręczne, i naciśnij **SELECT** aby potwierdzić, na wyświetlaczu pojawi się numer kanału i częstotliwość.
naciśnij **◀◀** / **▶▶** aby wybrać kanał jaki chcesz, i naciśnij **SELECT** dla potwierdzenia.

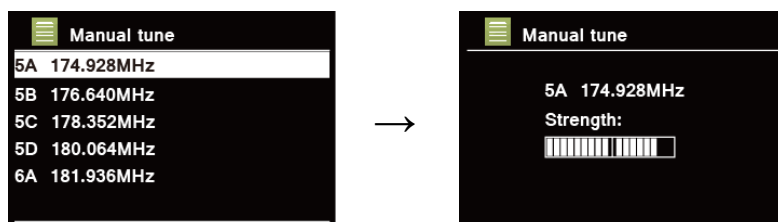





 **Uwaga:** Jeżeli kanałowi i częstotliwości odpowiada multipleks, po kilku sekundach na wyświetlaczu pojawi się siła sygnału i nazwa multipleksu. Nowa stacja zostanie dodana do listy stacji.

3. Aby odtworzyć stację, najpierw naciśnij **BACK** kilkakrotnie, aby zakończyć strojenie ręczne.





Usuń nieprawidłowe

Możesz usunąć wszystkie niedostępne stacje z listy stacji.

1. Naciśnij **MENU**, naciśnij   aby wybrać "Prune invalid", a wtedy naciśnij **SELECT** dla potwierdzenia.
2. Naciśnij  /  aby wybrać "YES", i naciśnij **SELECT** aby potwierdzić usunięcie stacji.





DRC (Dynamic Range Control) wartość

Jeśli słuchasz muzyki o wysokim zakresie dynamiki w hałaśliwym otoczeniu (na przykład muzyki klasycznej podczas gotowania), możesz chcieć skompresować zakres dynamiki dźwięku. Dzięki temu ciche dźwięki stają się głośniejsze, a głośne cichsze.

1. Naciśnij **MENU**, naciśnij /   aby wybrać „DRC”, a następnie **SELECT**, aby potwierdzić.
2. Naciśnij  /  to select "DRC high", "DRC low" lub "DRC off", i naciśnij **SELECT** dla potwierdzenia.

Zmiana kolejności stacji


Możesz chcieć wyświetlić stacje w innej kolejności.

1. Naciśnij **MENU**, naciśnij   aby wybrać "Station order", i naciśnij **SELECT** aby potwierdzić
2. Naciśnij  /  aby wybrać "Alphanumeric", "Ensemble" lub "Valid", i przytrzymać **SELECT** aby potwierdzić.

Alfanumeryczne	Wyświetl wszystkie stacje w kolejności alfanumerycznej.
Całość	Wyświetl aktualnie stacje aktywne przed stacjami nieaktywnymi.
Ważny	Usuń nieaktywne stacje z listy stacji.


Wyświetlanie informacji o stacji (za pomocą pilota)

Stacje DAB+ nadają dodatkowe informacje. Naciśnij kilkakrotnie przycisk INFO podczas odtwarzania programu, aby wyświetlić informacje dotyczące DLS (segment etykiety dynamicznej), zespołu, częstotliwości programu, jakości sygnału, siły sygnału, szybkości transmisji, kodeka, kanału i daty.

 **Uwaga:** aby wyświetlić informacje o stacji podczas odtwarzania pokazu slajdów na pełnym ekranie, naciśnij przycisk **WSTECZ**, aby odtworzyć pokaz slajdów w małym obrazie, a następnie naciśnij kilkakrotnie przycisk **INFO**, aby wyświetlić informacje. Naciśnij **WSTECZ** drugi raz, aby ponownie odtworzyć pokaz slajdów na pełnym ekranie.

Pokazuje siłę sygnału

Po wybraniu siły sygnału na wyświetlaczu pojawi się pasek sygnału przedstawiający siłę aktualnej stacji.

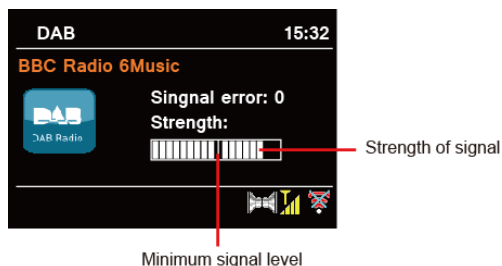



Wskaźnik na pasku sygnału pokazuje minimalny akceptowalny poziom sygnału.



Uwaga: Stacje o sile sygnału poniżej minimalnego poziomu sygnału mogą nie zapewniać stałego strumienia dźwięku.

Zapisywanie zaprogramowanych stacji

Twoje radio może zapisać do 20 ulubionych stacji DAB+. Umożliwi to szybki i łatwy dostęp do ulubionych stacji.

1. Podczas odtwarzania ulubionej stacji naciśnij i przytrzymaj **PRESET**, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Zapisz w Preset”.
2. Naciśnij  /  aby wybrać pozycję. Naciśnij **SELECT** i drugi wyświetlacz pokaże „Preset stored”.
3. Zaprogramowany numer“ #★# = 1-20) pojawi się na wyświetlaczu.


Przywoływanie zaprogramowanej stacji

1. Przytrzymaj **PRESET** – wybierz stację, naciskając  /  / i trzymaj **SELECT** dla potwierdzenia.
2. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Nie ustawiono” lub „Ustawienie puste”, jeśli zaprogramowana pozycja nie została przydzielona.

Tryb FM

Wybierz FM Mode

1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **MODE**, aby wybrać tryb FM.
2. Przy pierwszym użyciu rozpocznie się na początku zakresu częstotliwości FM (87,50 MHz). W przeciwnym razie wybrana zostanie ostatnio słuchana stacja FM.



3. Aby ręcznie przeskanować, gdy pojawi się częstotliwość FM, naciśnij **◀◀** / **▶▶** zmień częstotliwość o 0.05MHz.
4. To automatycznie skanuje, gdy pojawi się częstotliwość FM, naciśnij i przytrzymaj **◀◀** / **▶▶** i twoje radio będzie automatycznie wyszukiwać, aż dotrze do następnej dostępnej stacji.

Ustawienia skanowania

Umożliwia to ustawienie zatrzymania skanowania FM na stacjach o silnym sygnale lub zatrzymania na dowolnej dostępnej stacji.

1. Naciśnij **MENU**, naciśnij **◀◀** **▶▶** aby wybrać "Scan setting", i naciśnij **SELECT**, aby potwierdzić.
2. Na wyświetlaczu pojawi się „Tylko silne stacje?”, naciśnij **◀◀** **▶▶** i wybierz **TAK** **SELECT** aby potwierdzić. Skanuje przystanek tylko na stacjach o dobrej sile sygnału.
3. Naciśnij **◀◀** / **▶▶** wybierz „NIE”, a następnie naciśnij **WYBIERZ**, aby potwierdzić. Skanowanie zostaje zatrzymane w dowolnym momencie dostępna stacja. Może to skutkować słabą jakością dźwięku ze słabych stacji.

Przeglądanie informacji o stacji (za pomocą pilota)



Nadawca udostępni różnorodne informacje o stacjach. Aby wyświetlić informacje o aktualnie odtwarzanej stacji, naciśnij kilkakrotnie przycisk **INFO** na pilocie, a na wyświetlaczu pojawią się informacje dotyczące tekstu radiowego, typu programu, nazwy programu i daty.

Zapisywanie zaprogramowanych stacji



W radiu można zapisać do 20 ulubionych stacji FM. Umożliwi to szybki i łatwy dostęp do ulubionych stacji.

1. Podczas odtwarzania ulubionej stacji naciśnij i przytrzymaj **PRESET**, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Zapisz w presetach”
2. Naciśnij **◀◀** / **▶▶** wybierz . Naciśnij **SELECT** a na wyświetlaczu pojawi się „Ustawienie zapisane”.
3. Preset numer “ #” ★ = 1-20) pojawi się na wyświetlaczu.

Przywoływanie zaprogramowanej stacji

1. Naciśnij **PRESET** – wybierz stację naciskając  /  /naciśnij **SELECT** , aby potwierdzić.
2. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Nie ustawiono” lub „Ustawienie puste”, jeśli zaprogramowana pozycja nie została przydzielona.

Internet Radio Mode

1. Naciśnij **MODE** kilkakrotnie, aby wybrać tryb radia internetowego.
2. Naciśnij **MENU** i  / , aby wybrać "Station list", naciśnij **SELECT**, aby potwierdzić.

Lista stacji składa się z różnych kategorii i funkcji wyszukiwania:

- - <Kraj> jest ustawiony według kraju
(np. Polska)
- - Szukaj
- - Lokalizacja
- - Popularny
- - Odkryć




3. Dokonaj wyboru i naciśnij **WYBIERZ**, aby potwierdzić.

Menu listy stacji jest udostępniane przez portal radia internetowego i dlatego jest dostępne tylko wtedy, gdy Supersound 701 jest podłączony do Internetu. Listy stacji i podmenu mogą się od czasu do czasu zmieniać.



- „Kraj” zmienia się w zależności od Twojej bieżącej lokalizacji (np. Wielka Brytania).
Pokazuje lokalne stacje w Twojej bieżącej lokalizacji.
- „Wyszukiwanie” umożliwia wprowadzenie całości lub części nazwy stacji w celu jej znalezienia.
- „Lokalizacja” umożliwia wybór stacji radiowych dostępnych w dowolnym kraju wybranym z listy.
- Dzięki opcji „Discover” radio może wyświetlić listę stacji, które niedawno dołączyły do internetowej sieci radia.

Zapisywanie zaprogramowanych stacji

W radiu można zapisać do 20 ulubionych stacji radia internetowego. Umożliwi to szybki i łatwy dostęp do ulubionych stacji.

1. Podczas odtwarzania ulubionej stacji naciśnij i przytrzymaj **PRESET**, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Zapisz w Preset”.
2. Naciśnij  /  to wybierz pozycję. Naciśnij **SELECT**, a na wyświetlaczu pojawi się „Preset zapisany”.
3. Preset numer “ #”  = 1-20) pokaże się na ekranie.

Przywoływanie zaprogramowanej stacji

1. Naciśnij **PRESET** – wybierz stację naciskając  /  / i naciśnij **SELECT**, aby potwierdzić
2. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Nie ustawiono” lub „Ustawienie puste”, jeśli zaprogramowana pozycja nie została przydzielona.

Podcasts Mode

1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk MODE, aby wybrać tryb Podcastów.

2 Naciśnij  /  aby wybrać „Lista podcastów”, naciśnij WYBIERZ, aby potwierdzić.

Lista podcastów składa się z różnych kategorii i funkcji wyszukiwania:

- <Kraj> jest ustawiony według kraju (np.

Wielka Brytania)

- Szukaj

- Lokalizacja

- Odkryć

3. Dokonaj wyboru i naciśnij WYBIERZ, aby potwierdzić.

Menu listy podcastów jest udostępniane przez Portal Podcastów i dlatego jest dostępne tylko wtedy, gdy Supersound 701 jest podłączony do Internetu. Listy stacji i podmenu mogą się od czasu do czasu zmieniać.


- „Kraj” zmienia się w zależności od Twojej bieżącej lokalizacji (np. Wielka Brytania).
Pokazuje lokalne stacje w Twojej bieżącej lokalizacji.
- „Wyszukiwanie” umożliwia wprowadzenie całości lub części nazwy stacji w celu jej znalezienia.
- „Lokalizacja” umożliwia wybór stacji radiowych dostępnych w dowolnym kraju wybranym z listy.
- Dzięki opcji „Discover” radio może wyświetlić listę stacji, które niedawno dołączyły do internetowej sieci radia.

Zapisywanie zaprogramowanych stacji

W radiu można zapisać do 20 ulubionych stacji radia internetowego. Umożliwi to szybki i łatwy dostęp do ulubionych stacji.

4. Podczas odtwarzania ulubionej stacji naciśnij i przytrzymaj PRESET, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Zapisz w

5. Naciśnij  /  aby wybrać pozycję. Naciśnij **SELECT** a na wyświetlaczu pojawi się „Preset zapisany”.

6. Preset numer “ #”  = 1-20) i pojawi się na ekranie.

Przywoływanie zaprogramowanej stacji

3. Naciśnij **PRESET** – wybierz stację, naciskając  /  i naciśnij **SELECT** aby potwierdzić

4. Jeśli zaprogramowana pozycja nie została przydzielona, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Nie ustawiono” lub „Preset pusty”.

Spotify Connect Mode


Twoje radio ma wbudowaną funkcję Spotify Connect. Spotify Connect umożliwia sterowanie odtwarzaniem muzyki na urządzeniu za pomocą aplikacji Spotify na telefonie komórkowym, tablecie lub komputerze. Słuchanie przebiega bezproblemowo. Możesz odbierać połączenia, grać w gry, a nawet wyłączać telefon – a wszystko to bez przerywania muzyki. [Dowiedz się więcej na spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect)

Spotify Premium

Aby korzystać ze Spotify Connect, potrzebujesz konta Spotify Premium. Spotify Premium pozwala słuchać milionów utworów bez reklam – ulubionych artystów, najnowszych hitów i odkryć specjalnie dla Ciebie. Po prostu naciśnij przycisk odtwarzania, aby usłyszeć dowolny utwór w najwyższej jakości dźwięku. Sprawdź aktualne oferty Premium na [spotify.com/premium](https://www.spotify.com/premium)

Odtwarzaj muzykę za pośrednictwem Spotify Connect

1. Pobierz aplikację Spotify na swój smartfon lub tablet (iOS lub Android).
2. Dodaj głośniki do swojej sieci Wi-Fi, a następnie naciśnij kilkakrotnie przycisk MODE na radiu, aby wybrać tryb Spotify Connect.
3. Uruchom aplikację Spotify na smartfonie lub tablecie, korzystając z tej samej sieci Wi-Fi, co powyżej.
4. Odtwórz utwór w Spotify i naciśnij „DOSTĘPNE URZĄDZENIA”.
5. Wybierz „Pinell Stereo 701” lub „Pinell Supersound 701”.
6. listę, a Twoja muzyka zacznie być odtwarzana głośno.
7. Jeśli go nie widzisz, po prostu sprawdź, czy jest podłączony do tego
8. sieć jak telefon lub tablet.
9. Zauważysz, że Twoje radio jest obecnie wymienione jako „Pinell
10. Stereo 701 000000000000” lub „Pinell Supersound 301
11. xxxxxxxxxxxx” (12-cyfrowy kod alfanumeryczny to
12. adres MAC Twojego radia) w aplikacji Spotify.

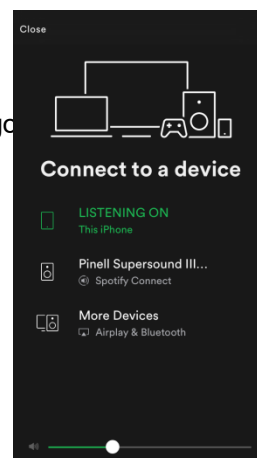

6. Twoja aplikacja Spotify rozpozna Twoje radio tylko wtedy, gdy będzie ono podłączone do Internetu (tj. w trybie radia internetowego, Spotify Connect lub odtwarzacza muzyki). Aby korzystać ze Spotify, gdy radio znajduje się w trybie innym niż Internet (tj. w trybie DAB, FM, Bluetooth lub Aux in), musisz wybrać Ustawienia systemowe - Sieć - Utrzymuj połączenie z siecią - TAK. Umożliwia to także wybudzenie radia ze stanu czuwania za pomocą aplikacji Spotify.

Uwaga: Jeśli radio nie będzie używane przez dłuższy czas, np. w nocy, na wakacjach lub poza domem wybierz opcję „NIE”, aby uniknąć niepotrzebnego zużycia energii.

Sterowanie Spotify Connect

Możesz teraz sterować Spotify z aplikacji jak zwykle; wyszukuj i odtwarzaj swoje utwory, zmieniaj głośność i dodawaj do list odtwarzania, nawet jeśli odtwarzanie odbywa się za pośrednictwem radia. Gdy następnym razem otworzysz aplikację Spotify, odtwarzanie będzie kontynuowane w radiu.


Spotify Connect to usługa oparta na chmurze, dlatego po aktywacji w radiu smartfon lub tablet nie musi już być w tej samej sieci, aby sterować odtwarzaniem dźwięku.







Korzystanie z innego konta Spotify w radiu


Dane Twojego konta Spotify są teraz zapisane w Twoim radiu. Aby zastąpić to innym kontem Spotify, po prostu wykonaj ponownie kroki aktywacji, uruchamiając aplikację Spotify przy użyciu wybranego konta. Pamiętaj, że zarówno Twój smartfon lub tablet, jak i radio muszą znajdować się w tej samej sieci, aby nastąpiło nadpisanie.

Bluetooth

Sparuj urządzenie z urządzeniem Bluetooth, aby słuchać muzyki: 1. Naciśnij przycisk **MODE**, aby wybrać tryb Bluetooth.



2. Wyświetlacz zacznie migać  wielokrotnie.
3. Aktywuj urządzenie Bluetooth i poszukaj numeru modelu swojego radia „Pinell Stereo 701” lub „Pinell Supersound III” na liście Bluetooth.
4. Wybierz „Pinell Stereo 701” lub „Pinell Supersound III” i w razie potrzeby wprowadź „0000” jako hasło.
5.  pomyślnym nawiązaniu połączenia ikona będzie stale wyświetlana na
6. wyświetlaczu. Aby rozłączyć połączenie Bluetooth, naciśnij przycisk   aby wybrać „BT naciśnij /rozłącz”, a następnie naciśnij WYBIERZ, aby potwierdzić. Na wyświetlaczu pojawi się „Urządzenie rozłączyć?”, naciśnij /   aby wybrać „TAK”, a następnie naciśnij WYBIERZ, aby potwierdzić.

 **Uwaga:** urządzenie automatycznie przełączy się w tryb gotowości po 15 minutach, jeśli urządzenie źródłowe zostanie odłączone, wyłączone lub poziom głośności będzie zbyt bliski wyciszenia.


Aux

AUX IN pozwala na szybkie podłączenie do odtwarzacza MP3 lub innych zewnętrznych źródeł dźwięku.

1. Przed podłączeniem do gniazdka sieciowego użyj kabla audio 3,5 mm (nie należy do wyposażenia) do podłączenia zewnętrznego urządzenia audio poprzez gniazdo AUX IN z tyłu urządzenia.
2. Podłącz zasilacz do gniazdka sieciowego, naciśnij przycisk STANDBY, aby włączyć urządzenie.
3. Naciśnij kilkakrotnie przycisk MODE, aby wybrać tryb AUX In.



4. W trybie Aux in możesz sterować urządzeniem audio bezpośrednio w celu odtwarzania.
5. Aby uzyskać optymalny poziom głośności, zaleca się dostosowanie poziomu głośności wyjściowej również w urządzeniu audio.






 **Uwaga:** urządzenie automatycznie przełączy się w tryb gotowości po 15 minutach, jeśli urządzenie źródłowe zostanie odłączone, wyłączone lub poziom głośności będzie zbyt bliski wyciszenia.

CD Player

Nieprawidłowa obsługa może prowadzić do uszkodzeń! Nie wkładaj do odtwarzacza płyt CD nośników innych niż standardowe płyty CD (np. minidysków). Mogą one nie odtwarzać się prawidłowo i zostać wyrzucone. Wkładaj do odtwarzacza tylko jedną płytę CD na raz.

Włóż płytę CD (stroną zadrukowaną do góry), aż wsunie się do środka. Odtwarzacz CD automatycznie ładuje płytę CD i rozpoczyna odtwarzanie. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Ładowanie”. Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie po przeczytaniu spisu treści. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat „No Disc”, gdy urządzenie znajduje się w trybie CD i nie włożono żadnej płyty CD.

W trybie CD na wyświetlaczu pojawiają się następujące informacje: tryb CD, godzina i data, czas odtwarzania w minutach i sekundach, numer tytułu, stan odtwarzania (odtwarzanie/pauza)

- Aby wstrzymać/wznowić odtwarzanie płyty CD, naciśnij przycisk 
- I Aby przejść do następnego utworu, naciśnij 
- Naciśnij i przytrzymaj  przycisk umożliwiający szybkie przewijanie utworu do przodu.
- o przejdź do poprzedniego utworu, naciśnij i przytrzymaj 
- Aby zatrzymać odtwarzanie płyty CD, naciśnij . 

Regulacja odtwarzania płyty CD (za pomocą pilota)

Za pomocą pilota możesz wybrać różne sekwencje odtwarzania utworów:

 REP / SHUF


REP - Repeat


- Naciśnij 1x - powtórz tytuł
- Naciśnij 2x - powtórz CD




SHUF (Shuffle) – Przepadkowa sekwencja

Aplikacja UNDOK

Aplikacja UNDOK umożliwia bezprzewodowe sterowanie radiem za pomocą smartfona (lub tabletu), gdy oba urządzenia łączą się z tą samą siecią.

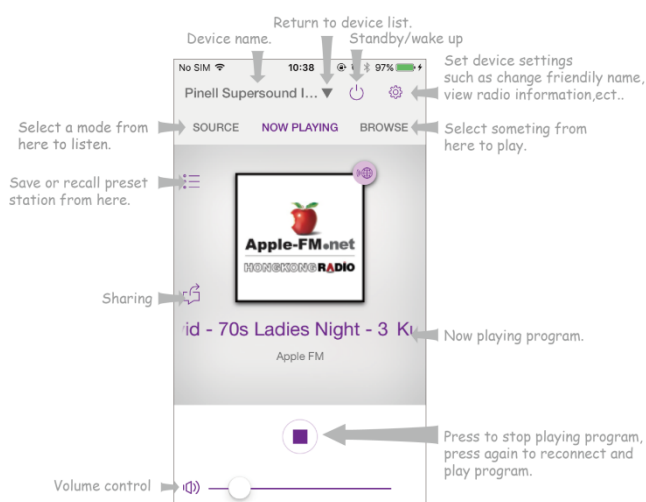1. Pobierz **UNDOK**  z **App Store** (iOS) lub **Google Play** (Android) na Twój telefon albo tablet.
2. Uruchom aplikację UNDOK, upewniając się, że radio i smartfon są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.
3. Wszystkie dostępne urządzenia zostaną wyświetlone. Kliknij swoje radio „Pinell Stereo 701 000000000000” lub „Pinell Supersound 701 xxxxxxxxxxxx” (12-cyfrowy kod alfanumeryczny to adres MAC radia), z którym chcesz się połączyć.
4. Wyświetlony zostanie ekran odtwarzania. (Na przykład włącz tryb radia internetowego.)



5. Zapisz program, dodając opcje Preset  , a następnie dodaj za pomocą:  .
 6. Aby przywołać zaprogramowaną stację, dotknij nazwy stacji na ekranie Zaprogramowane ustawienia, aby ją odtworzyć.
 7. Aby mieć pewność, że Twoim radiem będzie można sterować tylko za pomocą określonego smartfona, możesz ustawić kod PIN, który należy wprowadzić w aplikacji UNDOK, aby uzyskać uprawnienia do połączenia z radiem. Domyślny kod to 1234, możesz także podać kod zdefiniowany przez użytkownika w Ustawieniach systemowych - Sieć – Konfiguracja PIN NetRemote.
 8. Aby mieć pewność, że możesz używać aplikacji UNDOK we wszystkich trybach, szczególnie w trybach innych niż internetowe (tj. w trybie DAB, FM, Bluetooth lub Aux in), musisz wybrać Ustawienia systemowe - Sieć - Utrzymuj połączenie z siecią - TAK. Umożliwia to również wybudzenie radia ze stanu czuwania za pomocą aplikacji UNDOK.
-  **Uwaga:** Jeśli radio nie będzie używane przez dłuższy czas, np. w nocy, na wakacjach lub poza domem wybierz opcję „NIE”, aby uniknąć niepotrzebnego zużycia energii.



Operacja ogólna

Ustawianie trybu uśpienia (za pomocą pilota)

Ta funkcja umożliwia samoczynne przełączenie radia w tryb gotowości po ustawionym czasie uśpienia.

1. Naciśnij przycisk SLEEP, a następnie natychmiast naciśnij  / 



aby wybrać czas uśpienia spośród 15/30/45/60 minut.



2. Aby wyłączyć funkcję uśpienia, gdy licznik czasu uśpienia wciąż odlicza czas, wybierz opcję „Uśpij”, naciśnij  /  wybierz „Sleep OFF”.

Ustawienia alarmu



Twoje radio jest wyposażone w podwójny alarm.

1. Naciśnij **MENU** - **Main menu** - **Alarms**, i potem naciśnij **SELECT**, aby potwierdzić.

2. Naciśnij  /  to wybierz „Alarm 1” lub „Alarm 2”, naciśnij WYBIERZ, aby potwierdzić. ,

3. Naciśnij  /  aby wybrać opcje, naciśnij WYBIERZ, aby potwierdzić ustawienie.

uruchomienie	wyłączony, codziennie, jednorazowy, w weekendy lub pn-pt.
Czas	Czas alarmu: 00:00 (ustaw godzinę ręcznie)
Tryb	Tryb alarmu: Buzz, radio internetowe, DAB lub FM (Jeśli tryb budzenia to DAB, a siła sygnału DAB+ jest niska, włączy się alarm dźwiękowy.)
Preset	Ostatnio słuchana / zapisana zaprogramowana stacja (nieдоступna w trybie Buzz).
Głośność	Głośność alarmu
Zapisz	Zapisz alarm

4. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Alarm zapisany”,  or  pokaże się na wyświetlaczu.

5. Aby tymczasowo wyłączyć alarm, naciśnij kilkakrotnie przycisk SNOOZE, aby ustawić czas drzemki na kolejno 5, 10, 15 lub 30 minut. Urządzenie przejdzie w tryb gotowości, a na wyświetlaczu pojawi się czas drzemki.

6. Aby wyłączyć alarm, naciśnij przycisk ALARM 1 lub 2, gdy zabrzmiał alarm.



7. Aby anulować alarm, zapoznaj się z krokami 1-3 i wyłącz alarm „off”.  lub 

wtedy zniknie z wyświetlacza

Ustawianie stabilizatora

Ta funkcja umożliwia wybór profilu korekcji dźwięku. Każde ustawienie korekcji spowoduje zmianę tonu dźwięku z radia, jeśli zostanie wybrane.

1. Naciśnij przycisk MENU - Ustawienia systemowe - Korektor, a następnie naciśnij SELECT, aby zatwierdzić.

2. Naciśnij  /  - wybierz profil - **SELECT**.

Opcje profilu Normal/Flat/Jazz/Rock/Movie/Classic/Pop/News/My EQ.

Ustawienia sieci

Użytkownicy napotyający problemy z siecią mogą uznać te opcje za przydatne do diagnozowania i rozwiązywania problemów z siecią.

1. Naciśnij przycisk MENU - Ustawienia systemowe - Sieć, naciśnij WYBIERZ, aby potwierdzić.

2. naciśnij  /  aby wybrać preferowaną opcję ustawień sieciowych:

Kreator sieci	Wyszukaj dostępne sieci
Konfiguracja WLAN PBC	Skonfiguruj sieć szyfrowaną WPS (obsługuje tylko router korzystający z WPS 2.0)
Ustawienia widoku	Wyświetl ustawienia sieciowe, takie jak adres MAC, region WLAN, adres IP itp.
Ustawienia ręczne	Ustaw połączenie bezprzewodowe
Konfiguracja kodu PIN Net	Ustaw kod PIN, aby skonfigurować połączenie między radiem a smartfonem za pośrednictwem aplikacji UNDOK. Domyślny kod PIN to 1234
Profil sieciowy	Lista zarejestrowanych sieci
Wyczyść ustawienia	Wybierz „TAK” lub „NIE”
Utrzymuj połączenie	Utrzymuj połączenie sieciowe w trybach DAB, FM, AUX, Bluetooth i gotowości

3. Naciśnij **SELECT** , aby potwierdzić.

Ustawianie czasu/daty

1. Naciśnij **MENU** - **System settings** - **Time/Date**, naciśnij **SELECT**, aby potwierdzić.

Naciśnij **◀◀** / **▶▶**, aby potwierdzić opcje i naciśnij **SELECT**, aby potwierdzić.

Ustaw Time/date	Ręcznie skonfiguruj godzinę i datę
Auto aktualizacja	„Aktualizacja z DAB”, „Aktualizacja z FM”, „Aktualizacja z sieci” lub „Brak aktualizacji”
Ustaw format	12 or 24h format
Strefa czasowa	Wybierz strefę czasową (Dostępne tylko w przypadku automatycznej aktualizacji).
Światło dzienne	Ustawienie czasu letniego: „ON” lub „OFF” (Dostępne tylko w przypadku automatycznej aktualizacji).
Zegar gotowości	Wybierz „Analogowy” lub „Cyfrowy”

3. Naciśnij **SELECT**, aby potwierdzić.

Ustawianie języka

Ta funkcja umożliwia zmianę języka menu.

1. naciśnij przycisk **MENU** - **Ustawienia systemowe** - **Język**, naciśnij **WYBIERZ**, aby potwierdzić.

2. Press **◀◀** / **▶▶**, aby wybrać język.

Ustawienia fabryczne

Przywrócenie ustawień fabrycznych powoduje usunięcie wszystkich ustawień zdefiniowanych przez użytkownika i zastąpienie ich oryginalnymi wartościami domyślnymi, co powoduje utratę godziny/daty, listy stacji DAB i zaprogramowanych stacji.

1. Naciśnij przycisk **MENU** - **Ustawienia systemowe** - **Reset do ustawień fabrycznych**, naciśnij **WYBIERZ**, aby potwierdzić.

2. Naciśnij **◀◀** / **▶▶** i wybierz "yes", aby zatwierdzić.

Aktualizacja oprogramowania — przez sieć





Od czasu do czasu radiotelefon może udostępniać aktualizacje oprogramowania zawierające poprawki błędów i/lub dodatkowe funkcje.

Jeśli radio wykryje, że dostępne jest nowsze oprogramowanie, zapyta, czy chcesz kontynuować aktualizację. Jeśli się zgodzisz, nowe oprogramowanie zostanie pobrane i zainstalowane.

Po aktualizacji oprogramowania wszystkie ustawienia użytkownika zostają zachowane.



OSTROŻNOŚĆ

Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania upewnij się, że radio jest podłączone do stabilnego źródła zasilania. Odłączenie zasilania podczas aktualizacji oprogramowania może spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia.

1. Naciśnij **MENU** - Ustawienia systemu - Aktualizacja o, naciśnij **SELECT**, aby potwierdzić.
2. Naciśnij  /  aby wybrać „Ustawienia automatycznego sprawdzania”, naciśnij **SELECT** radio zostanie sprawdzone, okresowo w celu uzyskania nowej wersji oprogramowania.
3. Naciśnij   aby wybrać „Sprawdź teraz”, naciśnij **SELECT**, a radio przejdzie do sprawdzenia nową wersję oprogramowania i automatycznie aktualizuje wykrytą nową wersję oprogramowania.



Kreator konfiguracji

Kiedy urządzenie jest uruchamiane po raz pierwszy, uruchamia kreator konfiguracji w celu skonfigurowania ustawień daty/godziny i sieci. Po zakończeniu tej czynności system jest gotowy do użycia w większości trybów. Kreator ponownej konfiguracji nie usunie ustawień użytkownika, takich jak wyszukane stacje i zaprogramowane stacje.

1. Naciśnij przycisk MENU - Ustawienia systemu - Kreator konfiguracji, naciśnij WYBIERZ, aby potwierdzić.
2. Naciśnij  /  aby wybrać „TAK”, a następnie naciśnij WYBIERZ, aby potwierdzić.





Wyświetlanie informacji o systemie

Informacje te mogą być wymagane w przypadku rozwiązywania problemów związanych ze wsparciem technicznym. 1. Naciśnij przycisk MENU - Ustawienia systemowe - Informacje, naciśnij WYBIERZ, aby zatwierdzić.

2. Naciśnij  /  aby wyświetlić „Wersję oprogramowania”, „Wersję Spotify”, „Identyfikator radiowy” i „Przyjazną nazwę”.

Ustawianie podświetlenia

Wyświetlanie radia posiadającego podświetlenie z możliwością regulacji poziomu użytkowego.

1. zastosowanie przycisku MENU - Ustawienia systemu - Podświetlenie, kliknięcie WYBIERZ, aby potwierdzić.
2. Naciśnij  /  , aby wybrać „Tryb włączenia” lub „Tryb gotowości”, a następnie naciśnij **SELECT**, aby potwierdzić.
3. Press  /  , aby wybrać poziom podświetlenia, a następnie naciśnij WYBIERZ, aby potwierdzić ustawienie.

Koniec czasu	<ul style="list-style-type: none">• Włączony — podczas pracy jasność zawsze pozostaje zgodna z ustawieniem „Poziom włączenia”• Po 10 / 20 / 30 / 45 / 60 / 90 / 120 / 180 sekundach jasność zostanie ustawiona
Poziom włączenia	<ul style="list-style-type: none">• Wysoki• Średni• niski
Poziom gotowość	<ul style="list-style-type: none">• Wysoki• niski• B. niski• Off

Rozwiązywanie problemów

Jeśli wystąpi problem, jego przyczyną może być coś bardzo drobnego. Poniższa tabela zawiera różne wskazówki.

Problem	Rozwiązanie
Brak mocy	<ul style="list-style-type: none">● Upewnij się, że kabel sieciowy jest prawidłowo podłączony lub że akumulator nie jest wyczerpany.● Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
Przyciski nie działają	<ul style="list-style-type: none">● Urządzenie nie reaguje na naciskanie jakichkolwiek przycisków.
Nie mogę znaleźć mojej sieci	<ul style="list-style-type: none">● Upewnij się, że router Wi-Fi jest podłączony i działa.● Podłącz ponownie radio do sieci Wi-Fi.● Sprawdź zasięg.
Słaby odbiór radia.	<ul style="list-style-type: none">● Upewnij się, że antena jest całkowicie wysunięta.● Zakłócenia elektryczne w domu mogą powodować słaby odbiór. Odsuń urządzenie od nich (zwłaszcza te z silnikami i transformatorami).
Nie znaleziono stacji.	<ul style="list-style-type: none">● Słaby sygnał. Wyszukaj ręcznie.
Nie mogę znaleźć radia na moim urządzeniu Bluetooth.	<ul style="list-style-type: none">● I Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona w Twoim urządzeniu Bluetooth.● I Ponownie sparuj urządzenie z urządzeniem

W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu należy odłączyć urządzenie od gniazdka sieciowego i podłączyć je ponownie.

Specyfikacje

<p><u>ODTWARZANIE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • DAB/DAB+ • FM (87,5–108 MHz, PLL) • Radio internetowe: ponad 30 000 stacji na całym świecie • Podcasty • Przesyłanie strumieniowe Bluetooth • Spotify Connect • Odtwarzacz CD <p><u>ŁĄCZNOŚĆ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Gniazdo cinch LINE Out • Gniazdo cinch AUX IN • Wi-Fi 	<p><u>FUNKCJE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 zaprogramowanych przycisków na pilocie • Zegar i podwójny alarm • Sen i drzemka • Menu w 13 językach: EN, DE, DK, NL, FI, FR, IT, NO, PL, PT, ES, SE, TR • Korektor • Ustawienia podświetlenia • Aplikacja bezprzewodowa – UNDOK • Aktualizacja oprogramowania przez Internet 	<p><u>DŹWIĘK</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Głośnik: 2 x 3" i 2 x 1" głośnik wysokotonowy • 5-calowy subwoofer • Moc wyjściowa: 35 W <p><u>DESIGN</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wbudowana antena Wi-Fi • Antena prętowa FM (usuwany) • Tkanina zoptymalizowana pod względem dźwiękowym • Kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 2,8 cala • W pełni funkcjonalny pilot zdalnego sterowania (w zestawie 2 baterie AAA) • Prąd przemienny 100–240 V, 50–60 Hz • Wymiary jednostki (mm): 405(B) x 245(T) x 143(H) • Waga (kg): 5,4
--	--	---



Ten symbol na produkcie lub w instrukcji oznacza, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z władzami lokalnymi lub sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.



Niniejszym firma TT Micro AS oświadcza, że to urządzenie bezprzewodowe jest zgodne z następującymi dyrektywami: 2014/53/EU (RED) 2011/65/EU (RoHS)

* Informacje zawarte w tej instrukcji mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Pinell is a label of TT Micro AS (www.ttmicro.no)
Olav Helsets vei 5, 0694 Oslo, Norway (Email: Support@pinell.no)