

Cat. No 1514

babyono

GB	Smart WiFi camera	2
PL	Kamera WiFi Full HD	14
BG	Full HD WIFI камера	26
CZ	Kamera Full HD WIFI	38
DE	Full HD WIFI-Kamera	50
EE	Full HD WiFi kaamera	62
HR	Full HD WiFi kamera	74
HU	Full HD WIFI kamera	86
LT	Full HD WIFI kamera	98
LV	Full HD WIFI kamera	110
NL	Full HD WIFI camera	122
RO	cameră WiFi Full HD	134
RU	Камера Full HD WIFI	146
SE	Full HD WIFI-kamera	158
SK	Kamera Full HD WIFI	170
UA	Full HD WIFI камера	182

TAKE CARE!

PL

Kamera Smart - Niania elektroniczna



! WAŻNE INFORMACJE PRZED PODŁĄCZENIEM KAMERY SMART DO INTERNETU !

1. Kamera Smart obsługuje tylko sieć Wi-Fi 2,4 GHz. Więcej informacji znajdziesz na końcu instrukcji w części FAQ.
2. Zarówno nazwa sieci Wi-Fi jak i hasło nie mogą mieć więcej niż 20 znaków. W innym przypadku aplikacja nie pozwoli na połączenie kamery z Internetem.
3. Podczas łączenia Kamery Smart z aplikacją Tuya ustaw ją możliwie najbliżej routera, aby maksymalnie przyspieszyć proces parowania z Internetem.

Dziękujemy za zakup Kamery Smart. Aby rozpocząć obsługę kamery na swoim urządzeniu mobilnym (smartfon/tablet), pobierz bezpłatną aplikację Tuya Smart (dostępną na Google Play oraz App Store) dzięki której uzyskasz pełen dostęp do Kamery Smart bezpośrednio ze swojego urządzenia mobilnego. Połącz się z siecią Wi-Fi i kontroluj Kamerę Smart jedynie za pomocą kciuka.

Dostęp do Kamery Smart możesz mieć również bezpośrednio z ekranu komputera. Wystarczy, że w przeglądarce internetowej wpiszesz link: **<https://ipc-eu.ismartlife.me/login>**, a z menu głównego aplikacji Tuya w prawym górnym rogu wybierzesz „+”, a następnie „Skanuj kod QR”. Po zeskanowaniu kodu QR, na ekranie komputera pojawi się obraz z Kamery Smart.

Zawartość zestawu:

- Kamera Smart x1
- Kabel USB x1
- Instrukcja obsługi x1
- Uchwyt montażowy x1
- Adapter x1
- Torba na śrubki x1
- Taśma montażowa x1

Zaczynamy!

- Podłącz Kamery Smart do źródła prądu dołączonym do zestawu adapterem i kablem USB
- Sprawdź nazwę swojej sieci Wi-Fi oraz hasło (ani sieć ani hasło nie mogą być dłuższe niż 20 znaków)
- Upewnij się, że Twoje urządzenie mobilne pracuje w systemie iOS 9 lub nowszym, lub Android 4.1x lub nowszym
- Połącz się z siecią Wi-Fi 2.4GHz

1. Aplikacja

Zeskanuj kod QR lub znajdź „Tuya Smart” w Google Play / App Store, aby pobrać bezpłatną aplikację Tuya Smart na Android lub iOS. Po zakończeniu instalacji, aplikacja sprawnie przeprowadzi Cię przez etap rejestracji konta i późniejszego połączenia kamery z siecią Wi-Fi.




Powered by



2. Utworzenie konta w aplikacji Tuya

KROK 1. Wybierz kraj rejestracji i podaj adres email na który otrzymasz kod weryfikacyjny



← United States


Register

United States of America +1 >

Mobile number/e-mail address

Obtain verification code

KROK 2. Podaj kod weryfikacyjny a następnie stwórz swoje indywidualne hasło (nie może być dłuższe niż 20 znaków).




←

Enter verification code


A verification code has been sent to your email:
abcd@abcd.com, Please*(S14)

3. Przygotowanie Kamery Smart do połączenia z aplikacją Tuya

- Wciśnij przycisk Reset (patrz obraz 1) i przytrzymaj przez 10 sekund, aż kamera zacznie emitować sygnał dźwiękowy.
- Opcjonalnie: Umieść kartę Micro SD (jeśli posiadasz), jak przedstawiono na obrazie 2.




(obraz 1)



(obraz 2)

4. Łączenie Kamery Smart z aplikacją Tuya Smart


Uruchom aplikację Tuya Smart na swoim urządzeniu mobilnym i z menu głównego wciśnij znak „+” w prawym górnym narożniku ekranu, a następnie „Dodaj urządzenie”. Z grupy urządzeń widocznych po lewej stronie wybierz „Aparat i blokada”, a po nim „Kamera bezp. (Wi-Fi)”.

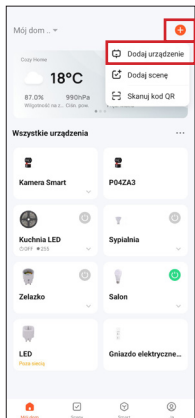

5. Łączenie Kamery Smart z aplikacją Tuya Smart

Upewnij się, że dioda kamery szybko miga i naciśnij „Dalej”. Wpisz hasło sieci Wi-Fi.
PAMIĘTAJ!



Hasło nie może być dłuższe niż 20 znaków.

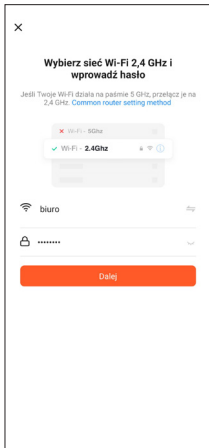

Na ekranie pojawi się kod QR. Zeskanuj kod QR Kamerą Smart, zachowując 15-20 cm odstęp od ekranu swojego urządzenia mobilnego. Po usłyszeniu krótkiego sygnału dźwiękowego, naciśnij przycisk „Słyszałem dźwięk”.

W tym momencie Kamera Smart rozpoczyna łączenie z siecią Wi-Fi. Gdy dioda na Kamerze Smart przestanie mrugać i zacznie świecić stałym zielonym światłem, oznacza to, że konfiguracja została zakończona. Na ekranie urządzenia mobilnego pojawi się informacja o tym, naciśnij przycisk „Zakończono”. Po jego naciśnięciu Kamera Smart pojawi się na ekranie głównym aplikacji w pełni gotowa do użycia.

*Interfejs aplikacji może się różnić w zależności od aktualnej wersji Tuya Smart.




Często zadawane pytania (FAQ)

1. Kamera Smart nie chce się połączyć z siecią Wi-Fi

Aby podłączyć Kamerę Smart do Internetu, Twoja sieć bezprzewodowa (Wi-Fi) powinna działać tylko na częstotliwości 2,4 GHz, nie obsługuje natomiast sieci Wi-Fi 5 GHz oraz sieci dwuzakresowej (2,4 GHz oraz 5 GHz jednocześnie). Jeśli posiadasz sieć dwuzakresową, przed podłączeniem urządzenia rozdziel sieć na dwie osobne na swoim routerze lub skontaktuj się w tym celu ze swoim dostawcą Internetu w celu bezpłatnej zmiany konfiguracji routera.

2. Czy mogę udostępnić kamerę mojej rodzinie i przyjaciołom?

Tak, możesz udostępnić Kamerę Smart członkom rodziny oraz przyjaciołom, dając możliwość podglądu kamery. W celu umożliwienia udostępnienia, powinien on pobrać aplikację Tuya Smart na swoje urządzenie mobilne oraz utworzyć nowe konto. W aplikacji Tuya Smart wciśnij przycisk „Ja” w prawym dolnym narożniku, a następnie kolejno przyciski „Zarządzanie domem” -> „Mój dom” -> „Dodaj członków”. W tym miejscu należy uzupełnić pola z nazwą, krajem oraz adresem email osoby, której chcemy udostępnić widok z Kamery Smart i wcisnąć „Zapisz”. Na drugim urządzeniu mobilnym pojawi się informacja z prośbą o akceptację. W ten sposób można nadać lub wycofać zgodę na udostępnienie.

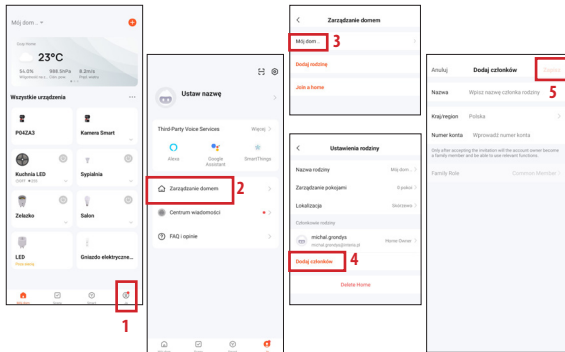

3. Jaki jest zasięg bezprzewodowy?

Zasięg sieci Wi-Fi jest uzależniony od Twojego routera oraz samego pomieszczenia, w którym się znajduje. Sprawdź specyfikację routera w celu uzyskania konkretnych danych.

4. Ile kamer mogę kontrolować?

Aplikacja Tuya Smart umożliwia kontrolę nieograniczonej liczby kamer na nieograniczonej liczbie urządzeń mobilnych. Jednak Twój router może mieć ograniczenia w kwestii ilości podłączonych urządzeń. W tym celu sprawdź jego specyfikację techniczną.

5. Kamera Smart nie łączy się z siecią przez aplikację Tuya smart

- Upewnij się, że urządzenie jest w trybie konfiguracji (diody kamery mruga w szybkim tempie)
- Upewnij się, że sieć Wi-Fi jest dostępna oraz że odległość od routera nie jest zbyt duża
- Upewnij się, że hasło do Wi-Fi zostało wprowadzone poprawnie

6. Kamera Smart wskazuje stan offline w aplikacji

- Upewnij się, że urządzenie zostało podłączone do zasilania
- Upewnij się, że sieć jest stabilna, a nazwy Wi-Fi oraz hasła nie zmieniano. Jeśli tak jest, dodaj urządzenie ponownie.
- Jeśli sieć pracuje poprawnie, ale wciąż jest offline, sprawdź czy nie ma zbyt wielu połączeń Wi-Fi. Możesz ponownie uruchomić router, aby sprawdzić stan urządzenia.

Specyfikacja techniczna

- Rozdzielczość: Full HD
- Pamięć zewnętrzna: obsługuje karty do 128G Micro SD (brak w zestawie)
- Wsparcie zapisu danych w chmurze
- Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, 2,4 GHz (niekompatybilna z siecią Wi-Fi 5 GHz)
- Widoczność w dzień i w nocy do 10m
- Audio: Wbudowany głośnik i mikrofon
- Detekcja ruchu i dźwięku
- Powiadomienia i alerty
- Wymiary: 105 x 70 x 70 mm
- Waga: 188g

KARTA GWARANCYJNA

Kamera Smart - Niania elektroniczna

DATA SPRZEDAŻY

PIECZĄTKA SKLEPU

1. Podstawą do złożenia reklamacji jest dokładnie wypełniona karta gwarancyjna zawierająca datę zakupu, pieczętkę sklepu, podpis sprzedającego z załączonym paragonem lub innym dowodem zakupu.
2. Karta gwarancyjna wypełniona w sposób nieprawidłowy lub niepełny jest nieważna.
3. Babyono udziela gwarancji na okres 24 m-cy licząc od daty zakupu urządzenia.
4. Firma dokonuje napraw gwarancyjnych w terminie 21 dni od daty dostarczenia urządzenia do punktu
5. napraw, a okres gwarancyjny zostanie przedłużony o czas naprawy.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń mechanicznych powstałych z nieprawidłowego użytkowania, niezgodnego z instrukcją obsługi,
 - stwierdzonych modyfikacji i zmian konstrukcyjnych produktu lub napraw wykonywanych poza siedzibą Babyono,
 - uszkodzeń wynikłych z działania czynników zewnętrznych: zanieczyszczeń, promieni słonecznych, wilgotności.

7. Użytkownik przekazując urządzenie z niniejszą kartą gwarancyjną do punktu serwisowego w celu dokonania naprawy gwarancyjnej akceptuje wszystkie powyższe warunki udzielonej gwarancji.
8. Produkt zgłaszany w punkcie serwisowym należy oddać w stanie czystym.
9. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
10. Gwarancja obejmuje obszar całej Rzeczypospolitej. Punkt serwisowy: Babyono, ul. Kowalewicka 13, 60-002 Poznań.

DATA PRZYJĘCIA	DATA DOKONANEJ NAPRAWY	SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE NAPRAWY	PRZEDUŻENIE GWARANCJI

Babyono
Kowalewicka 13
60-002 Poznań
Poland

Customer service:
+48 61 83 90 520
info@babyono.pl
babyono.pl