


C200PRO

SJCAM
EMPOWER YOUR DREAMS

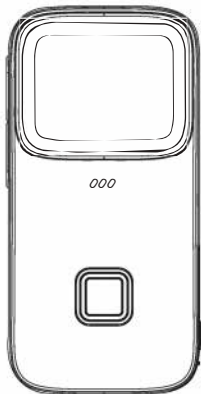

Podęcznik użytkownika

Przed pierwszym użyciem aparatu prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi.





Wytyczne dotyczące sprzedaży

1. Nie umieszczaj tego produktu w pobliżu obiektów o silnym polu magnetycznym, takich jak magnesy, silniki itp. Unikaj również umieszczania tego produktu w pobliżu obiektów emitujących silne fale radiowe, aby uniknąć nieprawidłowego działania, które może być spowodowane przez silne pola magnetyczne i fale radiowe .
2. Wybierz typową markę karty Micro SD.
3. Nie umieszczaj karty Micro SD w pobliżu obiektów o silnym polu magnetycznym uniknąć utraty danych.
4. Jeśli podczas ładowania produkt się przegrzeje, zacznie dymić lub będzie dziwnie pachnieć, należy wyciągnąć urządzenie ładujące i natychmiast przerwać ładowanie, aby uniknąć pożaru.
5. Podczas ładowania umieść produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć porażenia prądem i innych wypadków.
6. Proszę umieścić produkt w chłodnym, suchym i niezakurzonym miejscu. Nie wystawiaj produktu na działanie wysokiej temperatury ani bezpośredniego światła słonecznego.
7. Ten produkt jest instrumentem o wysokiej precyzji, nie należy go upuszczać ani kolidować.

Wybierz oficjalny punkt recyklingu, aby poddać recyklingowi ten produkt lub baterię, nie wyrzucać do śmieci.

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z obsługą klienta, nie demontuj bez autoryzacji!



1. w górę/M
guzik

4.głośnik

7. TF Slot karty

10. obiektyw

2. w dół/ WiFi button

5. On/Off/OK guzik

8. TYPE-C

3. Wyświetlacz

6. Reset

9. Mikrofon


Packing List




Kamera ×1




Wodoodporna ×1




Mocowanie podstawy ×1




Góra Ramy ×1



Klip z tyłu ×1



Naklejka 3M ×2



Podkładka ×2



USB kabel ×1



Ściereczka ×1




Instrukcja ×1

Specyfikacje

Wyświetlacz:	1.3" HD dotykowy
Obiektyw	135°
Bateria:	1200mAh
WiFi:	2.4GHz/5GHz
Format nagrywania:	H.264/H.265
Częstotliwość:	50Hz/60Hz
Format video:	MP4
Format obrazu:	JPG
Rozdzielczość:	4K (3840*2160) 30fps
	2K (2560*1440) 60/30fps
	1080P (1920*1080) 120/60/30fps
	720P(1280*720)120/60/30fps

Rozdzielczość obrazu:	20M(5888*3312) 16M(5376*3024) 14M(5008*2816) 12M(4640*2608) 10M(4320*2432) 8M(3840*2160)
USB:	TYPE-C
Obudowa wodoodporna:	5 meters
z wodoodporną obudową:	30 meters
Pobór mocy:	5V2A
Pamięć:	micro SD card, maximum support 128G
Temperatura robocza:	-10°C~45°C
Rozmiar produktu:	68*34*26.5mm
Obsługiwane języki:	English / French / German / Spanish / Italian / Portuguese / Chinese / Japanese / Traditional Chinese / Russian / Romanian / Polish / Czech / Slovak / Hungarian / Finnish / Danish / Dutch / Turkish / Hebrew

Instrukcje zdalnego sterowania



1. Przycisk zasilania: wyłącz aparat

2. Przycisk Zdjęcia: rób zdjęcia

3. WiFi: włącz/wyłącz

4. Video: Start/stop nagrywanie

Uwaga: Pilot nie jest wyposażeniem standardowym, należy go zakupić osobno

Zrnień zasilanie kamery na ekranie podglądu, przesun w dół od góry (rys. 1), kliknij ikonę pilota, aby wybrać pasujący pilot do kamery
wchodzi do interfejsu dopasowania pilota (rys. 2), a następnie naciśnij przycisk pilota jednocześnie przycisk video i przycisk zdjęcia, zrnień dopasowanie powodzenia/ul, kamera pokaże, że parowanie zostało zakończone (rys. 3), a następnie kliknij ekran aparatu, rnożna sterować kamerą za pomocą pilota.



1)



(2)



(3)

Pobieranie aplikacji



iOS



Android

Sprawdź kod QR na swoim smartfonie lub wyszukaj „SJCAM ZONE” w App Store lub Google Play, aby pobrać i zainstalować aplikację.

WIFI

- 1) Przesuń ekran z góry na dół, kliknij ikonę WiFi, aby włączyć WiFi kamery, kod QR zostanie wyświetlony na ekranie aparatu.
- 2) twórz pobraną aplikację na swoim telefonie i kliknij „Połącz kamerę → Sean Code to”.
Połącz, zmień zeskanowanie kodu QR w aparacie, Twój telefon przejdzie do aplikacji interfejs podglądu (różne systemy smartfonów mogą wykazywać niewielkie różnice).
- 3) Po udanym połączeniu możesz robić zdjęcia, nagrywać filmy, zmieniać ustawienia i nie tylko

operacji na stronie aplikacji.

Przewodnik po operacjach

1. Instalacja karty Micro SD

Naciśnij i przytrzymaj przycisk, a następnie przesun całą pokrywę w dół, aby otworzyć port karty Micro SD, włóż kartę do gniazda (zwróć uwagę na kierunek karty pamięci) i delikatnie naciśnij do wewnątrz, aż usłyszysz dźwięk kliknięcia.

2. Nagrywanie

Włącz kamerę, aby wejść do wykonanego nagrania, naciśnij krótko przycisk OK, aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij ponownie krótko, aby zatrzymać.
(Podczas nagrywania ikona zmienia kolor na czerwony i nagrywa długość filmu, niebieskie światło obok przycisku OK miga.)

Uwaga: Po dokonaniu ustawień aparatu dostępna jest funkcja pamięci, po wyłączeniu i ponownym włączeniu aparatu, aparat zapamięta ustawienia wykonane przed wyłączeniem.

3.Obraz

Po włączeniu aparatu kliknij ikonę menu, na dole ekranu lub przesun ekran (jak pokazano poniżej), aby wejść do interfejsu trybu, przesun ekran do lewo/w prawo, aby wybrać ikonę zdjęcia , aby przejść do trybu zdjęć, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wykonać zdjęcia.

4. Odtwarzanie

Gdy aparat jest włączony, przesun ekran w dół, kliknij identyfikator ikony odtwarzania, aby przejść do trybu odtwarzania, wybierz film/zdjęcie, które chcesz odtworzyć, a następnie naciśnij przycisk OK, aby przeglądać.

5. Tryb samochodowy

Po włączeniu aparatu kliknij ikonę [;] na dole ekranu lub slajdu przesunij ekran do góry, aby wejść w tryb intencje, przesunij ekran w lewo/prawo, aby wybrać

ikonę trybu samochodowego i kliknij ją, aby przejść do trybu samochodowego.

Uwaga: 1. Jeśli podczas korzystania z trybu samochodowego musisz zainstalować kamerę do góry nogami, musisz włączyć obrót w ustawieniach systemu.

2. Po podłączeniu zasilacza samochodowego kamera może automatycznie włączyć się i nagrywać po uruchomieniu samochodu, natomiast automatycznie zatrzyma nagrywanie i wyłączy kamerę po odłączeniu zasilania na około 5 sekund.

6. Ładowanie

Zasilacz sieciowy lub ładowarka samochodowa umożliwia ładowanie aparatu podczas ładowania urządzenia na czerwono

światło jest włączone, gdy jest pełne, czerwone światło urządzenia jest wyłączone.

Uwaga: wybierz zasilacz wyjściowy SVIA, 5V2A.

7. Ustawienia nagrywania

A. W podglądzie wideo kliknij ikonę dokonanych ustawień na dole ekranu, przesunij ekran, aby wybrać opcję, którą chcesz ustawić, kliknij, aby potwierdzić wybór

B. Menu konfiguracji nagrywania

Rozdzielczość: 4K (3840*2160) 30 kl./s 2K (2560*1440) 60/30 kl./s
1080P (1920*1080) 120/60/30 kl./s 720P (1280*720) 120/60/30 kl./s

Kodowanie wideo: H.264, H.265

Nagrywanie w pętli: wyłączone, 3 minuty, 5 minut, 8 minut

Przechwytywania: wyłączony, 5 sekund, 10 sekund, 30 sekund, 1minuta

Tryb ekranu pionowego: Wył., Wł

Detekcja ruchu: Wył., Wł

Nagrywanie wstępne: wyłączone, włączone

Opóźnione nagrywanie: Wył., Wł

Kąt widzenia: szeroki, średni, wąski

WDR: wyłączone, włączone

HDR: wyłączone, włączone

Stabilizacja żyroskopu: Wyłączona, Włączona

Nagrywanie dźwięku: Wył., Wł

Regulacja głośności: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Etykietowanie daty: wyłączone, włączone

Znak wodny LOGO: Wył., Wł

Strumień kodu: wysoki, średni, niski

ISO: automatyczna, 100 200 400 800, 1600, 3200

Ostrość: mocna, standardowa, miękka

Nasycenie: Wysokie, Standardowe, Niskie

Kontrast: Wysoki, Standardowy, Niski

Redukcja szumów: wysoka, standardowa, niska

Jasność obrazu: wysoka, standardowa, niska

Balans bieli: automatyczny, pochmurno, światło dzienne,
wolfram świetlówka, zdjęcia podwodne

Kolor: Normal, czarno-biały, retro, ciepły ton, chłodny ton

Ekspozycja: + 2,0, +5/3, +4/3, + 1,0, + 2/3, + 1/3, O.O, -1/3, -2/3, -1,0,
-4/3, - 5/3, -2,0 Pomiar: średni, środkowy, punktowy

Korekcja rybiego oka: Wył., Wł

8. Ustawienia fotografii

W interfejsie podglądu zdjęć kliknij ikonę ustawień trybu na dole ekranu, przesun ekran, aby wybrać opcję do ustawienia, a następnie kliknij, aby potwierdzić wybór.

9. Ustawienia systemu

A. Na ekranie podglądu kamery kliknij ikonę ustawień w prawym dolnym rogu ekranu (jak pokazano na rysunku), aby wejść do interfejsu ustawień, wybierz menu, które chcesz ustawić, przesuwając ekran w górę i w dół, a następnie kliknij, aby potwierdzić wybór.

B. Menu konfiguracji systemu

Language setting: English/ French/German/ Spanish/ Italian/ Portuguese/
Chinese/

Japanese/ Traditional Chinese/Russian/Romanian/Polish/
Czech/ Slovak/Hungarian/ Finnish/Danish/Dutch/Turkish/
Hebrew

Czas/dzień: H/M/S: RR/MM/DD

Formatowanie: Tak, nie

Szybkie nagrywanie: wyłączzone, włączone

Szybkie zdjęcie: wyłączzone, włączone

Lampka kontrolna: wyłączona, włączona

Automatyczne wyłączenie: wyłączzone, 3 minuty, 5 minut,
10
minut

Dźwięk przycisku: wyłączony, włączony

Transmisja głosowa: Wyłączona, włączona

Regulacja jasności diody LED: Niska → wysoka

Wygaszacz ekranu: 30 sekund, 1 minuta, 3 minuty, 5 minut,
wyłączony

Częstotliwość źródła światła: 50 Hz, 60 Hz

Obrót: wyłączony, włączony

Pasmo Wi-Fi: 2,4G, 5G

Ustawienie domyślne: Przywróć ustawienia fabryczne

Funkcje produktu mogą ulec zmianie wraz z aktualizacjami produktu. Prosimy zapoznać się z aktualnymi specyfikacjami produktu.

Jeśli potrzebujesz obsługi posprzedażnej, skontaktuj się z obsługą klienta E-mail pomocy technicznej: contact@sempler.pl

link do najnowszej wersji instrukcji i deklaracji zgodności CE:

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1mZKytyLCU7A0VnugyyxseEMBp16s_Ayn





EMPOWER YOUR DREAMS

Importer/dystrybutor:

KAMAKS SP Z O.O.

ul. POKRZYWNO 4A

61-315 POZNAŃ

NIP: PL7773267631

www.sempler.pl



V1.0

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta

My, niżej podpisani:

Producent	Shenzhen Zhencheng Technology Co., LTD
Adres	3 Floor, building C, NO.2, Road 1, Shangxue Industrial Area, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
Kraj	China

Zdeklarowane zostały następujące urządzenia

Producent	Shenzhen Zhencheng Technology Co., LTD 3 Floor, building C, NO.2, Road 1, Shangxue Industrial Area, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China
Nazwa produktów	Sport DV - Action Cam
Nazwa marki i modelu	SJCAM C200 PRO
Numer testów	JQL202105111190-1C, QL202105111190-3S

Niniejszym potwierdzamy zgodność powyższego produktu z europejską dyrektywą CE

RED	2014/53/EU
EMC	2014/30/EU
RoHS	2011/65/EU
LVD	2014/35/EU

Poniższe standardy zostały przetestowane i spełnione

EN 300 328 V2.2.2 :2019

EN 301 489-1 V2.2.3 :2019

EN 301 489-17 V3.2.2 :2019

EN 62368-1: 2014+A11 :2017

EN 62479 :2010



Release date: 11.10.2023

Title : QC Manager

Name :

